

## WÜRTH GYÉMÁNTTÁRCSÁK VIZES VÁGÁSHOZ



### Lila, építőanyagokhoz

- Sokoldalú felhasználás.
- Optimális építkezésekre, ahol különböző anyagokat kell váltogatva vágni.




Ø mm	Szegmens vastagság	Szegmens szám	Furat Ø mm	Szegmens kötés	Max. U/min.	Cikkszám	Cse.	Gép-ajánlás
300	2,5	16	20	Lézer	5.100	<b>0668 121 300</b>	1	B
300	2,8	16	25,4		5.100	<b>0668 121 301</b>		T
350	2,8	19	20		4.400	<b>0668 121 350</b>		B
350	3,2	19	25,4		4.400	<b>0668 121 351</b>		T
400	3,2	23	25,4		3.800	<b>0668 121 401</b>		T
450	3,6	26	25,4		3.400	<b>0668 121 451</b>		T

### Leggyakoribb felhasználások



Öregbeton, beton Betoncserép

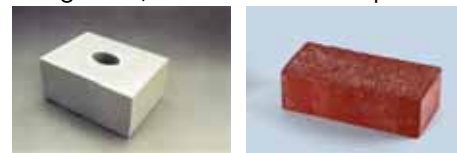

Mészhomokkő Klinkertégla



Térkő Poroton tégla



Égetett agyagcserép Kavicsos járdalap



### Fekete, aszfalthoz

- Kemény kötőanyag gondoskodik a magas üzemidőről.
- Kérésre eddigi méterfelhasználási adatokat biztosítunk.



Ø mm	Szegmens vastagság	Szegmens szám	Furat Ø mm	Szegmens kötés	Max. U/min.	Ajánlott U/min.	Cikkszám	Cse.	Gép-ajánlás
300	2,8	18	25,4	Lézer	6.300	2.600-3.200	<b>0668 270 301</b>	1	F
350	3,0	21			5.400	2.200-2.700	<b>0668 270 351</b>		
400	3,2	24			4.500	1.800-2.300	<b>0668 270 401</b>		
450	3,8	27			4.100	1.400-1.900	<b>0668 270 451</b>		

### Leggyakoribb felhasználások



Aszfalt

### Gépajánlás



S=Sarokcsiszoló H=Horonyvágó F=Fugavágó

B=Benzinüzemű kézi gépek

T=Telepített asztali fűrészgép



# Würth-gyémánttárcsák vizes vágáshoz.

05/2002



## Szürke betonhoz.


- Öregbetonhoz, vasbetonhoz, térkövekhez és kavicsos járdalaphoz jól alkalmazható.
- Friss betonhoz csak korlátozottan, rövid ideig alkalmas.



### Leggyakoribb felhasználások



Öregbeton, beton Vasalt beton



Térkő Kavicsos járdalap



Ø mm	Szegmens vastagság	Szegmens szám	Furat Ø mm	Szegmens kötés	Max. U/min.	Ajánlott U/min.	Cikkszám	Cse.	Gépajánlás
300	2,6	18	25,4	Lézer	5.100	2.600-3.200	<b>0668 112 301</b>	1	F
350	2,8	21	25,4		4.400	2.200-2.700	<b>0668 112 351</b>		F
400	3,0	24	25,4		3.700	1.800-2.300	<b>0668 112 401</b>		F
450	3,5	28	25,4		3.300	1.200-2.300	<b>0668 112 451</b>		F

M 05 5102/B 06 0437



## Piros extrabeton.

- Öregbetonhoz, vasaltbetonhoz kiváló.
- Kérésre eddigi méterfelhasználási adatokat biztosítunk.



### Leggyakoribb felhasználások



Öregbeton, beton Vasalt beton

Ø mm	Szegmens vastagság	Szegmens szám	Furat Ø mm	Szegmens kötés	Max. U/min.	Ajánlott U/min.	Cikkszám	Cse.	Gépajánlás
300	2,6	18	25,4	Lézer	4.010	1.900-2.900	<b>0666 113 301</b>	1	F
350	2,8	21	25,4		3.430	1.600-2.500	<b>0666 113 351</b>		F
400	3,0	24	25,4		2.700	1.200-2.300	<b>0666 113 401</b>		F
450	3,5	32	25,4		3.300	1.200-2.300	<b>0666 113 451</b>		F

WÜRTH Szerelési-technika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon

### Gépajánlás


**S**=Sarokcsiszoló **H**=Horonyvágó **F**=Fugavágó

**B**=Benzinüzemű kézi gépek

**T**=Telepített asztali fűrészgép


# Würth gyémánttárcsák vizes vágáshoz






## Friss beton

- Kifejezetten friss beton vágására kifejlesztett gyémántvágó tárcsa.
- Kitűnő minőségű ipari gyémántok gondoskodnak a tökéletes vágásról
- A magasértékű gyémántszemcséknek köszönhetően rendkívül magas élettartam.

## Felhasználási terület



Friss beton



11/2004

B 06 0440/M 05 5103

Ø mm	Szegment vastagság	Furat Ø mm	Szegment kötés	Max. ford/perc	Ajánlott U/min	Cikkszám	Cse/db	Ajánlott gép
300	2,8	25,4	Lézer	5100	2600-3200	<b>0668 114 301</b>	1	F
350	3,0	25,4		4400	2200-2700	<b>0668 114 351</b>		F
400	3,2	25,4		3800	1900-2400	<b>0668 114 401</b>		F
450	3,6	25,4		3300	1400-1900	<b>0668 114 451</b>		F

WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatható Magyarországon

## Gépajánlás


**S**=Sarokcsiszoló

**H**=Horonyvágó

**F**=Fugavágó

**B**=Benzinüzemű kézi gépek

**T**=Telepített asztali fűrészgép