



Группа компаний IEK – признанный лидер российского рынка низковольтного оборудования. Одним из базовых направлений деятельности ГК IEK, обеспечивающих компании лидерство на рынке, является производство металлических корпусов и пластиковых боксов.

Отечественный продукт

Абсолютное большинство корпусов IEK® – 98% – производится на собственном предприятии Группы компаний IEK – Производственном объединении «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», расположеннем в России. Остальные 2% продукции – это пластиковые боксы, производимые по контракту на европейских предприятиях, расположенных в Италии, Болгарии и Польше. Производственное объединение «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», созданное в 2002 году, объединяет три производственные площадки и обладает самым современным высокотехнологичным промышленным оборудованием. Собственное конструкторское бюро, служба ОТК и высококвалифицированный персонал обеспечивают оборудованию IEK® высокий уровень качества продукции.

Широкий ассортимент

В ассортименте ГК IEK можно найти практически любой корпус или бокс, необходимый для оснащения конкретного объекта жилого, коммерческого или промышленного строительства. Навесные и встраиваемые, для установки в помещении и на улице, распределительные и учетные – все эти типы корпусов и боксов производят промышленные площадки ГК IEK. Оболочки IEK® рассчитаны на установку различного количества модулей – от 2 до 96. Всего в ассортимент ГК IEK входят около 100 моделей пластиковых боксов и более 1000 моделей металлических шкафов. Собственное конструкторское бюро позволяет изготавливать металлический шкаф любой степени сложности. Все корпуса и боксы IEK® обладают высокой степенью защиты, отвечают требованиям безопасности, имеют современный привлекательный эргономичный дизайн и удобны в процессе сборки.





Немецкая точность

Надежность металлических шкафов IEK® обусловлена использованием при их производстве высококачественного металла Новолипецкого металлургического комбината, четким соблюдением технологии изготовления изделий и современным промышленным оборудованием, установленным на Производственном объединении «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ».

Установочно-пробивные станки Trumpf обеспечивают точный раскрой и отсутствие зазоров изделия. Полиуретановый уплотнитель, наносящийся в автоматическом режиме на уникальных для российского рынка станках фирмы Ramph, гарантирует металлическим изделиям IEK® заявленную степень защиты. А одна из лучших автоматизированных покрасочных линий в России создает надежное антакоррозийное покрытие.



Надежная защита

Отличительные особенности пластиковых боксов IEK® – это высокое качество, полная комплектация, удобство монтажа и эксплуатации изделий. Пластиковые боксы IEK® предназначены для установки в квартирах и загородных домах, в современных офисах, в производственных помещениях с повышенной запыленностью и содержанием влаги и даже на улице под открытым небом – везде, где могут быть востребованы модульные корпуса. Высшая степень защиты корпусов IEK® – IP66 – гарантирует установленному оборудованию абсолютную защиту от сильных водяных струй и пыли.



Нас выбирают

Металлические корпуса и пластиковые боксы IEK® установлены на крупнейших промышленных и инфраструктурных объектах, в крупнейших бизнес-центрах и жилых комплексах, в больницах и рекреационных объектах. В 2012 году Группа компаний IEK стала производителем и поставщиком коммуникационных шкафов для установки систем наблюдения на избирательных участках на выборах Президента РФ.

2006 год – металлические оболочки IEK® установлены в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.



2009 год – продукция IEK® востребована при оборудовании высокотехнологичных областных клинических перинатальных центров, строящихся в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».



2010 год – щитовое оборудование IEK® установлено на Пермской ГРЭС.

2011 год – оборудование IEK® используется при строительстве системы АСКУЭ в рамках программы энергосбережения в Свердловской области, а также при строительстве новых РВС-50000 на нефтепроводе «Дружба».

2012 год – ГК IEK стала одним из основных поставщиков коммуникационных шкафов для установки системы видеонаблюдения на избирательных участках.





Содержание

Пластиковые корпуса и боксы для модульного оборудования



стр. 9
КМПн, IP30



стр. 11
КМПб, IP30



стр. 14
ЩРН(В)-П, IP40



стр. 19
КМПн, IP55



стр. 23
КМПн5/16, IP55



стр. 25
КМПн, IP66



стр. 29
КС1-IP54



стр. 32
ПУ

Щитки металлические для модульного оборудования



стр. 36
ЩРН(В)



стр. 42
ЩУРН(В)



стр. 49
ЩУ



стр. 52
ЩРн и ЩУРн серии LiNGT



стр. 57
ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL



стр. 64
ЩЭ



стр. 67
Корпус УЭРМ

НКУ



стр. 70
ОЩВ,
уощв



стр. 73
ЯТП



стр. 75
РУСП

Металлические оболочки



стр. 78
КСРМ



стр. 83
ВРУ



стр. 89
ЩМП



стр. 97
Корпуса ПР

Принадлежности для распределительных шкафов



стр. 103
Сальники



стр. 105
Клеммные зажимы серии ЗНИ




стр. 106
Шины нулевые



стр. 111
Изоляторы нулевой шины



стр. 112
Шины нулевые в корпусе



стр. 113
Шины соединительные



стр. 114
Изоляторы шинные SM



стр. 114
Заглушки 12 модулей



стр. 115
Стекло для электрощитов



стр. 115
DIN-рейки и ограничители




стр. 115
Знаки безопасности
и направления движения




стр. 118
Замки
с металлическим ключом


Габаритные размеры



стр. 119
Щитки металлические



стр. 151
НКУ



стр. 154
Металлические оболочки

Пластиковые корпуса и боксы для модульного оборудования



Боксы для автоматических выключателей модульной серии КМПн, IP309
Корпуса модульные пластиковые с металлической дверцей КМПв, IP3011
Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP4114
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP5519
Корпуса модульные пластиковые навесные с прозрачной крышкой КМПн5/16, IP5523
Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP6625
Корпуса для установки счетчика КС1-IP5429
Панели ПУ для установки электрических счетчиков32

Боксы для автоматических выключателей модульной серии КМПн, IP30

Для установки в жилых и офисных помещениях часто требуются компактные электрические распределители. Боксы серии КМПн, которые отличают современный дизайн и обтекаемые формы, подойдут к любому интерьеру.



Преимущества

- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – возможность пломбировки.
- Простой и быстрый монтаж.
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.
- Возможность устанавливать несколько боксов в ряд.


Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP30, IP20 (КМПн 1/2, КМПн 1/4)
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	полистирол
Цвет	RAL 9010
Количество рядов	1
Количество модулей	от 2 до 6
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63

Ассортимент



Габаритные и установочные размеры



Наименование



Бокс КМПн 1/2
для наружной
установки.
Типоразмер:
1 ряд, 2 модуля

Количество
в упаковке

252

Артикул



MKP31-N-02-30-252



Бокс КМПн 1/4
для наружной
установки.
Типоразмер:
1 ряд, 4 модуля

135



MKP31-N-04-30-135



Бокс КМПн 2/2
для наружной
установки.
Типоразмер:
1 ряд, 2 модуля

160



MKP42-N-02-30-20

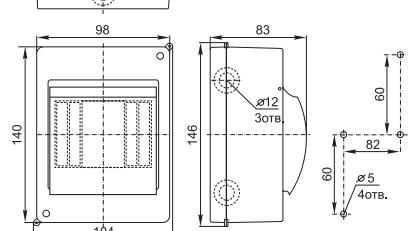

Бокс КМПн 2/4
для наружной
установки.
Типоразмер:
1 ряд, 4 модуля

96

MKP42-N-04-30-12

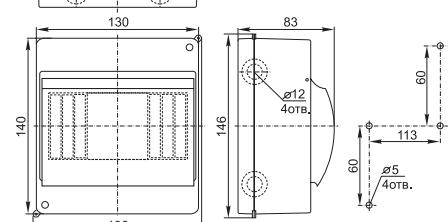

Бокс КМПн 2/ 6
для наружной
установки.
Типоразмер:
1 ряд, 6 модулей

72

MKP42-N-06-30-09

Корпуса модульные пластиковые с металлической дверцей КМПв, IP30

Встраиваемые корпуса для установки в жилых и офисных помещениях.

Данные корпуса обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает удобство, быстроту монтажа и гармонично впишется в любой интерьер.



Преимущества

- Широкий выбор всевозможных аксессуаров, которые обеспечивают простой и быстрый монтаж.
- Защита от хищения электроэнергии благодаря возможности опломбировки корпуса.
- Стальная дверца обладает противокоррозийной защитой, достигнутой фосфатированием и порошковой краской.
- Простое изменение положения держателя нулевых шин.
- Универсальная упаковка.
- Простой ввод кабеля проводов благодаря наличию легкосъемных боковых панелей.
- Специальная конструкция корпуса позволяет выравнивать неровности штукатурки в пределах 18 мм.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый
Степень защиты	IP30
Класс защиты	II
Материал корпуса	полистирол
Материал дверцы, рамы	сталь
Цвет	RAL 9016
Количество модулей	от 14 до 56
Количество рядов	от 1 до 4
Номинальное напряжение	400 В AC/50 Гц
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63

Преимущества



Рама и дверца, изготовленные из стального листа, обладают противокоррозийной защитой, окрашены специальной порошковой краской.



Возможность устанавливать съемные панели по центру корпуса во избежание потери в ходе монтажных работ.



Отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного доступа.



Возможность установки суппорта с шинами N и PE как сверху, так и снизу.



Благодаря съемной панели удобно производить ввод проводников.



Экономию времени и быстроту монтажа обеспечивают монтажные аксессуары.



В ходе работы кабель можно фиксировать на специальном креплении.



Упаковка снабжена специальными метками, которые помогают монтажнику с точностью до миллиметра без дополнительных чертежей установить корпус в нише.

Комплектация



Маркировочные зажимы



Монтажные рамки. Шурупы и пластиковые дюбели



DIN-рейка и суппорт с шинами N и PE



Инструкция, маркировочный лист

Ассортимент

Габаритные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
	КМПв 4/14 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 14 модулей. Шины N и PE (2 шт.): $13 \times 16 \text{ мм}^2$; $13 \times 16 \text{ мм}^2$. Вес: 2,088 кг	1	MKP54-V-14-30-01
	КМПв 4/28 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 2 ряда, 28 модулей. Шины N и PE (2 шт.): $17 \times 16 \text{ мм}^2$; $17 \times 16 \text{ мм}^2$. Вес: 2,838 кг	1	MKP54-V-28-30-01
	КМПв 4/42 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 3 ряда, 42 модуля. Шины N и PE (2 шт.): $27 \times 16 \text{ мм}^2$; $27 \times 16 \text{ мм}^2$. Вес: 3,6 кг	1	MKP54-V-42-30-01
	КМПв 4/56 с металлической дверцей встраиваемый. Типоразмер: 4 ряда, 56 модулей. Шины N и PE (2 шт.): $27 \times 16 \text{ мм}^2$; $27 \times 16 \text{ мм}^2$. Вес: 4,6 кг	1	MKP54-V-56-30-01

Корпуса модульные пластиковые ЩРН(В)-П, IP41

Используются в жилых и офисных помещениях. Предназначены для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройства управления освещением и т.д.

Надежная, современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации.



Преимущества

- Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик.
- Простой и быстрый монтаж – отверстия для крепления корпуса.
- Удобный монтаж – предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон.
- Наличие специальной планки для крепления шин N и PE.
- Универсальные винты.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Степень защиты	IP41
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	полистирол
Цвет корпуса	RAL 9016
Количество модулей	от 4 до 36
Количество рядов	от 1 до 3
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Рабочая температура, °С	–20÷+80
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Преимущества



Простое введение кабелей, проводов через выштампованные вводы для проводников на задней и боковых стенках корпуса.



Вертикальное расположение корпуса обеспечивает удобство монтажа и дополнительную циркуляцию воздуха.



Не нужно писать на самих автоматических выключателях – специальная маркировочная лента входит в серийную поставку.



Индивидуальная упаковка не только защищает корпус от механических воздействий, но и информирует потребителя о преимуществах корпусов торговой марки IEK.



Специальный суппорт для крепления шин N и PE. Шины легко снимаются и устанавливаются на противоположную сторону. Высокая безопасность: токоведущие части закрыты для предотвращения преднамеренного прикосновения. Самозатухает при температуре 960 °C.



Полная комплектация корпусов обеспечивает простой и быстрый монтаж.



Точное выравнивание и надежный монтаж корпуса на стене обеспечивают точки крепления с указанием размеров между ними.



Универсальные анодированные винты защищены от коррозии и подходят к любому типу отвертки.


Комплектация



DIN-рейка



Суппорт с шинами N и PE



Маркировочная лента




Винты, пластиковые дюбели, заглушки

Ассортимент



Габаритные и установочные размеры



Наименование


Количество
в упаковке

Артикул

ЩРН-П-4 навесной.
Типоразмер:
1 ряд, 4 модуля.
Шины N и PE: 4×10 мм².
Вес: 0,32 кг

20


MKP12-N-04-40-20



ЩРН-П-6 навесной.
Типоразмер:
1 ряд, 6 модулей.
Шины N и PE: 6×10 мм².
Вес: 0,43 кг

20


MKP12-N-06-40-20



ЩРН-П-8 навесной.
Типоразмер:
1 ряд, 8 модулей.
Шины N и PE: 8×10 мм².
Вес: 0,49 кг

20


MKP12-N-08-40-20



ЩРН-П-12 навесной.
Типоразмер:
1 ряд, 12 модулей.
Шины N и PE:
4×10 мм²; 8×10 мм².
Вес: 0,65 кг

10









MKP12-N-12-40-10

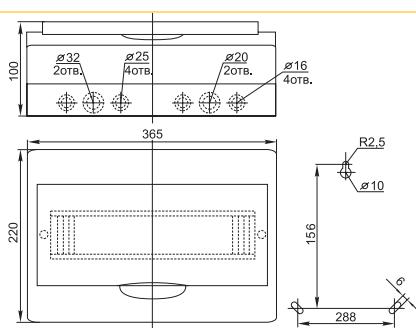

ЩРН-П-18 навесной.
Типоразмер:
1 ряд, 18 модулей.
Шины N и PE:
3×10 мм²;
8×10 мм² – 2 шт.
Вес: 0,93 кг

10

MKP12-N-18-40-10

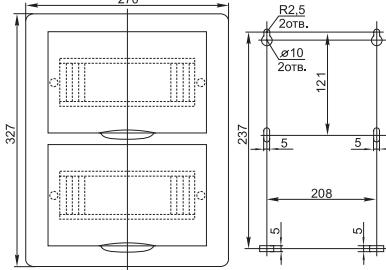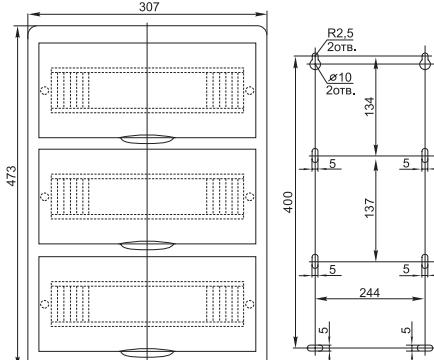Габаритные и установочные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
  	ШРН-П-24 навесной. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля. Шины N и PE: $4 \times 10 \text{ мм}^2$ – 2 шт.; $8 \times 10 \text{ мм}^2$ – 2 шт. Вес: 1,17 кг	10	MKP12-N-24-40-10
  	ШРН-П-36 навесной. Типоразмер: 3 ряда, 36 модулей. Шины N и PE: $4 \times 10 \text{ мм}^2$; $8 \times 10 \text{ мм}^2$ – 4 шт. Вес: 1,92 кг	5	MKP12-N-36-40-05
  	ШРВ-П-4 встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля. Шины N и PE: $4 \times 10 \text{ мм}^2$ Вес: 0,36 кг	20	MKP12-V-04-40-20
  	ШРВ-П-6 встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 6 модулей. Шины N и PE: $6 \times 10 \text{ мм}^2$ Вес: 0,41 кг	20	MKP12-V-06-40-20

Габаритные и установочные размеры

Наименование	Количество в упаковке	Артикул
--------------	-----------------------	---------


ЩРВ-П-8 встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 8 модулей.

20 MKP12-V-08-40-20

Шины N и PE:

8×10 мм²

Вес: 0,49 кг

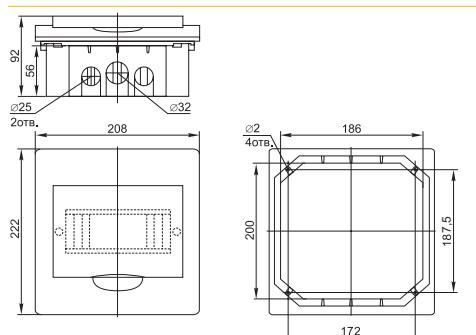


ЩРВ-П-12 встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей.

10 MKP12-V-12-40-10

Шины N и PE:

4×10 мм²,8×10 мм²,

Вес: 0,62 кг

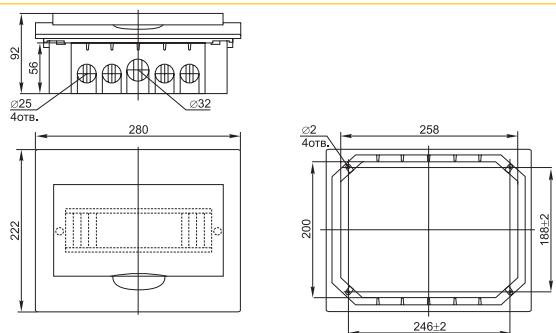


ЩРВ-П-18 встраиваемый. Типоразмер: 1 ряд, 18 модулей.

10 MKP12-V-18-40-10

Шины N и PE:

3×10 мм²,8×10 мм² – 2 шт.

Вес: 0,96 кг

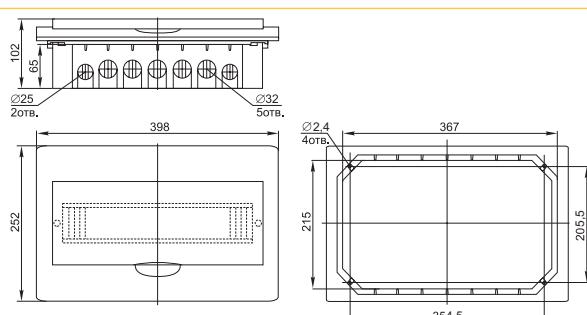


ЩРВ-П-24 встраиваемый. Типоразмер: 2 ряда, 24 модуля.

10 MKP12-V-24-40-10

Шины N и PE:

4×10 мм² – 2 шт.,8×10 мм² – 2 шт.

Вес: 1,11 кг

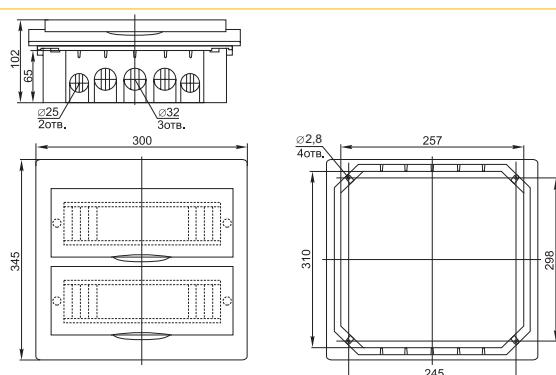


ЩРВ-П-36 встраиваемый. Типоразмер: 3 ряда, 36 модулей.

5 MKP12-V-36-40-05

Шины N и PE:

4×10 мм²,8×10 мм² – 4 шт.

Вес: 1,85 кг

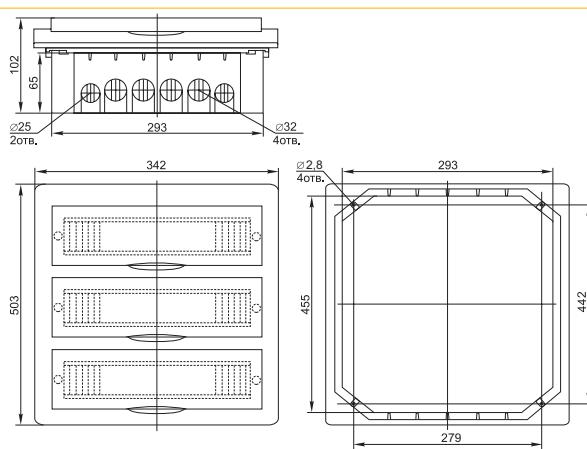

Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP55

Могут применяться для установки в помещениях с высоким уровнем влажности или со значительной запыленностью, а также для установки на открытом воздухе. Идеальны для эксплуатации в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях, мастерских и т.д.



Преимущества

- Корпуса обладают высоким уровнем прочности и выдерживают удары с энергией 6 Дж (IK08).
- Самозатухающий пластик (испытание нитью накала при температуре 750 °C).
- Увеличенное расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой корпуса (от 20 до 35 мм).
- Увеличенное расстояние между DIN-рейками от 125 до 130 мм, что обеспечивает удобство монтажа и прокладки кабеля.
- Наличие выламываемых отверстий для прокладки проводов.
- Возможность устанавливать дверцу с двух сторон (слева/справа).
- Наличие пластиковых винтов обеспечивает удобство монтажа.
- Защита корпуса от несанкционированного проникновения – отверстия для пломбирования.
- Держатель шин N и PE имеет ступенчатую форму.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP55
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет	RAL 9010
Количество модулей	от 5 до 57
Количество рядов	от 1 до 3
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Рабочая температура, °C	-20÷+70
Ударная прочность	IK05 (0,7 Дж)

Особенности конструкции



Невыпадающие винты для быстрой фиксации на 1/4 оборота. Это позволяет значительно сократить время монтажа.



Возможность установки дополнительного ступенчатого держателя для шин N и PE.



Для удобства эксплуатации корпуса предусмотрено изменение направления открывания дверцы. При легком нажатии дверца снимается с фиксаторов и устанавливается на другую сторону.



Удобство монтажа и прокладки кабеля: большое расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой корпуса (от 20 до 35 мм), расстояние между DIN-рейками от 125 до 130 мм.



Удобный пластиковый замок. Предусмотрена возможность замены пластикового замка металлическим.



Герметизация корпуса обеспечивается благодаря наличию специальной прокладки и дополнительных сальников.



Для защиты от несанкционированного проникновения и доступа к контактной группе предусмотрено отверстие для пломбировки.

Комплектация



DIN-рейка








Сальники




Суппорт с шинами N и PE

Ассортимент

	Габаритные и установочные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
		КМПн 2/5 IP55 наружной. Типоразмер: 1 ряд, 5 модулей. Шины N и PE: 2×10 мм ² Вес: 0,4 кг	50	MKP72-N-05-55
		КМПн 2/7 IP55 наружной. Типоразмер: 1 ряд, 7 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 5×10 мм ² – 2 шт. Вес: 0,43 кг	32	MKP72-N-07-55
		КМПн 2/9 IP55 наружной. Типоразмер: 1 ряд, 9 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 7×10 мм ² – 2 шт. Вес: 0,7 кг	24	MKP72-N-09-55
		КМПн 2/13 IP55 наружной. Типоразмер: 1 ряд, 13 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 12×10 мм ² – 2 шт. Вес: 1,2 кг	12	MKP72-N-13-55
		КМПн 2/19 IP55 наружной. Типоразмер: 1 ряд, 19 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 18×10 мм ² – 2 шт. Вес: 1,75 кг	6	MKP72-N-19-55



Габаритные и установочные размеры

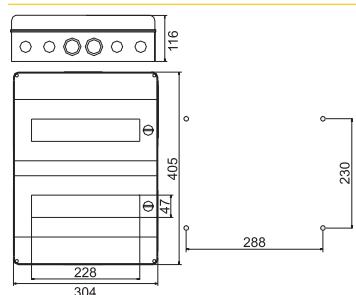

Наименование


Количество
в упаковке

Артикул

КМ Ph 2/26 IP55 навесной.
Типоразмер: 2 ряда, 26 модулей.
Шины N и PE:
 $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 12 \times 10 \text{ mm}^2$ – 4 шт.
Вес: 2,2 кг

4


MKP72-N-26-55

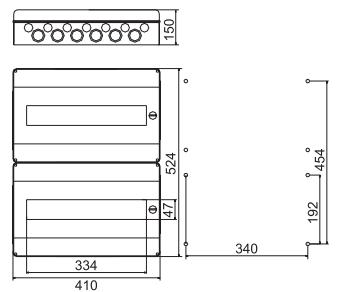

КМ Ph 2/38 IP55 навесной.
Типоразмер: 2 ряда, 38 модулей.
Шины N и PE:
 $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 18 \times 10 \text{ mm}^2$
Вес: 3,65 кг

1


MKP72-N-38-55

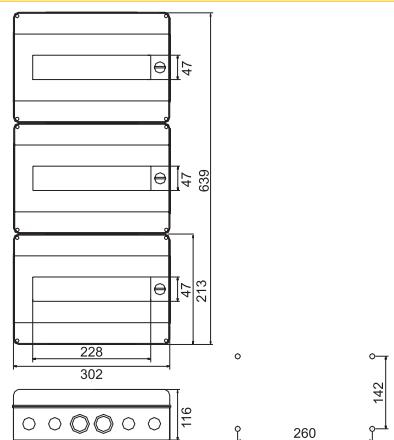

КМ Ph 2/39 IP55 навесной.
Типоразмер: 3 ряда, 39 модулей.
Шины N и PE:
 $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 12 \times 10 \text{ mm}^2$ – 6 шт.
Вес: 3,8 кг

1

MKP72-N-39-55

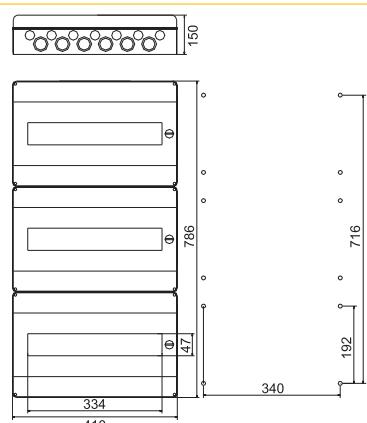

КМ Ph 2/57 IP55 навесной.
Типоразмер: 3 ряда, 57 модулей.
Шины N и PE (6 шт.):
 $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 18 \times 10 \text{ mm}^2$ – 6 шт.
Вес: 5,55 кг

1

MKP72-N-57-55

Корпуса модульные пластиковые навесные с прозрачной крышкой КМПн 5/16, IP55

Корпуса идеальны для установки в помещениях с высоким уровнем влажности или со значительной запыленностью: в гаражах, подвалах и т.д., а также для установки на открытом воздухе. Могут применяться в качестве щитов учета – возможность установки счетчика, учетно-распределительных щитов – возможность установки модульной аппаратуры и счетчика, щитов управления – возможность установки пускателя, промежуточного реле, таймеров и т.д.




Преимущества

- Материал основания – самозатухающий АБС-пластик, материал крышки – ударопрочный самозатухающий поликарбонат, стойкий к повышенным механическим воздействиям, что обеспечивает электробезопасность.
- В комплектацию корпуса входят ступенчатые сальники и прокладки для винтовых отверстий, которые обеспечивают дополнительную герметизацию корпуса.
- Корпус имеет суппорты для установки DIN-рейки и нулевой шины.
- Ввод проводов (кабелей) осуществляется через специальные выламываемые отверстия различного диаметра.
- Габаритные размеры корпуса позволяют без лишней сложности установить в них определенное количество электроаппаратов, модульных устройств и выдержать заданные для них зазоры с учетом обеспечения удобства и безопасности их обслуживания, ремонта и замены.
- Возможность установки DIN-рейки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Имеется отверстие для пломбирования, которое защищает от хищения электроэнергии и несанкционированного доступа к контактной группе.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Степень защиты	IP55
Материал крышки	поликарбонат
Цвет	RAL 9016
Ударная прочность	K07 (2 Дж)

Ассортимент

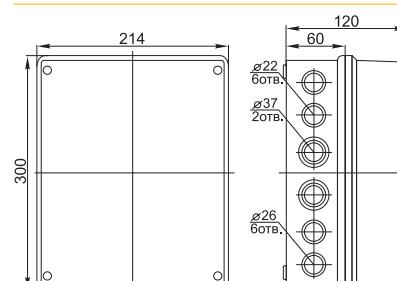Габаритные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
	КМПн 5/16 IP55 с прозрачной крышкой	10	MKP75-N-16-55-10

Комплектация



Заглушки, сальники, шурупы

Корпуса модульные пластиковые КМПн, IP66

НОВИНКА

Повышенная степень защиты корпуса позволяет использовать его в помещениях с большим содержанием пыли и влаги, например, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках, на складах, а также на открытом воздухе.

Предназначены для сборки распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Высококачественный полиуретановый уплотнитель обеспечивает дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли.
- Возможность запирания корпуса от несанкционированного доступа на замок.
- Удобство сборки и монтажа.
- Невыпадающие винты.
- Широкий номенклатурный ряд.
- Расширенный диапазон рабочих температур – от –25 до +85°C.
- Полная комплектация – готовность к сборке.
- Стильный эргономичный дизайн.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP66
Класс защиты	II
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал дверцы	поликарбонат
Цвет	RAL 7035
Количество модулей	от 4 до 48
Количество рядов	от 1 до 3
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	100
Рабочая температура, °С	–25÷+85

Особенности конструкции



Направление открывания фасадной панели может быть легко изменено как вправо, так и влево по месту монтажа за счет наличия пластиковых петель.



Увеличенное расстояние между DIN-рейкой и задней стенкой.
DIN-рейка регулируется по глубине, для ее установки используются пластиковые фиксаторы.



Защита корпуса от несанкционированного доступа обеспечена наличием замка с трехгранным ключом.



Съемный держатель шин N и PE можно устанавливать как вверху, так и внизу корпуса на специальные крепления. Сами же шины N и PE устанавливаются на съемный держатель простым защелкиванием в посадочные места.



Удобный и точный монтаж корпуса возможен за счет специальной разметки крепежных отверстий для крепления корпуса к стене.



Легкая и быстрая установка сальников под разные сечения происходит за счет выламываемых отверстий различного диаметра, которые расположены вверху и внизу корпуса.

Комплектация



Шины N и PE с держателем и крышкой



Петли для навески дверцы



Замок с трехгранным ключом




Заглушки модульные



Заглушки отверстий








Метизы



Знаки маркировки

Ассортимент

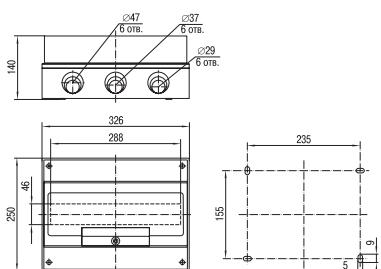Габаритные и установочные размеры	Наименование	Шины	Кол-во в упаковке	Артикул
	КМ Ph-4, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 4 модуля	Шины N и PE: 5×10 мм ² + 5×16 мм ² Вес: 0,5 кг	1	MKP73-N-04-66
	КМ Ph-8, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 8 модулей	Шины N и PE: 5×10 мм ² + 5×16 мм ² Вес: 0,71 кг	1	MKP73-N-08-66
	КМ Ph-12, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 12 модулей	Шины N и PE: 5×10 мм ² + 5×16 мм ² Вес: 1,42 кг	1	MKP73-N-12-66
	КМ Ph-16, навесной. Типоразмер: 1 ряд, 16 модулей	Шины N и PE: 5×10 мм ² + 5×16 мм ² Вес: 1,78 кг	1	MKP73-N-16-66

Габаритные
и установочные размеры


Наименование

КМ Ph-24,
навесной.
Типоразмер:
2 ряда,
24 модуля


Шины

Шины N и PE:
5×10 мм² + 5×16 мм² – 2 шт.
Вес: 2,32 кгКол-во
в упаковке

1 MKP73-N-24-66

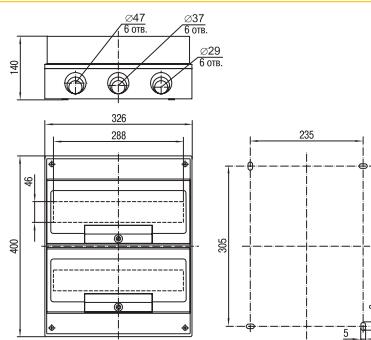КМ Ph-32,
навесной.
Типоразмер:
2 ряда,
32 модуляШины N и PE:
5×10 мм² + 5×16 мм² – 3 шт.
Вес: 2,75 кг

1 MKP73-N-32-66

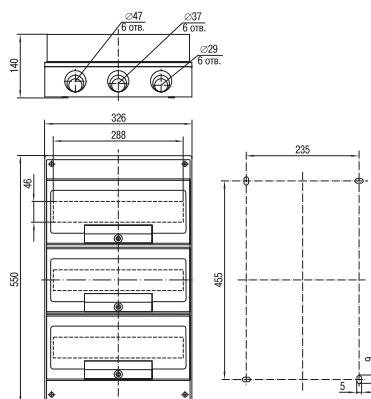КМ Ph-48,
навесной.
Типоразмер:
3 ряда,
48 модулейШины N и PE:
5×10 мм² + 5×16 мм² – 5 шт.
Вес: 3,75 кг

1 MKP73-N-48-66

Корпуса для установки счетчика KC1-IP54

Корпуса типа KC1-IP54 предназначены для установки однофазного счетчика электроэнергии и модульных аппаратов (выключателей нагрузки, автоматических выключателей, выключателей дифференциального тока) в однофазных цепях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц.

Корпус предназначен для установки в жилых, общественных и производственных помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также на открытом воздухе (на столбах диаметром не более 320 мм, опорах).



Преимущества

- Прозрачное окно обеспечивает визуальный доступ к показаниям счетчика
- В стандартную комплектацию входят пломбировочные винты
- Возможность установки счетчиков, предназначенных для установки на монтажную панель и устанавливаемых на DIN-рейку
- Монтажная панель имеет отверстия под различные типоисполнения счетчиков

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Число фаз в групповых цепях	для однофазных цепей
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Рабочая температура, °C	-25÷+40
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	400
Номинальный ток цепи, А	63
Ударная прочность, Дж	10
Число однополюсных аппаратов, устанавливаемых в корпус	3
Масса	0,85 кг

Особенности



Автоматический выключатель
Сборочное отверстие (3)
Скоба механизма ввода (1)
Нажимной рычаг (2)



Окна из прозрачного материала обеспечивают визуальный доступ к показаниям счетчика и состоянию автоматического защитного выключателя.




В корпус возможно установить как счетчики, предназначенные для установки на монтажную панель, так и счетчики, устанавливаемые на DIN-рейку.

Для оперирования рукояткой автоматического выключателя корпус снабжен нажимным механизмом взвода, позволяющим включать автоматический выключатель, не открывая корпус.

Принцип действия механизма взвода. Механизм взвода состоит из скобы (1), нажимного рычага (2). Монтаж скобы (1) осуществляется согласно рис. с помощью шайбы и двух гаек в сборочное отверстие выключателя (3). После чего скобу размещают в прорези нажимного рычага (2) корпуса.

Внимание! В случае если автоматический выключатель имеет рукоятку, отличную от представленной на рис., на рукоятку выключателя необходимо установить пластиковую накладку (поставляется в комплекте).



Установка электросчетчика внутрь корпуса осуществляется на DIN-рейку или на монтажную панель. Монтажная панель имеет отверстия под различные типоисполнения электросчетчиков:
ЦЭ6807Б-Р, ЦЭ6827М1,
ЦЭ6807Б-Ш1, ЦЭ6807П-Ш1,
ЦЭ6807П-Ш6, ЦЭ6807П-Ш4,
ЦЭ6807Б-Ш4, Меркурий 201 и т.д.

При установке электросчетчиков, отличных от представленных, используйте установочные размеры, приведенные на рисунке.

Комплектация



DIN-рейка и монтажная панель



Винт пломбировочный




Скоба механизма ввода



Накладка на рукоятку автоматического выключателя






Комплект крепления на стену

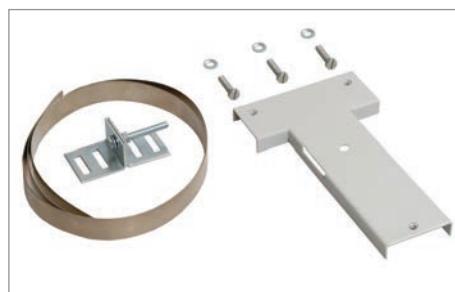

Комплект крепления на столб (заказывается отдельно)

Ассортимент


Габаритные и установочные размеры



Наименование Количество Артикул
в упаковке

12 MSP10-2-54

Корпус
для установки
счетчика
KC1-IP54

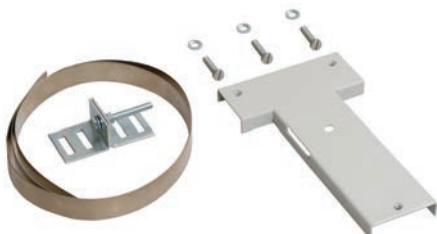

Комплект
крепления
на столб
для корпуса
KC1-IP54 12 MSP10-2-M

Панели ПУ для установки электрических счетчиков

Предназначены для установки на них однофазных и трехфазных счетчиков. В панели с боксами могут устанавливаться модульные устройства распределения электроэнергии и защиты сетей от перегрузки и тока короткого замыкания напряжением до 400 В, 50 Гц одновременно с размещением однофазного или трехфазного счетчика для учета электроэнергии.



Преимущества

- Панели изготовлены из самозатухающего ПВХ.
- Панели с боксами комплектуются шинами N и PE.
- Отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного доступа.
- Легкий и быстрый монтаж.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Степень защиты	IP20 (IP40 с боксом)
Материал корпуса	ПВХ
Цвет белый	RAL 9001
Номинальное напряжение, В	до 400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63
Тип счетчика для установки	1-фазный, 3-фазный

Ассортимент

Габаритные и установочные размеры	Наименование	Количество в упаковке	Артикул
 	ПУ 1/2-7 для 1-фазного счетчика с боксом. Типоразмер бокса: 7 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 5×10 мм ² – 2 шт.	28	MPP10-1
 	ПУ 3/2-8 для 3-фазного счетчика с боксом. Типоразмер бокса: 8 модулей. Шины N и PE: 2×16 мм ² + 7×10 мм ² – 2 шт.	24	MPP10-3
 	ПУ 1/0 для 1-фазного счетчика	105	MPP11-1
 	ПУ 3/0 для 3-фазного счетчика	64	MPP11-3
 	ПУ 2/0 универсальная	90	MPP11-2

Таблица выбора

Кол-во модулей	Вид монтажа	Количество рядов				Степень защиты			Наличие дверцы, положение, материал пластик металл	Тип	Артикул	
		1	2	3	4	IP30	IP40	IP55	IP66	Гориз.	Вертик.	Гориз.
2	навесной (крепление без шурупов)	•				•					KМПн1/2	MKP31-N-02-30-252
2	навесной (крепление шурупами)	•				•				•	KМПн2/2	MKP42-N-02-30-20
4	навесной (крепление без шурупов)	•				•					KМПн1/4	MKP31-N-02-30-135
4	навесной (крепление шурупами)	•					•			•	ЩРН-П-4	MKP12-N-04-40-20
4	навесной (крепление шурупами)	•				•				•	KМПн2/4	MKP42-N-04-30-12
4	встраиваемый	•					•			•	ЩРВ-П-4	MKP12-V-04-40-20
4	навесной	•						•		•	KМПн-4	MKP73-N-04-66
5	навесной	•					•			•	KМПн2/5	MKP72-N-05-55
6	навесной	•				•				•	KМПн2/6	MKP42-N-06-30-09
6	навесной	•					•			•	ЩРН-П-6	MKP12-N-06-40-20
6	встраиваемый	•				•				•	ЩРВ-П-6	MKP12-V-06-40-20
7	навесной	•					•			•	KМПн 2/7	MKP72-N-07-55
8	навесной	•				•				•	ЩРН-П-8	MKP12-N-08-40-20
8	встраиваемый	•				•				•	ЩРВ-П-8	MKP12-V-08-40-20
8	навесной	•					•			•	KМПн-8	MKP73-N-08-66
9	навесной	•					•			•	KМПн 2/9	MKP72-N-09-55
12	навесной	•				•				•	ЩРН-П-12	MKP12-N-12-40-10
12	встраиваемый	•				•				•	ЩРВ-П-12	MKP12-V-12-40-10
12	навесной	•					•			•	KМПн-12	MKP73-N-12-66
13	навесной	•					•			•	KМПн 2/13	MKP72-N-13-55
14	встраиваемый	•				•				•	KМПн 4/14	MKP54-V-14-30-01
16	навесной	•						•		•	KМПн-16	MKP73-N-16-66
18	навесной	•				•				•	ЩРН-П-18	MKP12-N-18-40-10
18	встраиваемый	•				•				•	ЩРВ-П-18	MKP12-V-18-40-10
19	навесной	•					•			•	KМПн 2/19	MKP72-N-19-55
24	навесной		•			•				•	ЩРН-П-24	MKP12-N-24-40-10
24	встраиваемый		•			•				•	ЩРВ-П-24	MKP12-V-24-40-10
24	навесной		•				•			•	KМПн-24	MKP73-N-24-66
26	навесной		•				•			•	KМПн 2/26	MKP72-N-26-55
28	встраиваемый		•			•				•	KМПн 4/28	MKP54-V-28-30-01
32	навесной		•					•		•	KМПн-32	MKP73-N-32-66
36	навесной			•		•				•	ЩРН-П-36	MKP12-N-36-40-05
36	встраиваемый			•		•				•	ЩРВ-П-36	MKP12-V-36-40-05
38	навесной		•				•			•	KМПн 2/38	MKP72-N-38-55
39	навесной		•				•			•	KМПн 2/39	MKP72-N-39-55
42	встраиваемый		•			•				•	KМПн 4/42	MKP54-N-42-30-1
48	навесной		•					•		•	KМПн-48	MKP73-N-48-66
56	встраиваемый		•			•				•	KМПн 4/56	MKP54-N-56-30-1
57	навесной			•				•		•	KМПн 2/57	MKP72-N-57-55

Щитки металлические для модульного оборудования



Корпуса щитов распределения ЩРн(в)	36
Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)	42
Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ	49
Корпуса модульные распределительные ЩРн и учетно-распределительные ЩУРн серии LIGHT	52
Корпуса модульные распределительные ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL	57
Корпуса щитов этажных ЩЭ	64
Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ	67

Корпуса щитов распределения ЩРн(в)

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Повышенная антакоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов окраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной и встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8–1,0
Номинальный ток, А	100
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7032, RAL 7035, RAL 9016
Степень защиты	навесных – IP31, IP54; встраиваемых – IP31
Угол открывания двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3

Особенности конструкции



Оцинкованная рейка для крепления шин N и РЕ.



В исполнении IP54 много-гранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.




В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.

Комплектация



Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Цвет



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9016

Расшифровка обозначений

ЩРн-9з-1 3 6 УХЛ3 IP31

- Щ** – щит
Р – распределительный
н – навесного исполнения
в – встраиваемый
9–72 – максимальное количество модулей
3 – с замком
0 – номер модификации
 0 – с уголками для монтажа шин N и PE
 1 – оцинкованная рейка для крепления шин N и PE
3 – тип покрытия
 3 – ЭПК/шагрень
 5 – ЭПК/глянец
 7 – ППК/шагрень
6 – цвет краски
 4 – RAL 7032 
 6 – RAL 7035 
 8 – RAL 9016 
УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Щиты распределительные встраиваемые (IP31)	Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3	12	Корпус: 275×320×120. Ниша: 230×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-12-30-Z
	ЩРв-12з-1 38 УХЛ3	12			RAL 9016	MKM13-V-12-30-Z
				Масса 2,5 кг		
	ЩРв-18з-1 36 УХЛ3	18	Корпус: 275×450×120. Ниша: 230×405×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-18-30-Z
	ЩРв-18з-1 38 УХЛ3	18			RAL 9016	MKM13-V-18-30-Z
				Масса 3,6 кг		
	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3	24	Корпус: 405×320×120. Ниша: 360×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-24-30-Z
	ЩРв-24з-1 38 УХЛ3	24			RAL 9016	MKM13-V-24-30-Z
				Масса 3,5 кг		
	ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	36	Корпус: 550×320×120. Ниша: 505×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-36-30-Z
	ЩРв-36з-1 38 УХЛ3	36			RAL 9016	MKM13-V-36-30-Z
				Масса 5,2 кг		



Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩРв-48з-1 36 УХЛ3	48	Корпус: 630×320×120. Ниша: 585×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-48-30-Z
ЩРв-48з-1 38 УХЛ3	48			RAL 9016	MKM13-V-48-30-Z

Масса 6,2 кг



ЩРв-54з-1 36 УХЛ3	54	Корпус: 550×450×120. Ниша: 505×405×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-54-30-Z
ЩРв-54з-1 38 УХЛ3	54			RAL 9016	MKM12-V-54-30-Z

Масса 7,6 кг



ЩРв-72з-1 36 УХЛ3	72	Корпус: 550×610×120. Ниша: 505×565×125	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM14-V-72-30-Z
ЩРв-72з-1 38 УХЛ3	72			RAL 9016	MKM12-V-72-30-Z

Масса 10,3 кг

Щиты распределительные навесные (IP31)



ЩРн-12з-1 36 УХЛ3	12	Корпус: 265×310×120	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-12-31-Z
ЩРн-12з-1 38 УХЛ3	12			RAL 9016	MKM13-N-12-31-Z

Масса 3,1 кг



ЩРн-18з-1 36 УХЛ3	18	Корпус: 265×440×120	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-18-31-Z
ЩРн-18з-1 38 УХЛ3	18			RAL 9016	MKM13-N-18-31-Z

Масса 4,1 кг



Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩРн-24з-1 36 УХЛ3	24	Корпус: 395×310×120	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-24-31-Z
ЩРн-24з-1 38 УХЛ3	24		Масса 4,3 кг	RAL 9016	MKM13-N-24-31-Z



ЩРн-36з-1 36 УХЛ3	36	Корпус: 540×310×120	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-36-31-Z
ЩРн-36з-1 38 УХЛ3	36		Масса 6,9 кг	RAL 9016	MKM13-N-36-31-Z



ЩРн-48з-1 36 УХЛ3	48	Корпус: 620×310×120	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-48-31-Z
ЩРн-48з-1 38 УХЛ3	48		Масса 7,6 кг	RAL 9016	MKM13-N-48-31-Z



ЩРн-54з-1 36 УХЛ3	54	Корпус: 540×440×120	Количество вводов: 5 отверстий Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-54-31-Z
ЩРн-54з-1 38 УХЛ3	54		Масса 9,2 кг	RAL 9016	MKM12-N-54-31-Z



ЩРн-72з-1 36 УХЛ3	72	Корпус: 540×600×120	Количество вводов: 6 отверстий Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM14-N-72-31-Z
ЩРн-72з-1 38 УХЛ3	72		Масса 12,2 кг	RAL 9016	MKM12-N-72-31-Z

Щиты распределительные навесные (IP54)	Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-12з-0 74 У2	12	Корпус: 240×330×120	Количество вводов: 5 отверстий Ø20 мм (снизу).	RAL 7032	MKM11-N-12-54-Z
				Масса 3,6 кг		
	ЩРн-24з-0 74 У2	24	Корпус: 410×330×120	Количество вводов: 5 отверстий Ø20 мм (снизу).	RAL 7032	MKM11-N-24-54-Z
				Масса 5,4 кг		
	ЩРн-36з-0 74 У2	36	Корпус: 540×330×120	Количество вводов: 5 отверстий Ø20 мм (снизу).	RAL 7032	MKM11-N-36-54-Z
				Масса 6,7 кг		
	ЩРн-48з-0 74 У2	48	Корпус: 670×330×120	Количество вводов: 5 отверстий Ø20 мм (снизу).	RAL 7032	MKM11-N-48-54-Z
				Масса 8,0 кг		



Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Несколько цветов и вариантов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной и встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8–1,0
Номинальный ток, А	100
Тип покрытия	порошковое, шагрень/глянец
Цвет	RAL 7035, RAL 9016, RAL 7032
Степень защиты	навесных – IP31, IP54; встраиваемых – IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3, У2 для IP54

Особенности конструкции



Защитная раздельная оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия, а также позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.



В исполнении IP54 многосторонний защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.




Информационное окно для удобства снятия показаний счетчика.




Установочная рейка для шин N и PE (в корпусах «белый глянец»)

Комплектация



Знаки электробезопасности




Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Цвет



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9016, RAL 9010

Расшифровка обозначений

ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31

Щ – щит
УР – учетно-распределительный
н – навесное исполнение
в – встраиваемый
1,3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
12–48 – количество модулей
з – с замком
о – с окном
1 – номер модификации
 0 – с цельной оперативной панелью для IP31; с раздельной оперативной панелью для IP54
 1 – с раздельной оперативной панелью для IP31; с цельной оперативной панелью для IP54
3 – тип покрытия
 3 – ЭПК/шагрень
 5 – ЭПК/глянец
 7 – ППК/шагрень
6 – цвет краски
 4 – RAL 7032
 6 – RAL 7035
 8 – RAL 9016
УХЛ3, У2 – климатическое исполнение по ГОСТ15150
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Щиты учетно-распределительные встраиваемые (IP31)	Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3	1	9	Корпус: 490×330×145. Ниша: 445×285×150	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM24-V-09-31-Z0
	ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛ3	1	9			RAL 9016	MKM25-V-09-31-Z0
					Масса 4,5 кг		
	ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛ3	3	9	Корпус: 580×330×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM34-V-09-31-Z0
	ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3	3	9	Ниша: 535×285×170		RAL 9016	MKM33-V-09-31-Z0
					Масса 5,4 кг		
	ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3	1	12	Корпус: 480×320×165.	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 7035	MKM25-V-12-31-Z0
	ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3	1	12	Ниша: 435×275×170		RAL 9016	MKM23-V-12-31-Z0
					Масса 4,6 кг		



Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
------------	--------------	----------------	--------------------------------	----------------	------	---------

ЩУРв-3/12з0-1 36 УХЛ3	3	12	Корпус: 550×320×165. Ниша: 505×275×170	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,3 кг	RAL 7035	MKM35-V-12-31-Z0
ЩУРв-3/12з0-1 38 УХЛ3	3	12			RAL 9016	MKM33-V-12-31-Z0



ЩУРв-1/15з0-1 36 УХЛ3	1	15	Корпус: 490×490×145. Ниша: 445×445×150	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 6,6 кг	RAL 7035	MKM24-V-15-31-Z0
ЩУРв-1/15з0-1 38 УХЛ3	1	15			RAL 9016	MKM23-V-15-31-Z0



ЩУРв-3/18з0-1 36 УХЛ3	3	18	Корпус: 580×490×165. Ниша: 535×445×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,1 кг	RAL 7035	MKM34-V-18-31-Z0
ЩУРв-3/18з0-1 38 УХЛ3	3	18			RAL 9016	MKM33-V-18-31-Z0



ЩУРв-3/24з0-1 36 УХЛ3	3	24	Корпус: 580×520×165. Ниша: 535×475×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,5 кг	RAL 7035	MKM34-V-24-31-Z0
ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3	3	24			RAL 9016	MKM33-V-24-31-Z0



ЩУРв-3/30з0-1 36 УХЛ3	3	30	Корпус: 550×500×165. Ниша: 505×455×170	Количество вводов: по 1 отверстию 230×30 мм (сверху и снизу). Масса 8,4 кг	RAL 7035	MKM35-V-30-31-1-Z0
ЩУРв-3/30з0-1 38 УХЛ3	3	30			RAL 9016	MKM33-V-30-31-Z0



ЩУРв-3/36з0-1 36 УХЛ3	3	36	Корпус: 580×600×165. Ниша: 535×555×170	Количество вводов: по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 9,6 кг	RAL 7035	MKM34-V-36-31-Z0
ЩУРв-3/36з0-1 38 УХЛ3	3	36			RAL 9016	MKM33-V-36-31-Z0



Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩУРв-3/42з0-1 36 УХЛ3	3	42	Корпус: 580×655×165.	Количество вводов:	RAL 7035	MKM34-V-42-31-Z0
ЩУРв-3/42з0-1 38 УХЛ3	3	42	Ниша: 535×610×170	по 2 отверстия 140×30 мм (сверху и снизу).	RAL 9016	MKM33-V-42-31-Z0

Масса 10,3 кг



ЩУРв-3/48з0-1 36 УХЛ3	3	48	Корпус: 550×610×165.	Количество вводов:	RAL 7035	MKM35-V-48-31-Z0
ЩУРв-3/48з0-1 38 УХЛ3	3	48	Ниша: 505×565×170	по 1 отверстию 210×30 мм (сверху и снизу).	RAL 9016	MKM33-V-48-31-Z0

Масса 10,0 кг

Щиты учетно-распределительные навесные (IP31)



ЩУРн-1/9з0-1 36 УХЛ3	1	9	Корпус: 470×260×145	Количество вводов:	RAL 7035	MKM22-N-09-31-Z0
ЩУРн-1/9з0-1 38 УХЛ3	1	9		3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 9016	MKM24-N-09-31-Z0

Масса 4,3 кг



ЩУРн-3/9з0-1 36 УХЛ3	3	9	Корпус: 540×290×165	Количество вводов:	RAL 7035	MKM32-N-09-31-Z0
ЩУРн-3/9з0-1 38 УХЛ3	3	9		3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 9016	MKM34-N-09-31-Z0

Масса 5,5 кг



ЩУРн-1/12з0-1 36 УХЛ3	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов:	RAL 7035	MKM25-N-12-31-Z0
ЩУРн-1/12з0-1 38 УХЛ3	1	12		3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 9016	MKM23-N-12-31-Z0
ЩУРн-1/12з0-1 58 УХЛ3*	1	12			RAL 9010	MKM1-N-12-31-58-Z0

Масса 4,5 кг



ЩУРн-3/12з0-1 36 УХЛ3	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов:	RAL 7035	MKM35-N-12-31-Z0
ЩУРн-3/12з0-1 38 УХЛ3	3	12		3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 9016	MKM33-N-12-31-Z0
ЩУРн-3/12з0-1 58 УХЛ3*	3	12			RAL 9010	MKM3-N-12-31-58-Z0

Масса 5,9 кг

* Позиции являются типовыми заказными.



Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩУРн-1/15з0-1 36 УХЛ3	1	15	Корпус: 470×400×145	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM22-N-15-31-Z0
ЩУРн-1/15з0-1 38 УХЛ3	1	15			RAL 9016	MKM23-N-15-31-Z0

Масса 6,3 кг



ЩУРн-3/18з0-1 36 УХЛ3	3	18	Корпус: 560×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM32-N-18-31-Z0
ЩУРн-3/18з0-1 38 УХЛ3	3	18			RAL 9016	MKM34-N-18-31-Z0

Масса 8,3 кг



ЩУРн-3/24з0-1 36 УХЛ3	3	24	Корпус: 560×480×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM32-N-24-31-Z0
ЩУРн-3/24з0-1 38 УХЛ3	3	24			RAL 9016	MKM34-N-24-31-Z0
ЩУРн-3/24з0-1 58 УХЛ3*	3	24			RAL 9010	MKM3-N-24-31-58-Z0
ЩУРн-1/24з0-1 58 УХЛ3*	1	24			RAL 9010	MKM1-N-24-31-58-Z0

Масса 10,4 кг



ЩУРн-3/30з0-1 36 УХЛ3	3	30	Корпус: 540×490×165	Количество вводов: 5 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM35-N-30-1-31-Z0
ЩУРн-3/30з0-1 38 УХЛ3	3	30			RAL 9016	MKM35-N-30-31-Z0

Масса 9,4 кг



ЩУРн-3/30з0/1-1-36 УХЛ3	3	30	Корпус: 540×440×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø31 мм (снизу).	RAL 7035	MKM35-N-30/1-1-31-Z0
ЩУРн-3/30з0/1-1-36 УХЛ3	3	30			RAL 7035	MKM35-N-30/1-1-31-Z0

Масса 9,7 кг



ЩУРн-3/36з0-1 36 УХЛ3	3	36	Корпус: 560×550×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM32-N-36-31-Z0
ЩУРн-3/36з0-1 38 УХЛ3	3	36			RAL 9016	MKM33-N-36-31-Z0
ЩУРн-3/36з0-1 58 УХЛ3*					RAL 9010	MKM3-N-36-31-58-Z0

Масса 11,5 кг

* Позиции являются типовыми заказными



Типоразмер	Тип счетчика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Артикул
ЩУРн-3/42з0-1 36 УХЛ3	3	42	Корпус: 560×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM32-N-42-31-Z0
ЩУРн-3/42з0-1 38 УХЛ3	3	42			RAL 9016	MKM33-N-42-31-Z0

Масса 12,7 кг



ЩУРн-3/48з0-1 36 УХЛ3	3	48	Корпус: 540×600×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø28 мм (снизу).	RAL 7035	MKM35-N-48-31-Z0
ЩУРн-3/48з0-1 38 УХЛ3	3	48			RAL 9016	MKM33-N-48-31-Z0
ЩУРн-3/48з0-1 58 УХЛ3*	3	48			RAL 9010	MKM3-N-48-31-58-Z0

Масса 11,1 кг

Щиты учетно-распределительные навесные (IP54)



ЩУРн-1/12з0-0 74 У2 IP54	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 7032	MKM22-N-12-54-Z
--------------------------	---	----	---------------------	--	----------	-----------------

Масса 5,4 кг



ЩУРн-3/12з0-0 74 У2 IP54	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу).	RAL 7032	MKM32-N-12-54-Z
--------------------------	---	----	---------------------	--	----------	-----------------

Масса 7,1 кг

* Позиции являются типовыми заказными.

Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ

Предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.



Преимущества


- Повышенная антакоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
- Установка под открытым небом.

Технические характеристики


Вид установки	навесной
Толщина металла, мм	1,0
Номинальный ток, А	50
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7032
Степень защиты	IP54
Угол открытия двери	120°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	У1



Позволяют раздельно разместить аппарат защиты (ВА47-29) и аппарат отключения электроэнергии (ВН-32), а также ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1).



Предусмотрена возможность пломбировки оперативной панели в закрытом состоянии.



Оперативная панель, закрывающая электросчетчик и электроаппараты. Панель крепится к корпусу при помощи петель и запирается индивидуальным замком.



Дополнительный козырек корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии двери.




Оперативная панель имеет окно для снятия показаний электросчетчика и прорезь для доступа к аппарату защиты.



Уплотнение из вспененного полиуретана.

Комплектация



Знаки электробезопасности



Сальники

Расшифровка обозначений

ЩУ-1/1-0 74 У1 IP54

Щ – щит
У – учетный
1, 3 – тип счетчика (одно-, трехфазный)
1 – количество счетчиков
0 – номер модификации
 0 – без оперативной панели
 1 – с оперативной панелью в виде дверцы
7 – тип покрытия
 7 – ППК/шагрень
4 – цвет краски
 4 – RAL 7032 ■
У1 – климатическое исполнение по ГОСТ15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Типоразмер	Тип счетчика	Максимальное количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54	1	2	310×300×150	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 3,9 кг	RAL 7032	MKM51-N-01-54
	ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54	1	2	310×420×150	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,3 кг	RAL 7032	MKM51-N-02-54
	ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54	3	3	395×310×150	Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,0 кг	RAL 7032	MKM51-N-03-54
	ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54	1	6 (4 и 2)	310×300×150	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 5,3 кг	RAL 7032	MKM51-N-04-54
	ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54	3	12 (4 по 3)	445×400×150	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса 8,7 кг	RAL 7032	MKM51-N-09-54

Корпуса модульные распределительные ЩРн и учетно-распределительные ЩУРн серии LIGHT

НОВИНКА

Щиты серии «LIGHT» предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения (корпуса ЩРн), учета и распределения электроэнергии (корпуса ЩУРн), а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Стильный, эргономичный дизайн.
- Жесткая легкая конструкция.
- Ударопрочная пластиковая крышка из самозатухающего пластика.
- Съемная DIN-рейка.
- Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE (в определенных исполнениях).
- Наличие вводных отверстий сверху и снизу.
- Увеличенное до 25 мм расстояние между задней стенкой и DIN-рейками для удобства прокладки кабеля.
- Возможность монтажа электроустановочных изделий (евророзеток, клавишных выключателей и т.п.).
- Возможность установки однофазного счетчика электроэнергии на DIN-рейку.
- Удобство и простота сборки.
- Возможность пломбировки корпуса.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла, мм	0,8
Номинальный ток, А	100
Тип покрытия	порошковая шагрень, муар
Цвет	RAL 7035, RAL 9010, RAL 9005
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УЗ
Тип счетчика	однофазный на DIN-рейку
Тип применяемых аппаратов	модульные
Ввод проводников	сверху и снизу

Особенности конструкции



Сборно-разборный корпус состоит из основания и фасадной панели.



Введены дополнительные ребра жесткости.



В нижней правой части располагается узел заземления, предназначенный для подсоединения внешних и внутренних защитных проводников.



Возможность установки шин N и PE на оцинкованную рейку (в определенных моделях).



Для навески корпуса на стену предусмотрены специальные отверстия.



В моделях с литерой «р» выполнены 3 гнезда под установку стационарных встраиваемых еврозеток либо клавишных выключателей в трехместной рамке.




Шаг крепления DIN-рейек увеличен до 127 мм (5").

Комплектация



Сальники



Маркировочная таблица



Знаки электробезопасности

Цвет



RAL 7035



RAL 9010



RAL 9005

Расшифровка обозначений

ЩРн-12р-1 36 IP31 «LIGHT»

Щ – щит
Р – распределительный
Н – навесное исполнение
12–48 – максимальное количество модулей
р – наличие гнезд под установку стационарных розеток, клавишных выключателей и т.п.
1 – номер модификации
3 – тип покрытия –
 3 – ЭПК/шагрень
 4 – ЭПК/муар
6 – цвет краски
 6 – RAL 7035 
 8 – RAL 9010 
 1 – RAL 9005 
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
«LIGHT» – название серии

ЩУРн-1/12р-1 36 IP31 «LIGHT»

Щ – щит
УР – учетно-распределительный
Н – навесное исполнение
1 – тип счетчика однофазный
12–36 – максимальное количество модулей
р – наличие гнезд под установку стационарных розеток, клавишных выключателей и т.п.
1 – номер модификации
3 – тип покрытия –
 3 – ЭПК/шагрень
 4 – ЭПК/муар
6 – цвет краски
 6 – RAL 7035 
 8 – RAL 9010 
 1 – RAL 9005 
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
«LIGHT» – название серии

Ассортимент

Щиты распределительные навесные	Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-24-1 36 «LIGHT» ЩРн-24-1 38 «LIGHT» ЩРн-24-1 41 «LIGHT»	24	271×300×109	Количество вводов: по 3 отверстия Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-24-30-Z-L MKM13-N-24-30-Z-L MKM12-N-24-30-Z-L
	ЩРн-36-1 36 «LIGHT» ЩРн-36-1 38 «LIGHT» ЩРн-36-1 41 «LIGHT»	36	398×300×109	Количество вводов: по 3 отверстия Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-36-30-Z-L MKM13-N-36-30-Z-L MKM12-N-36-30-Z-L
	ЩРн-48-1 36 «LIGHT» ЩРн-48-1 38 «LIGHT» ЩРн-48-1 41 «LIGHT»	48	525×300×109	Количество вводов: по 5 отверстий Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-48-30-Z-L MKM13-N-48-30-Z-L MKM12-N-48-30-Z-L
	ЩРн-12р-1 36 «LIGHT» ЩРн-12р-1 38 «LIGHT» ЩРн-12р-1 41 «LIGHT»	12	271×300×109	Количество вводов: по 3 отверстия Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-12-30-Z-R-L MKM13-N-12-30-Z-R-L MKM12-N-12-30-Z-R-L
	ЩРн-24р-1 36 «LIGHT» ЩРн-24р-1 38 «LIGHT» ЩРн-24р-1 41 «LIGHT»	24	398×300×109	Количество вводов: по 3 отверстия Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-24-30-Z-R-L MKM13-N-24-30-Z-R-L MKM12-N-24-30-Z-R-L
	ЩРн-36р-1 36 «LIGHT» ЩРн-36р-1 38 «LIGHT» ЩРн-36р-1 41 «LIGHT»	36	525×300×109	Количество вводов: по 5 отверстий Ø28 (сверху и снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM14-N-36-30-Z-R-L MKM13-N-36-30-Z-R-L MKM12-N-36-30-Z-R-L

Щиты учетно-распределительные навесные	Типоразмер	Количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ШУРн-1/12-1 36 «LIGHT» ШУРн-1/12-1 38 «LIGHT» ШУРн-1/12-1 41 «LIGHT»	12	300×300×109	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 (сверху) и 3 отверстия Ø28 (снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM21-N-12-30-0-L MKM22-N-12-30-0-L MKM23-N-12-30-0-L
	ШУРн-1/24-1 36 «LIGHT» ШУРн-1/24-1 38 «LIGHT» ШУРн-1/24-1 41 «LIGHT»	24	427×300×109	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 (сверху) и 3 отверстия Ø28 (снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM21-N-24-30-0-L MKM22-N-24-30-0-L MKM23-N-24-30-0-L
	ШУРн-1/36-1 36 «LIGHT» ШУРн-1/36-1 38 «LIGHT» ШУРн-1/36-1 41 «LIGHT»	36	554×300×109	Количество вводов: 4 отверстия Ø28 (сверху) и 5 отверстий Ø28 (снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM21-N-36-30-0-L MKM22-N-36-30-0-L MKM23-N-36-30-0-L
	ШУРн-1/12р-1 36 «LIGHT» ШУРн-1/12р-1 38 «LIGHT» ШУРн-1/12р-1 41 «LIGHT»	12	427×300×109	Количество вводов: 2 отверстия Ø28 (сверху) и 3 отверстий Ø28 (снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM21-N-12-30-0-R-L MKM22-N-12-30-0-R-L MKM23-N-12-30-0-R-L
	ШУРн-1/24р-1 36 «LIGHT» ШУРн-1/24р-1 38 «LIGHT» ШУРн-1/24р-1 41 «LIGHT»	24	554×300×109	Количество вводов: 4 отверстия Ø28 (сверху) и 5 отверстий Ø28 (снизу)	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM21-N-24-30-0-R-L MKM22-N-24-30-0-R-L MKM23-N-24-30-0-R-L

Корпуса модульные распределительные ЩРн и ЩРв серии UNIVERSAL

НОВИНКА

Щиты распределительные ЩРн, ЩРв серии «УНИВЕРСАЛ» (UNIVERSAL) предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.



Преимущества

- Стильный, эргономичный дизайн.
- Удобство и простота сборки – за счет съемной монтажной рамы.
- Полная комплектация корпуса.
- Удобное расположение шин N и РЕ.
- Наличие вводных отверстий сверху и снизу, многофункциональные кабель-вводы.
- Увеличенное расстояние между задней стенкой и DIN-рейками для удобства прокладки кабеля.
- Возможность пломбировки корпуса.
- Жесткая легковесная конструкция.
- Унифицированный модельный ряд.
- Высокая электробезопасность.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8
Номинальный ток, А	63–125
Тип покрытия	порошковая шагрень, шагрень, муар
Цвет	RAL 7032, RAL 7035, RAL 9005, RAL 9010
Степень защиты	навесных – IP54, встраиваемых – IP31
Климатическое исполнение	УЗ
и категория размещения по ГОСТ 15150	
Тип применяемых аппаратов:	модульные
Ввод проводников	сверху и снизу

Особенности конструкции

ЩРн




Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации готового изделия.



В исполнении IP54 предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.

ЩРв

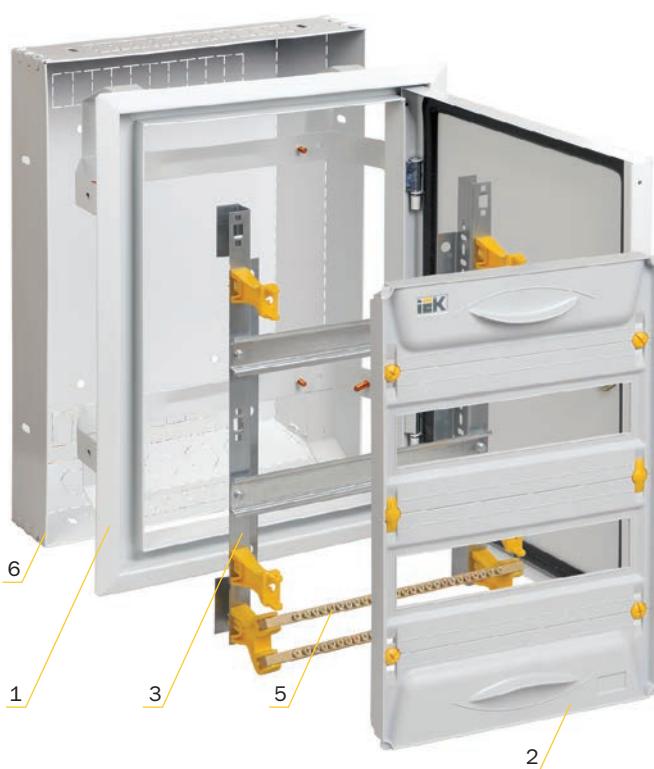

Шины N и PE защелкиваются в верхние держатели стойки, которые устанавливаются в гнезда монтажных профилей при помощи зацепов.

Такое расположение шин делает более удобным подвод кабелей.



Во встраиваемых корпусах предусмотрена возможность установки защитного перфорированного кожуха, который значительно упрощает монтаж корпуса в нишу.

- 1 – Оболочка
- 2 – Оперативная панель и пластиковые элементы
- 3 – Монтажная рама
- 4 – Кабельные ввод-сальники
- 5 – Шины N и PE
- 6 – Защитный кожух

Комплектация



Монтажная рама



Оперативная панель и пластиковые элементы




Кабельные ввод-сальники – 2 шт.



Шины N и PE



Заглушка



Маркировочная таблица




Знаки электробезопасности



Комплект для заземления и навески корпуса

Цвет



RAL 7035



RAL 9010



RAL 9005



RAL 7032

Расшифровка обозначений

ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL

- ЩР** – щит распределительный
н – навесное исполнение
24 – номинальное количество устанавливаемых модулей электроаппаратуры: 24, 36, 48, 2×24, 2×36, 2×48
з – наличие замка в двери
1 – номер модификации
74 – тип, цвет*, структура поверхности покрытия:
 74 – ЭПК/шагрень
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254
UNIVERSAL – название серии

ЩРв-24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL

- ЩР** – щит распределительный
в – встраиваемый
24 – номинальное количество устанавливаемых модулей электроаппаратуры: 24, 36, 48, 2×24, 2×36, 2×48
з – наличие замка в двери
к – наличие защитного кожуха
1 – номер модификации
36 – тип, цвет*, структура поверхности покрытия:
 36 – ЭПК/шагрень, RAL 7035 (светло-серый)
 38 – ЭПК/шагрень, RAL 9010 (белый)
 41 – ЭПК/шагрень, RAL 9005 (черный)
IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254
UNIVERSAL – название серии

* Возможно нанесение покрытия любого цвета.

Ассортимент

Щиты распределительные встраиваемые	Типоразмер	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ШРв-243-1 36 IP31 UNIVERSAL	24	Корпус: 480×352×138. Ниша: 455×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 4,18 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-24-31-Z-U MKM13-V-24-31-Z-U MKM11-V-24-31-Z-U
	ШРв-363-1 36 IP31 UNIVERSAL	36	Корпус: 605×352×138. Ниша: 580×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 4,92 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-36-31-Z-U MKM13-V-36-31-Z-U MKM11-V-36-31-Z-U
	ШРв-483-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 730×352×138.	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади.	RAL7035	MKM12-V-48-31-Z-U
	ШРв-483-1 38 IP31 UNIVERSAL	48	Ниша: 705×330×135	Масса: 5,86 кг	RAL9010 RAL9005	MKM13-V-48-31-Z-U MKM11-V-48-31-Z-U
	ШРв-2×243-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 480×662×138.	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади.	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x24-31-Z-U MKM13-V-2x24-31-Z-U MKM11-V-2x24-31-Z-U
	ШРв-2×363-1 36 IP31 UNIVERSAL	72	Корпус: 605×662×138.	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади.	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x36-31-Z-U MKM13-V-2x36-31-Z-U MKM11-V-2x36-31-Z-U
	ШРв-2×483-1 36 IP31 UNIVERSAL	96	Корпус: 730×662×138.	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади.	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x48-31-Z-U MKM13-V-2x48-31-Z-U MKM11-V-2x48-31-Z-U

Типоразмер	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
 ШРв-24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	24	Корпус: 480×352×138. Ниша: 455×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 5,42 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-24-31-ZK-U MKM13-V-24-31-ZK-U MKM11-V-24-31-ZK-U
 ШРв-36зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	36	Корпус: 605×352×138. Ниша: 580×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 6,45 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-36-31-ZK-U MKM13-V-36-31-ZK-U MKM11-V-36-31-ZK-U
 ШРв-48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 730×352×138. Ниша: 705×330×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 7,66 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-48-31-ZK-U MKM13-V-48-31-ZK-U MKM11-V-48-31-ZK-U
 ШРв-2×24зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	48	Корпус: 480×662×138. Ниша: 455×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 9,92 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x24-31-ZK-U MKM13-V-2x24-31-ZK-U MKM11-V-2x24-31-ZK-U
 ШРв-2×36зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	72	Корпус: 605×662×138. Ниша: 580×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 11,74 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x36-31-ZK-U MKM13-V-2x36-31-ZK-U MKM11-V-2x36-31-ZK-U
 ШРв-2×48зк-1 36 IP31 UNIVERSAL	96	Корпус: 730×662×138. Ниша: 705×640×135	Расположение отверстий: сверху, снизу, сзади. Масса: 14,01 кг	RAL7035 RAL9010 RAL9005	MKM12-V-2x48-31-ZK-U MKM13-V-2x48-31-ZK-U MKM11-V-2x48-31-ZK-U

Щиты распределительные навесные	Типоразмер	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Цвет	Артикул
	ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL	24	440×310×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 5,02 кг	RAL7032	MKM11-N-24-54-Z-U
	ЩРн-36з-1 74 IP54 UNIVERSAL	36	565×310×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 6,11 кг	RAL7032	MKM11-N-36-54-Z-U
	ЩРн-48з-1 74 IP54 UNIVERSAL	48	690×310×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 7,22 кг	RAL7032	MKM11-N-48-54-Z-U
	ЩРн-2×24з-1 74 IP54 UNIVERSAL	48	440×620×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 9,43 кг	RAL7032	MKM11-N-2x24-54-Z-U
	ЩРн-2×36з-1 74 IP54 UNIVERSAL	72	565×620×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 11,41 кг	RAL7032	MKM11-N-2x36-54-Z-U
	ЩРн-2×48з-1 74 IP54 UNIVERSAL	96	690×620×136	Расположение отверстий: сверху, снизу 70×140. Масса: 13,46 кг	RAL7032	MKM11-N-2x48-54-Z-U

Аксессуары к корпусам серии UNIVERSAL

НОВИНКА

Наименование	Кол-во отверстий	Максимальный ток, А	Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	Минимальное сечение шины, мм ²	Количество в упаковке, шт.	Артикул групп. трансп.
			с наконечником-пильзой	без наконечника		
	24	125	16	35	30	2 120 YNN21-26-125
						YIS50-K05
						YIS50-12-K03
						YIS50-TFP-K03
						YIS50-TFP-K08
						YIS50-SSFP-K05
						YIS50-SFP-K05
						YIS50-OFP-K03
						YIS50-OFP-K08
						YIS50-FVFP-K05
						YIS50-VS-K03

* Подробную информацию о шинах см. на стр. 107.

Корпуса щитов этажных ЩЭ

Используются для сборки этажных распределительных щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Сварной металлический корпус состоит из трех отсеков: вводно-учетного, распределительного, отсека слаботочного оборудования.

В вводно-учетном и распределительном отсеках размещены перфорированные планки для крепления счетчиков (по количеству квартир). Предусмотрена возможность установки в этом же отсеке аппарата отключения магистральной линии.

В распределительном отсеке установлены DIN-рейки для аппаратов групповых линий и элементы для установки шин N и PE. Отсек укомплектован оперативной панелью.

Отсек слаботочного оборудования снабжен перфорированными профилями для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, сетей охранной сигнализации, домофонов и т.п.




Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
- Срок эксплуатации – не менее 25 лет.

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый
Толщина металла, мм	1,0
Номинальный ток для одной квартиры, А	50
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Климатическое исполнение	УХЛ3


Особенности конструкции



До 9 модулей на квартиру.




Возможность навесного исполнения при использовании дополнительного кожуха.



Возможность установки щита после прокладки магистральной линии.




Дверца вводно-учетного отсека имеет застекленные окна для снятия показаний счетчика.



Съемная монтажная рама позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



Возможность пломбировки учетного отсека.



Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей.
Секреты ключей для разных отсеков не совпадают.

Комплектация

Знаки «Высокое напряжение» и «Заземление»

DIN-рейки

Шины N 6×9 8/1

Шины N 6×9 8/2

Изоляторы на DIN-рейку

Сжим Y733M

Метизы

Расшифровка обозначений

ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31

ЩЭ – щит этажный
2, 3, 4 – количество счетчиков

1 – номер разработки

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

6 – цвет краски

6 – RAL 7035

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Типоразмер	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Масса, кг	Цвет	Артикул
	ЩЭ-2-1 36 УХЛ3	Корпус: 1000×960×140. Ниша: 950×900×140	19,9	RAL 7035	MKM42-02-31
	ЩЭ-3-1 36 УХЛ3	Корпус: 1000×960×140. Ниша: 950×900×140	20,3	RAL 7035	MKM42-03-31
	ЩЭ-4-1 36 УХЛ3	Корпус: 1000×960×140. Ниша: 950×900×140	20,3	RAL 7035	MKM42-04-31
Дополнительные аксессуары	Кожух для навесного исполнения	994×954×157	8,5	RAL 7035	MKM42-00-31
					

Корпус устройства этажного распределительного модульного УЭРМ

Корпус УЭРМ используется для изготовления на его основе УЭРМ. В свою очередь УЭРМ предназначено для приема, учета и распределения электроэнергии в сетях 380/220 В, а также размещения устройств слаботочных сетей (теле- и радиосетей, телефонных линий, домофонов и т.п.) и оборудования автоматической системы контроля и учета электропотребления АСКУЭ.

Корпус УЭРМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из отдельно поставляемых элементов: короба электротехнического (КЭТ), в котором прокладывается силовой кабель, короба связи и сигнализации (КСС), ящиков учета и распределения (ЯУР), а также компенсаторов для возможности регулировки по высоте.




Преимущества

- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое съемными фасадными панелями и съемными монтажными панелями.
- Возможность сборки как правого, так и левого расположения в зависимости от требуемого исполнения.
- Малый вес отдельных блоков позволяет без затруднений поднимать на любой этаж и проводить монтаж щита на этаже.
- В установленном состоянии степень защиты не менее IP31.
- Широкий ассортимент, различные исполнения по высоте от 2500 до 3850 мм.
- Повышенная коррозийная стойкость.
- Простота сборки.


Технические характеристики

Вид установки	напольный с креплением к стене
Толщина металла, мм	0,8÷1,0
Глубина корпуса, мм	150
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3

Комплектация



Знаки электробезопасности



Маркировочная таблица

Расшифровка обозначений

Корпус металлический УЭРМ-2-2500 УХЛ3 IP31

Корпус металлический УЭРМ – корпус металлический устройства этажного распределительного модульного

2, 3, 4 – количество ЯУР (по количеству квартир на площадке)

2500 – высота УЭРМ

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент



Наименование	Артикул
Корпус металлический УЭРМ-2-2500 УХЛ3 IP31	IND-2-2500-1
Корпус металлический УЭРМ-2-2600 УХЛ3 IP31	IND-2-2600-1
Корпус металлический УЭРМ-2-2700 УХЛ3 IP31	IND-2-2700-1
Корпус металлический УЭРМ-2-2800 УХЛ3 IP31	IND-2-2800-1
Корпус металлический УЭРМ-2-2850 УХЛ3 IP31	IND-2-2850-1
Корпус металлический УЭРМ-2-2950 УХЛ3 IP31	IND-2-2950-1
Корпус металлический УЭРМ-2-3300 УХЛ3 IP31	IND-2-3300-1
Корпус металлический УЭРМ-2-3850 УХЛ3 IP31	IND-2-3850-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2500 УХЛ3 IP31	IND-3-2500-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2600 УХЛ3 IP31	IND-3-2600-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2700 УХЛ3 IP31	IND-3-2700-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2800 УХЛ3 IP31	IND-3-2800-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2850 УХЛ3 IP31	IND-3-2850-1
Корпус металлический УЭРМ-3-2950 УХЛ3 IP31	IND-3-2950-1
Корпус металлический УЭРМ-3-3300 УХЛ3 IP31	IND-3-3300-1
Корпус металлический УЭРМ-3-3850 УХЛ3 IP31	IND-3-3850-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2500 УХЛ3 IP31	IND-4-2500-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2600 УХЛ3 IP31	IND-4-2600-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2700 УХЛ3 IP31	IND-4-2700-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2800 УХЛ3 IP31	IND-4-2800-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2850 УХЛ3 IP31	IND-4-2850-1
Корпус металлический УЭРМ-4-2950 УХЛ3 IP31	IND-4-2950-1
Корпус металлический УЭРМ-4-3300 УХЛ3 IP31	IND-4-3300-1
Корпус металлический УЭРМ-4-3850 УХЛ3 IP31	IND-4-3850-1

НКУ



Щитки освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ, УОЩВ	70
Ящики с понижающим трансформатором ЯТП	73
Распределительное устройство для строительных площадок РУСП	75

Щитки освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ, УОЩВ

Предназначены для приема и распределения электроэнергии в жилых и производственных помещениях, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях переменного тока напряжением 230/400 В.

Внутри корпуса установлены вводные, трехполюсные и групповые, однополюсные автоматические выключатели, а также шины N и PE.

НКУ



Преимущества

- Повышенная антакоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Полностью сварной корпус.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной и встраиваемый
Толщина металла, мм	0,8–1,0
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты	IP31
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	модульные
Номинальное рабочее напряжение, В	230/400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Вид системы заземления	TN-C, TN-S

Особенности конструкции



Неразборный металлический корпус с дверцей, закрывающейся на замок.



Оперативная панель исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия.



Коммутация групповых аппаратов выполнена трехрядной соединительной шиной.

Расшифровка обозначений

ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31

ОЩВ – осветительный щиток с выключателем

УОЩВ – утапливаемый осветительный щиток с выключателем

3 – трехфазный

63 – вводной автомат 63 А

6 – количество групповых линий

0 – модификация

0 – все автоматические выключатели групповых линий 16 А

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

5 – ЭПК/глянец

6 – цвет краски

6 – RAL 7035


УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Технические характеристики

Технические характеристики	ОЩВ-3-63-6-0 УОЩВ-3-63-6-0	ОЩВ-3-63-12-0 УОЩВ-3-63-12-0	ОЩВ-3-100-12-0 УОЩВ-3-100-12-0
Номинальный ток вводного аппарата, А	63	63	100
Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А	16	16	16
Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА	4,5	4,5	10
Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА	4,5	4,5	4,5
Марка вводного автомата	BA47-29 3Р	BA47-29 3Р	BA47-100 3Р
Марка групповых аппаратов	BA47-29 1Р	BA47-29 1Р	BA47-29 1Р

Ассортимент

	Типоразмер	Габаритные размеры (В×Ш×Г)	Характеристики	Масса, кг	Артикул
	ОЩВ-3-63-6-0 36	Корпус: 210×245×120	Ввод: BA47-29 3р 63 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 6 шт.	3,3	MSM10-3N-06-31
	ОЩВ-3-63-12-0 36	Корпус: 210×410×120	Ввод: BA47-29 3р 63 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,3	MSM10-3N-12-31
	ОЩВ-3-100-12-0 36	Корпус: 210×410×120	Ввод: BA47-100 3р 100 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,3	MSM10-3N-100-12-31
	УОЩВ-3-63-6-0 36	Корпус: 275×320×120. Ниша: 230×275×125	Ввод: BA47-29 3р 63 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 6 шт.	3,4	MSM10-3V-06-31
	УОЩВ-3-63-12-0 36	Корпус: 275×450×120. Ниша: 230×405×125	Ввод: BA47-29 3р 63 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,4	MSM10-3V-12-31
	УОЩВ-3-100-12-0 36	Корпус: 275×450×120. Ниша: 230×405×125	Ввод: BA47-100 3р 100 А Групповые: BA47-29 1р 16 А – 12 шт.	5,4	MSM10-3V-100-12-31

НКУ

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП

Предназначены для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента.

Ящики ЯТП имеют разборный металлический корпус, внутри которого установлены:

- однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 250 Вт;
- автоматические выключатели ВА47-29;
- штепсельная розетка.



Преимущества

- Повышенная анкоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Эстетичный внешний вид.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	127×230×142
Количество вводов	2 отверстия Ø14 мм (сбоку)
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Максимально допустимое значение ожидаемого тока КЗ, кА	4,5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP30
Вид системы заземления	TN-C, TN-S
Цвет	RAL 7035
Масса, кг	6,0

Расшифровка обозначений

ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30

- ЯТП – марка ящика
- 0,25 – мощность понижающего трансформатора, 250 ВА
- 220/380 – напряжение первичной обмотки, В
- 12/24/36/42 – напряжение вторичной обмотки, В
- 2 – модификация
- 3 – тип покрытия
3 – ЭПК/шагрень
- 6 – цвет краски
6 – RAL 7035
- УХЛ4 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
- IP30 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Напряжение первичной обмотки	Напряжение вторичной обмотки	Артикул
	ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	220	12	MTT13-012-0250
	ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	220	24	MTT13-024-0250
	ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	220	36	MTT13-036-0250
	ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	220	42	MTT13-042-0250
	ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	380	12	MTT21-012-0250
	ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30	380	24	MTT21-024-0250
	ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	380	36	MTT21-036-0250
	ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30	380	42	MTT21-042-0250
	ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	220	12	MTT12-012-0250
	ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	220	24	MTT12-024-0250
	ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	220	36	MTT12-036-0250
	ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	220	42	MTT12-042-0250

Распределительное устройство для строительных площадок РУСП

Распределительное устройство для строительных площадок (РУСП) предназначено для безопасного распределения энергии и для подключения различных электроприемников. Область применения не ограничивается строительными площадками, данное устройство может применяться и в садовых товариществах, и в гаражных кооперативах, и во многих других ситуациях, где необходимо безопасное использование силового электрооборудования.



Преимущества

- Повышенная антакоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Эстетичный внешний вид.
- Сертификат качества.
- Возможность крепления на стене
- Индикация наличия напряжения

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение	400/230 В
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток первичной цепи, А	40...63
Номинальный ток вторичной цепи, А	16, 32
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Максимально допустимое значение ожидаемого тока КЗ, кА	4,5
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254-80	IP44
Вид системы заземления	TN-S
Цвет	RAL 7032

Особенности конструкции

- Защита пользователей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок или вследствие повреждения изоляции на токоведущих проводниках.
- Защита от возгорания вследствие протекания токов утечки на землю в местах повреждения изоляции.
- Защита работающих электроаппаратов от перегрузки и короткого замыкания.

Комплектация



Ножки



Ручка



Крыша

Расшифровка обозначений

НКУ

РУСП - 3×16/3+1×16/5+1×32/5-74 У1 IP44**РУСП** – распределительное устройство строительных площадок**3×16/3** – 3 – количество розеток**16/3** – амперность/количество контактов**7** – тип покрытия – ППК/шагрень**4** – цвет краски**4** – RAL 7032**У1** – климатическое исполнение по ГОСТ 15150**IP44** – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

	Наименование	Габаритные размеры щитка, мм (В×Ш×Г)	Габаритные размеры в сборе, мм (В×Ш×Г)	Артикул
	РУСП - 3×16/3+3×16/5-74 У1 IP44	322×522×160	570×522×303	YKM80-330-54
	РУСП - 3×16/3+2×16/5-74 У1 IP44	322×475×160	570×475×303	YKM80-320-54
	РУСП - 3×16/3+2×16/5+1×32/5-74 У1 IP44	322×522×160	570×522×303	YKM80-321-54
	РУСП - 3×16/3+1×32/5-74 У1 IP44	257×409×160	505×409×160	YKM80-301-54
	РУСП - 3×16/3+1×16/5-74 У1 IP44	257×409×160	505×409×160	YKM80-310-54
	РУСП - 3×16/3+1×16/5+1×32/5-74 У1 IP44	322×475×160	570×475×303	YKM80-311-54

Технические характеристики

Наименование	Розетка, IP44			Дифференциальный автомат			Выключатель дифференциальный	Выключатель автоматический
	415 с/у 3P+N+PE 16 A	425 с/у 3P+N+PE 32 A	РП10-3 16 A/ 250 В	АД-14 4P 40 A 30 мА	АД-14 4P 50 A 30 мА	АД-14 4P 63 A 30 мА	ВД-1-63 4P 80 A 30 мА	ВА47-29 1P 16 A x-ка В
РУСП - 3×16/3+3×16/5	3	3			1		3	3
РУСП - 3×16/3+2×16/5	2	3			1		3	2
РУСП - 3×16/3+2×16/5+1×32/5	2	1	3			1	3	2
РУСП - 3×16/3+1×32/5		1	3		1		3	1
РУСП - 3×16/3+1×16/5	1		3	1			3	1
РУСП - 3×16/3+1×16/5+1×32/5	1	1	3			1	3	1

Металлические оболочки



Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса	78
Вводно-распределительные устройства	83
Щиты с монтажной панелью	89
Корпуса ПР	97

Крупногабаритные сборно-разборные металлокорпуса

Применяются для сборки низковольтных комплектных устройств: главных распределительных щитов, вводно-распределительных устройств, шкафов управления и автоматики.

Сборно-разборный каркас из перфорированного профиля, к которому крепятся дверь, боковые панели, задняя стенка, крыша и цоколь. Внутри корпуса можно устанавливать различные комплектующие: монтажные панели, опорные рейки, планки, уголки, DIN-рейки и т.п. для последующего крепления к ним электроаппаратов, сборных шин, электромонтажных изделий и принадлежностей.

Металлические оболочки




Преимущества

- Универсальная конструкция.
- Перенавешивание двери на любую сторону.
- Соединение корпусов в блоки.
- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Высокий уровень электробезопасности.

Технические характеристики

Исполнение	напольный
Номинальный ток, А	до 630
Толщина металла, мм	1,5
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Угол открытия двери	160°
Тип применяемых аппаратов	любой

Особенности конструкции

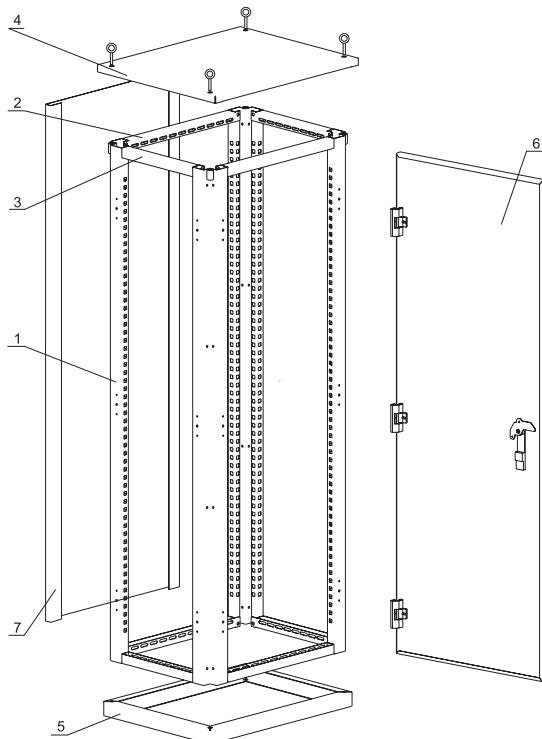

- 1 – Вертикальные стойки – 4 шт.
- 2 – Фасадные стяжки – 4 шт.
- 3 – Боковые стяжки – 4 шт.
- 4 – Крыша – 1 шт.
- 5 – Цоколь – 1 шт.
- 6 – Дверь – 1 шт.
- 7 – Задняя стена – 1 шт.

Комплектность отдельных элементов (мест)

Место 1

Вертикальные стойки.

Место 2

Крыша, цоколь, боковые и фасадные стяжки, замок, петли, метизы, паспорт и инструкция по сборке.

Место 3

Дверь, задняя стенка.

Расшифровка обозначений

KCPM 16.6.4-1-36 УХЛ3 IP31

KCPM – крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус

16 – высота, дм

6 – ширина, дм

4 – глубина, дм

1 – номер модификации

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

6 – цвет краски

6 – RAL 7035

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Боковая панель 16.4-36

Боковая панель 16.4 – типоразмер

16 – высота, дм

4 – глубина, дм

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

6 – цвет краски

6 – RAL 7035

Ассортимент




Наименование	Артикул
KCPM 16.x.x. Место 1	YKM30-M1-16
KCPM 18.x.x. Место 1	YKM30-M1-18
KCPM 20.x.x. Место 1	YKM30-M1-20
KCPM xx.6.4-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-64-36
KCPM xx.6.6-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-66-36
KCPM xx.6.8-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-68-36
KCPM xx.8.4-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-84-36
KCPM xx.8.6-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-86-36
KCPM xx.8.8-2 36 УХЛ3 IP31 Место 2	YKM30-M2-88-36
KCPM 16.6.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-166-36
KCPM 16.8.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-168-36
KCPM 18.6.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-186-36
KCPM 18.8.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-188-36
KCPM 20.6.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-206-36
KCPM 20.8.x-2 36 УХЛ3 IP31 Место 3	YKM30-M3-208-36

Таблица подбора мест KCPM

Металлические оболочки

Корпус / Элементы	Место 1			Место 2						Место 3					
	KCPM 16.x.x.	KCPM 18.x.x.	KCPM 20.x.x.	KCPM xx.6.4-2	KCPM xx.6.6-2	KCPM xx.6.8-2	KCPM xx.8.4-2	KCPM xx.8.6-2	KCPM xx.8.8-2	KCPM 16.6.x-2	KCPM 16.8.x-2	KCPM 18.6.x-2	KCPM 18.8.x-2	KCPM 20.6.x-2	KCPM 20.8.x-2
Корпус металлический KCPM 16.6.4-2	1			1						1					
Корпус металлический KCPM 16.6.6-2	1				1					1					
Корпус металлический KCPM 16.6.8-2	1					1				1					
Корпус металлический KCPM 16.8.4-2	1						1				1				
Корпус металлический KCPM 16.8.6-2	1							1			1				
Корпус металлический KCPM 16.8.8-2	1								1		1				
Корпус металлический KCPM 18.6.4-2		1		1							1				
Корпус металлический KCPM 18.6.6-2		1			1							1			
Корпус металлический KCPM 18.6.8-2		1				1						1			
Корпус металлический KCPM 18.8.4-2		1					1						1		
Корпус металлический KCPM 18.8.6-2		1						1					1		
Корпус металлический KCPM 18.8.8-2		1							1				1		
Корпус металлический KCPM 20.6.4-2			1	1										1	
Корпус металлический KCPM 20.6.6-2			1		1										1
Корпус металлический KCPM 20.6.8-2			1			1									1
Корпус металлический KCPM 20.8.4-2			1				1								1
Корпус металлический KCPM 20.8.6-2			1					1							1
Корпус металлический KCPM 20.8.8-2			1						1						1

Аксессуары к КСРМ

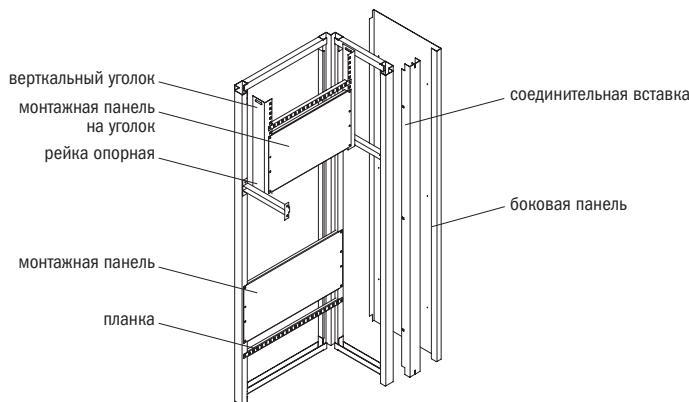

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры	Цвет	Артикул
Боковая панель 16.4-36	Закрывает боковые проемы КСРМ, обеспечивая электробезопасность и препятствуя проникновению посторонних лиц внутрь щита	С наружных боковых сторон корпуса – на вертикальные стойки.	1600×400	RAL 7035	YKM30-BP-16-04-36
Боковая панель 16.6-36		При монтаже нескольких корпусов в единый блок – на вертикальные стойки с наружных боковых сторон блока	1600×600	RAL 7035	YKM30-BP-16-06-36
Боковая панель 16.8-36			1600×800	RAL 7035	YKM30-BP-16-08-36
Боковая панель 18.4-36			1800×400	RAL 7035	YKM30-BP-18-04-36
Боковая панель 18.6-36			1800×600	RAL 7035	YKM30-BP-18-06-36
Боковая панель 18.8-36			1800×800	RAL 7035	YKM30-BP-18-08-36
Боковая панель 20.4-36			2000×400	RAL 7035	YKM30-BP-20-04-36
Боковая панель 20.6-36			2000×600	RAL 7035	YKM30-BP-20-06-36
Боковая панель 20.8-36			2000×800	RAL 7035	YKM30-BP-20-08-36
Монтажная панель 300×590	Предназначена для установки различных электроаппаратов	Внутри корпуса на вертикальные стойки	300×590	Оцинк.	YKM30-MP-030-059
Монтажная панель 300×790			300×790	Оцинк.	YKM30-MP-030-079
Монтажная панель 500×590			500×590	Оцинк.	YKM30-MP-050-059
Монтажная панель 500×790			500×790	Оцинк.	YKM30-MP-050-079
Монтажная панель 300×490 на уголки	Предназначена для установки различных электроаппаратов	Внутри корпуса на вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса)	300×490	Оцинк.	YKM30-MPU-030-049
Монтажная панель 300×690 на уголки			300×690	Оцинк.	YKM30-MPU-030-069
Монтажная панель 500×490 на уголки			500×490	Оцинк.	YKM30-MPU-050-049
Монтажная панель 500×690 на уголки			500×690	Оцинк.	YKM30-MPU-050-069
Планка 25×390	Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте	Внутри корпуса на вертикальные стойки или вертикальные уголки (для обеспечения возможности регулировки положения панели по глубине корпуса)	25×390	Оцинк.	YKM30-PL-039
Планка 25×590			25×590	Оцинк.	YKM30-PL-059
Планка 25×790			25×790	Оцинк.	YKM30-PL-079

Аксессуары к КСРМ

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры	Цвет	Артикул
Соединительная вставка 1600-36	Применяется при соединении нескольких корпусов в единый блок	С наружной фасадной стороны корпусов, между стыкающимися вертикальными стойками	1600×63×48	RAL 7035	YKM30-SV-1600-36
Соединительная вставка 1800-36			1800×63×48	RAL 7035	YKM30-SV-1800-36
Соединительная вставка 2000-36			2000×63×48	RAL 7035	YKM30-SV-2000-36
Уголок вертикальный 490	Используется для крепления монтажных панелей и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	Внутри корпуса на боковые стяжки или рейки опорные	490×42×52	Оцинк.	YKM30-UV-0490
Уголок вертикальный 1590			1590×42×52	Оцинк.	YKM30-UV-1590
Уголок вертикальный 1790			1790×42×52	Оцинк.	YKM30-UV-1790
Уголок вертикальный 1990			1990×42×52	Оцинк.	YKM30-UV-1990
Рейка опорная 250	Применяется при установке уголка вертикального 490 мм для обеспечения возможности регулировки его положения по глубине корпуса	Внутри корпуса между боковыми вертикальными стойками	80×250×24	Оцинк.	YKM30-RO-250
Рейка опорная 450			80×450×24	Оцинк.	YKM30-RO-450
Рейка опорная 650			80×650×24	Оцинк.	YKM30-RO-650

Вводно-распределительные устройства

Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений. Металлический корпус ВРУ имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из установленных на цоколе боковых рам, соединенных между собой стяжками. На боковых рамках закреплены дверь, стенка задняя и установлена крыша. Съемные боковые стенки сокращают затраты при сборке шкафов в блоки. Ввод и вывод проводов и кабелей осуществляются снизу шкафа.




Преимущества

- Повышенная коррозийная стойкость.
- Усовершенствованная конструкция корпуса, обеспечивающая более рациональное использование рабочего пространства.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Универсальная конструкция.
- Перенавешивание двери на любую сторону.
- Набор дополнительных аксессуаров из оцинкованной стали.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
- Соединение корпусов в блоки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Исполнение	напольный
Толщина металла, мм	1,0–1,5
Номинальный ток, А	до 630
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Угол открытия двери	130°
Климатическое исполнение	УХЛ3
Тип применяемых аппаратов	любой

Особенности конструкции

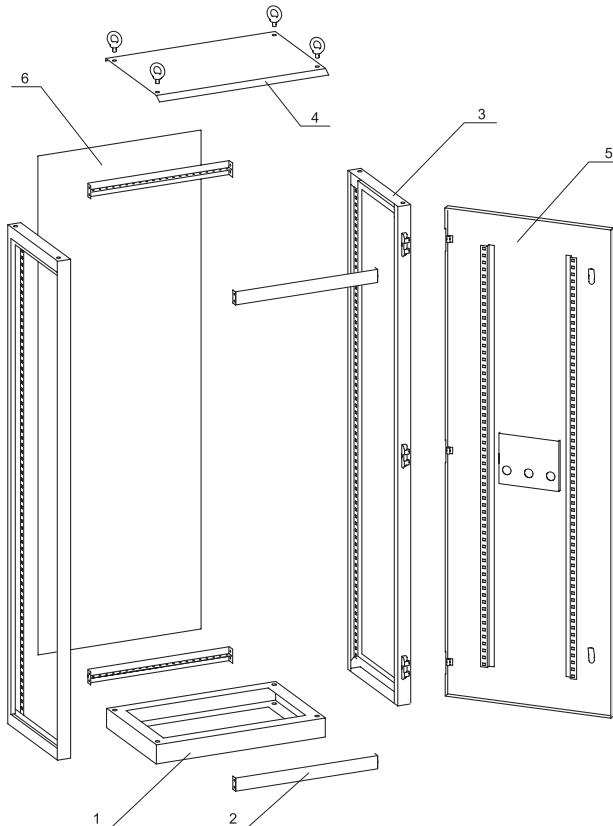

- 1 – Цоколь – 1 шт.
- 2 – Стяжка – 4 шт.
- 3 – Рама боковая – 2 шт.
- 4 – Крыша – 1 шт.
- 5 – Дверь – 1 шт.
- 6 – Стенка задняя – 1 шт.

Комплектность отдельных элементов (мест)

Место 1

Цоколь, крыша, стяжки, карман предохранителей, петли, замки, крепёж, инструкция по сборке изделия.

Место 2

Рама боковая – 2 шт.

Место 3

Дверь, стенка задняя, карман для документов.

Расшифровка обозначений

BVU XX.XX.XX 0 36 Место № X

BVU – Вводно-распределительное устройство

XX – высота, дм

XX – ширина, см

XX – глубина, см

0 – номер модификации

3 – тип покрытия: ЭПК/шагрень

6 – цвет краски: RAL 7035

Место № X – номер места

Панель боковая для BVU 18.XX.40

18 – высота, дм

XX – ширина, см

40 – глубина, см

Ассортимент




Наименование	Артикул
БРУ xx.45.40 0-36 место 1	YKV10-M1-XX4540 0-36
БРУ xx.63.40 0-36 место 1	YKV10-M1-XX6340 0-36
БРУ xx.80.40 0-36 место 1	YKV10-M1-XX8040 0-36
БРУ xx.63.60 0-36 место 1	YKV10-M1-XX6360 0-36
БРУ xx.80.60 0-36 место 1	YKV10-M1-XX8060 0-36
БРУ 18.xx.40 0-36 место 2	YKV10-M2-18XX40 0-36
БРУ 20.xx.40 0-36 место 2	YKV10-M2-20XX40 0-36
БРУ 18.xx.60 0-36 место 2	YKV10-M2-18XX60 0-36
БРУ 20.xx.60 0-36 место 2	YKV10-M2-20XX60 0-36
БРУ 18.45.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-1845XX 0-36
БРУ 18.63.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-1863XX 0-36
БРУ 18.80.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-1880XX 0-36
БРУ 20.45.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-2045XX 0-36
БРУ 20.63.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-2063XX 0-36
БРУ 20.80.xx 0-36 место 3	YKV10-M3-2080XX 0-36

Таблица подбора мест БРУ

Наименование	БРУ 18.45.40	БРУ 18.63.40	БРУ 18.80.40	БРУ 18.63.60	БРУ 18.80.60	БРУ 20.45.40	БРУ 20.63.40	БРУ 20.80.40	БРУ 20.63.60	БРУ 20.80.60
БРУ xx.45.40 0-36 место № 1	1					1				
БРУ xx.63.40 0-36 место № 1		1		1			1			
БРУ xx.80.40 0-36 место № 1			1		1			1		1
БРУ xx.63.60 0-36 место № 1				1	1					
БРУ xx.80.60 0-36 место № 1					1					1
БРУ 18.xx.40 0-36 место № 2	1	1	1							
БРУ 20.xx.40 0-36 место № 2				1	1	1	1			
БРУ 18.xx.60 0-36 место № 2					1				1	1
БРУ 20.xx.60 0-36 место № 2									1	1
БРУ 18.45.xx 0-36 место № 3	1									
БРУ 18.63.xx 0-36 место № 3		1		1						
БРУ 18.80.xx 0-36 место № 3			1		1					
БРУ 20.45.xx 0-36 место № 3						1				
БРУ 20.63.xx 0-36 место № 3							1		1	
БРУ 20.80.xx 0-36 место № 3								1		1

Аксессуары к ВРУ

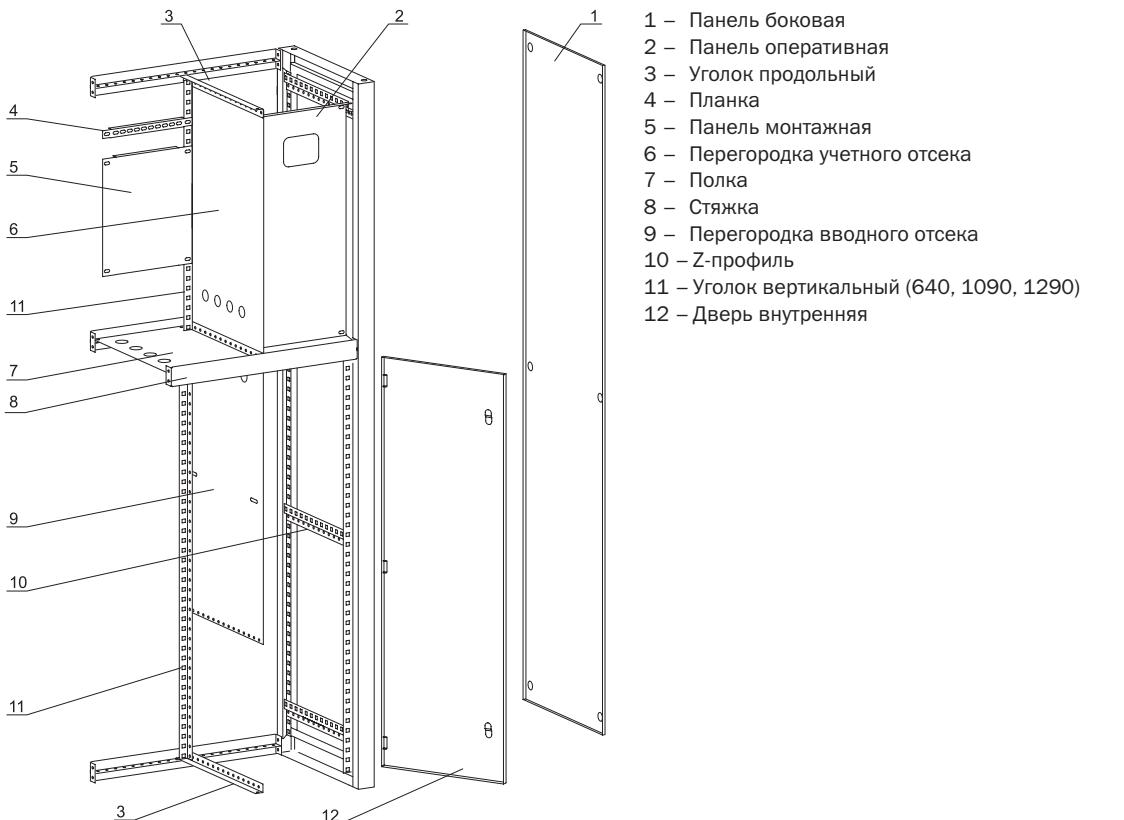

Металлические оболочки

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры	Цвет	Артикул
Панель боковая для ВРУ 18.XX.40	Закрывает боковые проемы рам ВРУ, обеспечивает электробезопасность и препятствует проникновению посторонних лиц внутрь щита	С наружных боковых сторон корпуса – в нишу боковой рамы	1710×8×392	RAL 7035	YKV10-PB-18XX40-36
Панель боковая для ВРУ 18.XX.60			1710×8×592	RAL 7035	YKV10-PB-18XX60-36
Панель боковая для ВРУ 20.XX.40			1910×8×392	RAL 7035	YKV10-PB-20XX40-36
Панель боковая для ВРУ 20.XX.60			1910×8×592	RAL 7035	YKV10-PB-20XX60-36
Полка для ВРУ XX.45.40	Отделяет учетный отсек от вводного	Внутри корпуса на стяжки	1×344×392	RAL 7035	YKV10-P-XX4540-36
Полка для ВРУ XX.63.40			1×257×392	RAL 7035	YKV10-P-XX6340-36
Полка для ВРУ XX.63.60			1×257×592	RAL 7035	YKV10-P-XX6360-36
Полка для ВРУ XX.80.60			1×344×592	RAL 7035	YKV10-P-XX8060-36
Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.XX.40	Разделяет учетный отсек на два объема при монтаже от двух вводных линий. Отделяет часть учетного отсека при монтаже от одной вводной линии	Внутри корпуса на продольных уголках	639×1×392	RAL 7035	YKV10-PU-XXXX40-36
Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.XX.60			639×1×592	RAL 7035	YKV10-PU-XXXX60-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.XX.40	Разделяет вводной отсек на два объема при монтаже от двух вводных линий. Отделяет часть вводного отсека при монтаже от одной вводной линии	Внутри корпуса на продольных уголках	714×1×392	RAL 7035	YKV10-PV-18XX40-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.XX.60			714×1×592	RAL 7035	YKV10-PV-18XX60-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.XX.40			914×1×392	RAL 7035	YKV10-PV-20XX40-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.XX.60			914×1×592	RAL 7035	YKV10-PV-20XX60-36
Уголок продольный для ВРУ XX.XX.40	Для установки перегородки учетного отсека и перегородки вводного отсека, уголков вертикальных	Внутри корпуса на стяжки	23×23×392	Оцинков.	YKV10-UP-XXXX40-36
Уголок продольный для ВРУ XX.XX.60			23×23×592	Оцинков.	YKV10-UP-XXXX60-36

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры	Цвет	Артикул
Уголок вертикальный 1090	Предназначен для установки планок, монтажной и оперативной панелей	Внутри корпуса на продольные уголки или Z-профили	1090×25×25	Оцинков.	YKV10-UV-1090-36
Уголок вертикальный 1290			1290×25×25	Оцинков.	YKV10-UV-1290-36
Уголок вертикальный 640			640×25×25	Оцинков.	YKV10-UV-640-36
Планка 255	Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте	Внутри корпуса на уголках вертикальных	23×255×10	Оцинков.	YKV10-PL-255-36
Планка 345			23×345×10	Оцинков.	YKV10-PL-345-36
Планка 520			23×520×10	Оцинков.	YKV10-PL-520-36
Z-профиль для ВРУ XX.XX.40	Для установки перегородки учетного отсека и перегородки вводного отсека, на боковых рамках	Внутри корпуса	45×15×342	Оцинков.	YKV10-ZP-XXXX40
Z-профиль для ВРУ XX.XX.60	уголков вертикальных, двери внутренней		45×15×542	Оцинков.	YKV10-ZP-XXXX60
Панель оперативная для ВРУ XX.45.XX	Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям и предотвращения несанкционированного проникновения к электроаппаратура учета	Внутри корпуса на уголках вертикальных	595×344×30	RAL 7035	YKV10-PO-XX45XX-36
Панель оперативная для ВРУ XX.63.XX			595×256×30	RAL 7035	YKV10-PO-XX63XX-36
Панель монтажная 300×255	Предназначена для установки различных электроаппаратов	Внутри корпуса на уголках вертикальных	300×255×15	Оцинков.	YKV10-MP-300-255
Панель монтажная 300×345			300×345×15	Оцинков.	YKV10-MP-300-345
Панель монтажная 300×520			300×520×15	Оцинков.	YKV10-MP-300-520
Панель монтажная 500×255			500×255×15	Оцинков.	YKV10-MP-500-255
Панель монтажная 500×345			500×345×15	Оцинков.	YKV10-MP-500-345
Панель монтажная 500×520			500×520×15	Оцинков.	YKV10-MP-500-520
Стяжка для ВРУ XX.45.XX	Предназначена для разделения объема щита на вводной отсек и отсек учета	Между боковыми рамами с фасадной и тыльной сторон	50×356×25	RAL 7035	YKV10-S-XX45XX
Стяжка для ВРУ XX.63.XX			50×531×25	RAL 7035	YKV10-S-XX63XX
Стяжка для ВРУ XX.80.XX			50×706×25	RAL 7035	YKV10-S-XX80XX
Дверь внутренняя для ВРУ 18.XX.XX	Используется для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям	Внутри корпуса на Z-профилях. Опора замочной стороны двери – уголок вертикальный	1046×346×18	RAL 7035	YKV10-DV-18XXXX-36
Дверь внутренняя для ВРУ 20.XX.XX			1246×346×18	RAL 7035	YKV10-DV-20XXXX-36

Таблица подбора комплектующих ВРУ

Наименование	ВРУ 18.45.40	ВРУ 18.63.40	ВРУ 18.80.40	ВРУ 18.63.60	ВРУ 18.80.60	ВРУ 20.45.40	ВРУ 20.63.40	ВРУ 20.80.40	ВРУ 20.63.60	ВРУ 20.80.60	Артикул
Панель боковая для ВРУ 18.XX.40	1	1	1								YKV10-PB-18XX40-36
Панель боковая для ВРУ 20.XX.40						1	1	1			YKV10-PB-20XX40-36
Панель боковая для ВРУ 18.XX.60					1	1					YKV10-PB-18XX60-36
Панель боковая для ВРУ 20.XX.60									1	1	YKV10-PB-20XX60-36
Полка для ВРУ XX.63.40		2					2				YKV10-P-XX6340-36
Полка для ВРУ XX.45.40	1		2			1		2			YKV10-P-XX4540-36
Полка для ВРУ XX.63.60				2					2		YKV10-P-XX6360-36
Полка для ВРУ XX.80.60					2					2	YKV10-P-XX8060-36
Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.XX.40	1	1	1			1	1	1			YKV10-PU-XXXX40-36
Перегородка учетного отсека для ВРУ XX.XX.60					1	1			1	1	YKV10-PU-XXXX60-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.XX.40	1	1	1								YKV10-PV-18XX40-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 18.XX.60					1	1					YKV10-PV-18XX60-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.XX.40						1	1	1			YKV10-PV-20XX40-36
Перегородка вводного отсека для ВРУ 20.XX.60									1	1	YKV10-PV-20XX60-36
Уголок продольный для ВРУ XX.XX.40	1	1	1			1	1	1			YKV10-UP-XXXX40-36
Уголок продольный для ВРУ XX.XX.60				1	1				1	1	YKV10-UP-XXXX60-36
Уголок вертикальный 640	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	YKV10-UV-640-36
Уголок вертикальный 1090	1	1	1	1	1						YKV10-UV-1090-36
Уголок вертикальный 1290						1	1	1	1	1	YKV10-UV-1290-36
Планка 255		1		1			1		1		YKV10-PL-255-36
Планка 345	1		1		1	1		1		1	YKV10-PL-345-36
Планка 520		1		1			1		1		YKV10-PL-520-36
Z-профиль для ВРУ XX.XX.40	1	1	1			1	1	1			YKV10-ZP-XXXX40
Z-профиль для ВРУ XX.XX.60				1	1				1	1	YKV10-ZP-XXXX60
Панель оперативная для ВРУ XX.45.XX	1		2		2	1		2		2	YKV10-PO-XX45XX-36
Панель оперативная для ВРУ XX.63.XX		2		2			2		2		YKV10-PO-XX63XX-36
Панель монтажная 300×255		1		1			1		1		YKV10-PM-300-255
Панель монтажная 300×345	1		1		1	1		1		1	YKV10-PM-300-345
Панель монтажная 300×520		1		1			1		1		YKV10-PM-300-520
Панель монтажная 500×255		1		1			1		1		YKV10-PM-500-255
Панель монтажная 500×345	1		1		1	1		1		1	YKV10-PM-500-345
Панель монтажная 500×520		1		1			1		1		YKV10-PM-500-520
Стяжка для ВРУ XX.45.XX	1					1					YKV10-S-XX45XX
Стяжка для ВРУ XX.63.XX		1		1			1		1		YKV10-S-XX63XX
Стяжка для ВРУ XX.80.XX			1		1			1		1	YKV10-S-XX80XX
Дверь внутренняя для ВРУ 18.XX.XX	1	1	2	1	2			1			YKV10-DV-18XXXX-36
Дверь внутренняя для ВРУ 20.XX.XX						1	1	2	1	2	YKV10-DV-20XXXX-36

2 – необходимо 2 упаковки для одного корпуса

Щиты с монтажной панелью

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пыле- влагонепроницаемый замок.



Преимущества

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Несколько цветов покраски.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.

Технические характеристики

Вид установки	навесной, напольный
Толщина металла, мм	1,0–1,5
Номинальный ток, А	до 630
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035, RAL 7032
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°
Тип применяемых аппаратов	любой
Климатическое исполнение	УХЛ3 для IP31, У2 для IP54

Расшифровка обозначений

ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП – щит с монтажной панелью

1 – габарит корпуса (В×Ш)

0 – модификация

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

5 – ЭПК/глянец

7 – ППК/шагрень

9 – ППК/глянец

6 – цвет краски

4 – RAL 7032



6 – RAL 7035



УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP 31 – степень защиты по ГОСТ 14254

ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП – щит с монтажной панелью

2.3.1. – габариты В×Ш×Г мм

Высота – **2** – 250 мм

3 – 300 мм

4 – 400 мм

6 – 600 мм

16 – 1600 мм (без цоколя)

Ширина – **2** – 210 мм

3 – 300 мм

4 – 400 мм

6 – 600 мм

8 – 800 мм

Глубина – **1** – 150 мм

2 – 250 мм

4 – 400 мм

0 – номер модификации

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

5 – ЭПК/глянец

7 – ППК/шагрень

9 – ППК/глянец

6 – цвет краски

6 – RAL 7035



4 – RAL 7032

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Особенности конструкции



В исполнении IP54 много-гранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.



В исполнении IP54 уплотнение из вспененного полиуретана.



Съемная задняя стенка в габаритах 16.6.4 и 16.8.4 значительно упрощает обслуживание и монтаж электрооборудования.



Ножки на задней стенке в габаритах 16.6.4 и 16.8.4 упрощают ее установку и повышают безопасность обслуживания шкафа.

Ассортимент

Щиты с монтажной панелью (IP31)	Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-1 36 УХЛ3	Корпус, мм: 395×310×150. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 5,2 кг	RAL 7035	YKM41-01-31
	Корпус металлический ЩМП-2-1 36 УХЛ3	Корпус, мм: 500×400×150. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 8,0 кг	RAL 7035	YKM41-02-31
	Корпус металлический ЩМП-3-1 36 УХЛ3	Корпус, мм: 650×500×150. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 12,2 кг	RAL 7035	YKM41-03-31
	Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 395×310×220. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 6,0 кг	RAL 7035	YKM40-01-31
	Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 500×400×220. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 9,0 кг	RAL 7035	YKM40-02-31
	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 650×500×220. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 13,5 кг	RAL 7035	YKM40-03-31
	Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 800×650×250. Панель, мм: 730x585. Кол-во вводов: 4 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 20,9 кг	RAL 7035	YKM40-04-31

Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1000×650×300. Панель, мм: 930×585. Кол-во вводов: 5 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 26,8 кг	RAL 7035	YKM40-05-31
	Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1200×750×300. Панель, мм: 1130×685. Кол-во вводов: 6 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 42,0 кг	RAL 7035	YKM40-06-31
	Корпус металлический ЩМП-7-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1320×750×300. Панель, мм: 1250×690. Кол-во вводов: 7 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 45,8 кг	RAL 7035	YKM40-07-31
	Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 250×300×150. Панель, мм: 180×230. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,0 кг	RAL 7035	YKM40-231-31
	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 300×210×150. Панель, мм: 230×140. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 2,7 кг	RAL 7035	YKM40-321-31
	Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 400×210×150. Панель, мм: 330×140. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 3,4 кг	RAL 7035	YKM40-421-31
	Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 400×400×150. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 6,6 кг	RAL 7035	YKM40-441-31



Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 400×400×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 7,9 кг	RAL 7035	YKM40-442-31



Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 400×600×150. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 9,4 кг	RAL 7035	YKM40-461-31
---	--	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 400×600×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 11,0 кг	RAL 7035	YKM40-462-31
---	---	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 600×600×150. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 13,3 кг	RAL 7035	YKM40-661-31
---	---	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3	Корпус, мм: 600×600×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 3 отв. Ø31 мм (снизу). Масса: 15,3 кг	RAL 7035	YKM40-662-31
---	---	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3*	Корпус, мм: 1600×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг	RAL 7035	YKM40-1664-31
---	--	----------	---------------

Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛ3*	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 58,5 кг	RAL 7035	YKM40-1864-31
---	--	----------	---------------



Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3*	Корпус, мм: 1600×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг	RAL 7035	YKM40-1684-31
---	--	----------	---------------

Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3*	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 69,7 кг	RAL 7035	YKM40-1884-31
---	--	----------	---------------

* Монтажная панель заказывается отдельно.

Щиты с монтажной панелью (IP54)	Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-0 74 У2	Корпус, мм: 395×310×220. Панель, мм: 330×250. Кол-во вводов: 11 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 6,5 кг	RAL 7032	YKM40-01-54
	Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2	Корпус, мм: 500×400×220. Панель, мм: 430×340. Кол-во вводов: 11 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 9,5 кг	RAL 7032	YKM40-02-54
	Корпус металлический ЩМП-3-0 74 У2	Корпус, мм: 650×500×220. Панель, мм: 580×440. Кол-во вводов: 13 отв. Ø28мм (снизу). Масса: 13,9 кг	RAL 7032	YKM40-03-54
	Корпус металлический ЩМП-4-0 74 У2	Корпус, мм: 800×650×250. Панель, мм: 730×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 27,8 кг	RAL 7032	YKM40-04-54
	Корпус металлический ЩМП-5-0 74 У2	Корпус, мм: 1000×650×285. Панель, мм: 930×585. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 34,8 кг	RAL 7032	YKM40-05-54
	Корпус металлический ЩМП-6-0 74 У2	Корпус, мм: 1200×750×300. Панель, мм: 1130×685. Кол-во вводов: 1 отв. 523×123 мм (снизу). Масса: 46,2 кг	RAL 7032	YKM40-06-54
	Корпус металлический ЩМП-7-0 74 У2	Корпус, мм: 1400×650×285. Панель, мм: 1330×585. Кол-во вводов: отв. 523x123 мм (снизу). Масса: 46,6 кг	RAL 7032	YKM40-07-54



Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 74 У2	Корпус, мм: 250×300×150. Панель, мм: 180×230. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 3,9 кг	RAL 7032	YKM40-231-54



Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 74 У2	Корпус, мм: 300×210×150. Панель, мм: 230×140. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 3,4 кг	RAL 7032	YKM40-321-54
---	--	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.2.1-0 74 У2	Корпус, мм: 400×210×150. Панель, мм: 330×140. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 4,3 кг	RAL 7032	YKM40-421-54
---	--	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.4.1-0 74 У2	Корпус, мм: 400×400×150. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 8,7 кг	RAL 7032	YKM40-441-54
---	--	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 74 У2	Корпус, мм: 400×400×250. Панель, мм: 330×330. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 10,6 кг	RAL 7032	YKM40-442-54
---	---	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.6.1-0 74 У2	Корпус, мм: 400×600×150. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 12,2 кг	RAL 7032	YKM40-461-54
---	---	----------	--------------



Корпус металлический ЩМП-4.6.2-0 74 У2	Корпус, мм: 400×600×250. Панель, мм: 330×530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 14,5 кг	RAL 7032	YKM40-462-54
---	---	----------	--------------

	Типоразмер	Характеристики	Цвет	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 74 У2	Корпус, мм: 600×600×150. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм(снизу). Масса: 17,2 кг	RAL 7032	YKM40-661-54
	Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 74 У2	Корпус, мм: 600×600×250. Панель, мм: 530×530. Кол-во вводов: 6 отв. Ø28 мм (снизу). Масса: 19,9 кг	RAL 7032	YKM40-662-54
	Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 74 У2**	Корпус, мм: 1600×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 55,4 кг	RAL 7032	YKM40-1664-54
	Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 74 У2**	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×600×400. Кол-во вводов: 1 отв. 404×178 мм (снизу). Масса: 58,5 кг	RAL 7032	YKM40-1864-54
	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2**	Корпус, мм: 1600×800×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 66,2 кг	RAL 7032	YKM40-1684-54
	Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 74 У2**	Корпус, мм: 1800×600×400. Цоколь, мм: 100×800×400. Кол-во вводов: 1 отв. 604×178 мм (снизу). Масса: 69,7 кг	RAL 7032	YKM40-1884-54

** Панель монтажная и уголки вертикальные заказываются отдельно.

Аксессуары к ЩМП-16(18).Х.Х IPXX

Наименование	Назначение	Место установки	Габаритные размеры	Артикул
Уголок вертикальный 1560 (оцинк.) для ЩМП-16.Х.Х	Используется для крепления панелей монтажных, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	Внутри корпуса на Z-профили	1560×35×30	YKM40-U-1560X
Уголок вертикальный 1760 (оцинк.) для ЩМП-18.Х.Х		Внутри корпуса на Z-профили	1760×35×30	YKM40-U-1760X
Панель монтажная 300×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4*	Предназначена для установки различной электроаппаратуры	Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	300×545	YKM40-PM-300X545
Панель монтажная 300×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4*			300×745	YKM40-PM-300X745
Панель монтажная 500×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4*			500×545	YKM40-PM-500X545
Панель монтажная 500×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4*			500×745	YKM40-PM-500X745
Панель ПН (оцинк.) для ЩМП-16.6.4*	Предназначена для установки предохранителей	Внутри корпуса на уголки вертикальные (для обеспечения возможности регулировки положения элементов по глубине корпуса)	140×545	YKM40-PN-1664
Панель ПН (оцинк.) для ЩМП-16.8.4*			1407×745	YKM40-PN-1684
Планка 30×545 (оцинк.) для ЩМП-16.6.4*	Используется для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, имеющих одинаковый установочный габарит по высоте		30×545	YKM40-P-30X545
Планка 30×745 (оцинк.) для ЩМП-16.8.4*			30×745	YKM40-P-30X745

* Можно использовать с ЩМП-18.Х.Х.

Корпуса ПР

Используются для сборки пунктов распределительных серий ПР11, предназначенных для приема и распределения электроэнергии, защиты электроустановок напряжением 400/230 В при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых (не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей.



Преимущества

- Универсальная конструкция.
- Повышенная антакоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Набор дополнительных аксессуаров.
- Комплект знаков электробезопасности.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Удобство монтажа.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат качества.
- Эстетика и дизайн.

Технические характеристики

Номинальный ток	до 630 А
Толщина металла	1,0–1,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7032, RAL 7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31, IP54
Угол открытия двери	105°

Описание конструкции

Неразборный сварной корпус, внутри которого расположены оперативная панель, панель для вводного аппарата, DIN-рейки для групповых электроаппаратов и элементы для крепления силовых шин и шин N(PE).

Дверца корпуса запирается замком. В корпусах, имеющих степень защиты IP54, на дверцу нанесен уплотнитель из двухкомпонентного герметика.

В зависимости от размеров корпуса подразделяются на три габарита.

Аппараты, рекомендуемые для сборки электрощитов:

- в качестве вводного – автоматические выключатели марки IEK, серии ВА88 с электромагнитным и тепловыми расцепителями на номинальные токи 160, 250, 400, 630 А;
- на отходящих линиях – автоматические выключатели ВА47-100 на номинальные токи от 10 до 100 А.

В корпусах модификации «З» реализованы два основных отличия, делающие эти корпуса более удобными в использовании и универсальными.

Во-первых, появилась возможность ввода проводников сверху, что значительно расширяет возможности применения и удобство использования. Ввод осуществляется с помощью дополнительной вводной панели, имеющей герметичное пенополиуретановое уплотнение (в исполнении IP54) (рис. 1).

Во-вторых, в корпусах реализована возможность установки автоматов серии ВА88 габарита 32 и 33 на отводящие линии с помощью дополнительных монтажных панелей-адаптеров. Панели имеют перфорацию для установки автоматов без использования дополнительного инструмента.

Данные модификации значительно упрощают сборку и дальнейшую эксплуатацию щитов.



Рис. 1

Комплектация:

Корпус щита в комплекте с оперативной панелью – 1 шт.

Знаки электробезопасности – 3 шт.

Инструкция по сборке – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Маркировочные таблички – 2 шт.

Расшифровка обозначений

ПР-1-0 36 УХЛ3 IP31

ПР – марка корпуса

1 – габарит корпуса

0 – номер модификации

3 – тип покрытия

3 – ЭПК/шагрень

7 – ППК/шагрень

6 – цвет краски

4 – RAL 7032

6 – RAL 7035

УХЛ3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150

IP31 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Наименование	Характеристики	Цвет	Артикул
	Корпус металлический ПР-1-0 36 УХЛ3 IP31 Габ. размеры, мм: 900×400×182. Кол-во вводов: 1 отв. 80×220 мм (снизу). Масса: 15 кг	RAL 7035	YKM14-01-31
	Корпус металлический ПР-1-0 74 У2 IP54 Габ. размеры, мм: 900×400×182. Кол-во вводов: 1 отв. 80×220 мм (снизу). Масса: 15,3 кг	RAL 7032	YKM14-01-54
	Корпус металлический ПР-2-3 36 УХЛ3 IP31 Габ. размеры, мм: 1157×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 35 кг	RAL 7035	YKM14-02-3-31
	Корпус металлический ПР-2-3 74 У2 IP54 Габ. размеры, мм: 1157×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 35,2 кг	RAL 7032	YKM14-02-3-54
	Корпус металлический ПР-3-3 36 УХЛ3 IP31 Габ. размеры, мм: 1317×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 39,1 кг	RAL 7035	YKM14-03-3-31
	Корпус металлический ПР-3-3 74 У2 IP54 Габ. размеры, мм: 1317×650×180. Кол-во вводов: 2 отв. 80×220 мм (снизу), 1 отв. 80×220 мм (сверху). Масса: 39,3 кг	RAL 7032	YKM14-03-3-54

Аксессуары к корпусам ПР*

Наименование	Назначение	Размеры шин, мм				Артикул	
Комплект силовых шин		L1	L2	L3	Толщина	Ширина	
Комплект силовых шин (медь, габ. 1) к ПР	Для передачи электроэнергии от вводного аппарата к групповым	242	242	242	3	20	YKM10-SS-01
Комплект силовых шин (медь, габ. 2) к ПР		377	404	431	3	20	YKM10-SS-02
Комплект силовых шин (медь, габ. 3) к ПР		539	566	593	3	20	YKM10-SS-03
Комплект силовых шин (медь, габ. 4) к ПР		341	368	395	4	30	YKM10-SS-04
Комплект силовых шин (медь, габ. 5) к ПР		503	530	361	4	30	YKM10-SS-05
Комплект силовых шин (медь, габ. 6) к ПР		334	361	388	5	50	YKM10-SS-06
Комплект силовых шин (медь, габ. 7) к ПР		496	523	550	5	50	YKM10-SS-07
Комплект шин N(PE)		N	PE		Толщина	Ширина	Артикул
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 1) к ПР	Для присоединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников	288	288		3	20	YKM10-NP-01
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 2) к ПР		418	418		3	20	YKM10-NP-02
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 3) к ПР		418	418		4	30	YKM10-NP-03
Комплект шин N(PE) (медь, габ. 4) к ПР		418	418		5	50	YKM10-NP-04
Панель для установки ВА88-32(33) для ПР-2	Для установки автоматов серии ВА88						YKI10-02-31
Панель для установки ВА88-32(33) для ПР-3	Для установки автоматов серии ВА88						YKI10-03-31

* В комплект поставки шин входит весь необходимый крепеж для их установки в корпус ПР и подключения внешних проводников, а также изоляторы типа SM.

Таблица подбора комплектующих

Тип	Габарит корпуса	Вводной выключатель	Выключатели отходящих линий				Габарит силовых шин	Габарит шин N и PE	
			однополюсные		трехполюсные				
			марка	ном. ток, А	марка	количество	марка	количество	
ПР11-3046	1	BA88-33	160		BA47-100	9			1
ПР11-3048	1	BA88-33	160				BA47-100	3	1
ПР11-3050	1	BA88-33	160		BA47-100	3	BA47-100	2	1
ПР11-3052	2	BA88-35	250		BA47-100	12			2
ПР11-3054	2	BA88-35	250				BA47-100	4	2
ПР11-3056	2	BA88-35	250		BA47-100	6	BA47-100	2	2
ПР11-3058	2	BA88-35	250		BA47-100	18			2
ПР11-3060	2	BA88-35	250				BA47-100	6	2
ПР11-3062	2	BA88-35	250		BA47-100	12	BA47-100	2	2
ПР11-3064	2	BA88-35	250		BA47-100	6	BA47-100	4	2
ПР11-3066	3	BA88-35	250		BA47-100	24			3
ПР11-3068	3	BA88-35	250				BA47-100	8	3
ПР11-3070	3	BA88-35	250		BA47-100	18	BA47-100	2	3
ПР11-3072	3	BA88-35	250		BA47-100	12	BA47-100	4	3
ПР11-3074	3	BA88-35	250		BA47-100	6	BA47-100	6	3
ПР11-3076	3	BA88-35	250		BA47-100	30			3
ПР11-3078	3	BA88-35	250				BA47-100	10	3
ПР11-3080	3	BA88-35	250		BA47-100	24	BA47-100	2	3
ПР11-3082	3	BA88-35	250		BA47-100	18	BA47-100	4	3
ПР11-3084	3	BA88-35	250		BA47-100	12	BA47-100	6	3
ПР11-3086	3	BA88-35	250		BA47-100	6	BA47-100	8	3
ПР11-3088	2	BA88-37	400		BA47-100	18			4
ПР11-3090	2	BA88-37	400				BA47-100	6	4
ПР11-3092	2	BA88-37	400		BA47-100	12	BA47-100	2	4
ПР11-3094	2	BA88-37	400		BA47-100	6	BA47-100	4	3
ПР11-3096	3	BA88-37	400		BA47-100	24			5
ПР11-3098	3	BA88-37	400				BA47-100	8	5
ПР11-3100	3	BA88-37	400		BA47-100	18	BA47-100	2	5
ПР11-3102	3	BA88-37	400		BA47-100	12	BA47-100	4	5
ПР11-3104	3	BA88-37	400		BA47-100	6	BA47-100	6	5
ПР11-3106	3	BA88-37	400		BA47-100	30			5
ПР11-3108	3	BA88-37	400				BA47-100	10	5
ПР11-3110	3	BA88-37	400		BA47-100	24	BA47-100	2	5
ПР11-3112	3	BA88-37	400		BA47-100	18	BA47-100	4	5
ПР11-3114	3	BA88-37	400		BA47-100	12	BA47-100	6	5
ПР11-3116	3	BA88-37	400		BA47-100	6	BA47-100	8	5
ПР11-3118	2	BA88-37	400				BA47-100	4	4
ПР11-3120	2	BA88-37	400				BA47-100	6	4
ПР11-3122	3	BA88-40	630				BA47-100	8	6
ПР11-3124	3	BA88-40	630				BA47-100	12	7

Принадлежности для распределительных шкафов



Сальники103
Клеммные зажимы серии ЗНИ105
Шины нулевые106
Изоляторы нулевой шины111
Шины нулевые в корпусе112
Шины соединительные113
Изоляторы шинные SM114
Заглушки 12 модулей114
Стекло для электрощитов (пластиковое)115
DIN-рейки и ограничители115
Знаки безопасности и направления движения115
Замки с металлическим ключом118

Сальники

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода



Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена.

Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона.

Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа.

Диапазон рабочих температур – от –40 до +80 °C.

Ассортимент

Сальники PGL, PG


Степень защиты – IP54.
Цвет – серый RAL 7035.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2		
	PGL 11	24	18	8	26	34	7	5	6–7	YSA30-08-11-54-K41
	PGL 13,5	27	20	10	29	35	8	6	9–10	YSA30-10-13-54-K41
	PGL 16	30	22	12	33	40	10	6	10–11	YSA30-12-16-54-K41
	PGL 21	35,6	28	16	38,5	45	10	7	14–15	YSA30-16-21-54-K41
	PGL 29	46	37	25	50	50	9	7	20–24	YSA30-25-29-54-K41
	PGL 36	60	46	32	66	56	12	8	28–31	YSA30-32-36-54-K41
	PGL 42	65	54	40	73	63	9	8	35–39	YSA30-40-42-54-K41
	PGL 48	70	59	44	77	63	12	8	39–43	YSA30-44-48-54-K41
	PG 7	19	12	7	21	31	8	5	5–6	YSA20-06-07-54-K41
	PG 9	22	15	10	24	33	8	5	6–7	YSA20-08-09-54-K41
	PG 11	24	18	11	26	36	7	5	7–9	YSA20-10-11-54-K41
	PG 13,5	27	20	12	29	38	7,5	6,5	7–11	YSA20-12-13-54-K41
	PG 16	30	22	13	33	42	9	6	9–13	YSA20-14-16-54-K41
	PG 21	35,5	28	19	38,5	51	11	7	15–18	YSA20-18-21-54-K41
	PG 29	46	36	25	50	52	10	6,5	18–24	YSA20-25-29-54-K41
	PG 36	60	47	32	66	65	13	7,5	24–32	YSA20-32-36-54-K41
	PG 42	64,5	54	38	72	66	12	8	30–40	YSA20-40-42-54-K41
	PG 48	70	59	45	78	66	13	8	36–44	YSA20-44-48-54-K41

Сальники MG


Степень защиты – IP68.

Цвет – черный.

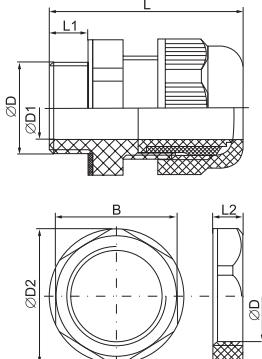Габаритные размеры	Наимено- вание	Размеры, мм							Диаметр кабеля	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2		
	MG 12	17,5	12	8	19	37	6	5	4–7	YSA10-08-12-68-K02
	MG 16	22	15	10	24	46	13	7	6–10	YSA10-10-16-68-K02
	MG 20	26,6	20	14	29	52	13	8	10–14	YSA10-14-20-68-K02
	MG 25	32,5	25	18	35,5	57	14	8	13–18	YSA10-18-25-68-K02
	MG 32	41	32	25	45	62	14	8	16–24	YSA10-25-32-68-K02
	MG 40	49	40	32	53,5	70	19	10	20–29	YSA10-30-40-68-K02
	MG 50	61	50	42	66	80	21	10	33–41	YSA10-39-50-68-K02
	MG 63	74	63	52	81,5	89	23	11	44–54	YSA10-52-63-68-K02

Кабельные ввод-сальники

Степень защиты – IP54.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм								Артикул	
		H	H1	D	D1	d	d1	d2	d3		
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) белый	14	2	22	27	20	14	11	4	–	YSA40-20-22-68-K01
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) серый	14	2	22	27	20	14	11	4	–	YSA40-20-22-68-K41
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) белый	16	3,7	27	34	25	21	15	11	4	YSA40-25-27-68-K01
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) серый	16	3,7	27	34	25	21	15	11	4	YSA40-25-27-68-K41
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) белый	15	1,5	32	36	25	20	15	11	5	YSA40-25-32-68-K01
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) серый	15	1,5	32	36	25	20	15	11	5	YSA40-25-32-68-K41
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) белый	22	3,5	37	45	32	26	21	17	10	YSA40-32-37-68-K01-050
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) серый	22	3,5	37	45	32	26	21	17	10	YSA40-32-37-68-K41-050
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) белый	21	2,4	49	54	40	31	26	18	11	YSA40-40-49-68-K01
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) серый	21	2,4	49	54	40	31	26	18	11	YSA40-40-49-68-K41

Клеммные зажимы серии ЗНИ

Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Компактуются маркером для нанесения номера. Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.

Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.

Выполнены из цветного негорючего полиамида — желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого, зеленого (фаза) цвета.



Ассортимент клеммных зажимов серии ЗНИ

Габаритные размеры	Наименование	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Номинальный ток, А	Размеры, мм				Кол-во в упаковке	Артикул
				L	H	h	W		
	ZNи-2,5 серый	2,5	24	47,0	42,6	41,7	8,0	50	YZN10-002-K03
	ZNи-2,5 синий	2,5	24	47,0	42,6	41,7	8,0	50	YZN10-002-K07
	ZNи-4 PEN	4	35	43,0	58,0	40,0	7,0	20	YZN20-004-K52
	ZNи-4 серый	4	35	41,5	45,5	33,0	6,3	60	YZN10-004-K03
	ZNи-4 синий	4	35	41,5	45,5	33,0	6,3	60	YZN10-004-K07
	ZNи-6 PEN	6	50	45,0	58,0	41,0	9,0	20	YZN20-006-K52
	ZNи-6 серый	6	50	42,0	46,0	33,5	8,0	50	YZN10-006-K03
	ZNи-6 синий	6	50	42,0	46,0	33,5	8,0	50	YZN10-006-K07
	ZNи-10 PEN	10	70	46,0	58,0	41,0	10,0	20	YZN20-010-K52
	ZNи-10 серый	10	70	46,0	45,5	42,0	10,5	40	YZN10-010-K03
	ZNи-10 синий	10	70	46,0	45,5	42,0	10,5	40	YZN10-010-K07
	ZNи-16 PEN	16	100	48,0	58,0	51,0	12,0	20	YZN20-016-K52
	ZNи-16 серый	22	100	48,0	58,0	51,0	12,0	30	YZN10-022-K03
	ZNи-16 синий	22	100	48,0	58,0	51,0	12,0	30	YZN10-022-K07
	ZNи-35 PEN	35	125	58,0	60,0	60,0	17,0	10	YZN20-035-K52
	ZNи-35 серый	35	125	59,0	51,5	51,0	15,0	30	YZN10-035-K03
	ZNи-35 синий	35	125	59,0	51,5	51,0	15,0	30	YZN10-035-K07
	ZNи-70 PEN	70	250	77,0	71	71	20	5	YZN20-070-K52
	ZNи-70 серый	70	250	91,0	61,5	61,5	22,2	8	YZN10-070-K03
	ZNи-70 синий	70	250	91,0	61,5	61,5	22,2	8	YZN10-070-K07
	ZNи-95 серый	95	330	80,0	96,0	88,2	26,5	5	YZN10-095-K03
	ZNи-95 синий	95	330	80,0	96,0	88,2	26,5	5	YZN10-095-K07
	ZNи-4 серый							20	YZN10D-ZGL-006-K03
	ZNи-4 синий							20	YZN10D-ZGL-006-K07
	ZNи-10 серый							20	YZN10D-ZGL-010-K03
	ZNи-10 синий							20	YZN10D-ZGL-010-K07
	ZNи-16 серый							20	YZN10D-ZGL-016-K03
	ZNи-16 синий							20	YZN10D-ZGL-016-K07
	ZNи-35 серый							20	YZN10D-ZGL-035-K03
	ZNи-35 синий							20	YZN10D-ZGL-035-K07

Шины нулевые

Шины нулевые неизолированные применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изоляторы нулевой шины на 35-мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.

Шины нулевые с изолятором типа ШНИ предназначены для электрического и механического соединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников. Конструктивно шины ШНИ выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика.


Нормальными условиями эксплуатации шин являются:

- температура окружающей среды от –40 до +50 °C;
- среднее значение относительной влажности не более 90%.

Технические характеристики


	Тип исполнение	Диаметр отверстий, мм d1	д2	Максимальный ток, А	Тип изолятора	Тип монтажа
	6×9 X/1	4	6	100	–	на изолятор, винтовой по центру
	8×12 X/1	5	7,5	125	–	на изолятор, винтовой по центру
	6×9 Y/2	4	6	100	–	на изолятор, винтовой по краям
	8×12 Y/2	5	7,5	125	–	на изолятор, винтовой по краям
	6×9 Y1	4	6	100	один угловой	винтовой
	6×9 Y2	4	6	100	два угловых	винтовой
	8×12 Y2	5	7,5	125	два угловых	винтовой
	8×12 KC	7	7	125	комбинированный DIN-изолятор типа «Стойка»	на DIN-рейку, винтовой, на G-рейку
	6×9 C	5,5	5,5	100	DIN-изолятор типа «Стойка»	на DIN-рейку
	6×9 K	5	5	100	корпусной DIN-изолятор	на DIN-рейку
	6×9 D	4	6	100	DIN-изолятор	на DIN-рейку
	8×12 D	5	7,5	125	DIN-изолятор	на DIN-рейку

Структура условного обозначения шин нулевых с изоляторами:

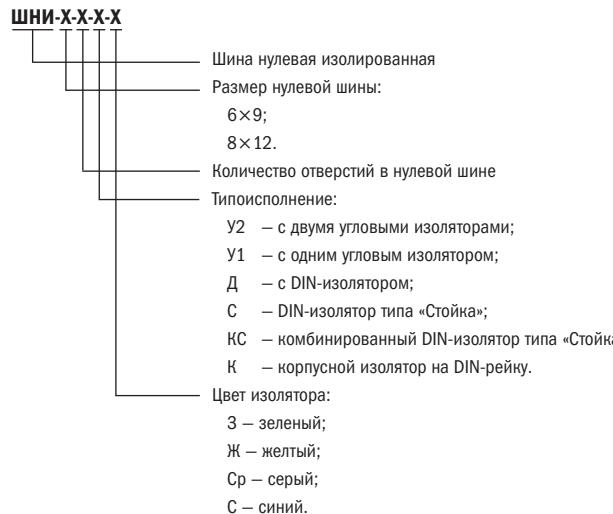

Ассортимент

Шины нулевые без изоляторов

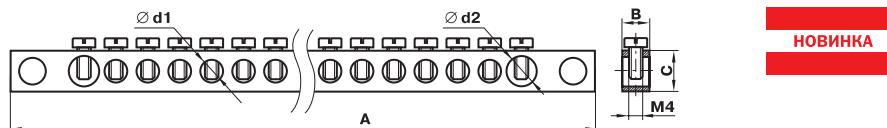

Наименование	Кол-во отверстий	Габаритные размеры, мм			Резьба	Количество в упаковке, шт.	Артикул
		A	B	C			
6×9 4/2	4	42	6	9	M4	10	YNN11-04-100
6×9 6/2	6	54	6	9	M4	10	YNN11-06-100
6×9 8/2	8	66	6	9	M4	10	YNN11-08-100
6×9 10/2	10	78	6	9	M4	10	YNN11-10-100
6×9 12/2	12	90	6	9	M4	10	YNN11-12-100
6×9 14/2	14	102	6	9	M4	10	YNN11-14-100
6×9 16/2	16	114	6	9	M4	10	YNN11-16-100
6×9 18/2	18	126	6	9	M4	10	YNN11-18-100
6×9 20/2	20	138	6	9	M4	10	YNN11-20-100
6×9 22/2	22	150	6	9	M4	10	YNN11-22-100
6×9 24/2	24	162	6	9	M4	10	YNN11-24-100
8×12 4/2	4	49	8	12	M5	10	YNN21-04-100
8×12 6/2	6	63	8	12	M5	10	YNN21-06-100
8×12 8/2	8	77	8	12	M5	10	YNN21-08-100
8×12 10/2	10	91	8	12	M5	10	YNN21-10-100
8×12 12/2	12	105	8	12	M5	10	YNN21-12-100
8×12 14/2	14	119	8	12	M5	10	YNN21-14-100
8×12 16/2	16	133	8	12	M5	10	YNN21-16-100
8×12 18/2	18	147	8	12	M5	10	YNN21-18-100
8×12 20/2	20	161	8	12	M5	10	YNN21-20-100
8×12 22/2	22	175	8	12	M5	10	YNN21-22-100
8×12 24/2	24	189	8	12	M5	10	YNN21-24-100
6×9 4/1	4	38	6	9	M4	10	YNN10-04-100
6×9 6/1	6	51	6	9	M4	10	YNN10-06-100
6×9 8/1	8	64	6	9	M4	10	YNN10-08-100
6×9 10/1	10	77	6	9	M4	10	YNN10-10-100

Наименование	Кол-во отверстий	Габаритные размеры, мм			Резьба	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
		A	B	C				
6×9 12/1	12	90	6	9	M4	10	YNN10-12-100	
6×9 14/1	14	103	6	9	M4	10	YNN10-14-100	
6×9 16/1	16	116	6	9	M4	10	YNN10-16-100	
6×9 18/1	18	129	6	9	M4	10	YNN10-18-100	
6×9 20/1	20	142	6	9	M4	10	YNN10-20-100	
6x9 22/1	22	155	6	9	M4	10	YNN10-22-100	
6×9 24/1	24	168	6	9	M4	10	YNN10-24-100	
8×12 4/1	4	42	8	12	M5	10	YNN20-04-100	
8×12 6/1	6	57	8	12	M5	10	YNN20-06-100	
8×12 8/1	8	72	8	12	M5	10	YNN20-08-100	
8×12 10/1	10	87	8	12	M5	10	YNN20-10-100	
8×12 12/1	12	102	8	12	M5	10	YNN20-12-100	
8×12 14/1	14	117	8	12	M5	10	YNN20-14-100	
8×12 16/2	16	132	8	12	M5	10	YNN20-16-100	
8×12 18/2	18	147	8	12	M5	10	YNN20-18-100	
8×12 20/1	20	162	8	12	M5	10	YNN20-20-100	
8×12 22/1	22	177	8	12	M5	10	YNN20-22-100	
8×12 24/1	24	192	8	12	M5	10	YNN20-24-100	
8×12 26/1*	24	242	8	12	M5	10	YNN21-26-125	
Габаритные размеры		Наименование	Кол-во отверстий	L	H	Цвет изолятора	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Шины нулевые с двумя угловыми изоляторами								
		ШНИ-6×9-4-У2-С	4	47	28,0	Синий	10	YNN10-69-4C2-K07
		ШНИ-6×9-6-У2-С	6	59	28,0	Синий	10	YNN10-69-6C2-K07
		ШНИ-6×9-8-У2-С	8	71	28,0	Синий	10	YNN10-69-8C2-K07
		ШНИ-6×9-10-У2-С	10	83	28,0	Синий	10	YNN10-69-10C2-K07
		ШНИ-6×9-12-У2-С	12	95	28,0	Синий	10	YNN10-69-12C2-K07
		ШНИ-6×9-14-У2-С	14	107	28,0	Синий	10	YNN10-69-14C2-K07
		ШНИ-6×9-16-У2-С	16	119	28,0	Синий	10	YNN10-69-16C2-K07
		ШНИ-6×9-18-У2-С	18	131	28,0	Синий	10	YNN10-69-18C2-K07
		ШНИ-6×9-20-У2-С	20	143	28,0	Синий	10	YNN10-69-20C2-K07
		ШНИ-6×9-22-У2-С	22	155	28,0	Синий	10	YNN10-69-22C2-K07
		ШНИ-6×9-24-У2-С	24	167	28,0	Синий	10	YNN10-69-24C2-K07
		ШНИ-6×9-4-У2-Ж	4	47	28,0	Желтый	10	YNN10-69-4C2-K05
		ШНИ-6×9-6-У2-Ж	6	59	28,0	Желтый	10	YNN10-69-6C2-K05
		ШНИ-6×9-8-У2-Ж	8	71	28,0	Желтый	10	YNN10-69-8C2-K05
		ШНИ-6×9-10-У2-Ж	10	83	28,0	Желтый	10	YNN10-69-10C2-K05
		ШНИ-6×9-12-У2-Ж	12	95	28,0	Желтый	10	YNN10-69-12C2-K05
		ШНИ-6×9-14-У2-Ж	14	107	28,0	Желтый	10	YNN10-69-14C2-K05
		ШНИ-6×9-16-У2-Ж	16	119	28,0	Желтый	10	YNN10-69-16C2-K05
		ШНИ-6×9-18-У2-Ж	18	131	28,0	Желтый	10	YNN10-69-18C2-K05
		ШНИ-6×9-20-У2-Ж	20	143	28,0	Желтый	10	YNN10-69-20C2-K05
		ШНИ-6×9-22-У2-Ж	22	155	28,0	Желтый	10	YNN10-69-22C2-K05
		ШНИ-6×9-24-У2-Ж	24	167	28,0	Желтый	10	YNN10-69-24C2-K05
		ШНИ-8×12-4-У2-С	4	54	32,0	Синий	10	YNN10-812-4C2-K07
		ШНИ-8×12-6-У2-С	6	68	29,3	Синий	10	YNN10-812-6C2-K07

* Для корпусов серии UNIVERSAL.

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L	H	Цвет изолятора	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ШНИ-8×12-8-У2-С	8	82	29,3	Синий	10	YNN10-812-8C2-K07
	ШНИ-8×12-10-У2-С	10	96	29,3	Синий	10	YNN10-812-10C2-K07
	ШНИ-8×12-12-У2-С	12	110	29,3	Синий	10	YNN10-812-12C2-K07
	ШНИ-8×12-14-У2-С	14	124	29,3	Синий	10	YNN10-812-14C2-K07
	ШНИ-8×12-16-У2-С	16	138	29,3	Синий	10	YNN10-812-16C2-K07
	ШНИ-8×12-18-У2-С	18	152	29,3	Синий	10	YNN10-812-18C2-K07
	ШНИ-8×12-20-У2-С	20	166	29,3	Синий	10	YNN10-812-20C2-K07
	ШНИ-8×12-22-У2-С	22	180	29,3	Синий	10	YNN10-812-22C2-K07
	ШНИ-8×12-24-У2-С	24	194	29,3	Синий	10	YNN10-812-24C2-K07
	ШНИ-8×12-4-У2-Ж	4	54	29,3	Желтый	10	YNN10-812-4C2-K05
	ШНИ-8×12-6-У2-Ж	6	68	29,3	Желтый	10	YNN10-812-6C2-K05
	ШНИ-8×12-8-У2-Ж	8	82	29,3	Желтый	10	YNN10-812-8C2-K05
	ШНИ-8×12-10-У2-Ж	10	96	29,3	Желтый	10	YNN10-812-10C2-K05
	ШНИ-8×12-12-У2-Ж	12	110	29,3	Желтый	10	YNN10-812-12C2-K05
	ШНИ-8×12-14-У2-Ж	14	124	29,3	Желтый	10	YNN10-812-14C2-K05
	ШНИ-8×12-16-У2-Ж	16	138	29,3	Желтый	10	YNN10-812-16C2-K05
	ШНИ-8×12-18-У2-Ж	18	152	29,3	Желтый	10	YNN10-812-18C2-K05
	ШНИ-8×12-20-У2-Ж	20	166	29,3	Желтый	10	YNN10-812-20C2-K05
	ШНИ-8×12-22-У2-Ж	22	180	29,3	Желтый	10	YNN10-812-22C2-K05
	ШНИ-8×12-24-У2-Ж	24	194	29,3	Желтый	10	YNN10-812-24C2-K05

Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа «Стойка»

	ШНИ-8×12-6-КС-С	6	78	66	Синий	20	YNN10-812-6DP-K07
	ШНИ-8×12-8-КС-С	8	95	83	Синий	20	YNN10-812-8DP-K07
	ШНИ-8×12-10-КС-С	10	112	100	Синий	20	YNN10-812-10DP-K07
	ШНИ-8×12-12-КС-С	12	129	117	Синий	20	YNN10-812-12DP-K07
	ШНИ-8×12-14-КС-С	14	146	134	Синий	20	YNN10-812-14DP-K07
	ШНИ-8×12-16-КС-С	16	163	151	Синий	20	YNN10-812-16DP-K07
	ШНИ-8×12-6-КС-Ж	6	78	66	Желтый	20	YNN10-812-6DP-K05
НОВИНКА	ШНИ-8×12-8-КС-Ж	8	95	83	Желтый	20	YNN10-812-8DP-K05
	ШНИ-8×12-10-КС-Ж	10	112	100	Желтый	20	YNN10-812-10DP-K05
	ШНИ-8×12-12-КС-Ж	12	129	117	Желтый	20	YNN10-812-12DP-K05
	ШНИ-8×12-14-КС-Ж	14	146	134	Желтый	20	YNN10-812-14DP-K05
	ШНИ-8×12-16-КС-Ж	16	163	151	Желтый	20	YNN10-812-16DP-K05

Шина нулевая с DIN-изолятором

	ШНИ-6×9-4-Д-С	4	42	42,0	Синий	20	YNN10-69-4D-K07
	ШНИ-6×9-6-Д-С	6	54	42,0	Синий	20	YNN10-69-6D-K07
	ШНИ-6×9-8-Д-С	8	66	42,0	Синий	20	YNN10-69-8D-K07
	ШНИ-6×9-10-Д-С	10	78	42,0	Синий	20	YNN10-69-10D-K07
	ШНИ-6×9-12-Д-С	12	90	42,0	Синий	20	YNN10-69-12D-K07
	ШНИ-6×9-14-Д-С	14	103	42,0	Синий	20	YNN10-69-14D-K07
	ШНИ-6×9-16-Д-С	16	116	42,0	Синий	20	YNN10-69-16D-K07
НОВИНКА	ШНИ-6×9-18-Д-С	18	129	42,0	Синий	20	YNN10-69-18D-K07
	ШНИ-6×9-20-Д-С	20	142	42,0	Синий	20	YNN10-69-20D-K07
	ШНИ-6×9-22-Д-С	22	155	42,0	Синий	20	YNN10-69-22D-K07
	ШНИ-6×9-24-Д-С	24	168	42,0	Синий	20	YNN10-69-24D-K07
	ШНИ-8×12-4-Д-С	4	49	45,4	Синий	20	YNN10-812-4D-K07
	ШНИ-8×12-6-Д-С	6	63	45,4	Синий	20	YNN10-812-6D-K07
	ШНИ-8×12-8-Д-С	8	77	45,4	Синий	20	YNN10-812-8D-K07
	ШНИ-8×12-10-Д-С	10	91	45,4	Синий	20	YNN10-812-10D-K07
	ШНИ-8×12-12-Д-С	12	102	45,4	Синий	20	YNN10-812-12D-K07

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L	H	Цвет изолятора	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	ШНИ-8×12-14-Д-С	14	117	45,4	Синий	20	YNN10-812-14D-K07
	ШНИ-8×12-16-Д-С	16	132	45,4	Синий	20	YNN10-812-16D-K07
	ШНИ-8×12-18-Д-С	18	147	45,4	Синий	20	YNN10-812-18D-K07
	ШНИ-8×12-20-Д-С	20	162	45,4	Синий	20	YNN10-812-20D-K07
	ШНИ-8×12-22-Д-С	22	177	45,4	Синий	20	YNN10-812-22D-K07
	ШНИ-8×12-24-Д-С	24	192	45,4	Синий	20	YNN10-812-24D-K07
	ШНИ-6×9-4-Д-Ж	4	42	42,0	Желтый	20	YNN10-69-4D-K05
	ШНИ-6×9-6-Д-Ж	6	54	42,0	Желтый	20	YNN10-69-6D-K05
	ШНИ-6×9-8-Д-Ж	8	66	42,0	Желтый	20	YNN10-69-8D-K05
	ШНИ-6×9-10-Д-Ж	10	78	42,0	Желтый	20	YNN10-69-10D-K05
	ШНИ-6×9-12-Д-Ж	12	90	42,0	Желтый	20	YNN10-69-12D-K05
	ШНИ-6×9-14-Д-Ж	14	103	42,0	Желтый	20	YNN10-69-14D-K05
	ШНИ-6×9-16-Д-Ж	16	116	42,0	Желтый	20	YNN10-69-16D-K05
	ШНИ-6×9-18-Д-Ж	18	129	42,0	Желтый	20	YNN10-69-18D-K05
	ШНИ-6×9-20-Д-Ж	20	142	42,0	Желтый	20	YNN10-69-20D-K05
	ШНИ-6×9-22-Д-Ж	22	155	42,0	Желтый	20	YNN10-69-22D-K05
	ШНИ-6×9-24-Д-Ж	24	168	42,0	Желтый	20	YNN10-69-24D-K05
	ШНИ-8×12-4-Д-Ж	4	49	45,4	Желтый	20	YNN10-812-4D-K05
	ШНИ-8×12-6-Д-Ж	6	63	45,4	Желтый	20	YNN10-812-6D-K05
	ШНИ-8×12-8-Д-Ж	8	77	45,4	Желтый	20	YNN10-812-8D-K05
	ШНИ-8×12-10-Д-Ж	10	91	45,4	Желтый	20	YNN10-812-10D-K05
	ШНИ-8×12-12-Д-Ж	12	102	45,4	Желтый	20	YNN10-812-12D-K05
	ШНИ-8×12-14-Д-Ж	14	117	45,4	Желтый	20	YNN10-812-14D-K05
	ШНИ-8×12-16-Д-Ж	16	132	45,4	Желтый	20	YNN10-812-16D-K05
	ШНИ-8×12-18-Д-Ж	18	147	45,4	Желтый	20	YNN10-812-18D-K05
	ШНИ-8×12-20-Д-Ж	20	162	45,4	Желтый	20	YNN10-812-20D-K05
	ШНИ-8×12-22-Д-Ж	22	177	45,4	Желтый	20	YNN10-812-22D-K05
	ШНИ-8×12-24-Д-Ж	24	192	45,4	Желтый	20	YNN10-812-24D-K05

Шина нулевая изолированная с одним угловым изолятором

	ШНИ-6×9-4-У1-С	4	38	Синий	10	YNN10-69-4C1-K07
	ШНИ-6×9-6-У1-С	6	51	Синий	10	YNN10-69-6C1-K07
	ШНИ-6×9-8-У1-С	8	64	Синий	10	YNN10-69-8C1-K07
	ШНИ-6×9-10-У1-С	10	77	Синий	10	YNN10-69-10C1-K07
	ШНИ-6×9-12-У1-С	12	90	Синий	10	YNN10-69-12C1-K07
	ШНИ-6×9-14-У1-С	14	103	Синий	10	YNN10-69-14C1-K07
	ШНИ-6×9-16-У1-С	16	116	Синий	10	YNN10-69-16C1-K07
	ШНИ-6×9-18-У1-С	18	129	Синий	10	YNN10-69-18C1-K07
	ШНИ-6×9-20-У1-С	20	142	Синий	10	YNN10-69-20C1-K07
	ШНИ-6×9-22-У1-С	22	155	Синий	10	YNN10-69-22C1-K07
	ШНИ-6×9-24-У1-С	24	168	Синий	10	YNN10-69-24C1-K07
НОВИНКА	ШНИ-6×9-4-У1-Ж	4	38	Желтый	10	YNN10-69-4C1-K05
	ШНИ-6×9-6-У1-Ж	6	51	Желтый	10	YNN10-69-6C1-K05
	ШНИ-6×9-8-У1-Ж	8	64	Желтый	10	YNN10-69-8C1-K05
	ШНИ-6×9-10-У1-Ж	10	77	Желтый	10	YNN10-69-10C1-K05
	ШНИ-6×9-12-У1-Ж	12	90	Желтый	10	YNN10-69-12C1-K05
	ШНИ-6×9-14-У1-Ж	14	103	Желтый	10	YNN10-69-14C1-K05
	ШНИ-6×9-16-У1-Ж	16	116	Желтый	10	YNN10-69-16C1-K05
	ШНИ-6×9-18-У1-Ж	18	129	Желтый	10	YNN10-69-18C1-K05
	ШНИ-6×9-20-У1-Ж	20	142	Желтый	10	YNN10-69-20C1-K05
	ШНИ-6×9-22-У1-Ж	22	155	Желтый	10	YNN10-69-22C1-K05
	ШНИ-6×9-24-У1-Ж	24	168	Желтый	10	YNN10-69-24C1-K05

Габаритные размеры	Наименование	Кол-во отверстий	L	Цвет изолятора	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Шина нулевая с DIN-изолятором типа «Стойка»						
	ШНИ-6×9-8-C-C	8	59	Синий	10	YNN10-69-8P-K07
	ШНИ-6×9-10-C-C	10	72	Синий	10	YNN10-69-10P-K07
	ШНИ-6×9-12-C-C	12	85	Синий	10	YNN10-69-12P-K07
	ШНИ-6×9-14-C-C	14	98	Синий	10	YNN10-69-14P-K07
НОВИНКА	ШНИ-6×9-8-C-Ж	8	59	Желтый	10	YNN10-69-8P-K05
	ШНИ-6×9-10-C-Ж	10	72	Желтый	10	YNN10-69-10P-K05
	ШНИ-6×9-12-C-Ж	12	85	Желтый	10	YNN10-69-12P-K05
	ШНИ-6×9-14-C-Ж	14	98	Желтый	10	YNN10-69-14P-K05
Шина нулевая в корпусном изоляторе на DIN-рейку						
	ШНИ-6×9-8-K-3	8	62	Зеленый	10	YNN10-69-8KD-K06
	ШНИ-6×9-10-K-3	10	75	Зеленый	10	YNN10-69-10KD-K06
	ШНИ-6×9-12-K-3	12	88	Зеленый	10	YNN10-69-12KD-K06
	ШНИ-6×9-14-K-3	14	101	Зеленый	10	YNN10-69-14KD-K06
НОВИНКА	ШНИ-6×9-16-K-3	16	114	Зеленый	10	YNN10-69-16KD-K06
	ШНИ-6×9-8-K-C	8	62	Синий	10	YNN10-69-8KD-K07
	ШНИ-6×9-10-K-C	10	75	Синий	10	YNN10-69-10KD-K07
	ШНИ-6×9-12-K-C	12	88	Синий	10	YNN10-69-12KD-K07
	ШНИ-6×9-14-K-C	14	101	Синий	10	YNN10-69-14KD-K07
	ШНИ-6×9-16-K-C	16	114	Синий	10	YNN10-69-16KD-K07
	ШНИ-6×9-8-K-Ср	8	62	Серый	10	YNN10-69-8KD-K02
	ШНИ-6×9-10-K-Ср	10	75	Серый	10	YNN10-69-10KD-K02
	ШНИ-6×9-12-K-Ср	12	88	Серый	10	YNN10-69-12KD-K02
	ШНИ-6×9-14-K-Ср	14	101	Серый	10	YNN10-69-14KD-K02
	ШНИ-6×9-16-K-Ср	16	114	Серый	10	YNN10-69-16KD-K02

Изоляторы нулевой шины

Применяются для установки нулевых шин. Выполнены из негорючего полипропилена.

Габаритные размеры	Наименование	Артикул
	Изолятор DIN желтый	YIS21
	Изолятор DIN синий	YIS22
	Угловой изолятор для «0» шины желтый	YIS31
	Угловой изолятор для «0» шины синий	YIS32

Шины нулевые в корпусе

Шины выполнены из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.

Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников.

Способы установки:

- на монтажную DIN-рейку 35 мм;
- на панель щита двумя винтами.


Каждая шина отдельно изолирована.

Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 и 125 А.

Технические характеристики

Наименование	Максимальный ток, A	Сечение подключаемых проводников, мм ²		Количество и диаметр отверстий
		с наконечником-гильзой	без наконечника	
Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×7 групп ИЭК	100	1,5–6,0	1,5–6,0	5 × Ø5,3 мм
		6,0–16,0	6,0–16	2 × Ø7,5 мм
Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15 групп ИЭК	125	1,5–6,0	2,5–6,0	11 × Ø5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × Ø7,5 мм
Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×7 групп ИЭК	100	1,5–6,0	2,5–6,0	5 × Ø5,3 мм
		6,0–16	10,0–25,0	2 × Ø7,5 мм
Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×11 групп ИЭК	125	1,5–6,0	2,5–6,0	7 × Ø5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × Ø7,5 мм
Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×15 групп ИЭК	125	1,5–6,0	2,5–6,0	11 × Ø5,3 мм
		6,0–16,0	10,0–25,0	2 × Ø7,5 мм
		10,0–16,0	10,0–35,0	2 × Ø9 мм

Ассортимент


Габаритные размеры	Наименование	A, мм	Кол-во в трансп. упаковке, шт.	Артикул
 	Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×7 групп ИЭК	65	50	YND10-2-07-100
	Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×15 групп ИЭК	132	50	YND10-2-15-125
	Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×7 групп ИЭК	65	50	YND10-4-07-100
	Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×11 групп ИЭК	100	50	YND10-4-11-125
	Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4×15 групп ИЭК	132	50	YND10-4-15-125

Шины соединительные


Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю, шины с шагом 27 мм предназначены для коммутации изделий шириной, кратной полутора модулям. Шины, рассчитанные на номинальный ток 100 А, могут быть использованы с номинальным током 125 А, если вводной автомат подключать по центру. Для полуторамодульных шин имеются боковые заглушки.

Ассортимент

PIN 63 A

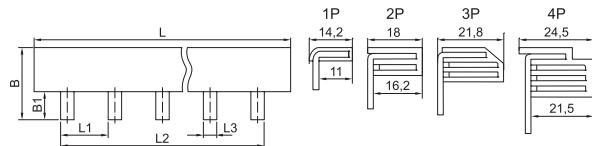


FORK 63 A

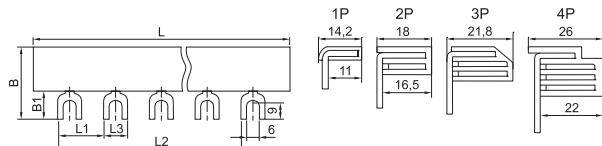


Наименование	Номинальный ток, А	Максимальное кол-во подключаемых устройств, шт.	Размеры, мм						Артикул
			L	L1	L2	L3	B	B1	
PIN 1P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	53	1000	18	936	5,5	13,9	9,5	YNS21-1-063
PIN 2P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	54	1000	18	954	5,5	20,2	11	YNS21-2-063
PIN 3P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	54	1000	18	954	5,5	22,3	11,5	YNS21-3-063
PIN 4P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	52	1000	18	918	5,5	28,3	12	YNS21-4-063
FORK 1P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	54	1000	18	954	11	15,4	11	YNS11-1-063
FORK 2P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	54	1000	18	954	11	21,7	12,5	YNS11-2-063
FORK 3P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	54	1000	18	954	11	22,8	11,5	YNS11-3-063
FORK 4P 63 A шаг 18 мм ИЭК	63	52	1000	18	918	12	29,8	13,5	YNS11-4-063

PIN 100 A

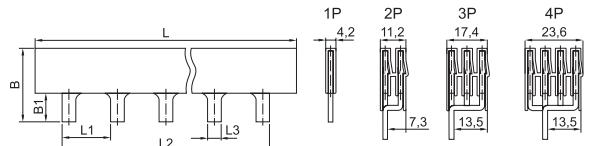

FORK 100 A

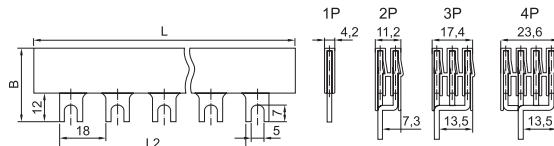


Наименование	Номинальный ток, А	Максимальное кол-во подключаемых устройств, шт.	Размеры, мм						Артикул
			L	L1	L2	L3	B	B1	
PIN 1P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	5	30,5	12	YNS21-1-100
PIN 2P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	5	37,5	12	YNS21-2-100
PIN 3P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	5	37,5	12	YNS21-3-100
PIN 4P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	56	1030	18	990	6	37,5	12	YNS21-4-100
PIN 1P 100 А шаг 27 мм ИЭК	100 (125*)	37	1000	27	972	7,5	38,5	20	YNS51-1-100
PIN 2P 100 А шаг 27 мм ИЭК	100 (125*)	36	1000	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-2-100
PIN 3P 100 А шаг 27 мм ИЭК	100 (125*)	36	1000	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-3-100
PIN 4P 100 А шаг 27 мм ИЭК	100 (125*)	36	1030	27	945	7,5	46,2	12	YNS51-4-100
FORK 1P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	9	30,5	12	YNS11-1-100
FORK 2P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	9	37,5	12	YNS11-2-100
FORK 3P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	54	1000	18	954	9	37,5	12	YNS11-3-100
FORK 4P 100 А шаг 18 мм ИЭК	100 (125*)	56	1030	18	990	9	37,5	12	YNS11-4-100
Заглушка для PIN 1P 100 А шаг 27 мм ИЭК									YNK51-1-100
Заглушка для PIN 2P 100 А шаг 27 мм ИЭК									YNK51-2-100
Заглушка для PIN 3P 100 А шаг 27 мм ИЭК									YNK51-3-100
Заглушка для шины PIN 4P 100 А шаг 27 мм ИЭК									YNK51-4-100

* Возможно использование шин на токи 125 А в случае подключения вводного устройства по центру.

Изоляторы шинные SM

Изоляторы шинные служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита.

Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины), а также возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины).

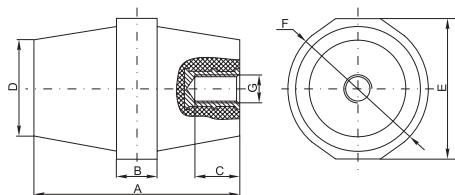

	Наименование	Размеры, мм						Диаметр центрального крепления с внутренней резьбой	Артикул
		A	B	C	D	E	F		
	Изолятор SM25 силовой H25×D27×M6 мм ИЭК	25	9	9	25	30	30	M6	YIS11-25-06
	Изолятор SM30 силовой H30×D27×M8 мм ИЭК	30	10	10	25	32	32	M8	YIS11-30-08
	Изолятор SM35 силовой H35×D32×M8 мм ИЭК	35	10	12	28	32	32	M8	YIS11-35-10
	Изолятор SM40 силовой H40×D40×M8 мм ИЭК	40	12	12	34	41	41	M8	YIS11-40-12
	Изолятор SM51 силовой H51×D35×M8 мм ИЭК	51	12	12	30	36	36	M8	YIS11-51-15
	Изолятор SM76 силовой H76×D50×M10 мм ИЭК	76	14	16	36	50	50	M10	YIS11-76-25

Причадлежности
для распределительных шкафов

Заглушки 12 модулей


	Наименование	Артикул
	Заглушка 12 модулей серая	YZM10-12
	Заглушка 12 модулей белая	YZM10-12-K01

Стекло для электрощитов (пластиковое)

	Наименование	Габаритный размер, мм	Артикул
	Стекло для электрощитов (пластиковое), 103,5×79 мм	103,5×79	YWN11
	Стекло для электрощитов (пластиковое), 109,5×71,3 мм	109,5×71,3	YWN12

DIN-рейки и ограничители

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.

Габаритные размеры	Наименование	L, мм	a, мм	b, мм	n, шт.	Количество в упаковке	Артикул
	DIN-рейка (10 см) оцинкованная	100	7	40	2	50	YDN10-00100
	DIN-рейка (13 см) оцинкованная	130	7	30	3	50	YDN10-0013
	DIN-рейка (20 см) оцинкованная	200	7	40	4	50	YDN10-0020
	DIN-рейка (25 см) оцинкованная	250	7	40	5	50	YDN10-0025
	DIN-рейка (30 см) оцинкованная	300	6,5	20	10	50	YDN10-0030
	DIN-рейка (60 см) оцинкованная	600	6,5	20	20	20	YDN10-0060
	DIN-рейка (125 см) оцинкованная	1250	6,5	20	41	20	YDN10-0125
Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке	Артикул				
	Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК	150	900	YXD10			

Знаки безопасности и направления движения

Знаки безопасности и направления движения предназначены для зрительного восприятия информации в целях обеспечения безопасности. Изготавлены в виде самоклеящейся этикетки.

Наименование	Артикул
Знаки безопасности	
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «220В»	YPC10-0220V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, "Символ" 220 В	YPC10-0220V-3-021
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, "Символ" 380 В	YPC10-0380V-3-021
Самоклеящаяся этикетка 25×25×25, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-1-100
Самоклеящаяся этикетка 130×130×130, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-5-100
Самоклеящаяся этикетка 100×150 мм, «Символ «Опасно»	YPC10-OPASN-4-100
Самоклеящаяся этикетка 210×297 мм, «Символ «Опасно»	YPC10-OPASN-6-020
Самоклеящаяся этикетка 160×160x160, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-6-100
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, «Символ «12 В»	YPC10-0012V-3-021
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «36 В»	YPC10-0036V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, «Символ «36 В»	YPC10-0036V-3-021
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, «Символ «24 В»	YPC10-0024V-3-021







Наименование	Артикул
Самоклеящаяся этикетка 90×38 мм, «Символ «42 В»	YPC10-0042V-3-021
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «12 В»	YPC10-0012V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «24 В»	YPC10-0024V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «380 В»	YPC10-0380V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 40×20 мм, «Символ «42 В»	YPC10-0042V-1-100
Самоклеящаяся этикетка 77×52 мм, «Символ «Опасно»	YPC10-OPASN-2-020
Самоклеящаяся этикетка 30×30 мм, «Символ «заземления»	YPC20-ZAZEM-1-096
Самоклеящаяся этикетка 100×100×100 мм, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-4-096
Самоклеящаяся этикетка 50×50×50 мм, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-2-110
Самоклеящаяся этикетка 85×85×85 мм, «Символ «Молния»	YPC30-MOLNI-3-096
Самоклеящаяся этикетка Ø180 мм «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить»	YPC40-ZPKUR-1-010
Самоклеящаяся этикетка Ø180 мм «Проход запрещен»	YPC40-PRZAP-1-010
Самоклеящаяся этикетка Ø180 мм «Курить здесь»	YPC40-KURIT-1-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Пожароопасно»	YPC20-POGOP-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Внимание опасность»	YPC20-VNOPS-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Огнетушитель»	YPC20-OGNET-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Медицинская аптечка»	YPC20-MEDAP-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Работать здесь»	YPC20-RABZD-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Влезать здесь»	YPC20-VLZZD-2-010
Самоклеящаяся этикетка 150×150 мм, «Пожарный кран»	YPC10-POGKR-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Не включать. Работают люди»	YPC10-NEVKL-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Не включать. Работа на линии»	YPC10-NEVKR-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Не открывать. Работают люди»	YPC10-NEOTK-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Стой. Напряжение»	YPC10-STNAP-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Не влезай. Убьет»	YPC10-NEVLZ-5-010
Самоклеящаяся этикетка 200×100 мм, «Заземлено»	YPC10-ZAZEM-5-010

Наименование	Артикул
Знаки направления движения	НОВИНКА
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Выход здесь» (левосторонний)	YPC30-150VZ-LSTR
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Выход здесь» (левосторонний)	YPC30-50VZ-LSTR
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Выход здесь» (правосторонний)	YPC30-150VZ-PSTR
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Выход здесь» (правосторонний)	YPC30-50VZ-PSTR
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)»	YPC30-150NEV-LNALVW
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)»	YPC30-50NEV-LNALVV
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)»	YPC30-150NEV-LNALVN
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)»	YPC30-50NEV-LNALVN
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)»	YPC30-150NEV-LNAPRVV
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)»	YPC30-50NEV-LNAPRVV
Самоклеящаяся этикетка: 150×150 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)»	YPC30-150NEV-LNAPRVN
Самоклеящаяся этикетка: 50×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)»	YPC30-50NEV-LNAPRVN
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «ВЫХОД»	YPC30-2010V
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «ВЫХОД»	YPC30-105V
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	YPC30-2010ZAPV
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	YPC30-105ZAPV
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вверх»	YPC30-2010NEV-NALVV
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вверх»	YPC30-105NEV-NALVV
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»	YPC30-2010NEV-NALVN
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»	YPC30-105NEV-NALVN
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево»	YPC30-2010NEV-NAL
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу налево»	YPC30-105NEV-NAL
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вверх»	YPC30-2010NEV-NAPRVV
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вверх»	YPC30-105NEV-NAPRVV
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»	YPC30-2010NEV-NAPRVN
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»	YPC30-105NEV-NAPRVN
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо»	YPC30-2010NEV-NAPR
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу направо»	YPC30-105NEV-NAPR
Самоклеящаяся этикетка: 200×100 мм, «Направление к эвакуационному выходу прямо»	YPC30-2010NEV-PRM
Самоклеящаяся этикетка: 100×50 мм, «Направление к эвакуационному выходу прямо»	YPC30-105NEV-PRM

Замки с металлическим ключом

Выполнены из стали с хромированием. Ключи металлические, никелированные.
Предназначены для запирания электрических сборок и шкафов с целью защиты от несанкционированного проникновения и для защиты сборки от попадания пыли и влаги.

Ассортимент

Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
групп.	трансп.		
Замок 18-18/34	10	500	YZK10-18-18-34
			
Замок 18-20/40	10	500	YZK10-18-20-40
			
Замок 20-22/40	6	300	YZK10-20-22-40
			
Замок 20-22/45	6	300	YZK11-20-22-45
			
Замок-зашелка для металлического бокса	15	300	YZK20-00
			
Замок-зашелка с трехгранным ключом IP54 22-25/44	6	300	YZK21-00
			


Принадлежности
для распределительных шкафов

Наименование	Размеры, мм								
	B	B1	D	D1	H	H1	H2	H3	L
Замок 18-18/34	16	16	22,5	18	28	5	7 max	18,8	34
Замок 18-20/40	15	16,5	22	18	32,5	5	12 max	20,8	40
Замок 20-22/40	17	19	36	22	28	3	5 max	20	40
Замок 20-22/45	17	19	36	22	28	3	5 max	20	48
Замок-зашелка для металлического бокса	19	20	28	22	47	21	6 max	17	46
Замок-зашелка с трехгранным ключом IP54 22-25/44	20	20	28	22	31	4	8 max	25	44

Габаритные размеры


Щитки металлические модульные

ЩРв-12з

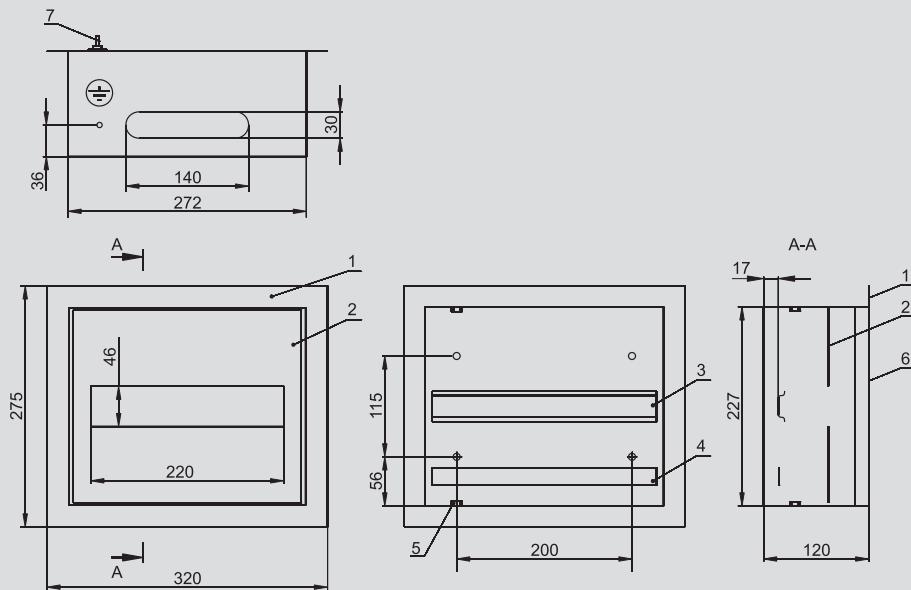




№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРв-18з

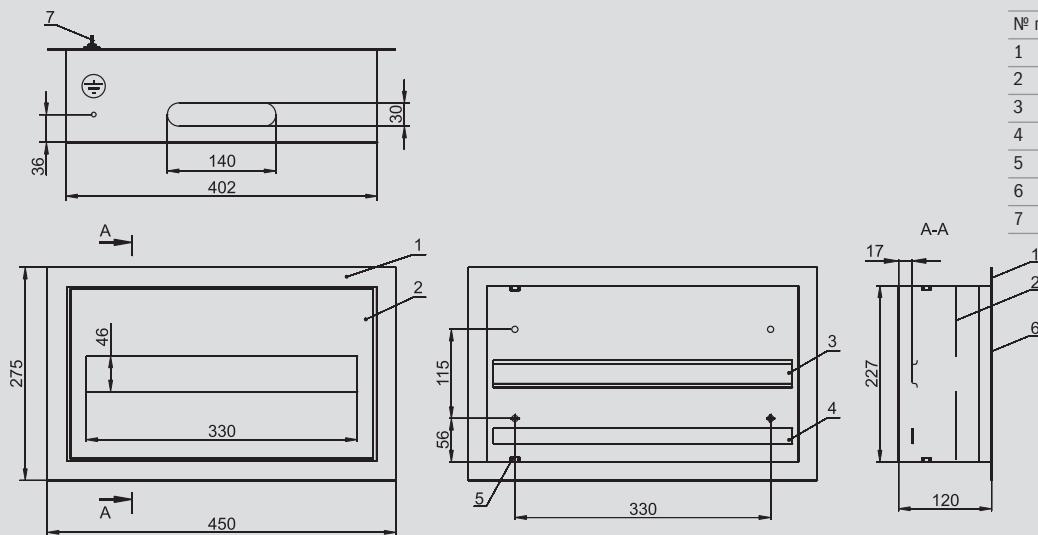




№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРв-243

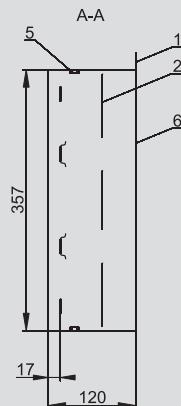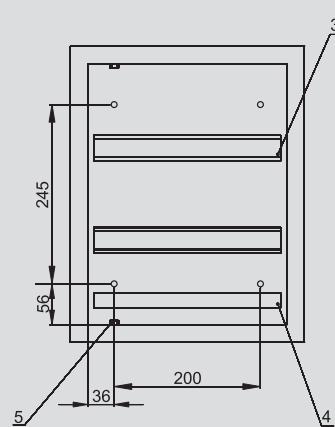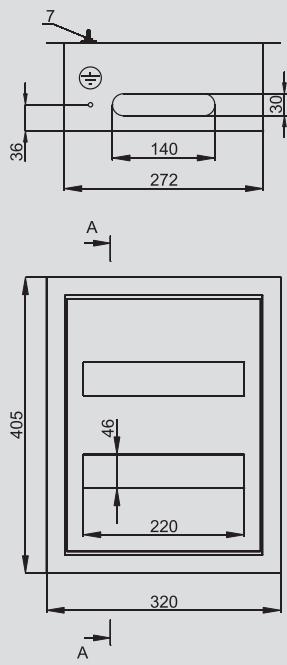

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок


ЩРв-363

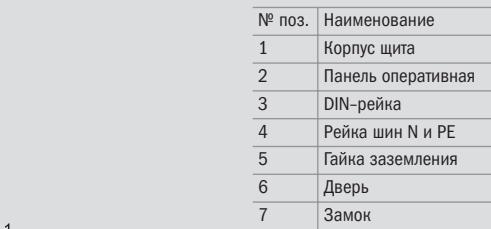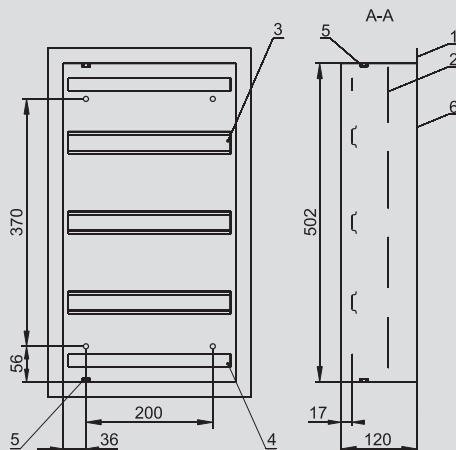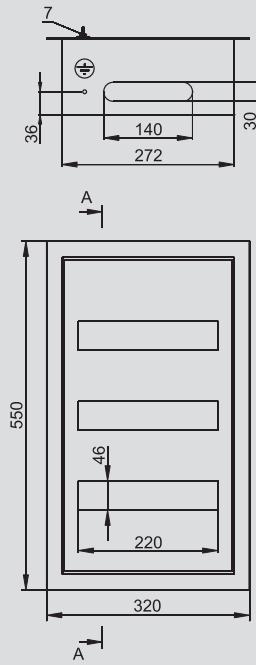

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок


Габаритные размеры

ЩРв-48з

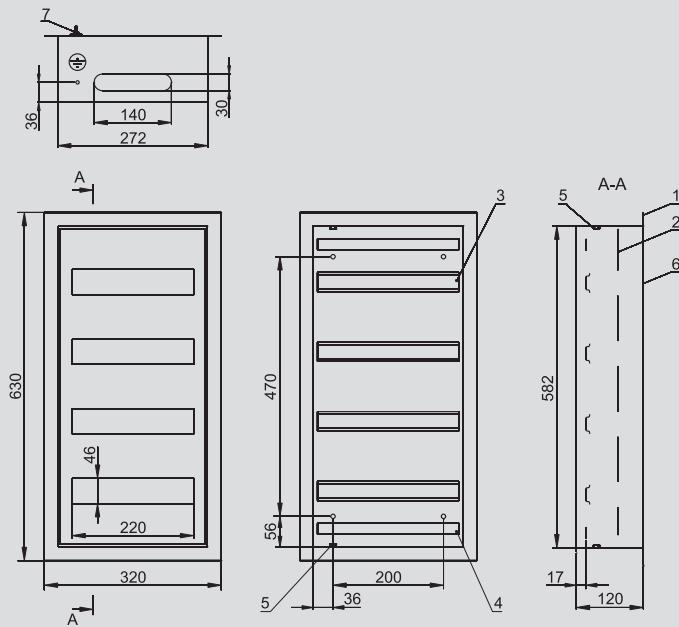


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРв-54з

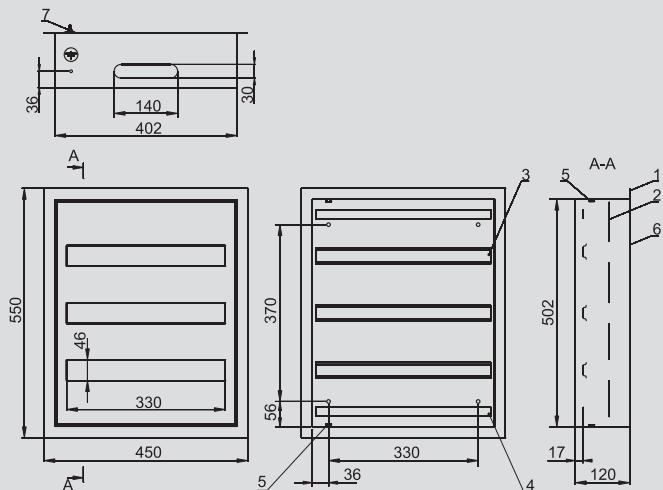


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРв-72з

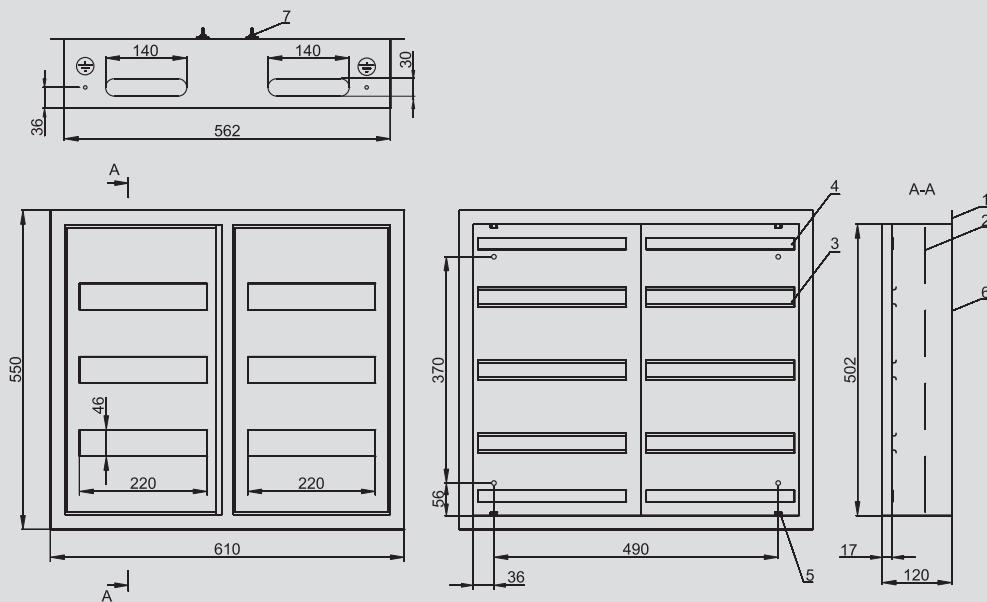


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-12з

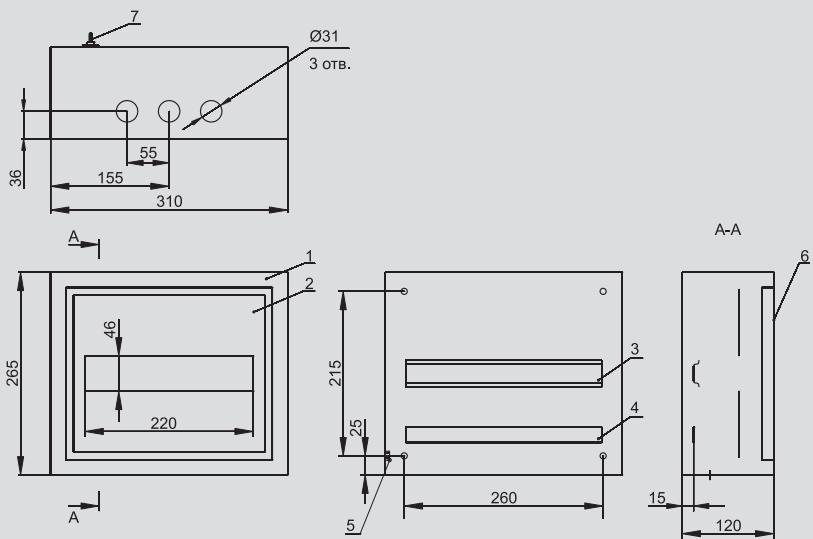


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-18з

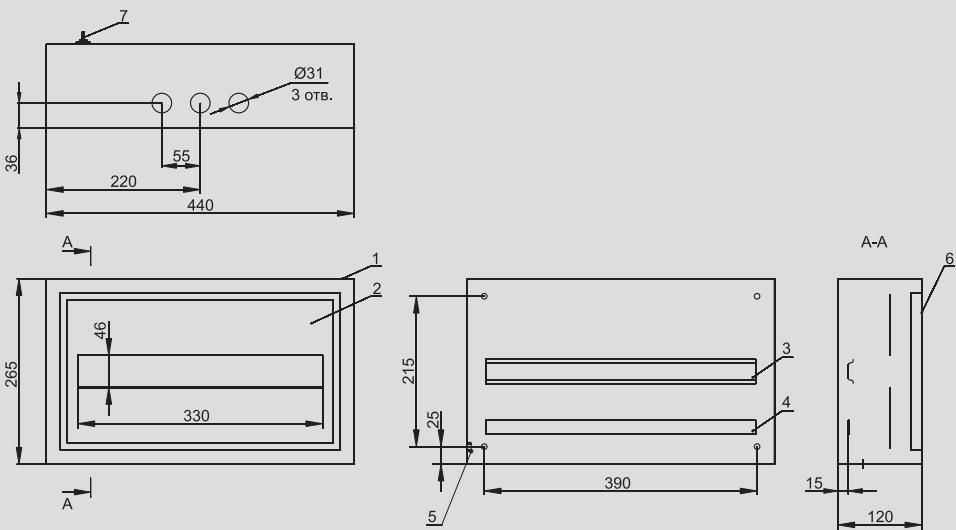

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок


ЩРн-24з

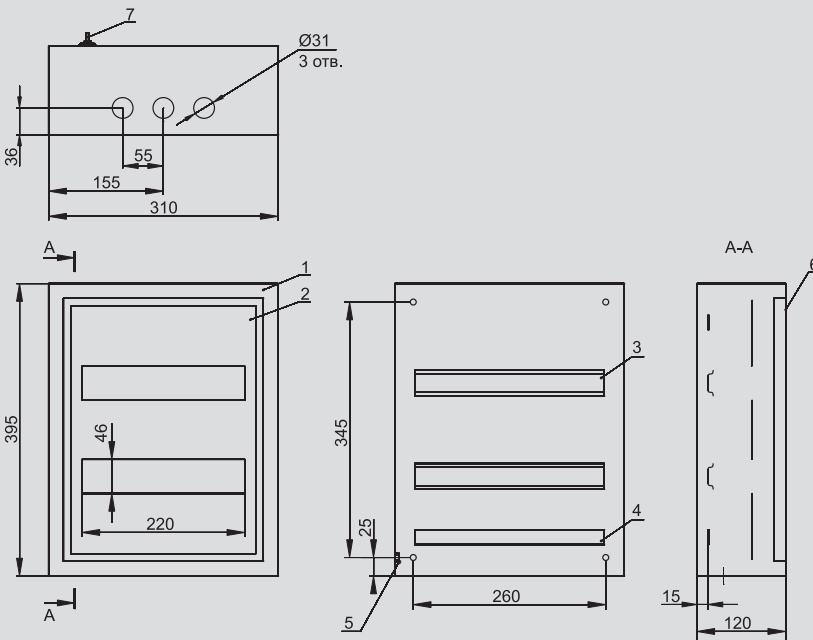

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок


Габаритные размеры

ЩРН-36з

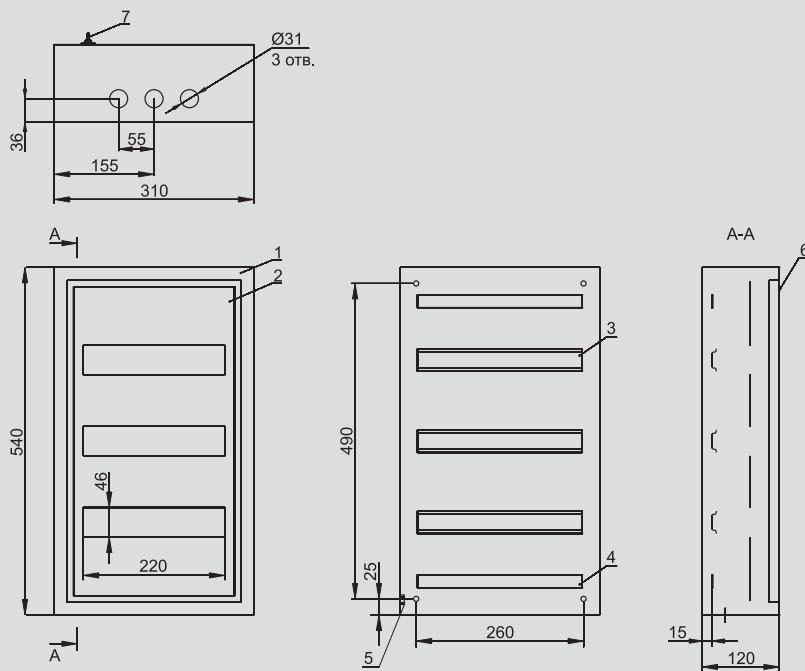


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРН-48з

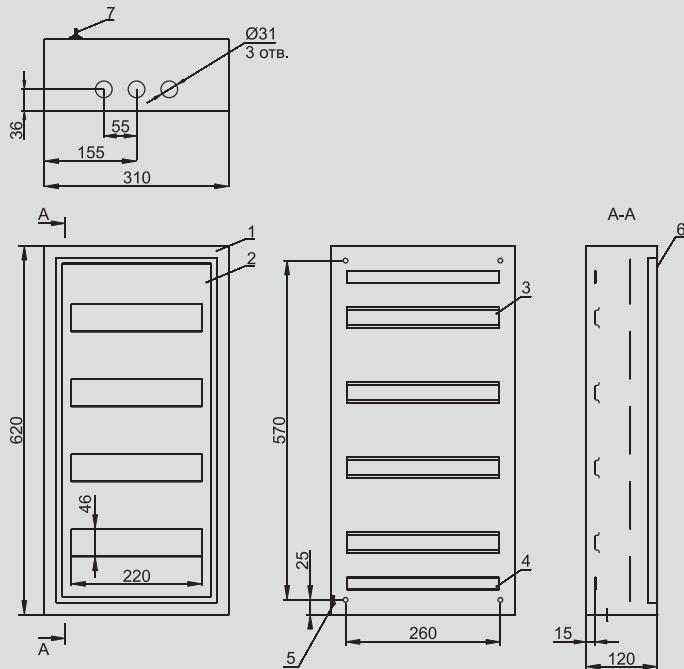


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-54з

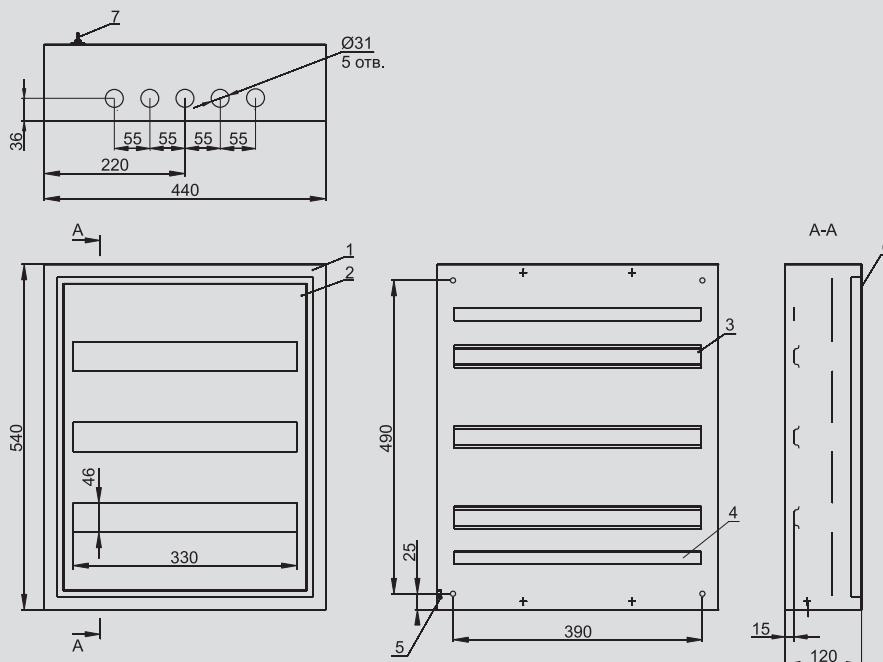


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-72з

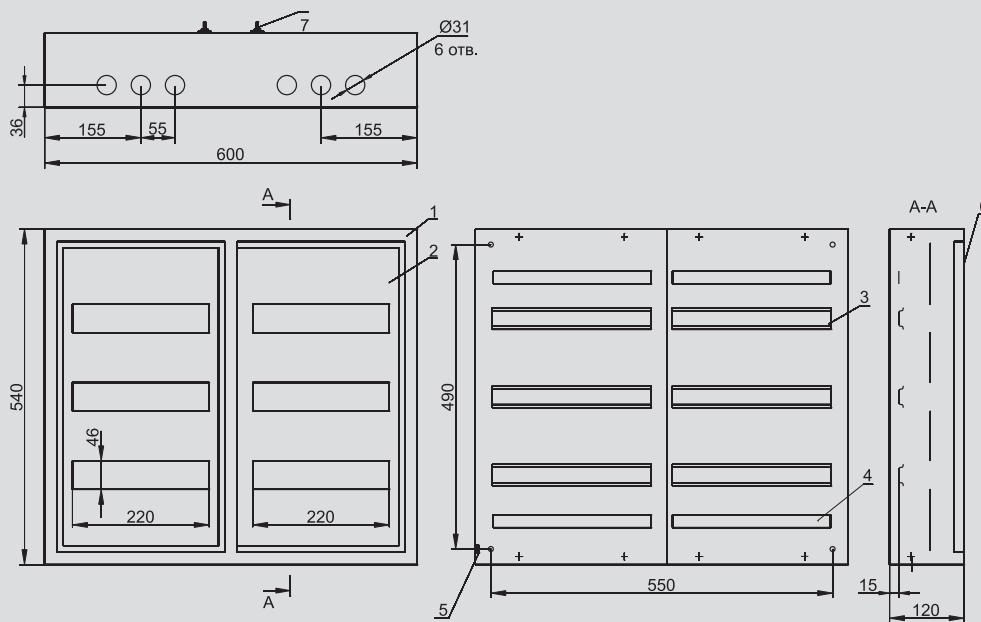

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-12з IP54

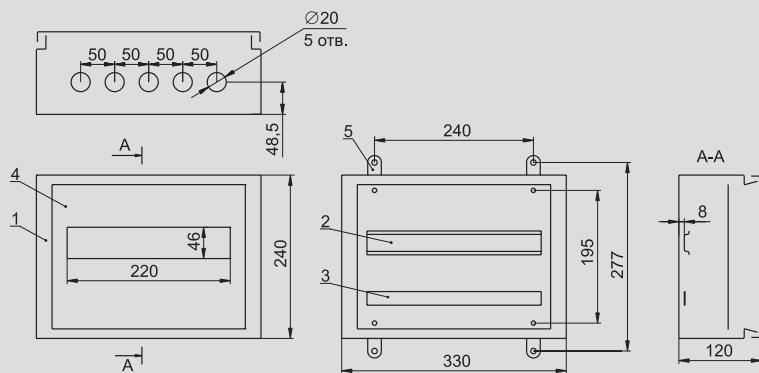


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный

Габаритные размеры

Изделие укомплектовано сальниками


ЩРн-24з IP54

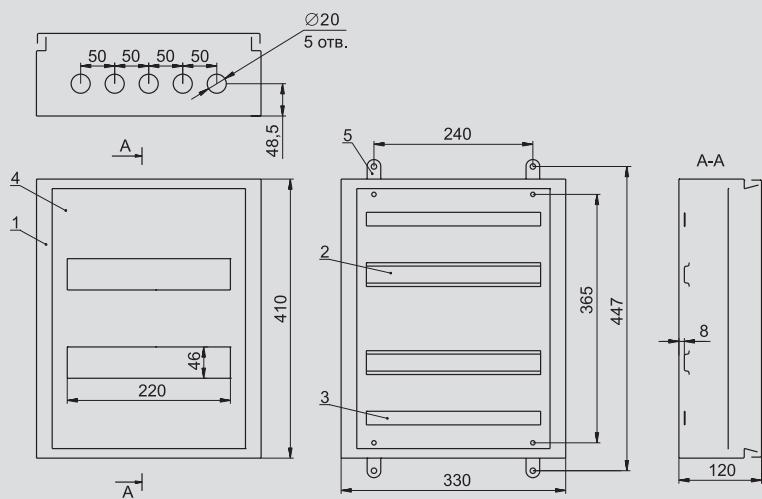

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный

Изделие укомплектовано сальниками


ЩРн-36з IP54

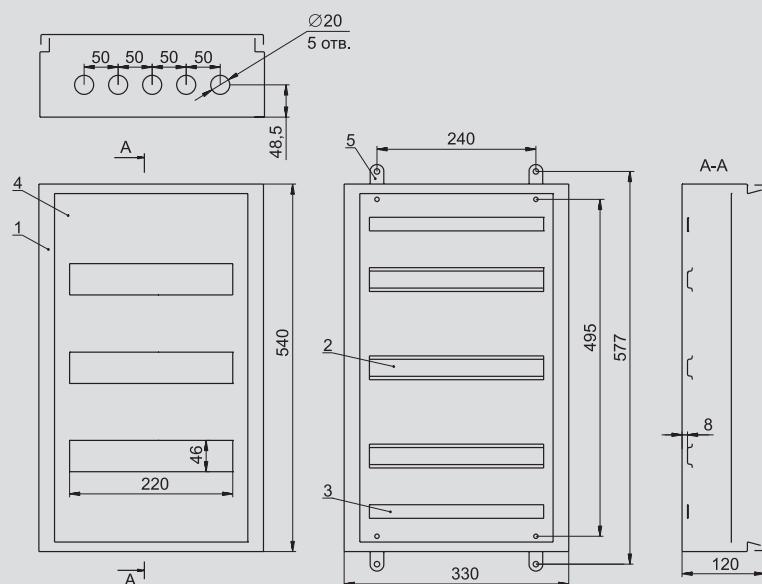

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный

Изделие укомплектовано сальниками


ЩРн-48з IP54

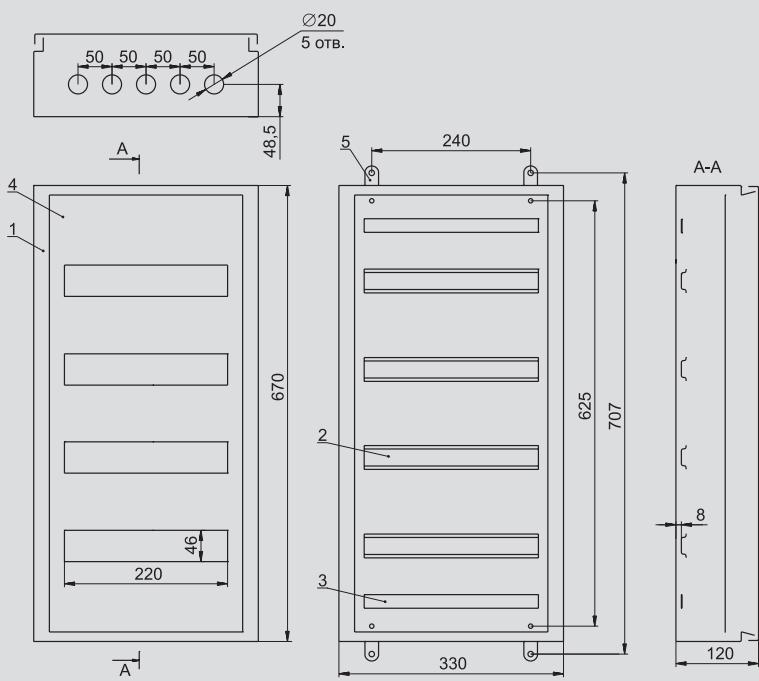

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зажеп крепежный


ЩУРв-1/9

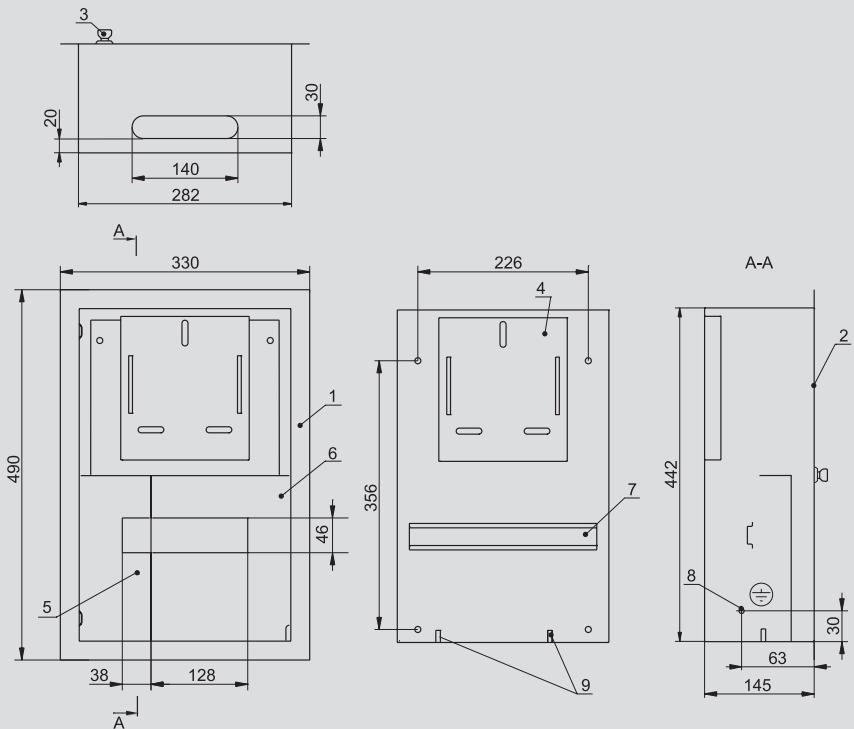

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Шпилька заземления M6
9	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


Габаритные размеры

ЩУРв-3/9

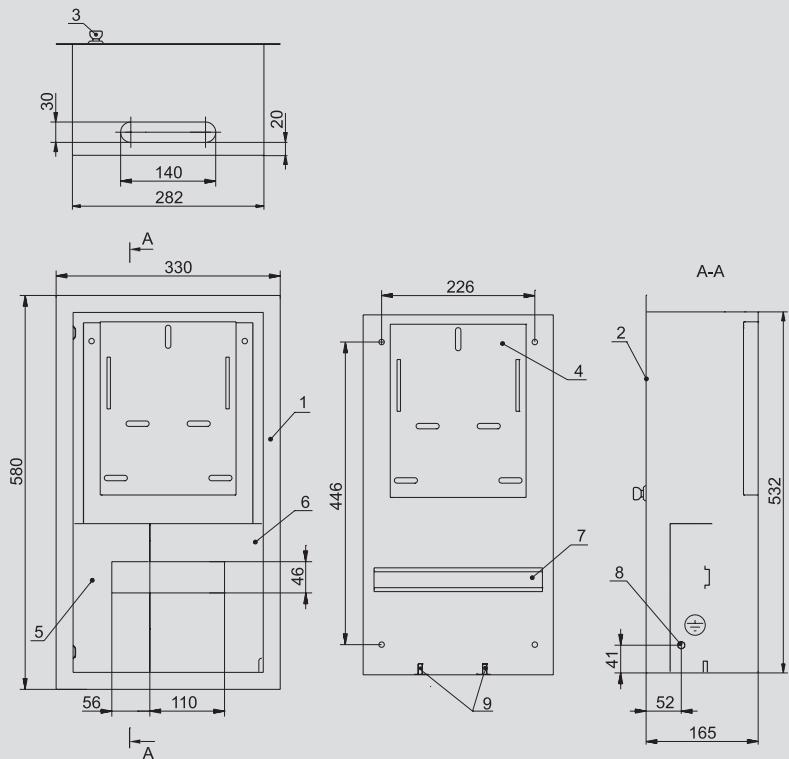


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРв-1/12

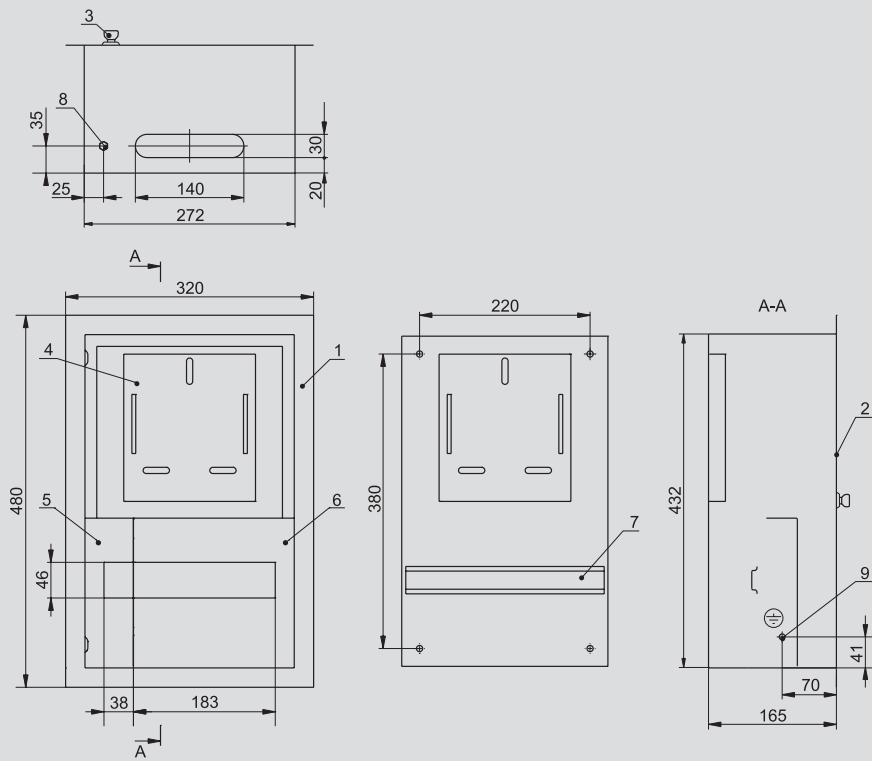


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпилька заземления M6

ЩУРВ-3/12

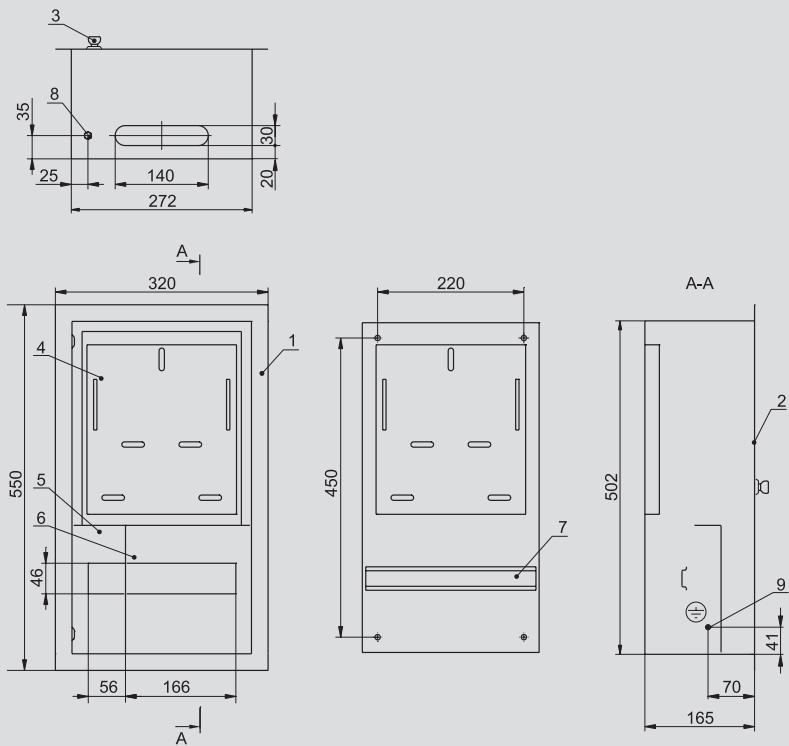

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпилька заземления M6


ЩУРВ-1/15

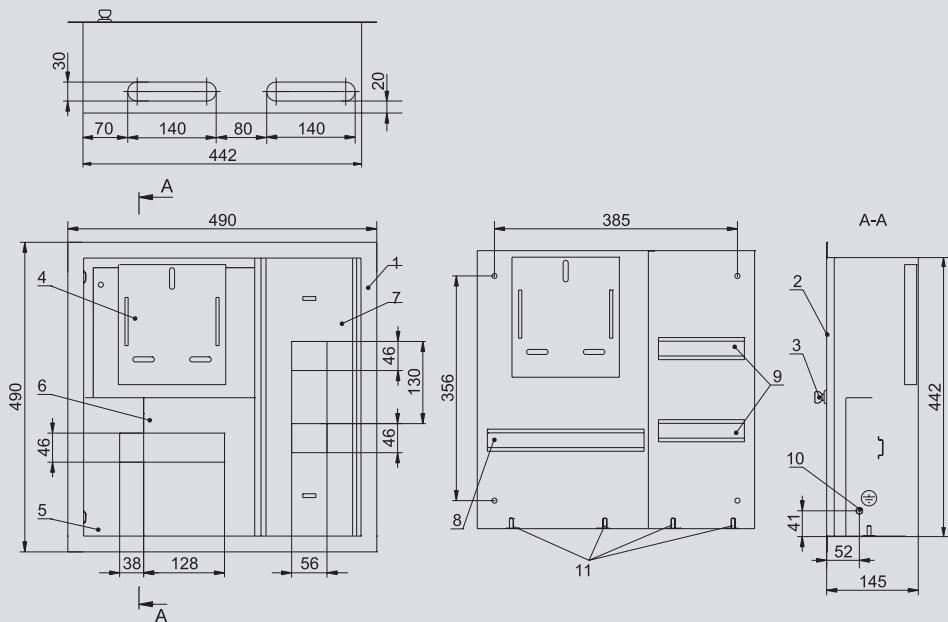

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


Габаритные размеры

ЩУРв-3/18

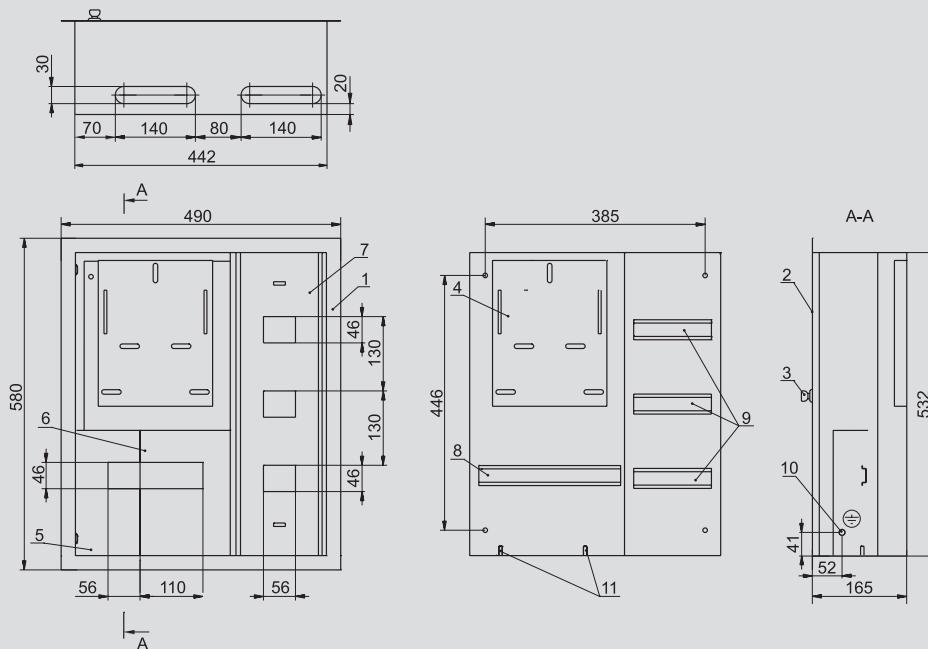




№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРв-1/15

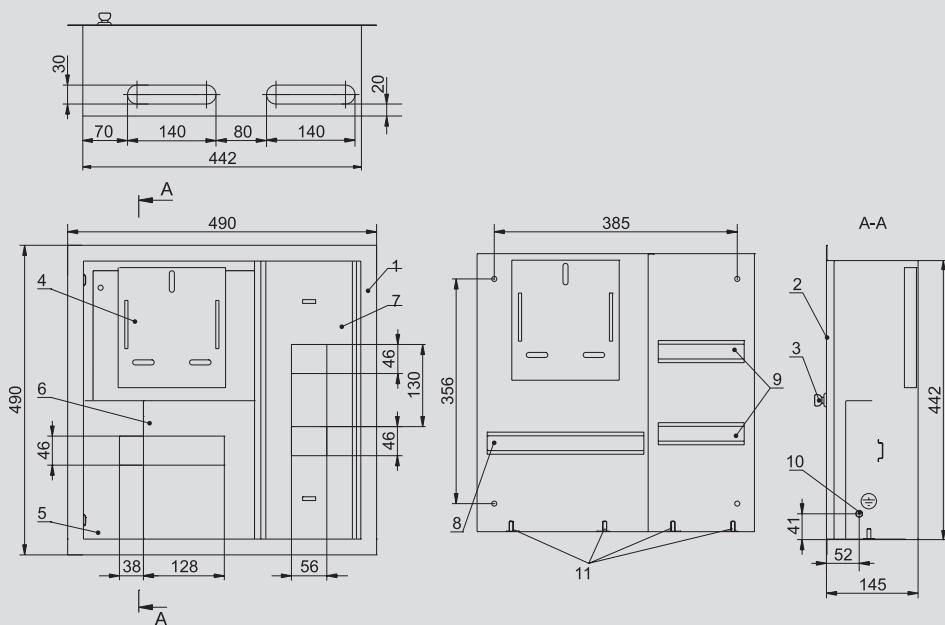




№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРВ-3/18

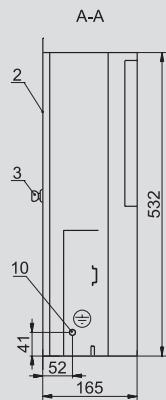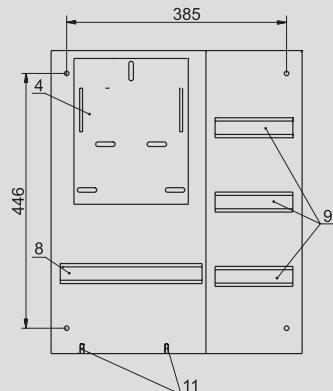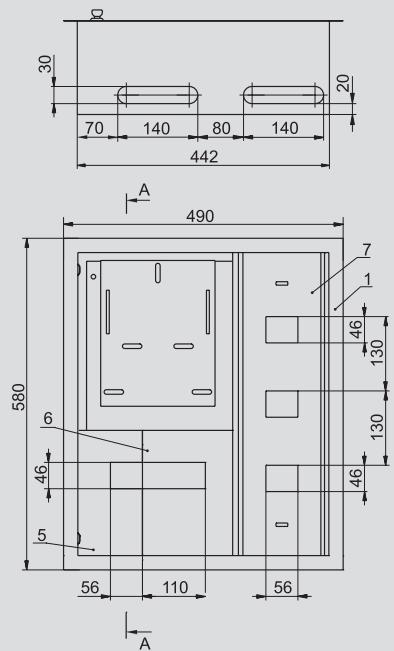

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


ЩУРВ-3/24

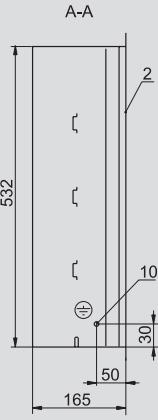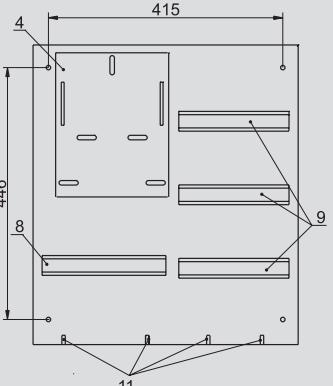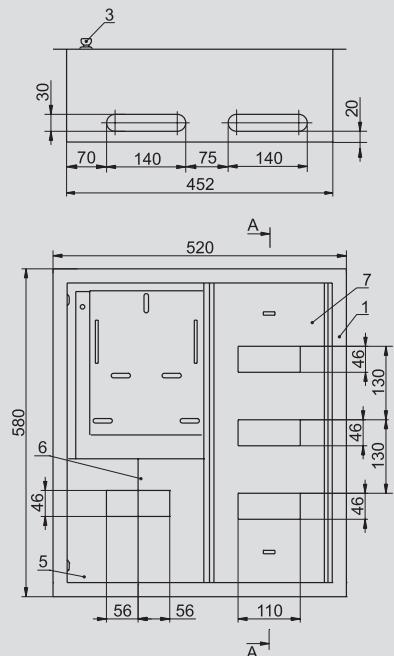

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Шпилька заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


Габаритные размеры

ЩУРв-3/30

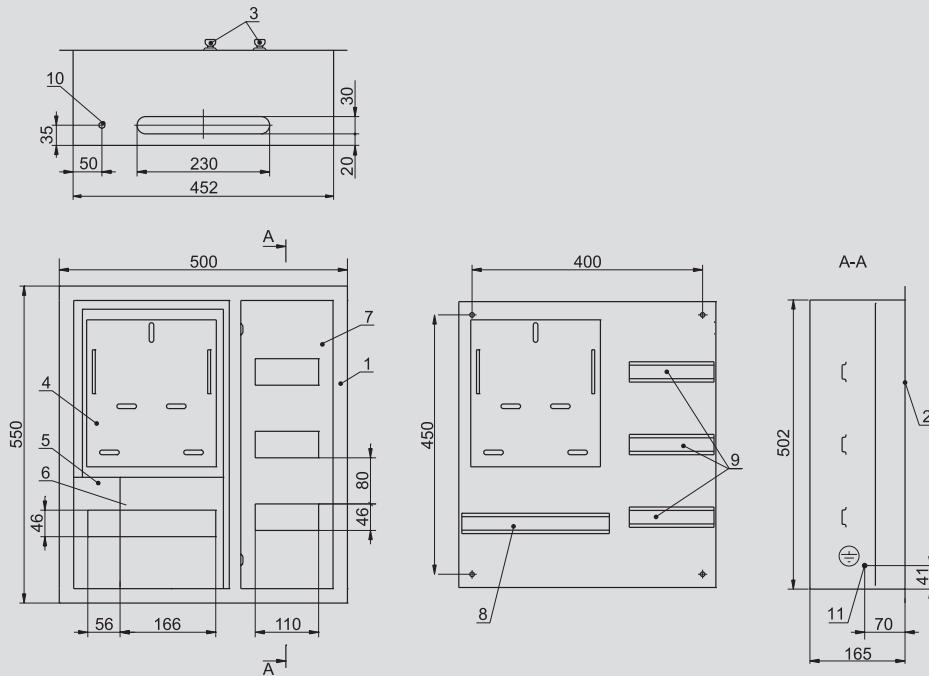


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпилька заземления M6

ЩУРв-3/36

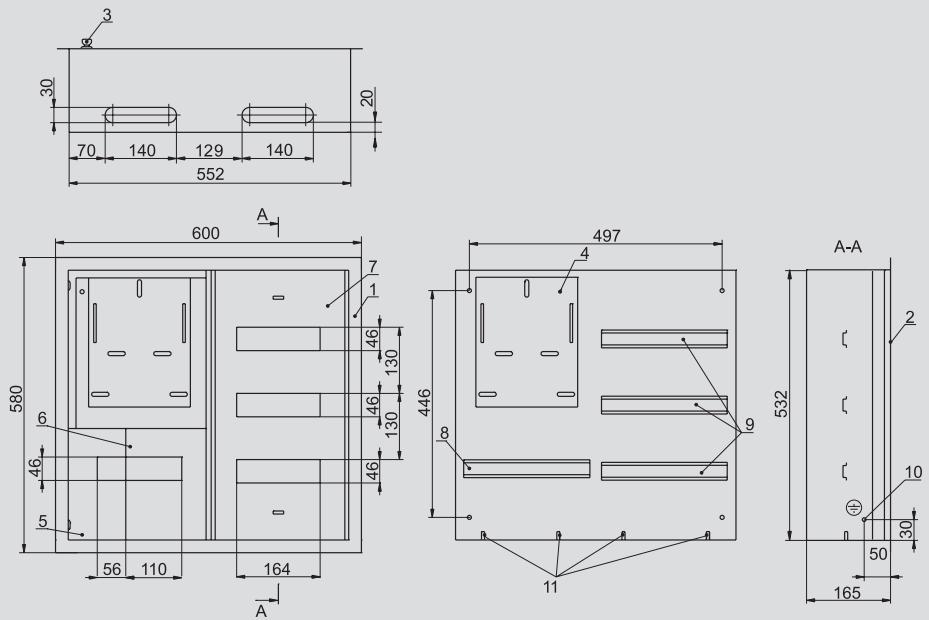


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Шпилька заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРВ-3/42

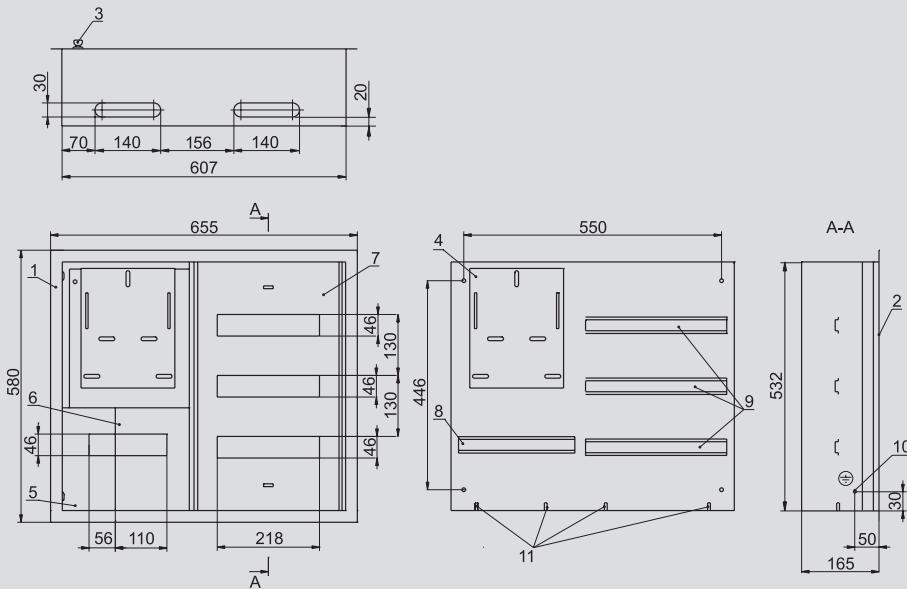

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Шпилька заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


ЩУРВ-3/48

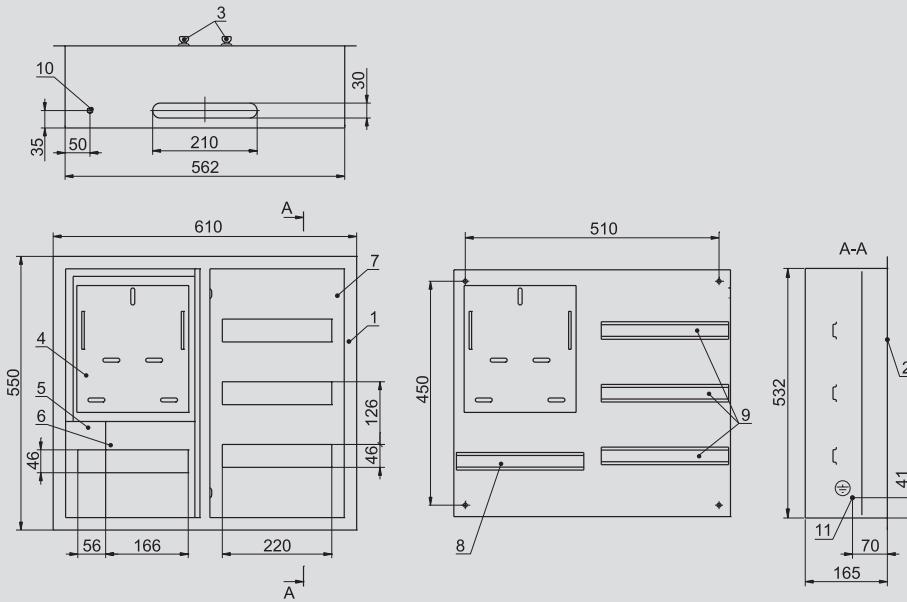

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпилька заземления M6


Габаритные размеры

ЩУРН-1/9

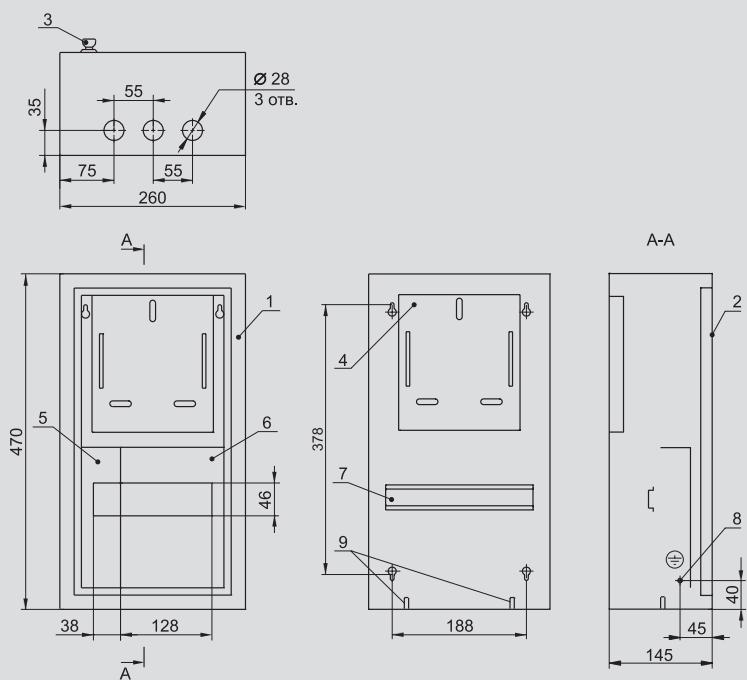


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРН-3/9

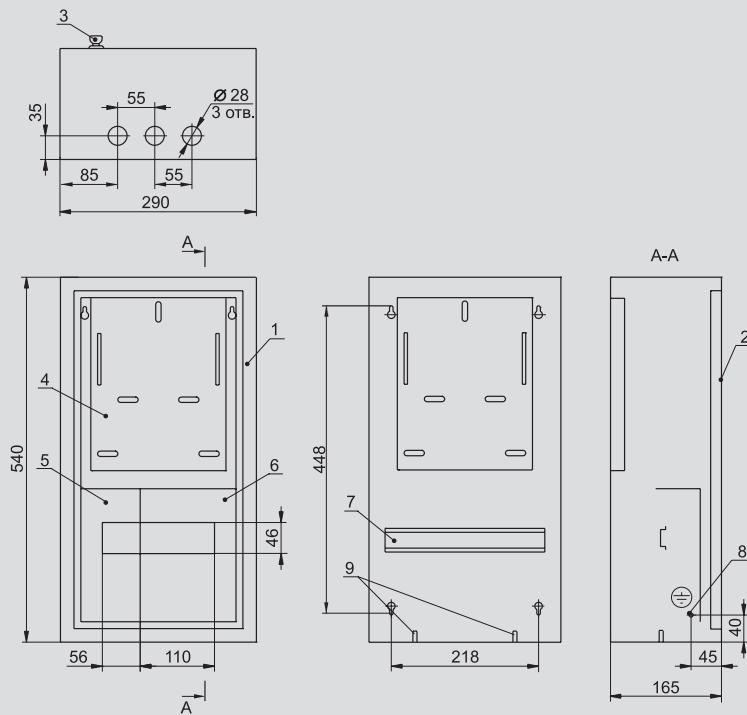


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпильки M6 для планки под шины N и PE

ЩУРн-1/12

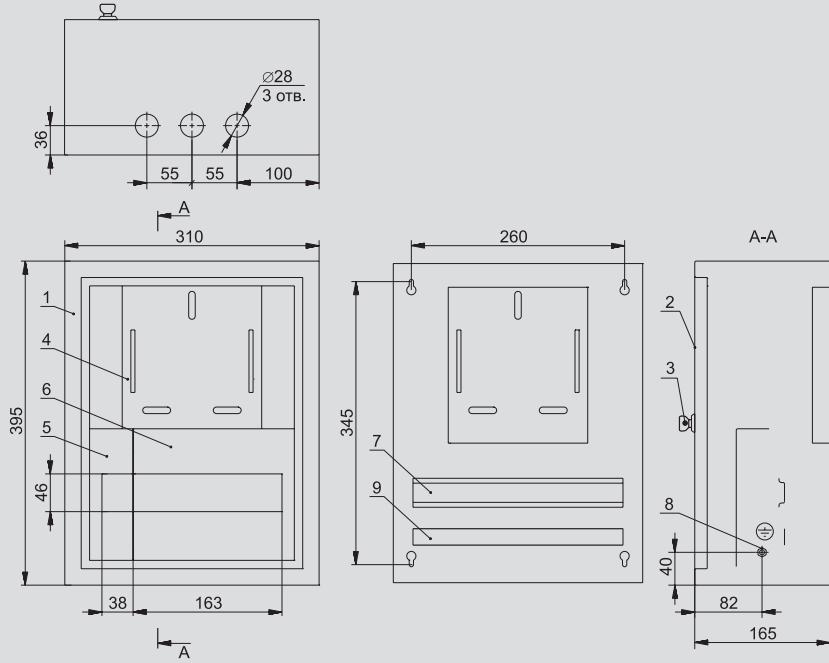

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Рейка шин N и PE


ЩУРн-3/12

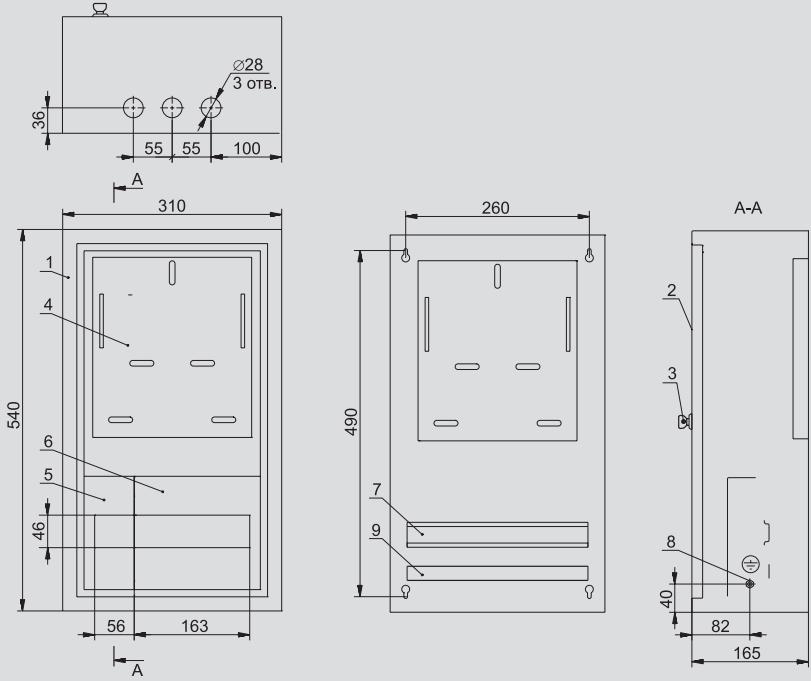

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Рейка шин N и PE


Габаритные размеры

ЩУРн-1/15

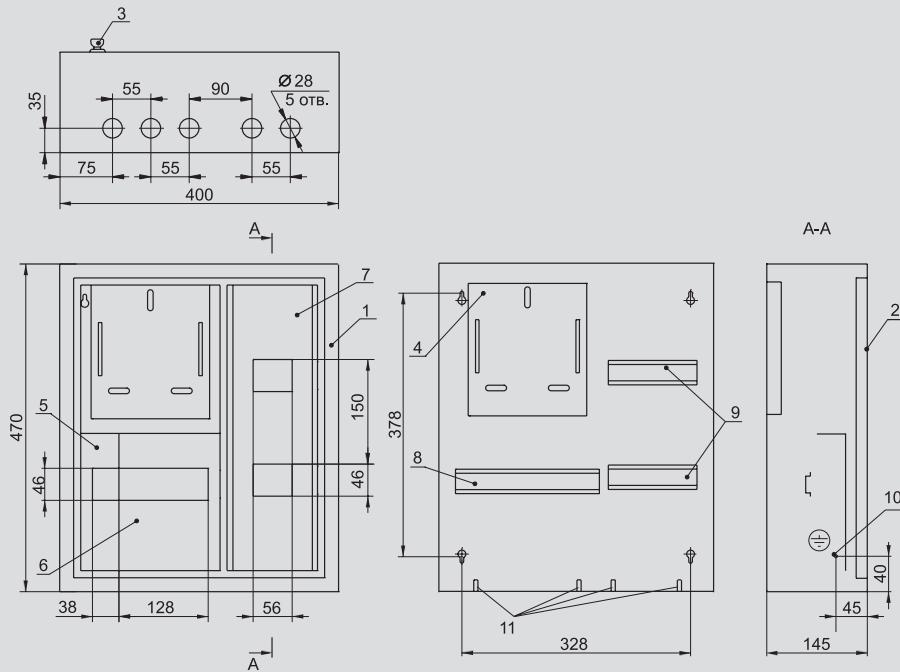


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРн-3/18

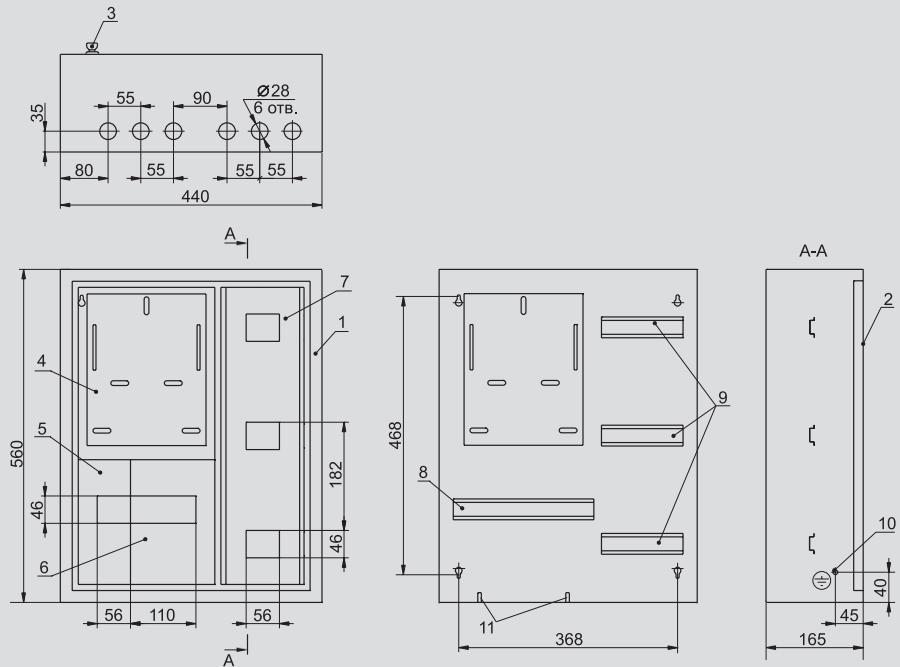


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планки под шины N и PE

ЩУРн-3/24

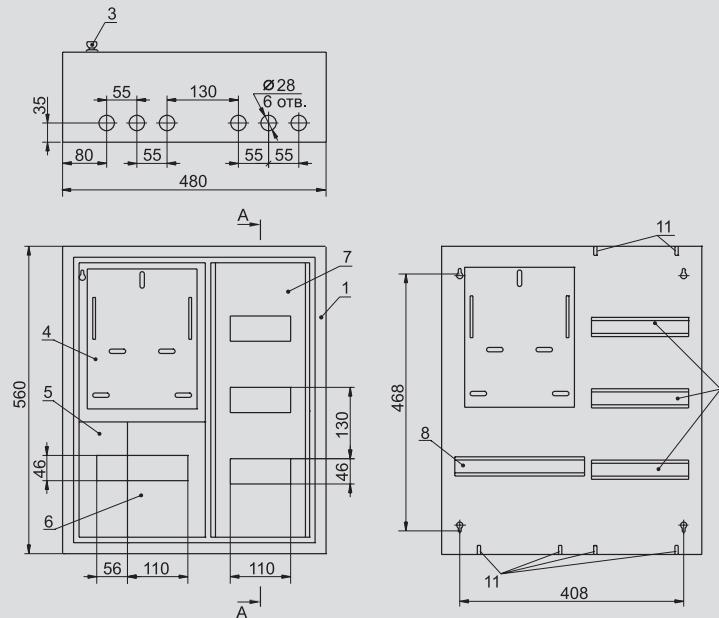

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


ЩУРн-3/30

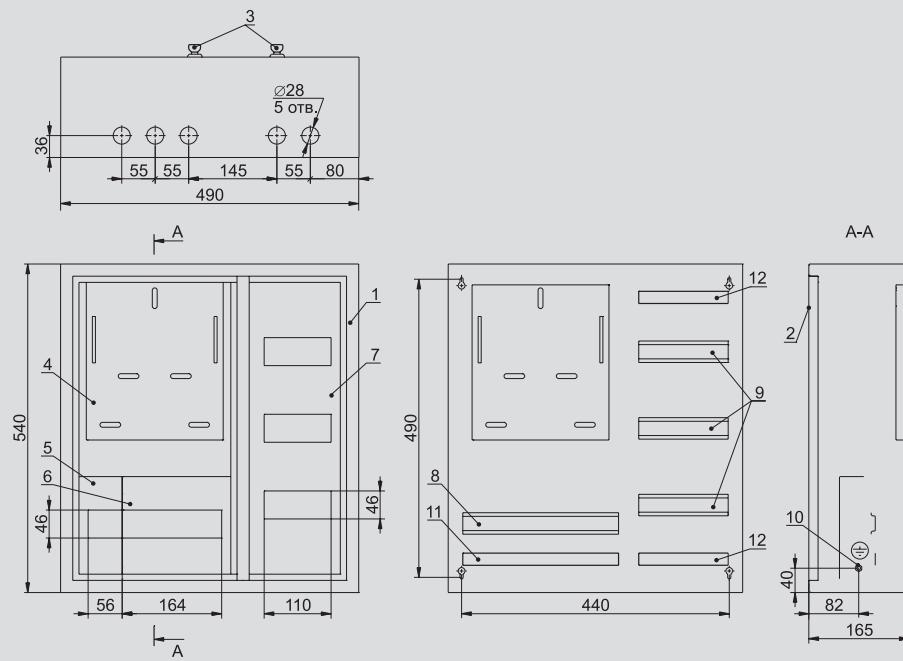

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Рейка шин N и PE
12	Рейка шин N и PE


Габаритные размеры

ЩУРН-3/30/1

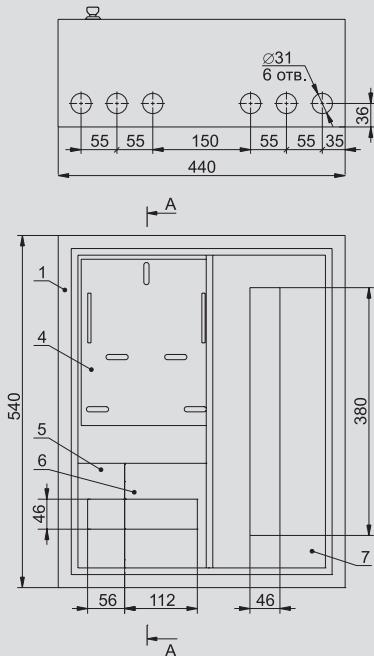


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Рейка шин N и PE
12	Рейка шин N и PE

ЩУРН-3/36

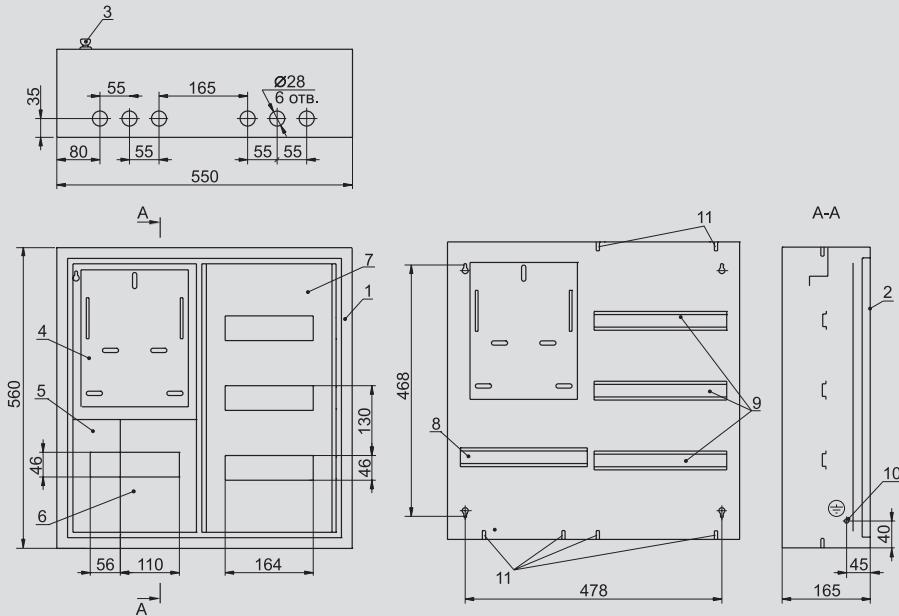


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления M6
11	Шпильки M6 для планок под шины N и PE


ЩУРН-3/42

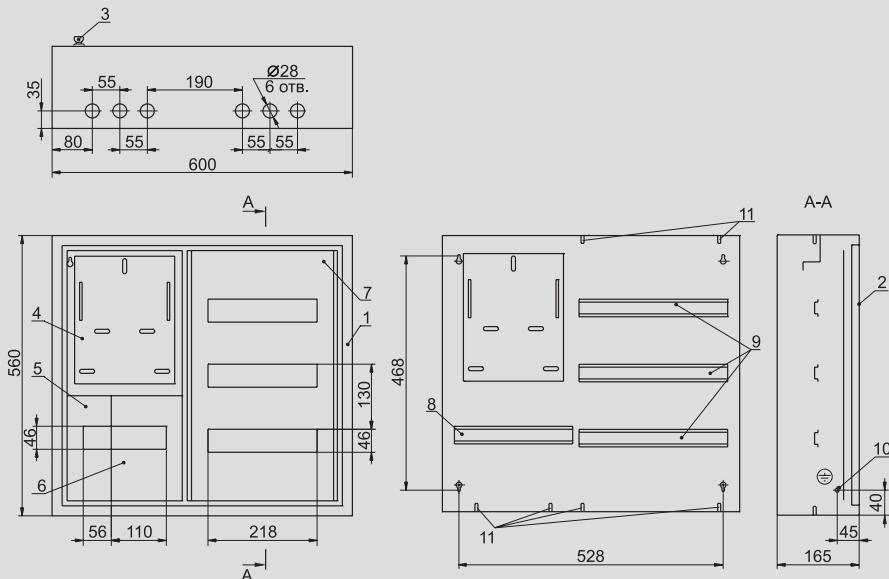

ЩУРН-3/48

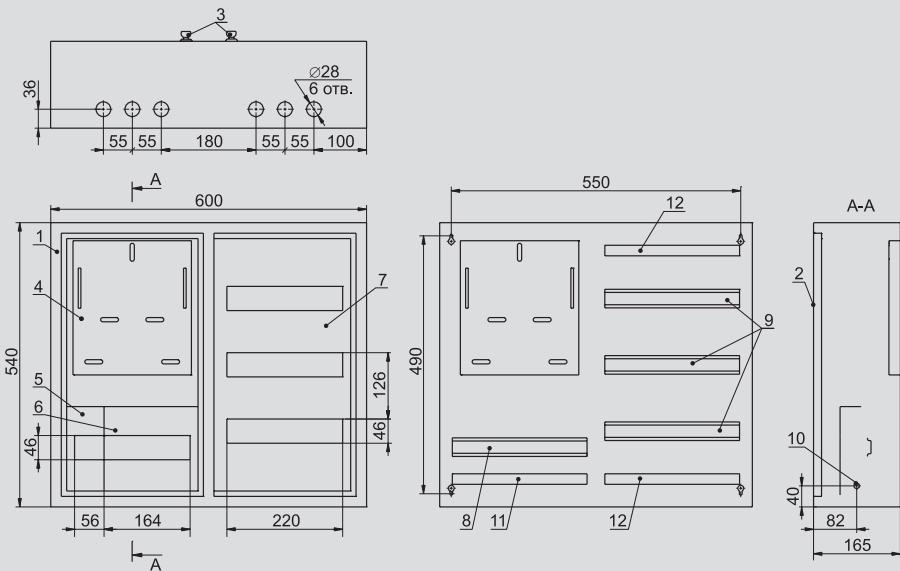


ЩУРН-1/12 IP54

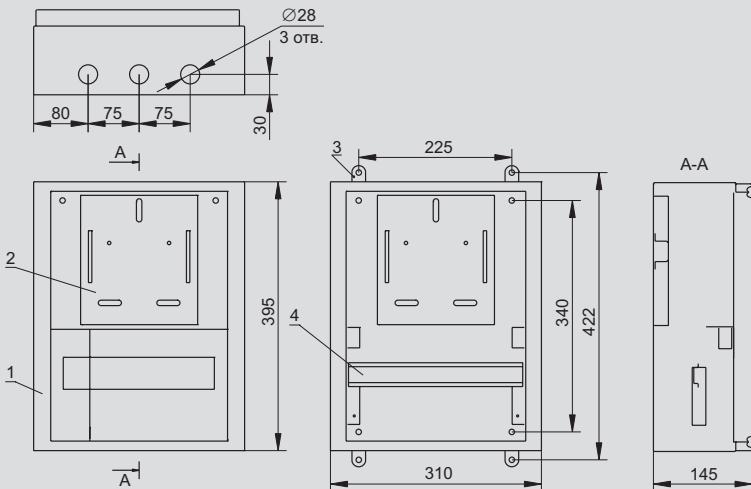

Габаритные размеры

Изделие укомплектовано сальниками


ЩУРн-3/12 IP54

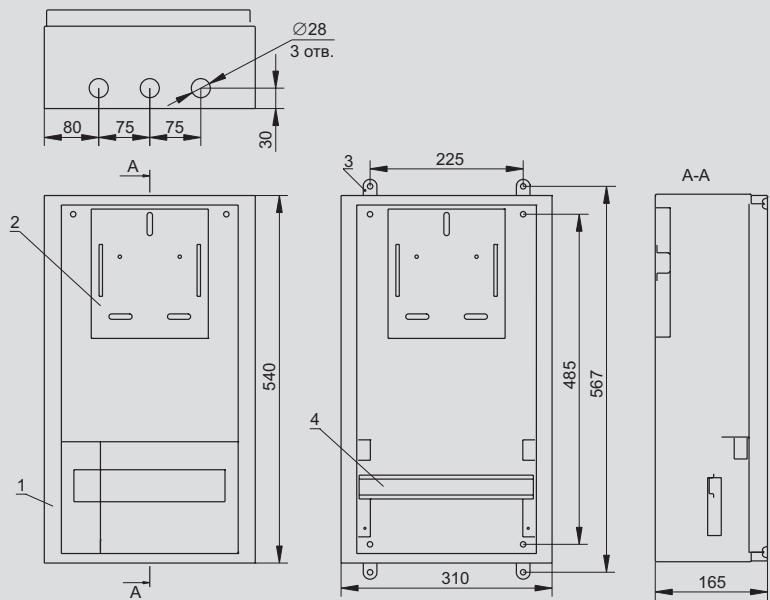

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	Зацеп крепежный
4	DIN-рейка

Изделие укомплектовано сальниками


ЩУ-1/1-0 IP54

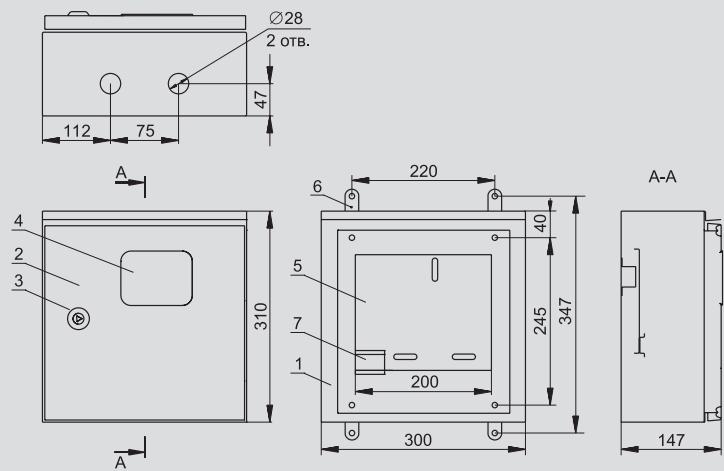

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Стекло окна
5	Панель монтажная
6	Зацеп крепежный
7	DIN-рейка

Изделие укомплектовано сальниками


ЩУ-1/2-0 IP54

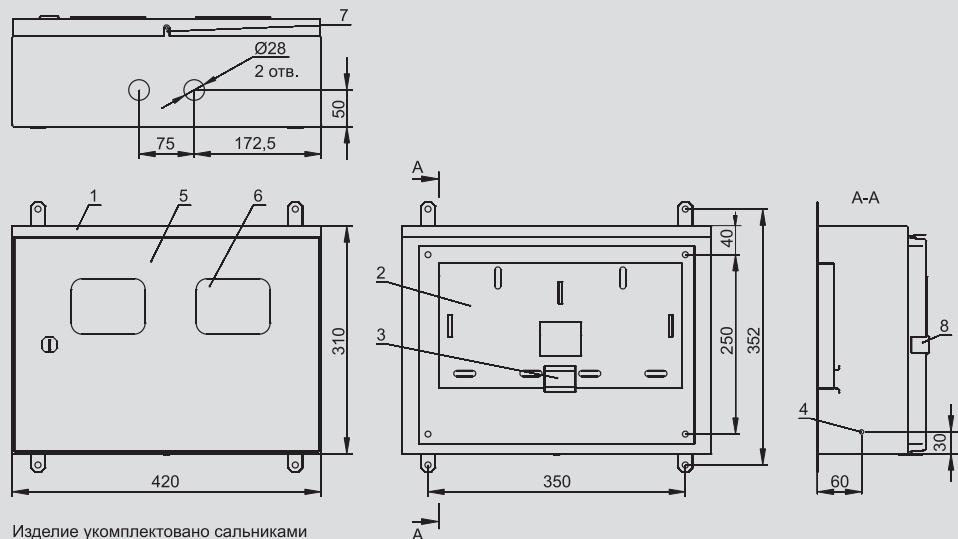

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	DIN-рейка
4	Шпилька заземления
5	Дверь
6	Стекло
7	Узел пломбировки
8	Замок


Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ-3/1-0 IP54

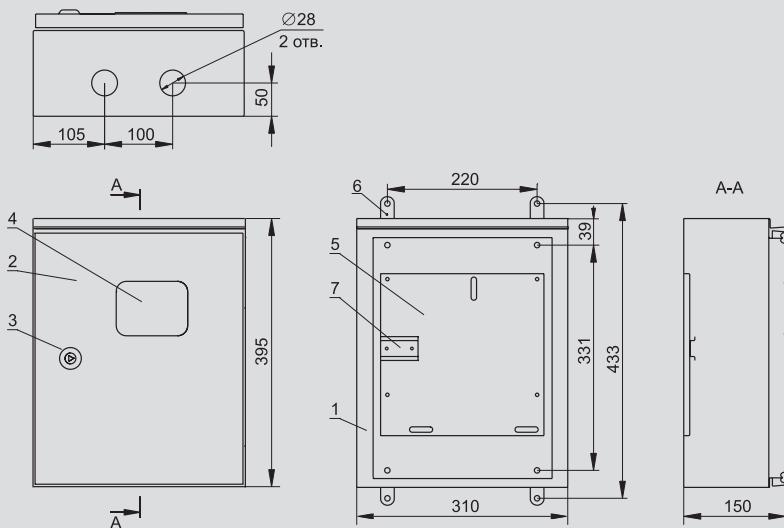


Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ-1/1-1 IP54

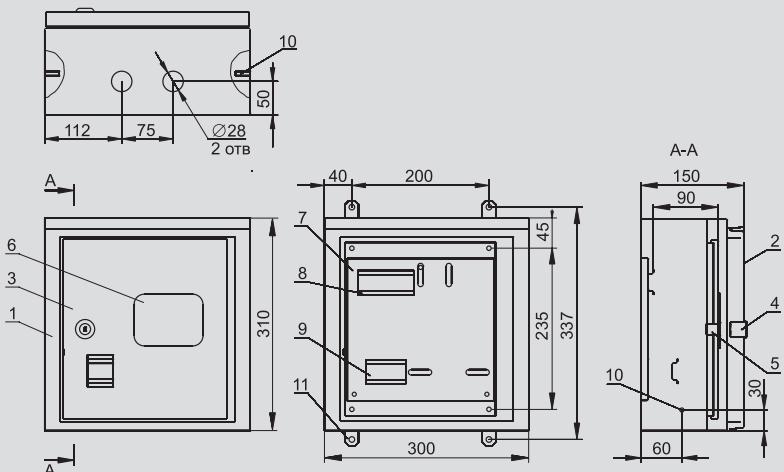

Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ-3/1-1 IP54

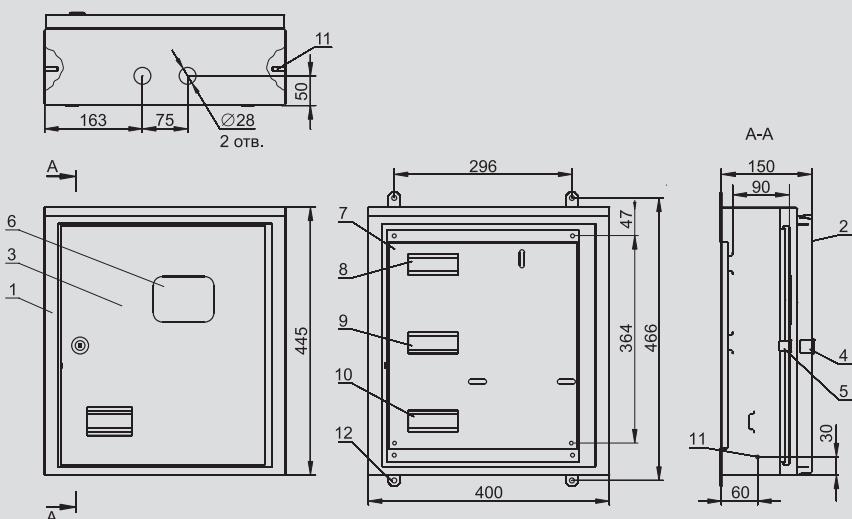

Изделие укомплектовано сальниками


Габаритные размеры

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Стекло окна
5	Панель монтажная
6	Зацеп крепежный
7	DIN-рейка

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Дверь
4	Замок
5	Замок
6	Стекло
7	Панель монтажная
8	DIN-рейка ВН и ОПС
9	DIN-рейка ВА
10	Шпилька заземления
11	Зацеп крепежный


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Дверь
4	Замок
5	Замок
6	Стекло
7	Панель монтажная
8	DIN-рейка ВН
9	DIN-рейка ОПС
10	DIN-рейка ВА
11	Шпилька заземления
12	Зацеп крепежный

ЩРН-12р-1 IP31 «LIGHT»

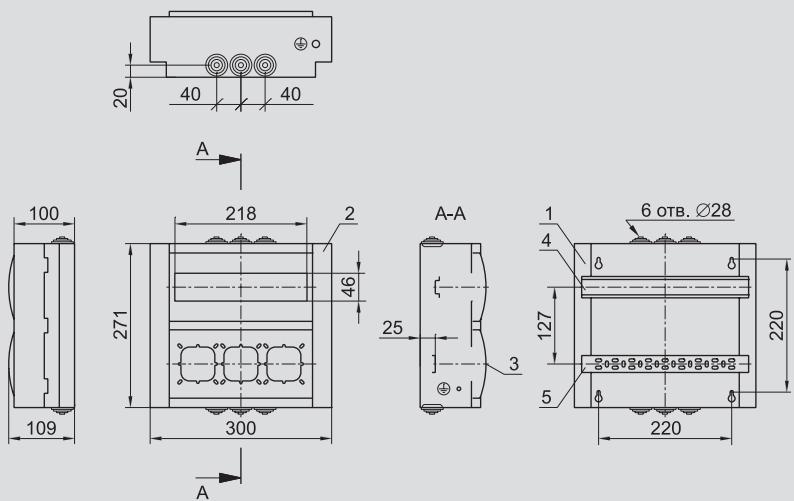


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE

ЩРН-24-1 IP31 «LIGHT»

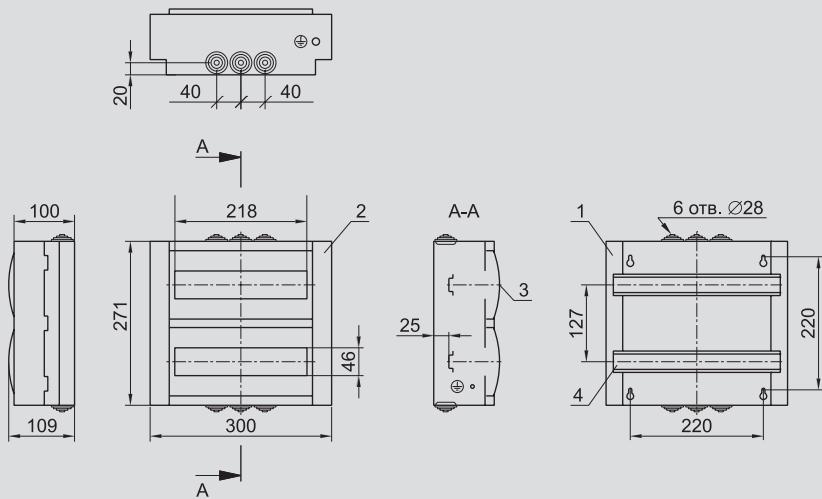


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка

ЩРН-24р-1 IP31 «LIGHT»

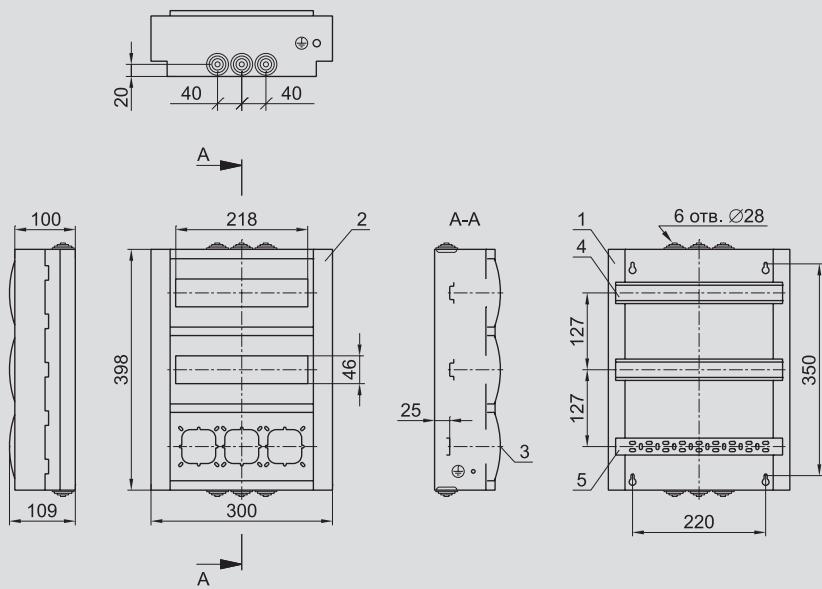


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE

ЩРн-36-1 IP31 «LIGHT»

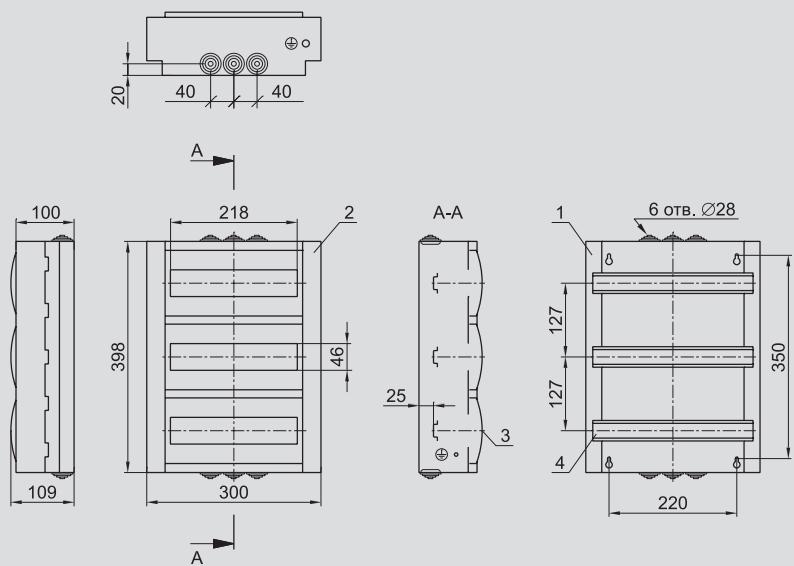


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка

ЩРн-36р-1 IP31 «LIGHT»

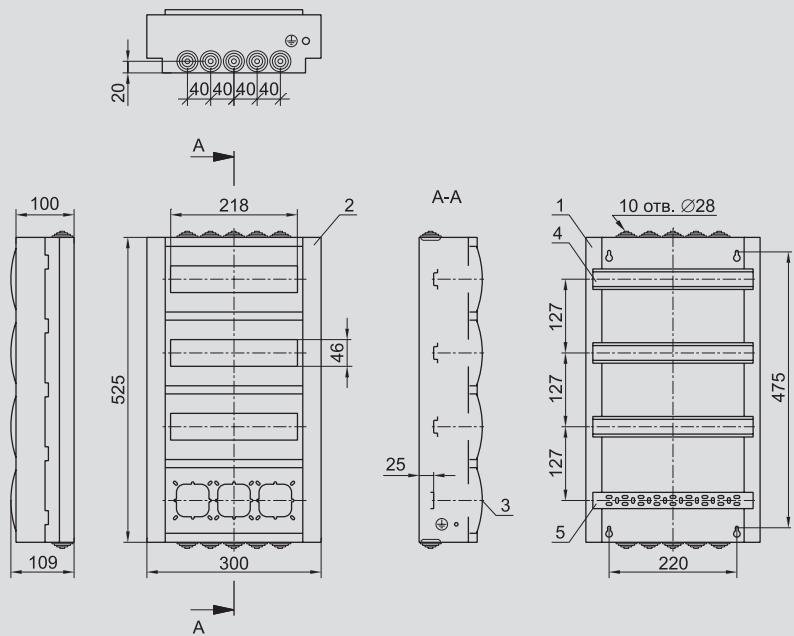


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE

ЩРН-48-1 IP31 «LIGHT»

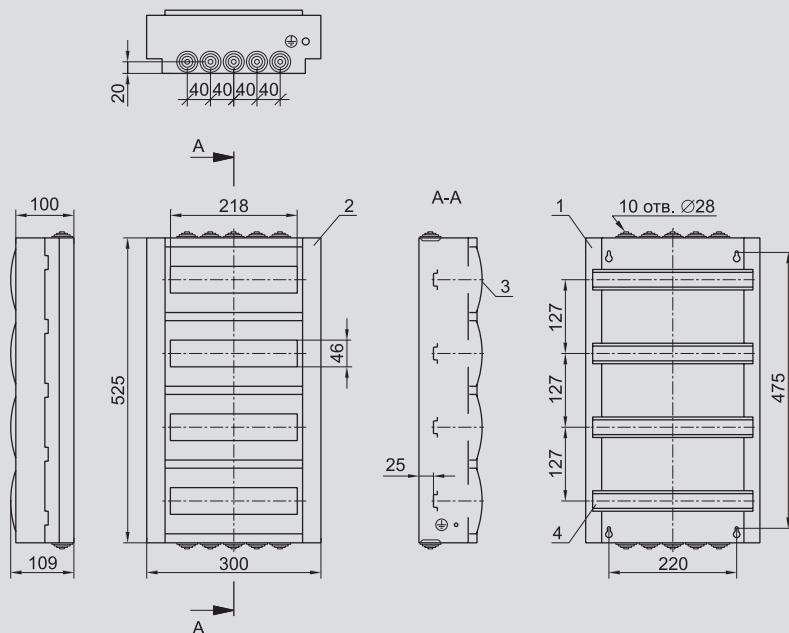


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка

ЩУРН-1/p-1 IP31 «LIGHT»

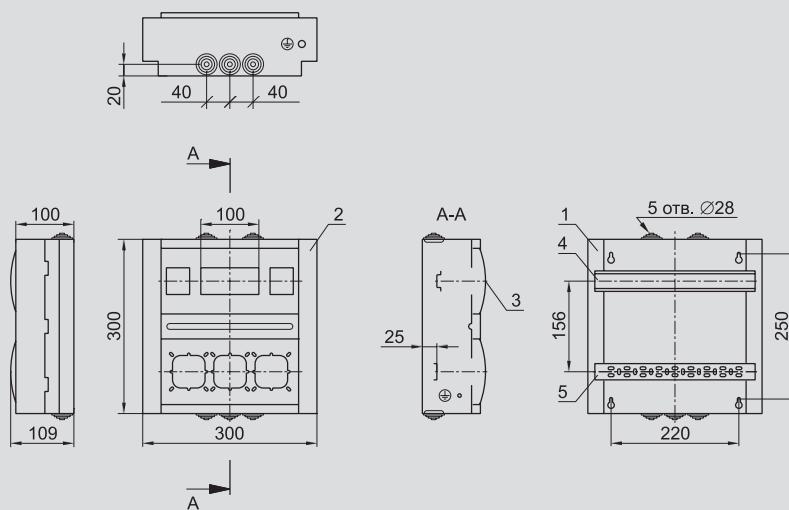


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE

ЩУРН-1/12-1 IP31 «LIGHT»

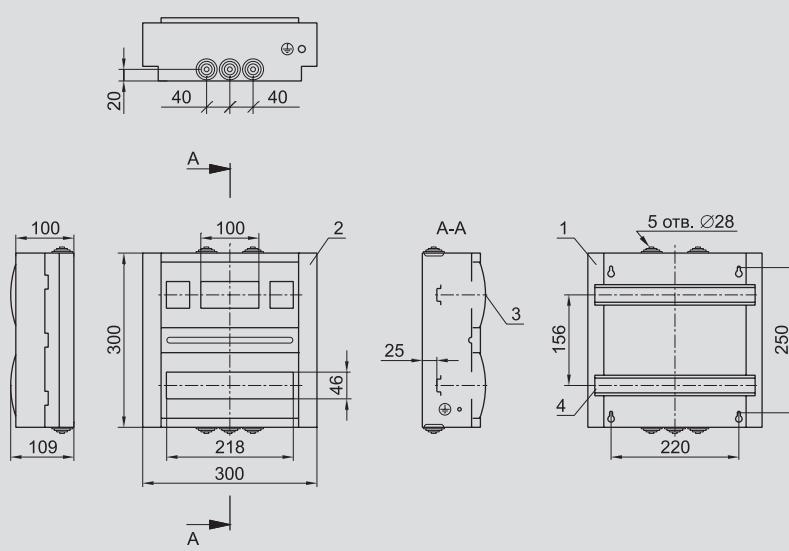


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка

ЩУРН-1/24р-1 IP31 «LIGHT»

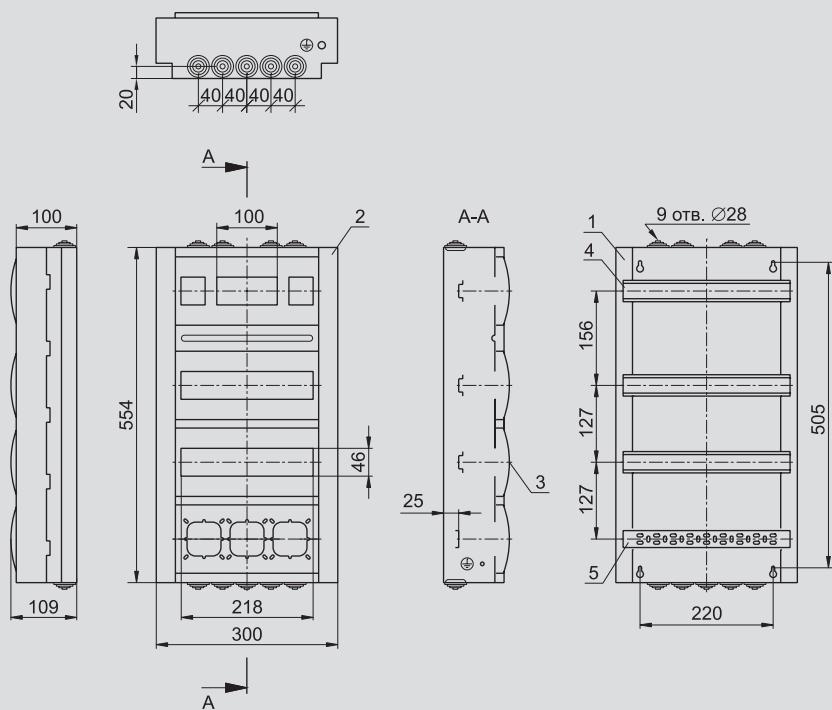

№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE


ЩУРН-1/36-1 IP31 «LIGHT»

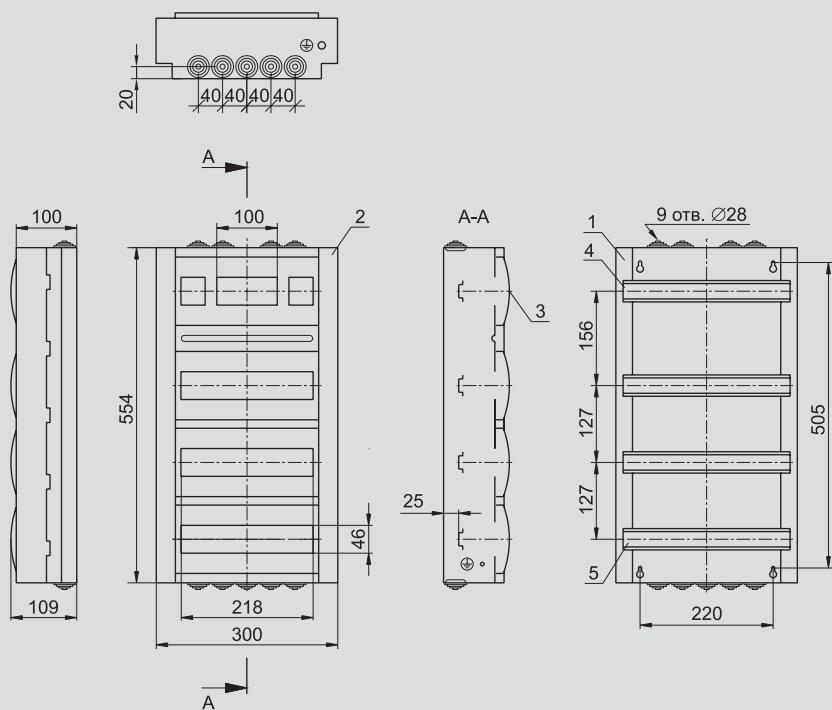

№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Панель фасадная
3	Крышка откидная
4	DIN-рейка
5	Рейка установочная для шин N и PE


Габаритные размеры

ЩРв-24-1 IP31 UNIVERSAL

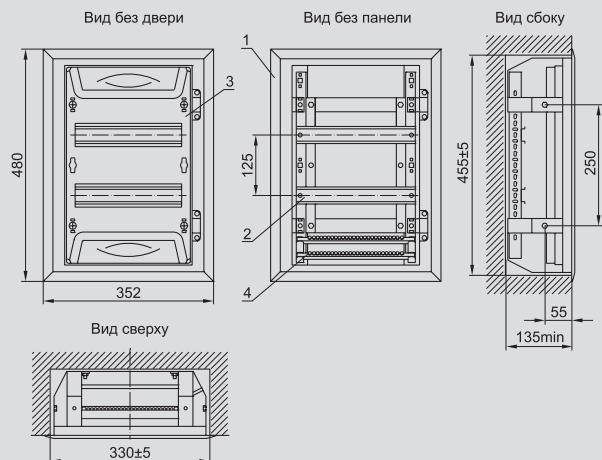


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная

ЩРв-36-1 IP31 UNIVERSAL

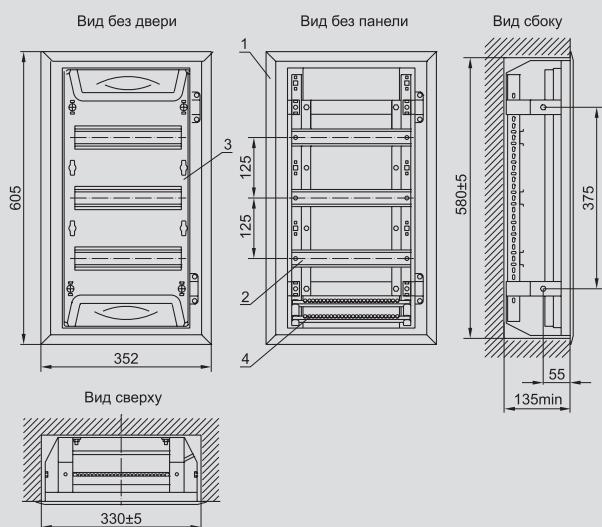


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная

ЩРв-48-1 IP31 UNIVERSAL

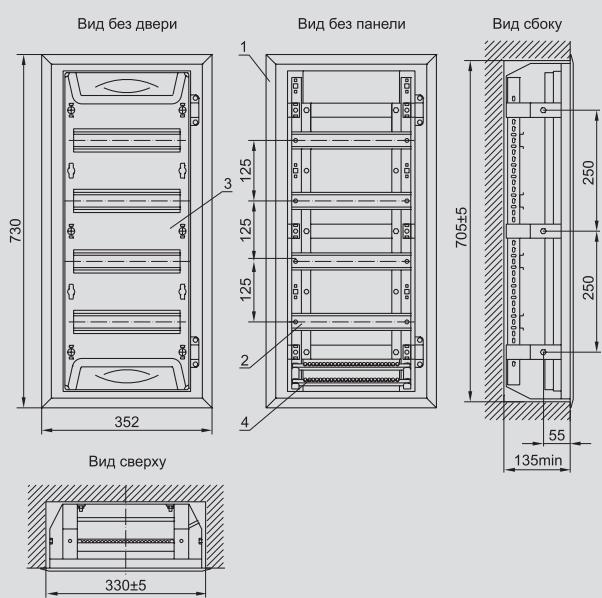


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная

ЩРв-2×24-1 IP31 UNIVERSAL

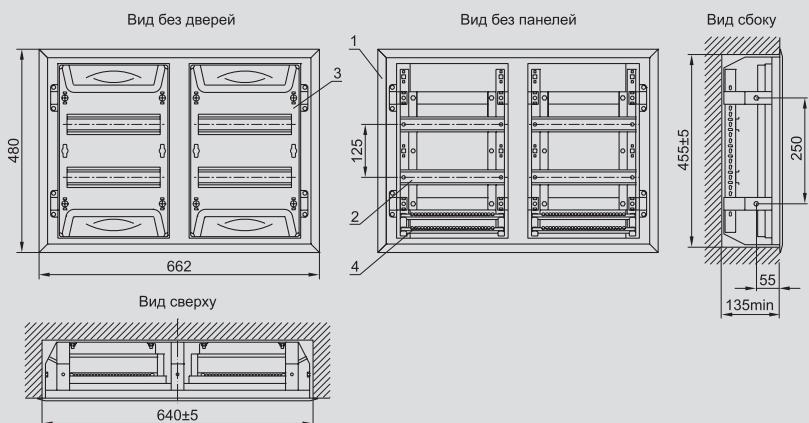


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная

ЩРв-2×36-1 IP31 UNIVERSAL

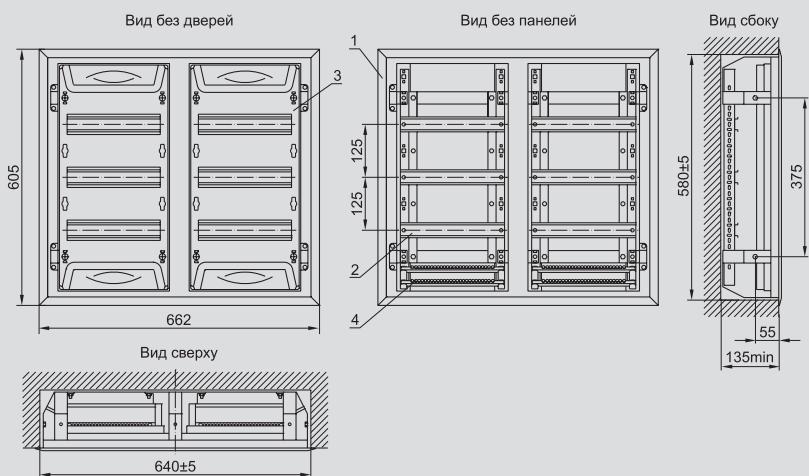

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная


ЩРв-2×48-1 IP31 UNIVERSAL

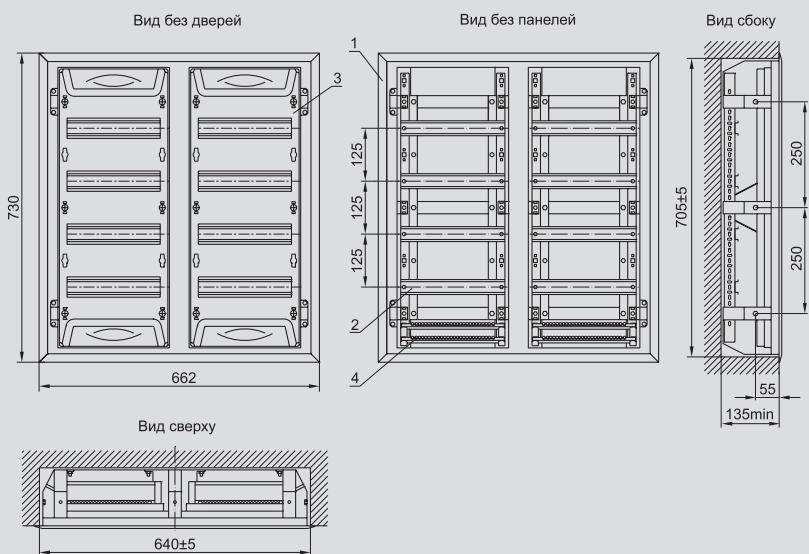

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная


Габаритные размеры

ЩРН-24-1 IP31 UNIVERSAL

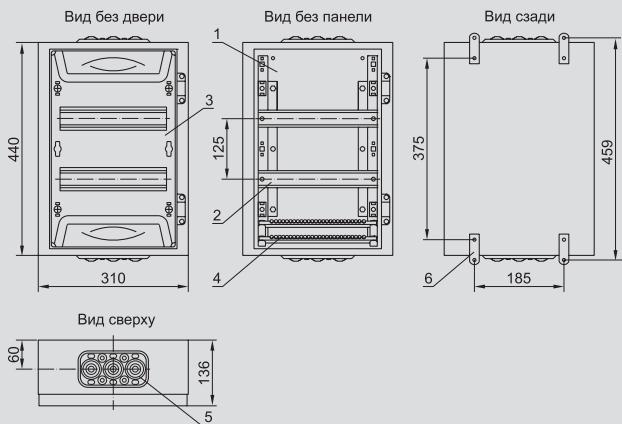


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная

ЩРН-36-1 IP31 UNIVERSAL

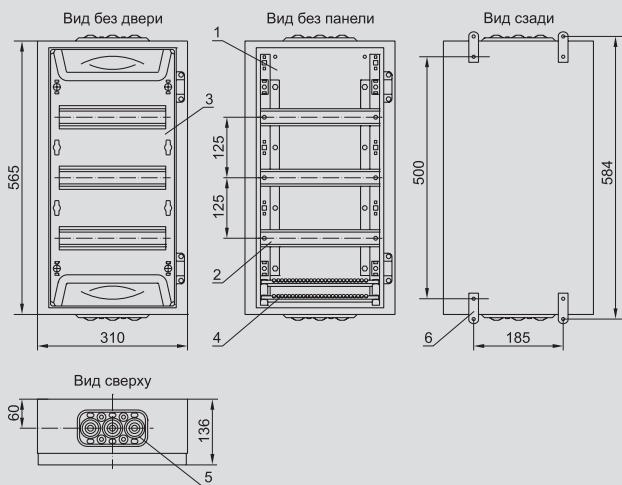


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная

ЩРН-48-1 IP31 UNIVERSAL

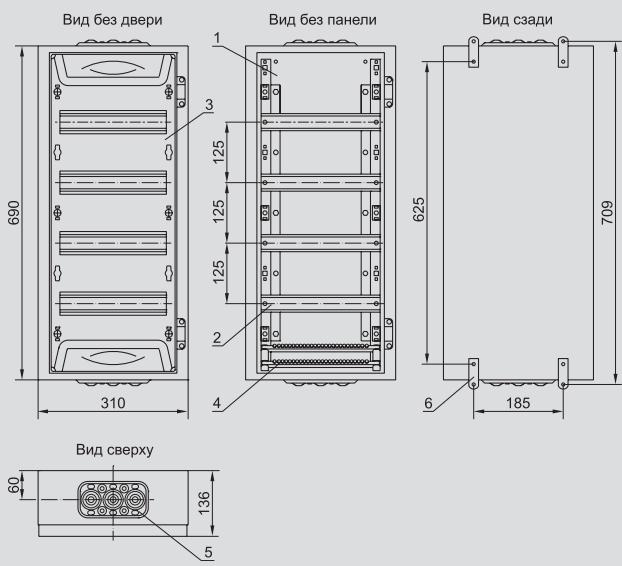


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная

ЩРн-2×24-1 IP31 UNIVERSAL

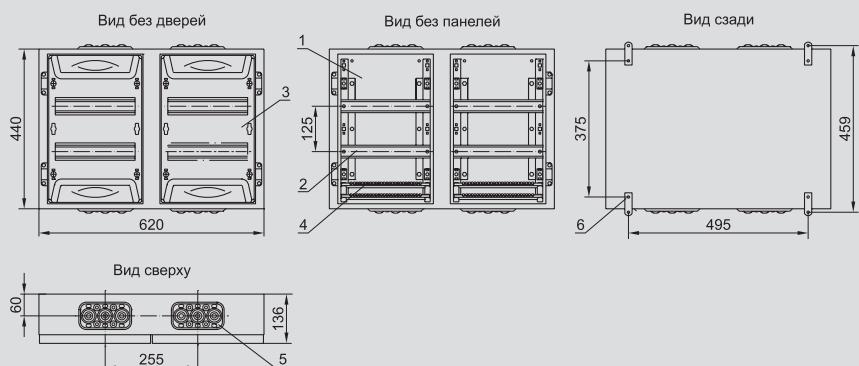


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная

ЩРн-2×36-1 IP31 UNIVERSAL

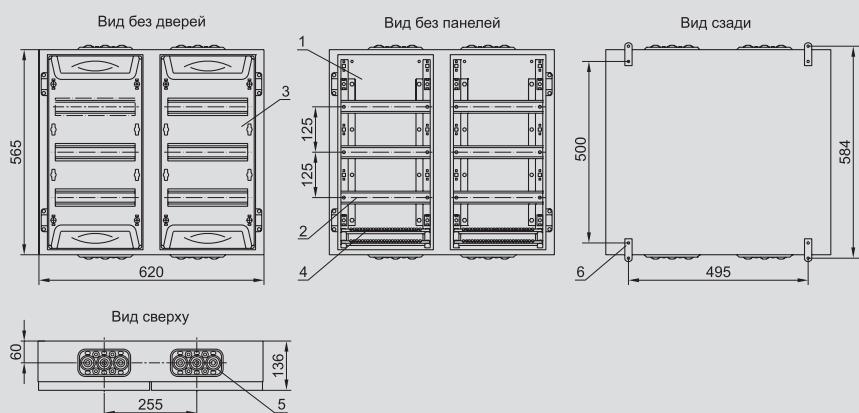

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная



ЩРн-2×48-1 IP31 UNIVERSAL

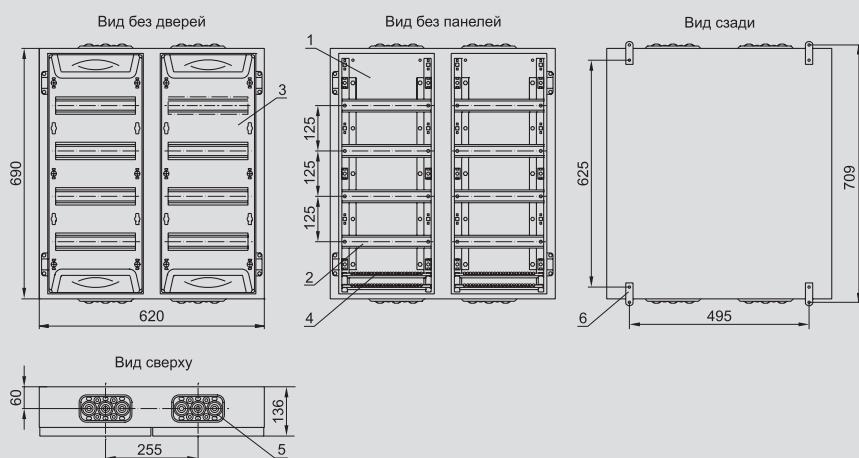


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
6	Скоба крепежная

Габаритные размеры

ЩЭ

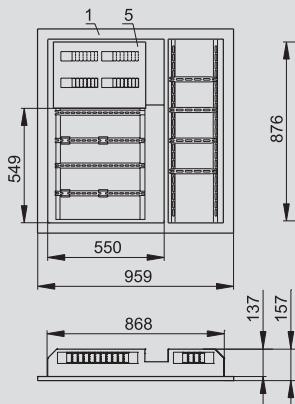


ЩЭ-4 Вид с дверями


Рамка для монтажа
электрооборудования

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь отсека распределения
3	Дверь отсека учета
4	Дверь низковольтного отсека
5	Оперативная панель
6	Планка горизонтальной рамки
7	Планка вертикальной рамки
8	DIN-рейка
9	Рейка под шины N и PE
10	Планка монтажная
11	DIN-рейка под выключатель нагрузки
12	Кронштейн
13	Замок
14	Замок с другой секретностью

Кожух ЩЭ

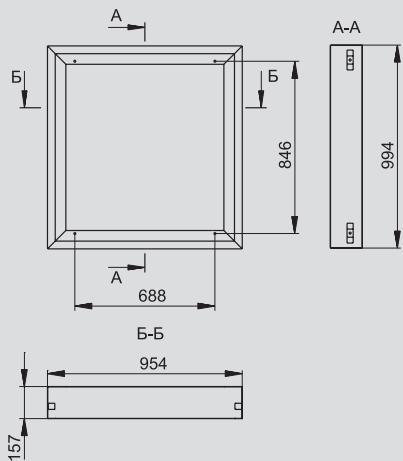

УЭРМ

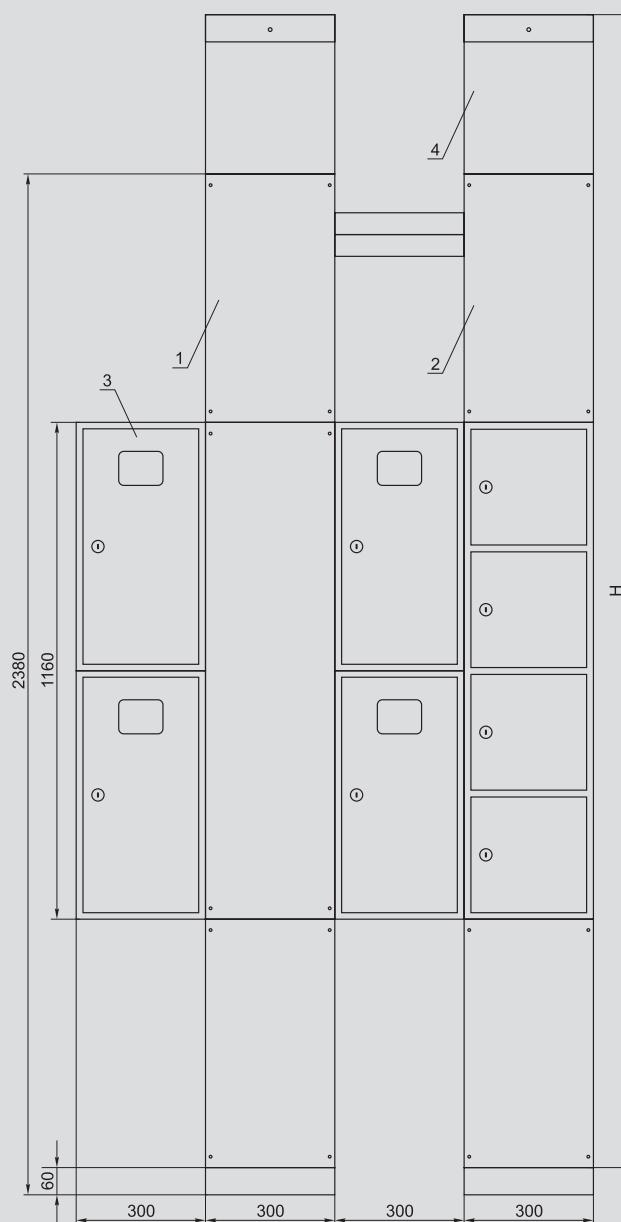


№ поз.	Наименование
1	Короб КЭТ
2	Короб КСС
3	ЯУР
4	Компенсатор высоты

Типоисполнение	H , мм
УЭРМ-х-2500	2500
УЭРМ-х-2600	2600
УЭРМ-х-2700	2700
УЭРМ-х-2800	2800
УЭРМ-х-2850	2850
УЭРМ-х-2950	2950
УЭРМ-х-3300	3300
УЭРМ-х-3850	3850

Габаритные размеры


НКУ

ОЩВ-3-63-6-0

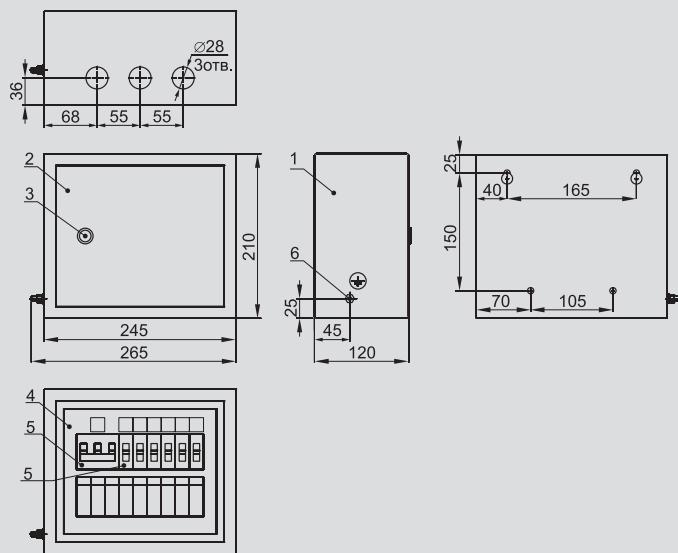


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления

ОЩВ-3-100-12-0, ОЩВ-3-63-12-0

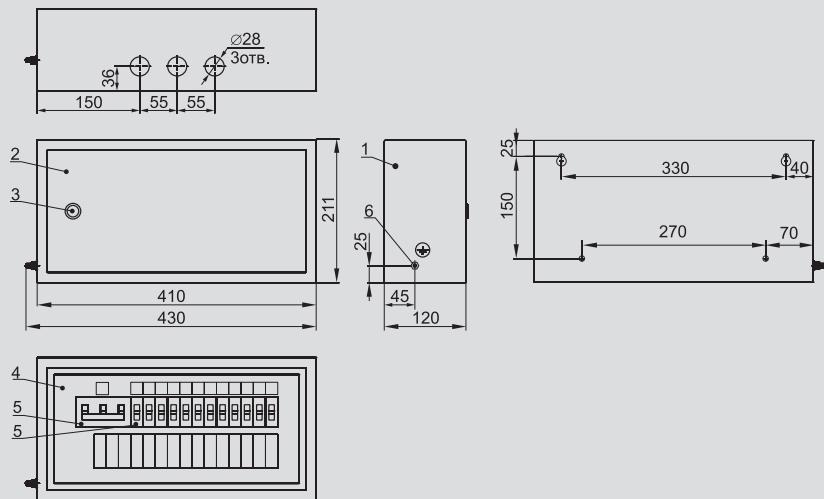


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления

УОЩВ-3-63-6-0

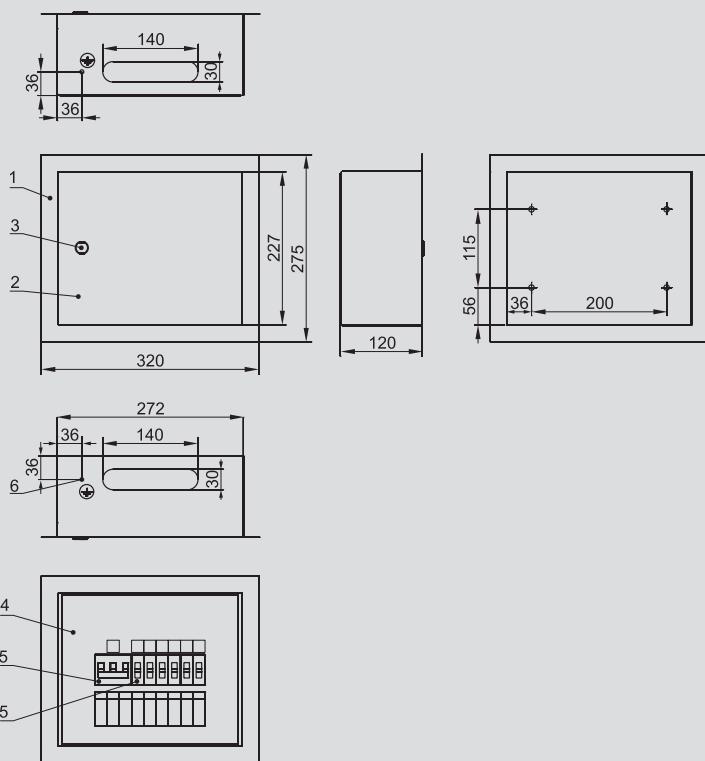

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления


УОЩВ-3-100-12-0, УОЩВ-3-63-12-0

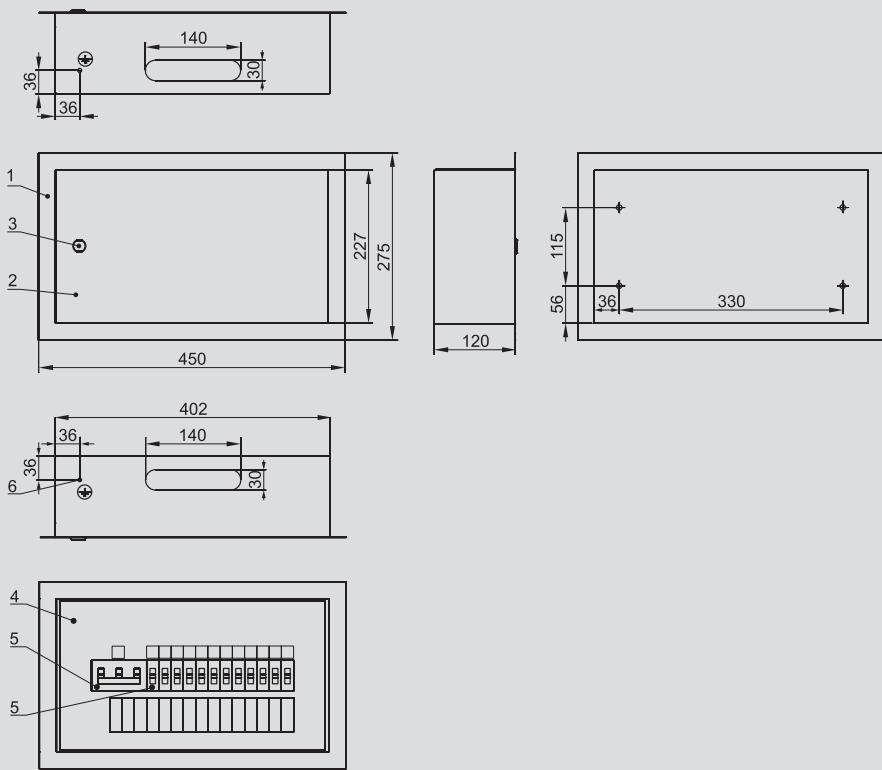

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления

Габаритные размеры


ЯТП-0,25 Х/Х-2

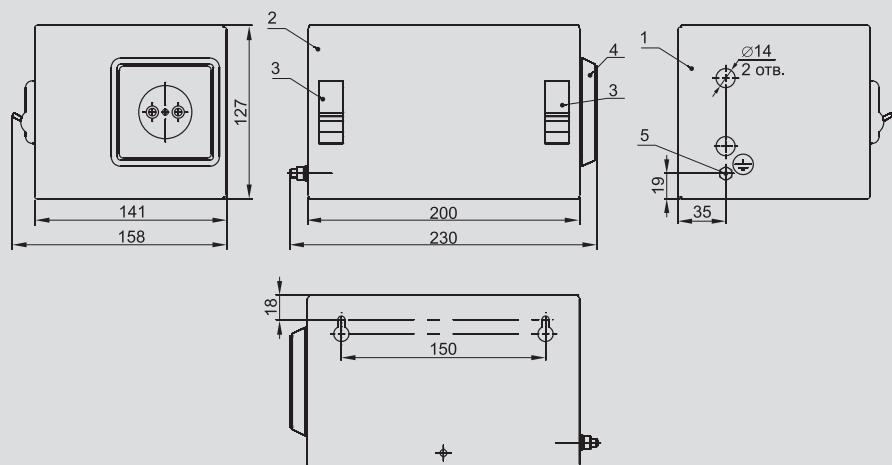

№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Крышка
3	Выключатель автоматический
4	Розетка
5	Узел заземления

Вид сзади
Расположение установочных отверстий

ЯТП-0,25 Х/Х-3

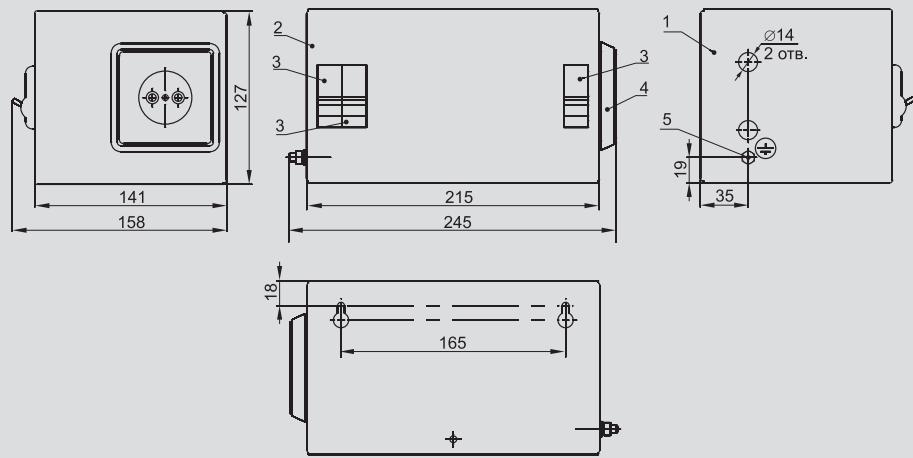


№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Крышка
3	Выключатель автоматический
4	Розетка
5	Узел заземления

Вид сзади
Расположение установочных отверстий


Металлические оболочки

KCPM

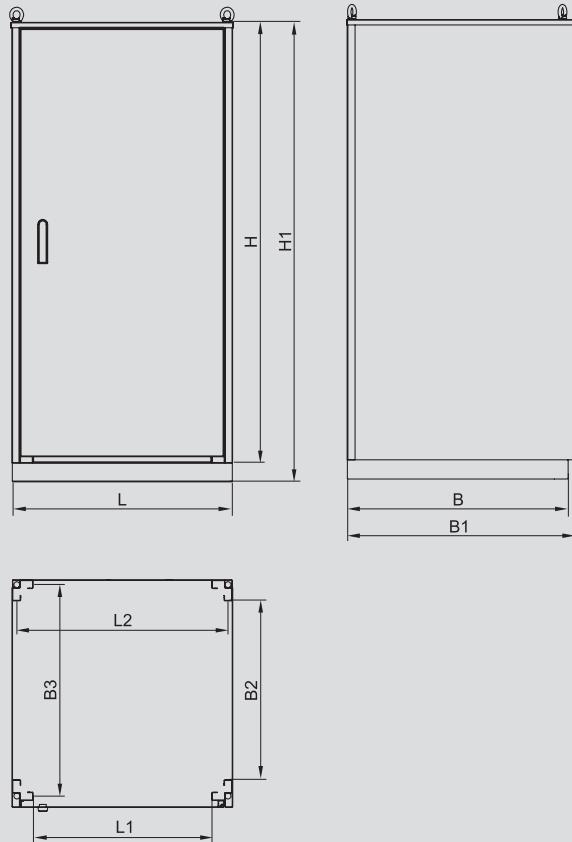


Тип	Размер, мм								
	H	H1	L	L1	L2	B	B1	B2	B3
KCPM 16.6.4	1600	1670	600	453	570	403	428	253	370
KCPM 16.6.6						603	628	453	570
KCPM 16.6.8						803	828	653	770
KCPM 16.8.4	1600	1670	800	653	770	403	428	253	370
KCPM 16.8.6						603	628	453	570
KCPM 16.8.8						803	828	653	770
KCPM 18.6.4	1800	1870	600	453	570	403	428	253	370
KCPM 18.6.6						603	628	453	570
KCPM 18.6.8						803	828	653	770
KCPM 18.8.4	1800	1870	800	653	770	403	428	253	370
KCPM 18.8.6						603	628	453	570
KCPM 18.8.8						803	828	653	770
KCPM 20.6.4	2000	2070	600	453	570	403	428	253	370
KCPM 20.6.6						603	628	453	570
KCPM 20.6.8						803	828	653	770
KCPM 20.8.4	2000	2070	800	653	770	403	428	253	370
KCPM 20.8.6						603	628	453	570
KCPM 20.8.8						803	828	653	770

BPY

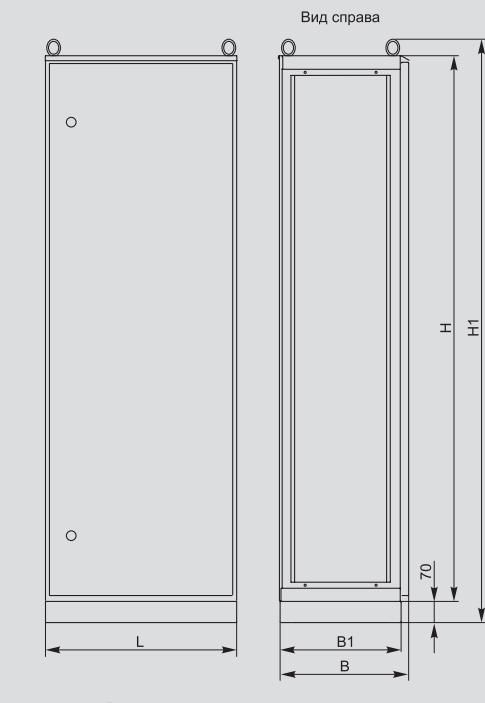


Тип	Размер, мм						
	L	L1	B	B1	B2	H	H1
BPY 18.45.40 0 36	457	423	430	400	345	1804	1930
BPY 18.63.40 0 36						2004	2130
BPY 18.80.40 0 36							
BPY 20.45.40 0 36	457	423					
BPY 20.63.40 0 36	632	598					
BPY 20.80.40 0 36	807	773					
BPY 18.63.60 0 36	632	598	630	600	545	1804	1930
BPY 18.80.60 0 36	807	773				2004	2130
BPY 20.63.60 0 36	632	598					
BPY 20.80.60 0 36	807	773					

Габаритные размеры




ЩМП IP31

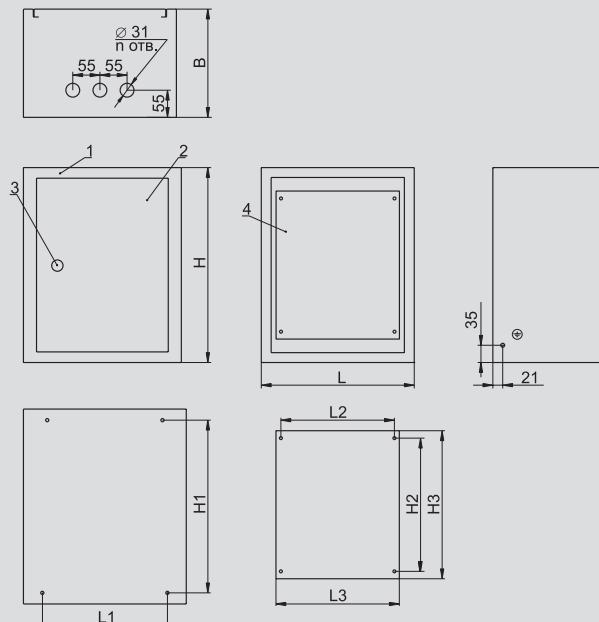

Расположение установочных отверстий Панель монтажная

Наименование	H, мм	L, мм	V, мм	L1, мм	H1, мм	L2, мм	H2, мм	H3, мм	L3, мм	n, шт.
ЩМП 1-1	395	310	150	256	344	230	270	330	250	3
ЩМП 2-1	500	400	150	346	449	320	370	430	340	3
ЩМП 3-1	650	500	150	446	599	420	520	580	440	3
ЩМП 1-0	395	310	220	256	344	230	270	330	250	3
ЩМП 2-0	500	400	220	346	449	320	370	430	340	3
ЩМП 3-0	650	500	220	446	599	420	520	580	440	3
ЩМП 4-0	800	650	250	596	749	520	670	730	585	4
ЩМП 5-0	1000	650	300	596	949	520	870	930	585	5
ЩМП 6-0	1200	750	300	696	1149	620	1070	1130	685	6
ЩМП 7-0	1320	750	300	696	1269	670	1190	1250	690	7
ЩМП-2.3.1	250	300	150	250	200	210	160	180	230	3
ЩМП-3.2.1	300	210	150	160	250	120	210	230	140	3
ЩМП-4.2.1	400	210	150	160	350	120	310	330	140	3
ЩМП-4.4.1	400	400	150	350	350	310	310	330	330	3
ЩМП-4.4.2	400	400	250	350	350	310	310	330	330	3
ЩМП-4.6.1	400	600	150	550	350	510	310	330	530	3
ЩМП-4.6.2	400	600	250	550	350	510	310	330	530	3
ЩМП-6.6.1	600	600	150	550	550	510	510	530	530	3
ЩМП-6.6.2	600	600	250	550	550	510	510	530	530	3

ЩМП IP54

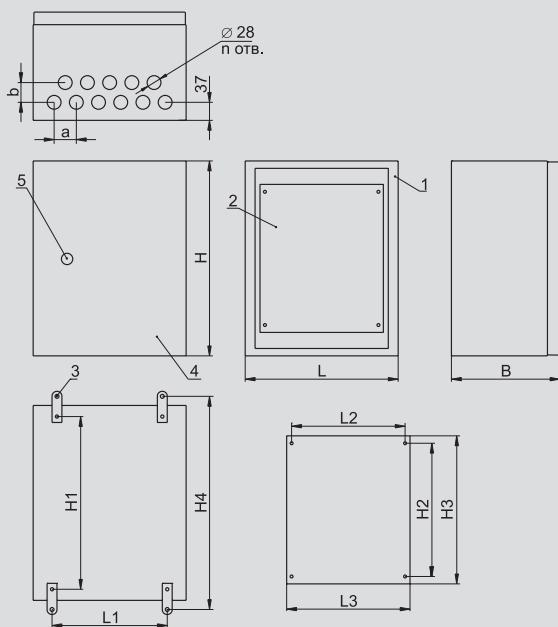


Расположение установочных отверстий Панель монтажная

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	Зацеп крепежный
4	Дверь
5	Замок

Наименование	H, мм	L, мм	B, мм	L1, мм	H1, мм	L2, мм	H2, мм	H3, мм	L3, мм	H4, мм	a, мм	b, мм	п, шт.
ЩМП 1-0	395	310	220	230	350	230	270	330	250	434	45	40	11
ЩМП 2-0	500	400	220	320	450	320	370	430	340	534	60	52	11
ЩМП 3-0	650	500	220	420	600	420	520	580	440	684	60	52	13

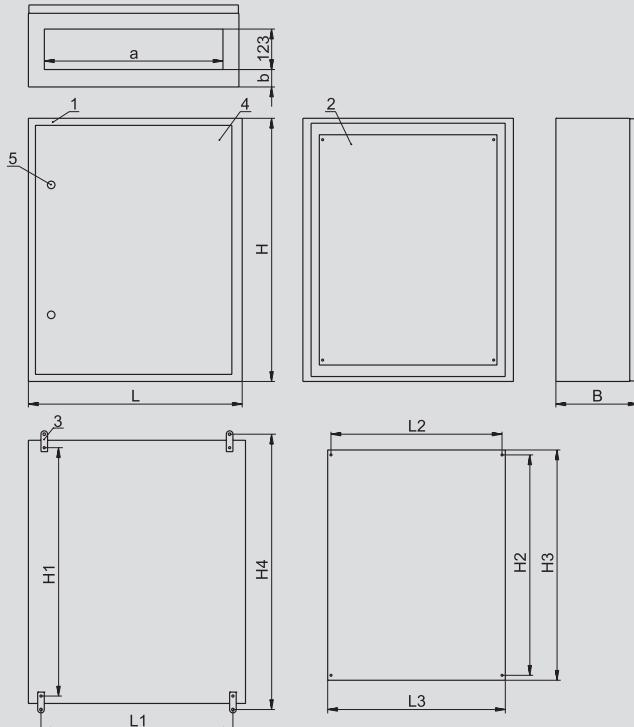

Габаритные размеры


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	Зацеп крепежный
4	Дверь
5	Замок

Расположение установочных отверстий

Панель монтажная

Наименование	H, мм	L, мм	B, мм	L1, мм	H1, мм	L2, мм	H2, мм	H3, мм	L3, мм	H4, мм	a, мм	b, мм
ЩМП 4-0	800	650	250	570	750	520	670	730	585	834	523	53
ЩМП 5-0	1000	650	285	570	950	520	870	930	585	1034	523	71
ЩМП 6-0	1200	750	300	670	1150	620	1070	1130	685	1234	523	78
ЩМП 7-0	1400	650	285	570	1350	520	1270	1330	585	1434	523	71

* Расстояние поверхности монтажной панели от задней стенки – 15 мм.

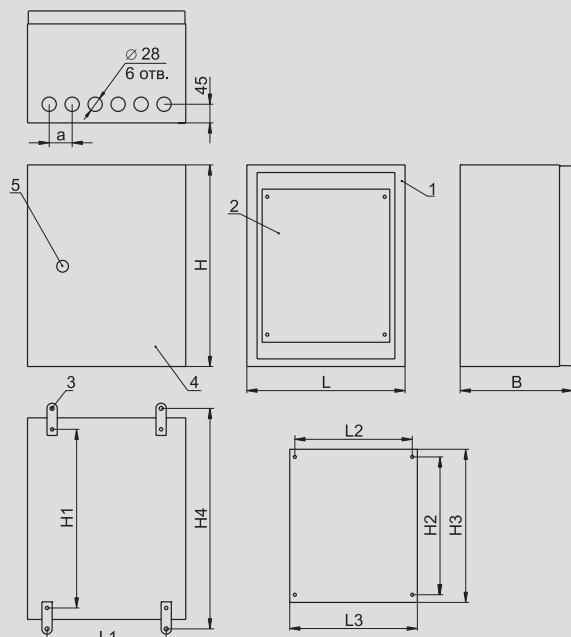

Расположение установочных отверстий


Панель монтажная

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	Зашеп крепежный
4	Дверь
5	Замок

Наименование	H, мм	L, мм	B, мм	L1, мм	H1, мм	L2, мм	H2, мм	H3, мм	L3, мм	H4, мм	a, мм
ЩМП-2.3.1	250	300	150	225	200	210	160	180	230	284	45
ЩМП-3.2.1	300	210	150	135	250	120	210	230	140	334	30
ЩМП-4.2.1	400	210	150	135	350	120	310	330	140	434	30
ЩМП-4.4.1	400	400	150	325	350	310	310	330	330	434	45
ЩМП-4.4.2	400	400	250	325	350	310	310	330	330	434	45
ЩМП-4.6.1	400	600	150	525	350	510	310	330	530	434	45
ЩМП-4.6.2	400	600	250	525	350	510	310	330	530	434	45
ЩМП-6.6.1	600	600	150	525	550	510	510	530	530	634	45
ЩМП-6.6.2	600	600	250	525	550	510	510	530	530	634	45

ЩМП-16.X.4-0 XX, ЩМП-18.X.4-0 XX

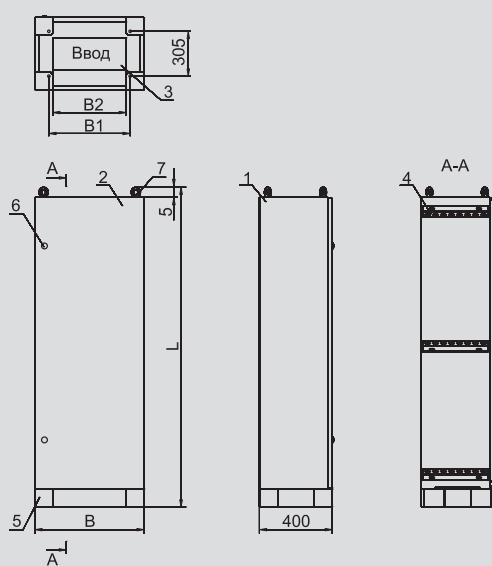


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Крышка
4	Z-профиль
5	Цоколь (съемный)
6	Замок
7	Рым-болт

Наименование	L, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
ЩМП-16.6.4 36 УХЛ3 IP31	1700	600	500	404
ЩМП-16.8.4 36 УХЛ3 IP31	1700	800	700	604
ЩМП-16.6.4 74 У2 IP54	1700	600	500	404
ЩМП-16.8.4 74 У2 IP54	1700	800	700	604
ЩМП-18.6.4 36 УХЛ3 IP31	1800	600	500	404
ЩМП-18.8.4 36 УХЛ3 IP31	1800	800	700	604
ЩМП-18.6.4 74 У2 IP54	1800	600	500	404
ЩМП-18.8.4 74 У2 IP54	1800	800	700	604


* Расстояние поверхности монтажной панели от задней стенки – 15 мм.

ПР1

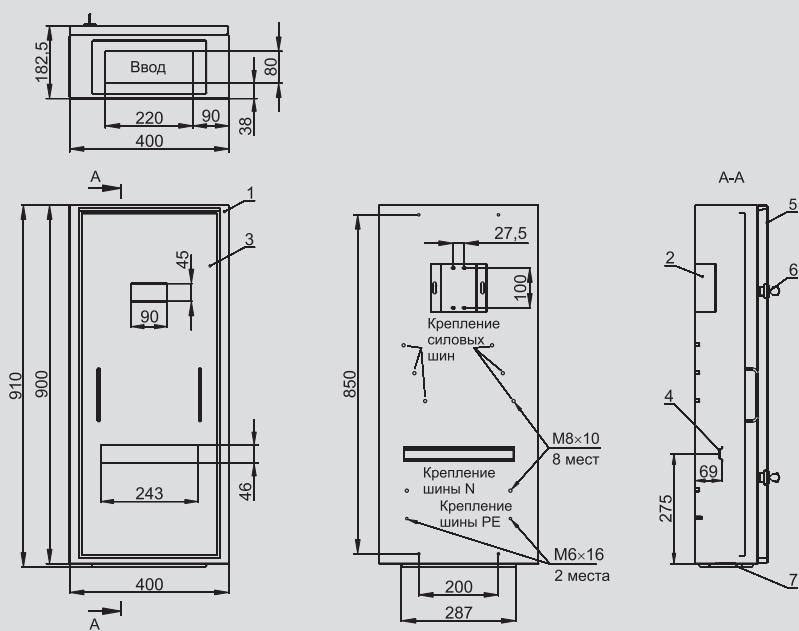

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель ВА
3	Фальшпанель
4	DIN-рейка
5	Дверь
6	Замок
7	Крышка


ПР2

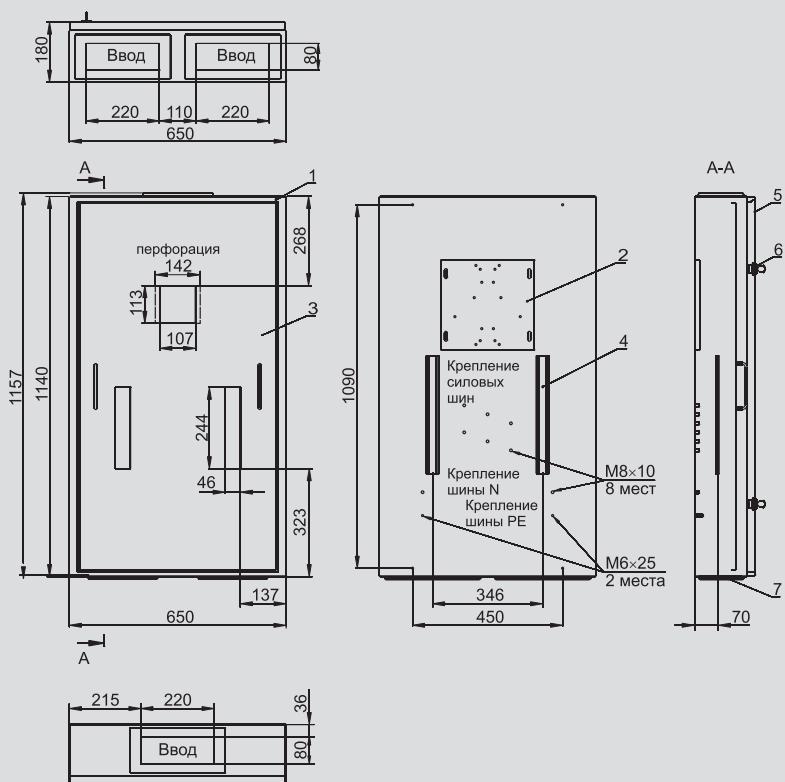

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель ВА
3	Фальшпанель
4	DIN-рейка
5	Дверь
6	Замок
7	Крышка

Габаритные размеры

ПР3

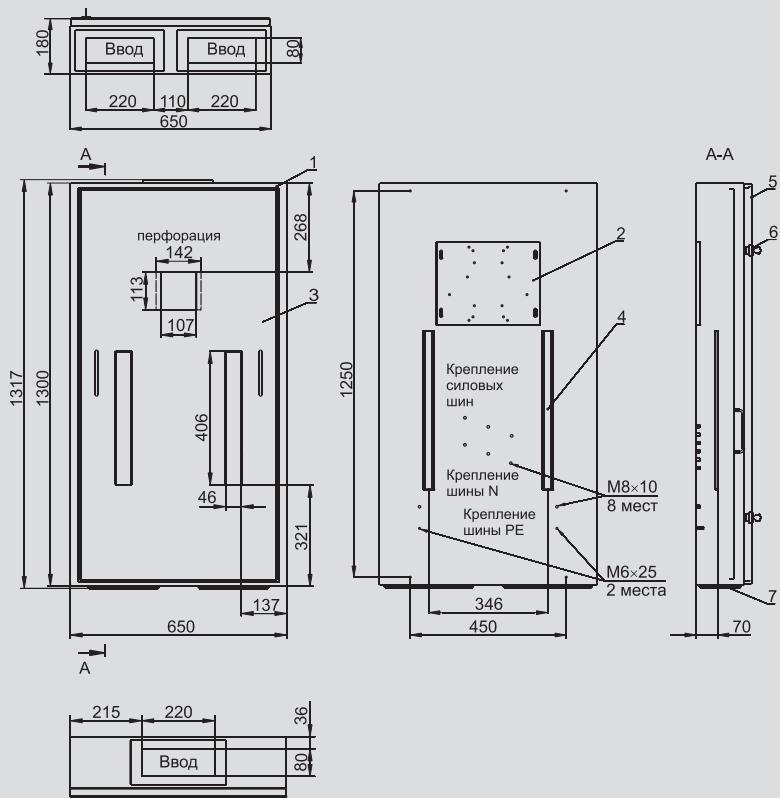

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель ВА
3	Фальшпанель
4	DIN-рейка
5	Дверь
6	Замок
7	Крышка

Полную информацию об ассортименте изделий IEK®
вы найдете в наших каталогах.

Каталоги можно получить бесплатно у партнеров Группы компаний IEK в вашем регионе или сделать заказ самостоятельно.

Для заказа по почте вам необходимо подробно заполнить бланк заявки и отправить его по адресу:

**117545, г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,
Группа компаний IEK, департамент маркетинга.**

Для заказа по электронной почте данные из купона необходимо отправить по адресу:

zayavka@iek.ru



Заявка на бесплатное получение каталогов

Выберите интересующие вас каталоги, поставив отметку в квадрате слева:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Модульное оборудование | <input type="checkbox"/> Арматура и инструмент для СИП |
| <input type="checkbox"/> Кабеленесущие системы | <input type="checkbox"/> Светотехника |
| <input type="checkbox"/> Коммутационное оборудование | <input type="checkbox"/> Электроустановочные изделия |
| <input type="checkbox"/> Автоматические выключатели ВА88 | |

Представитель нашей компании свяжется с вами и доставит каталог в удобное для вас время.

Дополнительная информация. Пожелания по технической информации

Наименование организации (полное) _____

Почтовый адрес: индекс _____ город _____ область _____

улица _____ № дома _____ стр./корп. _____ № офиса _____ телефон _____

ФИО _____ должность _____ конт. тел. _____

E-mail _____ сайт _____

Вид деятельности _____

Специализация (отраслевая или по типам объектов) _____

Общая численность сотрудников в вашей организации (отметьте нужный вариант)

до 10 чел.

от 10 до 100 чел.

более 100 чел.

Официальный сайт информационной и технической поддержки www.iek.ru

