



| ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO | 550-551 |
|-----------------------------------|---------|
| РОЗЕТКИ ДРУГИХ СТАНДАРТОВ | 552-556 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/КНОПКИ | 556-560 |
| ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ | 561-562 |
| НАЖИМНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ | 562 |
| КОММУНИКАЦИОННАЯ/ | |
| МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА | 563-567 |
| ЗАРЯДНЫЕ РОЗЕТКИ С USB-РАЗЪЕМОМ | 567-567 |
| ВИЛОЧНАЯ ЧАСТЬ СОЕДИНИТЕЛЯ 12 В | 567-568 |
| PAMKA | 568-570 |
| НАДСТРОЕЧНАЯ КОРОБКА | 570-571 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 571-574 |



В условиях ограниченного пространства в первую очередь встает вопрос идеальной интеграции выключателя. Вerker Integro Flow демонстрирует особенно удачный пример такой интеграции. Его выпуклая поверхность идеально вписывается в любой интерьер, выполняя большую работу на маленьком пространстве.

- Ультракомпактная конструкция, особенно хорошо подходящая для использования в "домах на колесах", кухонном оборудовании, электроприборах, либо для строительства мебели и санитарно-гигиенических помещений.
- Соответствует даже специальным требованиям, предъявляемым, например, в большом и малом судостроении, а также в лабораторных помещениях.
- Модульная концепция изделия.
- Возможность реализации индивидуальных пожеланий клиентов в отношении цветов, печатей и материалов изготовления.



Отмеченные изделия могут использоваться для влагозащищенного скрытого монтажа IP44 в сочетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.







РАЗМЕРЫ/ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ

Рамка, 1-3-местная Ш 59,5 x В 59,5 мм, 1-местная Ш 59,5 x В 119 мм, 2-местная Ш 59,5 x В 178,5 мм, 3-местная









(

Berker

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ















(





BERKER INTEGRO FLOW ПОВЕРХНОСТИ / ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ







Пластмасса, глянцевая

цвет: серый аналогично RAL 7038 цвет: полярная белизна аналогично RAL 9010 цвет: черный аналогично RAL 9005

Пластмасса, лакированная

хром, матовый аналогично RAL 9006 нержавеющая сталь аналогично RAL 9022

пластмасса, матовая

цвет: коричневый аналогично RAL 8017 цвет: антрацитовый аналогично RAL 7021











ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO



CTP.

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO

- для 4-х винтового крепления
- Розетки с повышенной защитой от прикосновения (защита от детей) соответствуют требованиям IEC 60884-1
- Соединительные клеммы согласно IEC 60884-1
- Центральные панели из термопласта
- дюропластовая основа
- контакты из медного сплава



Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнением и рамкой с откидной крышкой (с пометкой «IP44») для защиты от воды.

походит к



Розетка SCHUKO

- с винтовыми клеммами

| X | |
|------|------|
| Номи | наль |

 Номинальное напряжение
 250 B $^{\sim}$

 Номинальный ток
 16 A

| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
|--|--------|-----|
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44» | 9 1828 | 570 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |

APT.Nº



| | | i 878 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 4185 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4185 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4185 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4185 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4185 05 | 10 |



Розетка SCHUKO

- усиленная защита от прикосновения

| - | С | винтовыми | клеммами |
|---|---|-----------|----------|
| | | | |



Номинальное напряжение $250 \ B^{\sim}$ Номинальный ток $16 \ A$

Повышенная степень защиты от прикосновения (защита детей) в соответствии с IEC 60884-1

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44» | 9 1828 | 570 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |



| | | i 878 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 4195 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4195 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4195 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4195 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4195 05 | 10 |

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO





Pозетка SCHUKO

Номинальное напряжение 250 B~ Номинальный ток 16 A

Показатели усилия зажима защитной жёлобообразной сетки соответствуют требованиям голландского института прикладных исследований (TNO). Стандарт NEN 1010

• с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|--------------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44» | 9 1828 | 570 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |
| | | i 878 |





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 4778 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4778 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4778 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4778 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4778 25 03 | 10 |



Розетка SCHUKO

- усиленная защита от прикосновения

Номинальное напряжение 250 B~ Номинальный ток 16 A

Показатели усилия зажима защитной жёлобообразной сетки соответствуют требованиям голландского института прикладных исследований (TNO).

Стандарт NEN 1010

Повышенная степень защиты от прикосновения (защита детей) в соответствии с IEC 60884-1

• с штыревыми контактными зажимами / безвинто-

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44» | 9 1828 | 570 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |

i 878



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 4779 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4779 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4779 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4779 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4779 25 03 | 10 |



№ Розетка SCHUKO 45°

с винтовыми клеммами





| - с винтовыми клеммами | | для ввода по диагонали | | |
|---|----------------|--|------------------------|-----------------|
| \otimes | | ПОХОДИТ К Подразетник с защитой от детей ∅ 49 мм | APT.N2 9 188 | CTP. 572 |
| Номинальное напряжение Номинальный ток | 250 B~ 16 A | Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| TIOMPHICE ISHIS IVITOR | 1071 | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| | | Розетка с контактной защитой для крепления зажимом \varnothing 58 мм | 8 1837 | 573 |
| | | Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44» | 9 1828 | 570 |
| | | Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |
| | | | | i 878 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | | APT.№ | | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | | 8 4185 25 21 | | 200 |
| цвет: антрацитовый, матовый | | 8 4185 25 25 | | 200 |
| цвет: серый, матовый | | 8 4185 25 26 | | 200 |
| цвет: полярная белизна, матовый | | 8 4185 25 22 | | 200 |
| цвет: черный, матовый | | 8 4185 25 | | 200 |



РОЗЕТКИ ДРУГИХ СТАНДАРТОВ



i 878

РОЗЕТКИ ДРУГИХ СТАНДАРТОВ

Розетки без защитного контакта

■ Розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют IEC 60884-1

250 B~

14,5 мм

16 A

■ Соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



Розетка без защитного контакта «NIEDERLANDE»

- с винтовыми клеммами

| ⊗ | | |
|----------|----------------|------|
| Номи | нальное напряж | ение |
| Номи | нальный ток | |
| Luver | 4H2 | |

■ 2-полюсный

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 6184 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6184 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6184 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6184 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6184 05 | 10 |



Розетка без защитного контакта «NIEDERLANDE»

- усиленная защита от прикосновения

- с винтовыми клеммами

| 250 B~ |
|---------|
| 16 A |
| 14,5 мм |
| |

• 2-полюсный

| | походит к | APT.Nº | CTP. |
|-----|---|--------|------|
| | Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| 3~ | Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| 5 A | Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| MM | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| | | | |

| | | i | 878 |
|---------------------------------|--------------|---|-----|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 6194 25 01 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6194 25 05 | | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6194 25 06 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6194 25 02 | | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6194 05 | | 10 |



APT.Nº

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

APT.NO

9 1820

9 188 ..

APT.Nº

9 1820

9 188 ..



Штепсельные розетки евро-американский стандарт

Стандарт GB 1002



Розетка без защитного контакта «EURO-AMERIKANISCHER STANDARD»

- усиленная защита от прикосновения - с винтовыми клеммами

| وم | X | | |
|----|---|--|--|
| W | | | |

250 B[^] Номинальное напряжение Номинальный ток 10 A

Не подходит для штекеров SCHUKO в соответствии с DIN 49441.

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 6257 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6257 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6257 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6257 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6257 25 03 | 10 |

• 2-полюсный

Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм

Подразетник с защитой от детей

Подразетник с защитой от детей, двойная

Подразетник с защитой от детей

походит к

Ø 49 мм

3-уровн.

2-конт. + земля походит к

■ 2-конт. + земля походит к

Ø 49 мм

Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм

Подразетник с защитой от детей

Ø 49 MM

Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм

Подразетник с защитой от детей



Штепсельные розетки NEMA



Розетка с защитным контактом «USA/CANADA», NEMA 5-15 R

- с винтовыми клеммами

125 B~ Номинальное напряжение Номинальный ток

Стандарт NEMA 5-15 R

9 191 .. 572 Подразетник с защитой от детей, Подразетник с защитой от детей 3-уровн. 9 1933 573 i 878



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|--------------|-----|
| цвет: полярная белизна, матовый, электронная вставка, белая | 8 6263 25 02 | 200 |
| цвет: черный, матовый, вставка коричневая | 8 6263 25 03 | 200 |



Розетка с защитным контактом «USA/CANADA», NEMA 6-20 R

- с винтовыми клеммами

X 250 B~ Номинальное напряжение 20 A Номинальный ток

| Присоединительные клеммы подходят только желых проводников. Стандарт NEMA 6-20 R | Подразетник с защитой от детей, 9 19 для тя- двойная Подразетник с защитой от детей 9 19: 3-уровн. | |
|--|---|-----|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, матовый, вставка коричне | вая 8 6254 25 01 | 200 |
| цвет: антрацитовый, матовый, вставка коричн | евая 8 6254 25 05 | 200 |
| цвет: серый, глянцевый, электронная вставка | , белая 8 6254 25 07 | 200 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, электрон вставка, белая | ная 8 6254 25 09 | 200 |
| цвет: черный, глянцевый, вставка коричневая | 8 6254 25 10 | 200 |





CTP.

572

572

572

573

CTP.

572

572

CTP.

572

i 878

РОЗЕТКИ ДРУГИХ СТАНДАРТОВ



i 878

CTP.

572

572

572

573

i 878

APT.Nº

9 1820

9 188 ..

9 191 ..

9 1933

Австралийские розетки



Розетка с защитным контактом «AUSTRALIEN» 15 A

- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение Номинальный ток

■ 2-конт. + земля

• контактные винты, величина крестообразной прорези РН2

| походит к | AP1.Nº | CIP. |
|--|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|---|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый, электронная вставка, черная | 9 6256 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый, электронная вставка, черная | 9 6256 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый, электронная вставка, черная | 9 6256 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый, электронная вставка, черная | 9 6256 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый, электронная вставка, черная | 9 6256 05 | 10 |

250 B~

15 A



Датские розетки



Розетка с защитным контактом «DÄNEMARK»

- усиленная защита от прикосновения

■ 2-конт. + земля - с винтовыми клеммами походит к

| ₩ 🗷 | |
|------------------------|--------|
| Номинальное напряжение | 250 B~ |
| Номинальный ток | 13 A |
| | |

| 9 | | Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм |
|-------------------------|--------|---|
| Номинальное напряжение | 250 B~ | Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм |
| Номинальный ток | 13 A | Подразетник с защитой от детей, двойная |
| Стандарт DK/SR 107-2-D1 | | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 6272 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6272 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6272 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6272 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6272 05 | 10 |



РОЗЕТКИ ДРУГИХ СТАНДАРТОВ



Итальянские розетки



Розетка с защитным контактом «ITALIEN»

- усиленная защита от прикосновения
- с винтовыми клеммами



250 B~ Номинальное напряжение Номинальный ток 16 A

Не подходит для крепежного стяжного кольца!



- усиленная защита от прикосновения IEC 60884-1
- С ВИНТОВЫМИ КЛЕММАМИ





i 878

i 878



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, матовый, электронная вставка, черная | 9 6251 25 05 | 10 |
| цвет: черный, матовый, электронная вставка, черная | 9 6251 25 03 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый, электронная вставка, белая | 9 6251 25 02 | 10 |

Швейцарские розетки

Соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



Розетка с защитным контактом «SCHWEIZ»,

с винтовыми клеммами

250 B~ Номинальное напряжение 10 A Номинальный ток

Не подходит для крепежного стяжного кольца!

| ■ 2-конт. + | земля |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

| походит к | APT.Nº | СТР. |
|---|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 6249 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6249 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6249 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6249 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6249 05 | 10 |



Розетка с защитным контактом «SCHWEIZ»,

- с винтовыми клеммами

Номинальный ток

X 250 B~ Номинальное напряжение

Не подходит для крепежного стяжного кольца!

■ 2-конт. + земля

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |



| | | i 878 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 6259 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 6259 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 6259 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 6259 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 6259 25 03 | 10 |

16 A





CTP.

10

10

i 878

Розетки BRITISH STANDARD



Розетка с защитным контактом «BRITISH STANDARD»

- усиленная защита от прикосновения

■ 2-конт. + земля

походит к

3-уровн.

9 6262 25 02

9 6262 05

| - | СВ | интовыми клеммами | |
|---|-----|-------------------|--|
| | ارو | | |

[W] [W] 250 B~ Номинальное напряжение Номинальный ток

Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм 9 1820 572 Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий 9 188 .. 572 Подразетник с защитой от детей, двойная 572 9 191 .. Подразетник с защитой от детей 9 1933 573

APT.Nº

Стандарт BS 1363

ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: коричневый, матовый

цвет: серый, матовый

цвет: черный, матовый

цвет: антрацитовый, матовый

цвет: полярная белизна, матовый

| | i 878 |
|--------------|--------------|
| APT.№ | УП. |
| 9 6262 25 01 | 10 |
| 9 6262 25 05 | 10 |
| 9 6262 25 06 | 10 |



выключатели/кнопки

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнением и рамкой с пометкой «IP44» для защиты от воды.

13 A

Одноклавишный выключатель



Переключатель на два направления

Номинальное напряжение Коммутируемый ток

250 B~ 16 AX ■ с винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3656 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3656 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3656 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3656 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3656 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3656 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3656 25 24 | 10 |







Крестовой выключатель

Номинальное напряжение Коммутируемый ток 250 В~ с винтовь 16 АХ похолит к

■ с винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |
| | | |



i 878

i 878



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3657 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3657 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3657 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3657 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3657 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3657 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3657 25 24 | 10 |

Многополюсные клавишные выключатели



Выключатель с 2 полюсами с оттиском «0»

| Номинальное напряжение | 250 B~ |
|------------------------|--------|
| Соммутируемый ток | 16 AX |

Для подсоединения, например, 16 А штепсельных розеток.

• с винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|---|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |
| | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3652 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3652 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3652 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3652 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3652 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3652 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3652 25 24 | 10 |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/КНОПКИ



i 878

i 878



Контрольный выключатель с 2 полюсами, с оттиском «0»

- с красной линзой



| Номинальное напряжение | 250 B~ |
|-------------------------|--------|
| Коммутируемый ток | 10 AX |
| Ток газоразрядной лампы | 0,9 мА |

- для подсветки и сигнального включения
- со встроенным элементом подсветки
- С винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |
| | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3752 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3752 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3752 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3752 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3752 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3752 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3752 25 24 | 10 |

12 B=

10 мА

5 A





Контрольный выключатель с 2 полюсами, с оттиском «0», 12 В

- с красной линзой
- с контрольным светодиодом



Номинальное напряжение Коммутируемый ток Ток светодиодов ■ для подсветки и сигнального включения

с винтовыми клеммами

| ПОХОДИТ К Розетка с контактной защитой ∅ 45 мм, плоский | APT.N2 9 1820 01 | CTP. 572 |
|---|----------------------------|-----------------|
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3762 25 31 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3762 25 35 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3762 25 39 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3762 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3762 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3762 25 24 | 10 |





Многосекционный клавишный выключатель



Последовательный включатель

Номинальное напряжение Коммутируемый ток 250 B[~] 16 AX

- общая входная клемма
- С винтовыми клеммами





10 10

10 10

10

10

i 878



Одноклавишная кнопка



Кнопка, замыкатель

ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: коричневый, матовый

цвет: серый, глянцевый

цвет: черный, глянцевый

цвет: антрацитовый, матовый

цвет: хромовый, матовый лак

цвет: полярная белизна, глянцевый

нержавеющая сталь, матовый лак

- с винтовыми клеммами



Номинальное напряжение Коммутируемый ток

■ с винтовыми клеммами

9 3655 25 05

9 3655 25 07

9 3655 25 09

9 3655 25 10

9 3655 25 68

9 3655 25 24

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|---|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3671 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3671 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3671 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3671 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3671 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3671 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3671 25 24 | 10 |

250 B~

10 A

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/КНОПКИ





Кнопка, замыкатель, с подсветкой

- с красной линзой

| Номинальное напряжение | 250 B~ |
|-------------------------|--------|
| Коммутируемый ток | 10 A |
| Ток газоразрядной лампы | 0,9 мА |

При использовании нескольких ламп тлеющего свечения ток в лампах может привести к нарушению чения ток в лампах может привести к нарушению работы реле/импульсного выключателя. Решение: дополнительно проложите нейтральный провод или подключите конденсатор на 230 В (1 мкФ на 10 мА тока лампы тлеющего свечения) параллельно катушке.

| лля | подсветки | И | сигнального | включения |
|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| | | | | |

• со встроенным элементом подсветки

■ С винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Уплотнительная вставка | 9 1853 | 574 |

| - | 070 |
|---|-----|
| | \/\ |
| | УΠ. |
| | 10 |

CTP.

-

APT.Nº



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 3772 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3772 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3772 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3772 25 09 | 10 |

Многосекционная одноклавишная кнопка



Двухклавишные кнопки, 2 размыкателя, общая входная клемма

| Номинальное напряжение | 250 B~ |
|------------------------|--------|
| Коммутируемый ток | 10 A |

■ общая входная клемма

■ с винтовыми клеммами

походит к

| | | | • |
|--|---|-----------|----------------------|
| | Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| | Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| | о уровн. | | |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | | УП. |
| ИСПОЛНЕНИЕ цвет: коричневый, матовый | • | | УП. 10 |
| | APT.Nº | | |
| цвет: коричневый, матовый | APT.№ 9 3675 25 01 | | 10 |
| цвет: коричневый, матовый цвет: антрацитовый, матовый | APT.№ 9 3675 25 01 9 3675 25 05 | | 10 10 |
| цвет: коричневый, матовый цвет: антрацитовый, матовый цвет: серый, глянцевый | APT.№ 9 3675 25 01 9 3675 25 05 9 3675 25 07 | | 10 10 10 |
| цвет: коричневый, матовый цвет: антрацитовый, матовый цвет: серый, глянцевый цвет: полярная белизна, глянцевый | APT.№ 9 3675 25 01 9 3675 25 05 9 3675 25 07 9 3675 25 09 | | 10 10 10 10 |





ПОВОРОТНЫЕ ДИММЕРЫ

Поворотные диммеры



Поворотный диммер 12 В постоянного тока

с регулирующей кнопкой



Номинальное напряжение 12 B= Лампы накаливания и галогенные 10 ... 60 Вт лампы 12 В

 Ток покоя
 3 мА

 Диаметр вала Ø
 4 мм

 глубина монтажа
 33 мм


Не устанавливать с розетками с контактной защитой Berker Integro, надстроечными коробками для наружного монтажа или крепежным стяжным кольцом!



- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (Электронный предохранитель)
- с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
- с винтовыми клеммами





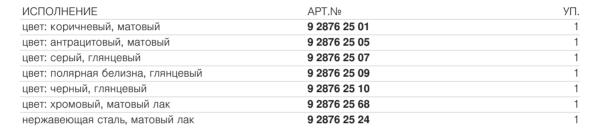

230 B[^]



Поворотный диммер с рамкой

- с регулирующей кнопкой

Рабочее напряжение




Лампы накаливания и галогенные ампы 230 В Количество усилителей мощности, встраиваемый монтаж (R, L)

Диаметр вала Ø 4 мм Частота 50 Гц • с нажимным выключателем

- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- с винтовыми клеммами







| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 2871 25 71 | 1 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 2871 25 75 | 1 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 2871 25 77 | 1 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 2871 25 79 | 1 |



Поворотный потенциометр1 - 10 В



Поворотный потенциометр 1-10 В с рамкой

- с регулирующей кнопкой
- с мягкой регулировкой



| Рабочее напряжение | 230 B~ |
|--------------------|----------|
| Частота | 50/60 Гц |
| Коммутируемый ток | 6 A |
| Управляющий ток | 50 мА |
| Диаметр вала Ø | 4 мм |
| глубина монтажа | 22 мм |
| | |

При слишком высоких токах включения используйте ограничители тока включения, № для заказа 185.

Для гарантии одинаковой освещенности используйте ЭПРА и люминесцентные лампы одного производителя.

Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.

При использовании галогенных ламп NV мы рекомендуем использовать трансформатор 1 - 10 В Tronic 105 Вт, № для заказа 2977.

Не устанавливать с розетками с контактной защитой Berker Integro, надстроечными коробками для наружного монтажа или крепежным стяжным кольцом! согласно DIN EN 61347-2-3

- настройка базового уровня освещенности
- для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
- для включения и управления ЭПРА (EVG ballast) и трансформаторов Tronic на 1-10B
- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|-----------------------------|--------|------|
| опция | | |
| Ограничитель тока включения | 185 | 74 |



ИСПОЛНЕНИЕ АРТ.№ УП. цвет: коричневый, матовый 9 2891 25 01 10 цвет: антрацитовый, матовый 9 2891 25 05 10 цвет: серый, глянцевый 9 2891 25 06 10 цвет: полярная белизна, глянцевый 9 2891 25 09 10

НАЖИМНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



Жалюзийная двухклавишная кнопка с оттиском символа «Стрелка»

| Номинальное напряжение | 250 B~ |
|------------------------|--------|
| Коммутируемый ток | 10 A |

Следуйте указаниям производителя двигателя!

- с электрической блокировкой как преграда против одновременного нажима двух клавиш
- С винтовыми клеммами

| Следуйте указаниям производителя двигателя! | походит к | APT.Nº | СТР. |
|---|--|-----------|------|
| | Розетка с контактной защитой Ø 45 мм, плоский | 9 1820 01 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 1887 | 572 |
| | Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 | 572 |
| | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 | 573 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 3653 25 01 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 3653 25 05 | | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 3653 25 07 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 3653 25 09 | | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 3653 25 10 | | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 3653 25 68 | | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 3653 25 24 | | 10 |



Integro Flow





КОММУНИКАЦИОННАЯ/МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА

Антенные розетки



Розетка для подключения антенн TV

DIN 45325

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|--------------|-----|
| с присоединением провода пайкой | | |
| цвет: коричневый, матовый 1) | 9 4511 25 11 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый 1) | 9 4511 25 15 | 10 |
| цвет: серый, матовый ¹⁾ | 9 4511 25 16 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый ¹⁾ | 9 4511 25 12 | 10 |
| цвет: черный, матовый ¹⁾ | 9 4511 15 | 10 |
| Подсоединение в F-технику | | |
| цвет: коричневый, матовый | 9 4581 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4581 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4581 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4581 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4581 25 03 | 10 |

1) подходит для рамки с откидной крышкой



Розетка для подключения антенн SAT

Не подходит для рамки с откидной крышкой!

• с F-двойным гнездом

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 4519 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4519 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4519 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4519 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4519 05 | 10 |



Розетка для подключения антенн радио/SAT

Не подходит для рамки с откидной крышкой!

- с IEC- и F-гнездом
- с подсоединением в F-технику





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 4560 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4560 25 05 | 10 |
| цвет: серый, матовый | 9 4560 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 4560 25 02 | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4560 05 | 10 |



Розетка для подключения антенн радио/TV

Не подходит для рамки с откидной крышкой!

- с гнездами ІЕС
- с подсоединением в F-технику



| ИСПОЛНЕНИЕ АРТ.№ | цвет: полярная белизна, матовый | 9 4561 25 02 | 10 |
|------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| | ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |

КОММУНИКАЦИОННАЯ/МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА





Розетка для подключения антенн TV/SAT

Не подходит для рамки с откидной крышкой!

- с ІЕС- и F-гнездом
- с подсоединением в F-технику



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------|--------------|-----|
| цвет: серый, матовый | 8 4563 25 06 | 200 |
| цвет: черный, матовый | 8 4563 25 03 | 200 |

Обмен данными



Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module

Не подходит для откидной крышки

- вывод под углом 30°
- для Mini-Com Jacks кат.3, кат.5e, кат.6, кат.6
- для световодных модулей Mini-Com
- для модулей подключения/соединительных модулей Mini-Com 3,5 мм Stereo
- для штекерных соединителей Mini-Com BNC
- для модулей подключения/соединительных моду-лей Mini-Com
- для электрического соединителя D-Subminiatur (сверхминиатюрный), 15-пол.
- для соединительных модулей F-штепселей Mini-
- для кабеля динамика/модуля банановых штепсе-
- для модулей подключения/соединительных моду-лей S-Video Mini-Com

APT.Nº

CTP.

стр. 566

APT.Nº

■ для модулей заглушек Mini-Com 1-местных

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 4559 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 4559 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 4559 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 4559 05 | 10 |

походит к

Мультимедийные модули

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ



Мини Jack 8-полюсный

Кат.5 согласно DIN EN 50173-1 и ISO/IEC 11801, 2-я ■ с режущими клеммами

Кат.6 согласно DIN EN 50173-1 и ISO/IEC 11801, 2-я редакция

Экранирование согласно DIN EN 55022, класс В Кодировка цветом А и В согласно ТІА/ЕІА-568-В.2

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Центральная плата для 3 MINI-COM модулей | 1427 | 144 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module | 9 4559 | 564 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module | 8 4558 25 | 565 |



| | | i 869 |
|---|-------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| Кат.6, RJ45, экранированный (AWG 26) | | |
| Mini Jack с 8 полюсами, экранированный, кат. 6 | 1985 | 1 |
| Кат.5е, RJ45, экранированный (AWG 24-22) | | |
| Mini Jack с 8 полюсами, экранированный, кат. 5е | 1984 | 1 |

КОММУНИКАЦИОННАЯ/МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА





ИСПОЛНЕНИЕ APT.№

Кат.3, RJ45, работает с ISDN, не экранированный (AWG 24-22)

Мини Jack с 8 полюсами, кат. 3, черный



УП.



Опорная пластина для AMP Modular Jacks, 1-местная

Внутренний размер отверстия (Ш'х В)

≈ 14,9 x 20,7 мм

Не подходит для откидной крышки

■ для модульных разъемов AMP Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5е и Кат.6

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ APT.Nº

EMT Modular Jack

AMP

Standard 110Connect разъем

AMP

разъем MT-RJ

. AMP Intracom Telena

для модульных разъмов

Brand-Rex CobiNet EFB Electronic Schumann

Серия SL Toolless Jack

AMP

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 4557 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 4557 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 4557 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 4557 05 | 10 |



Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module

Не подходит для откидной крышки

- вывод под углом 25°
- для модуля-заглушки 130898-00-l BTR
- для модуля 130898-01-I BTR Koax F/F
- для модуля 130898-02-I BTR Коах F/гнезда IEC
- для модуля 130898-03-I BTR Коах F/разъема IEC
- для 130908-I BTR UAE-модуль кат.5e 8(8)
- для 130909-I BTR UAE-модуль кат.6 8(8)
- для 130910-I BTR E-Dat модуль кат.6a 8(8)
- для 1309A0-I BTR E-Dat модуль соединение 8(8) кат.6
- для модуля 15091001-I BTR Op-Dat ST
- для модуля 15091070-I BTR Op-Dat LC
- для модуля 15091071-I BTR Op-Dat LC
- для модуля гнезд 185700 Dätwyler Unilan MS 1/8 кат.6
- для модуля гнезд 185750 Dätwyler Unilan MU 1/8 кат.6
- для проходного соединения 417446 Dätwyler Unilan RJ45

| | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ МОДУЛИ BTR NETCOM | APT.Nº |
|-----------------------------------|---|--------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 8 4558 25 05 | 100 |
| цвет: серый, глянцевый | 8 4558 25 07 | 100 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 8 4558 25 09 | 100 |
| цвет: черный, глянцевый | 8 4558 25 10 | 100 |

КОММУНИКАЦИОННАЯ/МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА



Мультимедийные модули



Набор для модуля Cinch

| Ø провода |
|-------------------------------|
| Сечение провода |
| Размеры модуля (Ш x B x Г) |

0,5 ... 0,65 MM (AWG 24-22) 0,2 мм² ... 0,325 мм² 15 х 18 х 35 мм

- с двумя розетками Cinch и модульными опорами
- самозажимный, для присоединения без инстру-

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Центральная плата для 3 MINI-COM модулей | 1427 | 144 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module | 9 4559 | 564 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module | 8 4558 25 | 565 |

УП.



ИСПОЛНЕНИЕ цвет: полярная белизна/красный APT.Nº 1989





Видеомодуль Cinch

Ø провода Сечение провода Размеры (Ш х В х Г) 0,5 ... 0,65 мм (AWG 24-22) 0,2 мм² ... 0,325 мм² 15 х 18 х 35 мм

- с гнездом Cinch и модульной опорой
- самозажимный, для присоединения без инструментов

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Центральная плата для 3 MINI-COM модулей | 1427 | 144 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module | 9 4559 | 564 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module | 8 4558 25 | 565 |

868



ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: полярная белизна/желтый

APT.№ 1992

УП.



Модуль VGA

Сечение провода Размеры (Ш х В х Г)

1,5 mm² $31 \times 18 \times 35 \text{ MM}$

- занято 2 места модуля MINI-COM в накладке
- Совместимость совместим с SVGA
- с 15-полюсным гнездом D-Subminiatur (сверхминиатюрным)
- с винтовыми подъемными клеммами

| Центральная плата для 3 MINI-COM 1427 модулей | CTP. |
|--|------|
| | 144 |
| Опорная пластина, 2-местная, для 9 4559 модуля MINI-COM Module | 564 |
| Опорная пластина, 2-местная, для 8 4558 25 модуля BTR-/E-DAT Module | 565 |

868



ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: полярная белизна/черный

APT.Nº 1994

УП.



Модуль S-Video

Ø провода Сечение провода Размеры (Ш х В х Г) 0,5 ... 0,65 мм (AWG 24-22) 0,2 мм² ... 0,325 мм² 15 х 18 х 35 мм

- с гнездом S-Video и модульной опорой
- самозажимный, для присоединения без инстру-

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|-----------|------|
| Центральная плата для 3 MINI-COM модулей | 1427 | 144 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module | 9 4559 | 564 |
| Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module | 8 4558 25 | 565 |

868

ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: полярная белизна/черный

APT.№ 1993

УП.





ЗАРЯДНЫЕ РОЗЕТКИ С USB-РАЗЪЕМОМ / ВИЛОЧНАЯ ЧАСТЬ СО-ЕДИНИТЕЛЯ 12 В



Модуль заглушки

| Размеры (Ш х В х Г) | 15 х 18 х 35 мм | походит к | APT.Nº | CTP. |
|------------------------|-----------------|--|-----------|------|
| | | Центральная плата для 3 MINI-COM модулей | 1427 | 144 |
| | | Опорная пластина, 2-местная, для модуля BTR-/E-DAT Module | 8 4558 25 | 565 |
| | | Опорная пластина, 2-местная, для модуля MINI-COM Module | 9 4559 | 564 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | | APT.№ | | УП. |
| цвет: полярная белизна | | 1990 | | 1 |



ЗАРЯДНЫЕ РОЗЕТКИ С USB-РАЗЪЕМОМ



Розетка для подзарядки с USB-разъемом, 230 B

- с винтовыми клеммами



| Входное напряжение | 100 240 B~ |
|--|---------------------------|
| Частота | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 5 B= (± 5 %) |
| Выходной ток | макс. 500 мА |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | 50 мВт |
| Сечение провода (массивный) | макс. 2,5 мм ² |

Передача данных невозможна! USB-разъемы согласно DIN EN 50558

- для зарядки мобильных оконечных устройств через USB-кабель
- с 2 гнездами USB тип А
- С винтовыми клеммами

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|----------|------|
| Розетка с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий | 9 1883 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 1915 0 | 572 |
| Подразетник с защитой от детей | 9 1933 | 573 |

CTP.

572

572

572

573



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------------------|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 2600 25 05 | 1 |
| цвет: полярная белизна, матовый | 9 2600 25 09 | 1 |

ВИЛОЧНАЯ ЧАСТЬ СОЕДИНИТЕЛЯ 12 В



Розетка 12 В

| Рабочее напряжение | 6 24 B | • с соединением в виде плоск | ого разъема |
|--|-----------------------------|---|-------------|
| Номинальный ток | макс. 16 А | походит к | APT.Nº |
| Размер плоского штекера (ширина штекера х толщина штекера) | 6,3 х 0,8 мм | Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм | 9 1820 |
| Указание: | | Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм | 9 188 |
| В случае использования штекера 12 В за 4637) соблюдать макс. номинальный | (№ для зака- и́ ток 8 А. | Подразетник с защитой от детей, двойная | 9 191 |
| DIN EN ISO 4165 | | Подразетник с защитой от детей 3-уровн. | 9 1933 |
| | | Illtoron 12 B | 1637 |

| | Штекер 12 В | 4637 | 568 |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 4517 25 01 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4517 25 05 | | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 4517 25 07 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 4517 25 09 | | 10 |
| цвет: черный, матовый | 9 4517 05 | | 10 |







Розетка 12 В

штекера х толщина штекера)

Рабочее напряжение 12 ... 24 В с соединением в виде плоского разъема Номинальный ток при 1,5 мм² макс. 15 А Номинальный ток при 2,5 мм² макс. 20 А Размер плоского штекера (ширина 6,3 x 0,8 мм

Не подходит для розеток с контактной защитой. SAE J563 (февр. 2009), VW-стандарт TL82285 (апр. 2007)

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 8 4571 25 01 | 200 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 8 4571 25 05 | 200 |
| цвет: серый, глянцевый | 8 4571 25 07 | 200 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 8 4571 25 09 | 200 |
| цвет: черный, матовый | 8 4571 25 03 | 200 |



OM STATE

Штекер 12 В

Рабочее напряжение 12 ... 24 В с присоединением провода пайкой

Номинальный ток макс. 8 А походит к розетка 12 В 9 4517 ... 567

РАМКА

6

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнением и модульной вставкой Integro для защиты от воды.



Рамка, 1-местная

| | | i 878 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 1827 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1827 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1827 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1827 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1827 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1827 25 58 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 1827 25 24 | 10 |



Рамка, 2-местная

■ для вертикального и горизонтального монтажа

| | | 1 878 |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 1826 25 11 | 2 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1826 25 15 | 2 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1826 25 07 | 2 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1826 25 19 | 2 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1826 25 10 | 2 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1826 25 58 | 2 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 1826 25 24 | 2 |





Рамка, 3-местная

■ для вертикального и горизонтального монтажа

| | | i 878 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 1819 25 11 | 2 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1819 25 15 | 2 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1819 25 07 | 2 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1819 25 19 | 2 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1819 25 10 | 2 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1819 25 68 | 2 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 1819 25 24 | 2 |





Рамка

- с полем для надписи



Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch поло-

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1803 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1803 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1803 25 09 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1803 25 68 | 10 |



Рамка с надписью «IP44»

Не для выключателей/нажимных кнопок с разделенной клавишей!

IP 44

без уплотнителя

Уплотнительная вставка

походит к

 для защиты клавишных выключателей и кнопок от проникновения воды

APT.Nº

9 1853

CTP.

574

| | | i 878 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 1827 25 91 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1827 25 95 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1827 25 97 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1827 25 99 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1827 25 68 | 10 |

Рамки с откидной крышкой



Рамки с откидной крышкой

■ накладки для розеток

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 1828 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1828 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1828 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1828 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1828 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1828 25 78 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 1828 25 24 | 10 |

НАДСТРОЕЧНЫЙ КОРПУС





Рамки с откидной крышкой

- с полем для надписи



Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch поло-

| накладки | лля | розеток |
|----------|-------|---------|
| пакладки | 47111 | POOCION |

с 2-я полями для надписи, нейтральным и перфорированным для розетки, с индикатором

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1988 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1988 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1988 25 02 | 10 |



Рамка с откидной крышкой и надписью «IP44»

■ без уплотнителя

■ для защиты розеток от влаги

| | походит к Уплотнительная вставка | APT.N2 9 1853 | СТР. 574 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | | УП. |
| цвет: коричневый, матовый | 9 1828 25 91 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 1828 25 95 | | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1828 25 97 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1828 25 99 | | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1828 25 68 | | 10 |

надстроечный корпус



Надстроечная коробка, высокая, для наружного монтажа

Размеры (Ш х В х Г)

59,5 х 59,5 х 41 мм

Подходящие вводы в трубы и замену для ввода проводов и каналов см. в разделе Комплектующие.

• с кабельным вводом

Подвод кабеля и провода

походит к

Ввод для труб Замена

опция

■ для монтажа на горючих поверхностях

APT.Nº

CTP.

стр. 574

стр. 573

■ для наружного монтажа

| | | 1 878 |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| без клемника | | |
| цвет: коричневый, глянцевый | 9 1151 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1151 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1151 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1151 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1151 25 10 | 10 |
| с разгрузкой от усилий натяжения | | |
| цвет: коричневый, глянцевый | 9 1151 25 11 | 10 |
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1151 25 15 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1151 25 17 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1151 25 19 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1151 25 20 | 10 |



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





Надстроечная коробка, плоская, для наружного монтажа

Размеры (Ш х В х Г)

59,5 х 59,5 х 16 мм

- для монтажа на горючих поверхностях
- для наружного монтажа выключателей и кнопочных переключателей




i 878







| ИСПОЛНЕНИЕ без клемника | APT.№ | УП. |
|--|--------------|-----|
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1152 25 25 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый с одной разгрузкой от усилий натяжения | 9 1152 25 29 | 10 |
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1152 25 55 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1152 25 59 | 10 |



| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1152 25 65 | 10 |
|-----------------------------------|--------------|----|
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1152 25 69 | 10 |



дополнительные изделия

Заглушки





| | С | СУГ | ПС | рт | OM |
|--|---|-----|----|----|----|
|--|---|-----|----|----|----|



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| цвет: коричневый, матовый | 9 4516 25 01 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый | 9 4516 25 05 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 4516 25 07 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 4516 25 09 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 4516 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 8 4516 25 68 | 200 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 4516 25 24 | 10 |



Распорные кольца



Надстроечное распорное кольцо

Размеры (Ш х В х Г)

59,5 х 59,5 х 10 мм

для уменьшения глубины установки изделий и на-ружного монтажа

| | | i 878 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| цвет: коричневый, глянцевый | 9 1825 25 11 | 10 |
| цвет: антрацитовый, глянцевый | 9 1825 25 15 | 10 |
| цвет: серый, глянцевый | 9 1825 25 06 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 9 1825 25 12 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 9 1825 25 10 | 10 |
| цвет: хромовый, матовый лак | 9 1825 25 68 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 9 1825 25 24 | 10 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Розетки с контактной защитой

■ не легковоспламеняемый согласно VDE 0606-1



Подразетник с контактной защитой Ø 45 мм,

Ø провода макс. 12 мм глубина монтажа 22 мм ■ только для выключателей и кнопок

• с кабельным вводом

Разгрузка от натяжения не предназначена для плоских кабелей!

878





ИСПОЛНЕНИЕ APT.№ УП. серый, с разгрузкой от усилий натяжения 9 1820 01 200



Подразетник с защитой от детей Ø 45 мм

Ø провода макс. 12 мм 35,5 мм глубина монтажа

■ для выключателей и штепсельных розеток

• с 4 кабельными вводами

■ дополнительно проделываются 6 отверстий Разгрузка от натяжения не предназначена для плос-

i 878





ИСПОЛНЕНИЕ APT.№ УП. 9 1820 200 серый, с разгрузкой от усилий натяжения




Подразетник с защитой от детей Ø 49 мм

Ø провода макс. 12 мм 38 мм глубина монтажа

• с 2 кабельными вводами

878







ИСПОЛНЕНИЕ APT.Nº УП. серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий 9 1887 200 натяжения



Подразетник с контактной защитой Ø 49 мм, глубокий

Ø провода макс. 12 мм глубина монтажа

• с 2 кабельными вводами с внутренней стороны

• 1 отверстие проделывается дополнительно

Разгрузка от натяжения не предназначена для плоских кабелей!

i 878





ИСПОЛНЕНИЕ APT.№ УП. 9 1883 200 серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий



Подразетник с защитой от детей, двойная


Ø провода макс. 12 мм глубина монтажа 37 мм Длина 109 мм 49 мм Ширина

■ для вертикального и горизонтального монтажа

• с 2 кабельными вводами

• 1 отверстие проделывается дополнительно

878



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|--|-----------|-----|
| серый, с разгрузкой от усилий натяжения | 9 1915 01 | 10 |
| серый, с 2 разгрузками от усилий натяжения | 9 1915 02 | 10 |

APT.Nº

8 1836 ..

i 878

CTP.

573

УП.

200

Integro

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

■ для вертикального и горизонтального монтажа • с 6 кабельными вводами, по 1 сбоку, снизу и

■ дополнительно проделываются 5 отверстий

сверху, 2 с внутренней стороны







Подразетник с защитой от детей 3-уровн.

Ø провода макс. 12 мм глубина монтажа 38 мм Длина 168 мм Ширина 49 мм

Разгрузка от натяжения не предназначена для плоских кабелей!

При установленной с торца разгрузке от натяжения возможности для монтажа ограничены.

Все аппараты могут быть по выбору установлены горизонтально или вертикально.

Подходит только для 3-местных рамок.

УП. исполнение APT.№ серый, с одной разгрузкой от усилий натяжения 9 1933 10

походит к

Зажимное кольцо



Подразетник с контактной защитой для крепления зажимом Ø 58 мм

макс. 12 мм глубина монтажа 35 мм

Разгрузка от натяжения не предназначена для плоских кабелей!





| | APT.№ | |
|-----|--------|--|
| ке- | 8 1837 | |

Крепежные стяжные кольца



Зажимное кольцо

| Отверстие Ø | 50 мм | походит к | APT.Nº | CTP. |
|---|---------|--|--------|------|
| Для вставок Berker Integro, например, для мо в зеркале. | нтажа | Розетка с контактной защитой для крепления зажимом Ø 58 мм | 8 1837 | 573 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | | APT.№ | | УП. |
| серый, толщина материала 5 мм | | 8 1836 | | 200 |
| цвет: темно-серый, толщина материала 4 мм | | 8 1836 01 | | 200 |
| цвет: полярная белизна, матовый, толщина м ла 6 мм | атериа- | 8 1836 02 | | 200 |

Монтажные шаблоны



Монтажный шаблон, 3-местный, картонная коробка

Для соответствующего по размеру отверстия для 1-местных устройств, а также для 2-х и 3-местных комбинаций.

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---------------------|--------|-----|
| цвет: серый, картон | 9 1844 | 10 |

Вводы/соединители



Подвод кабеля и провода

Подходит также для рамок для наружного монтажа и

| для провода или кабельного канала | 15 | x 1 | 5 мм |
|---|----|-----|------|
|---|----|-----|------|

| подходит также для рамок для наружного монтажа и | Для провода или каослытого капала то х то мім | | | |
|--|---|------|--|--|
| коробок серии скрытого монтажа. | ПОХОДИТ К АРТ.№ | CTP. | | |
| | Надстроечная коробка, высокая, для 9 1151 наружного монтажа | 570 | | |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. | | |
| белый | 1813 | 10 | | |
| цвет: полярная белизна | 1813 09 | 10 | | |
| черный | 1813 05 | 10 | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



10



Ввод для труб

Расстояние от стены до середины трубы 16

Подходит также для рамок для наружного монтажа и коробок серии скрытого монтажа.

Подходящие трубы для открытой установки можно приобрести по адресу: www.fraenkische-elektro.de.

| ИСПОЛНЕНИЕ |
|------------------------|
| цвет: полярная белизна |
| черный |

- для труб с муфтой диаметром 20,5 мм (PG 13,5) и М 20
- для труб с диаметром 15,2 мм (PG 9) и М 16

| походит к | API.Nº | CIP. |
|--|-------------------|------|
| Надстроечная коробка, выс наружного монтажа | сокая, для 9 1151 | 570 |
| APT.Nº | | УП. |
| 1817 09 | | 10 |

Уплотнения IP44



Уплотнительная вставка

Не для выключателей/нажимных кнопок с разделенной клавишей!

- для розеток SCHUKO и розеток с заземляющим контактом (необходима рамка и откидная крышка!)
- для клавишных выключателей/кнопок


1817 05


| походит к | APT.Nº | CTP. |
|-------------------------------------|--------|----------|
| ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO | | стр. 550 |
| Одноклавишный выключатель | | стр. 556 |
| Многополюсные клавишные выключатели | | стр. 557 |
| Одноклавишная кнопка | | стр. 559 |
| Рамка с надписью «IP44» | 9 1827 | 569 |
| Рамки с откидной крышкой | 9 1828 | 569 |
| APT.№ | | УП. |
| 9 1853 | | 10 |

IP44

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ НАКЛАДОК ІР44

ИСПОЛНЕНИЕ черный

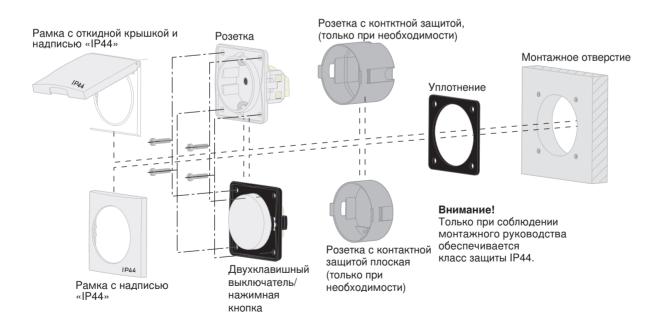

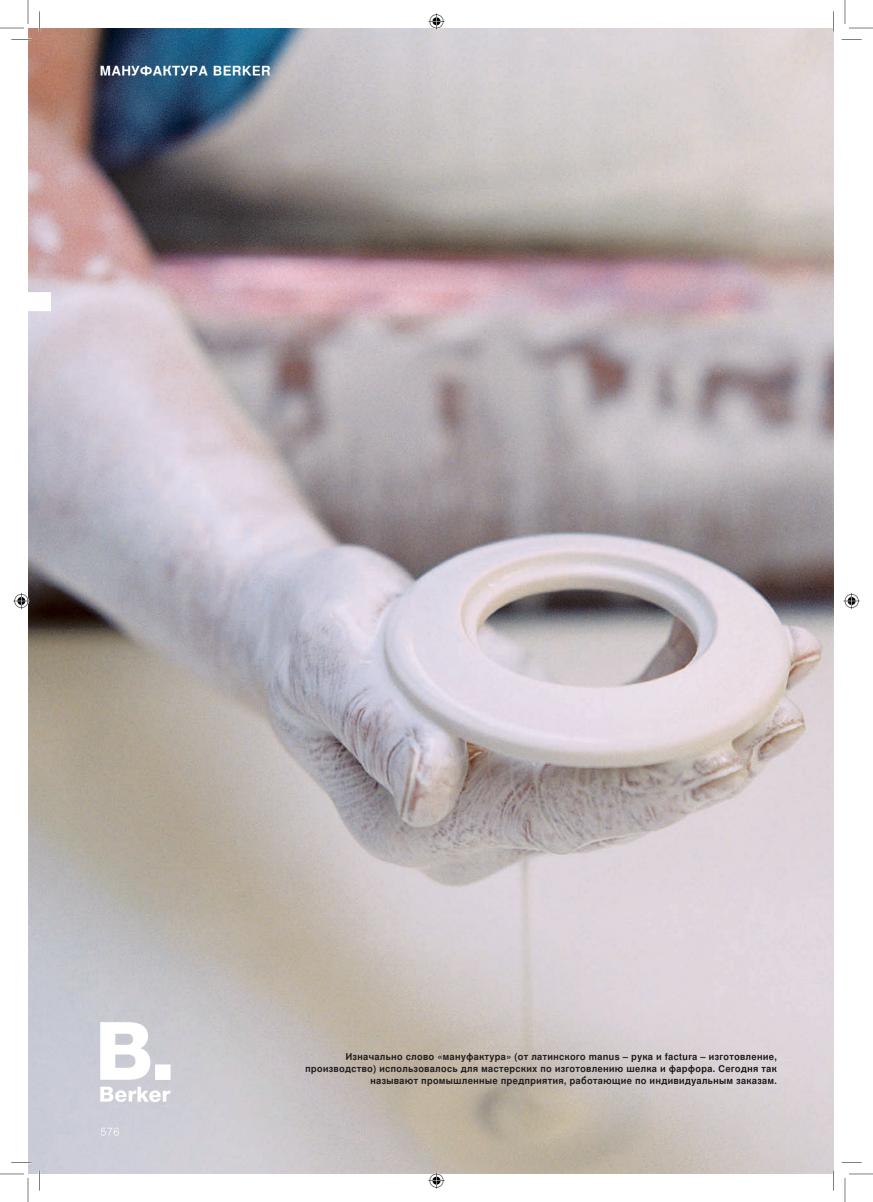





Сегодня все больше людей следуют моде «не следовать никакой моде». Для таких людей существует мануфактура Berker.

Сочетая высокие технологии и ручную работу, мы производим здесь выключатели, каждый из которых неповторим. Многие продукты разрабатываются для конкретного объекта или для определенной задачи при участии архитекторов и проектировщиков. Многие продукты появились на свет благодаря особому пожеланию застройщика, который не смог найти необходимый ему продукт на рынке.

Мы гордимся тем, что можем воплотить в жизнь подобные желания. При этом ценится индивидуальность, а не скорость. Каждый продукт уникален.

Он неповторим настолько же, насколько неповторима обстановка, для которой он создан.





МАНУФАКТУРА BERKER

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА



Компания Berker была основана в 1919 г. как "специализированная фабрика по производству электротехнического оборудования". Уже в нашем названии скрывалось стремление находить особые решения для клиентов. Это стремление не изменилось и по настоящее время.

В мануфактуре Berker все экземпляры наших серий выключателей получают индивидуальную особую отделку наружных поверхностей.



Berker TS, античная латунь



Berker B.7, античная латунь



Berker R.3, античная латунь



Berker TS, цвет: черный



Berker TS Crystal Ball, стекло, цвет: черный



Berker TS, стекло, цвет: черный, с розеткой









B.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Каждый из них может быть превращен в высшей степени индивидуальное изделие с помощью нанесения печати, обработки наружных поверхностей или полировки.

ОСОБАЯ МАРКИРОВКА - НАДПИСИ И СИМВОЛЫ





Berker B.7, с надписью



Berker S.1, с символами и логотипом



Berker B.IQ, с лазерной гравировкой символов

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Berker R.1, латунь, с защитной поверхностью



Berker R.1, позолотное покрытие 24 карата



Berker R.1, нержавеющая сталь, кратцованная поверхность





МАНУФАКТУРА BERKER

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Мануфактурные экспонаты на данных страницах - это только отдельные примеры поразительного многообразия возможностей мануфактуры Berker. Обсудите ваше специальное исполнение переключателей с вашим консультантом в компании Berker. Мы продемонстрируем вам всю палитру предлагаемых возможностей – и подготовим ориентировочное предложение.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Berker K.5, хром, глянцевый



Berker K.1, кварц серый металлик, лак



Berker K.1, цвет: черный, глянцевый



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА



Berker TS, с розетками



Berker TS, латунь, с нажимной кнопкой и регулятором температуры в помещении



Berker TS, особая длина, напечатанная надпись







МАНУФАКТУРА BERKER НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

В.7 нержавеющая сталь в новом облачение, гальванический обогащенный и с защитным лаком покрытая мерцающая медь.





Berker B.7 нержавеющая сталь, медное гальваническое покрытие







| РОЗЕТКИ SCHUKO C ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ | 1 587-590 |
|-----------------------------------|-----------|
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА РОЗЕТОК | 590 |
| НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК | 591-596 |
| НАКЛАДКИ ДЛЯ ДИММЕРОВ | 596 |
| НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ | |
| НАЖИМНЫХ КНОПОК ЖАЛЮЗИ | 597-598 |
| НАКЛАДКИ HLK | 598-600 |
| НАКЛАДКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ | 601 |
| ЗАГЛУШКИ | 601-602 |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ | |
| ИНВАЛИДОВ | 602-604 |
| УПЛОТНЕНИЯ ІР44 | 604-606 |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛАТ | 607 |



Даже в условиях возможного образования влаги или сырости не обязательно отказываться от эстетики: некоторые клавиши, центральные панели и розетки из серии переключателей Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5, Arsys и R.1/R.3 могут быть установлены с обеспечением максимальной герметичности. Единственное условие: уплотнение должно полностью прилегать к поверхности.

- Рамки и крышки подходят к вставкам для стандартных серий и серий для поверхностей (за исключением замочных выключателей)
- Доступны наборы уплотнительных вставок для выбранных стандартных серий и серий для поверхностей Важно: учитывайте различие комплектов уплотнительных вставок для выключателей/кнопок, розеток/центральных панелей и замочных выключателей/кнопочных выключателей

Необходимо обеспечить полное прилегание уплотнения.




Отмеченные изделия могут использоваться для влагозащищенного скрытого монтажа IP44 в сочетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.




СКРЫТЫЙ МОНТАЖ В ПОМЕЗЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



НСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СКРЫТЫЙ МОНТАЖ ІР44

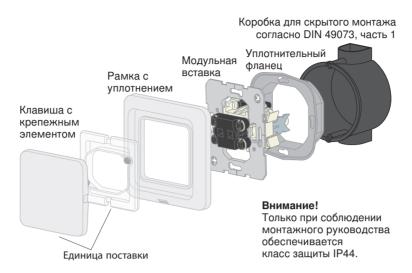


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ BERKER ARSYS IP44

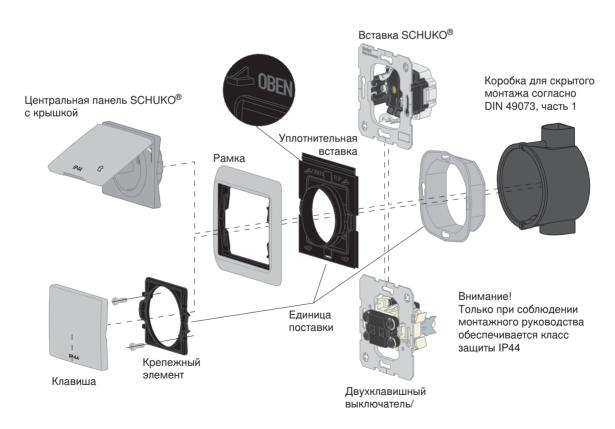


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ BERKER Q.1/Q.3 И К.1/К.5

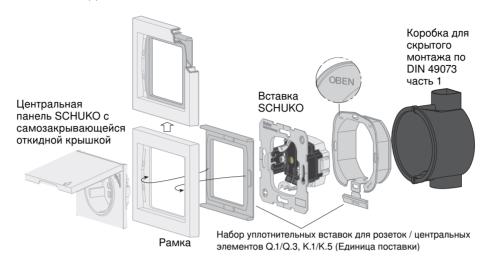

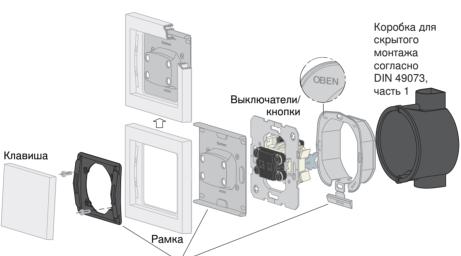

Набор уплотнительных вставок для выключателей/кнопок

Q.1/Q.3, К.1/К.5 (Единица поставки)

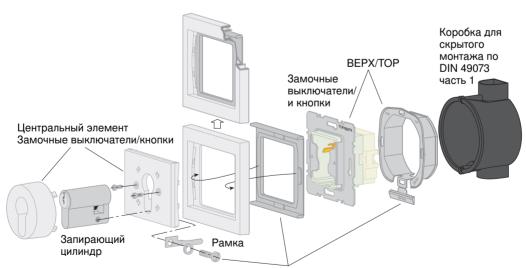

Набор уплотнительных вставок для замочных выключателей/замочных кнопочных выключателей Q.1/Q.3, K.1/K.5 (Единица поставки)

Использование

Использованием набора уплотнительных вставок обеспечивается класс защиты IP44 при монтаже

- в розетках со скрытой проводкой согласно DIN 49073, Teil 1
- на гладких, ровных, вертикальных стенах
- в розетках со скрытой проводкой заподлицо со штукатуркой. Класс защиты IP44 не обеспечивается при монтаже в полу, на потолке и монтаже в приборной коробке (подрозетнике).

Указание по монтажу


Класс защиты IP44 обеспечивается только тогда, когда все смонтированные изделия предназначены для класса защиты IP44 (следите за маркировкой), и сборка произведена согласно руководству по монтажу!



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ В ПОМЕЗЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ BERKER R.1/R.3

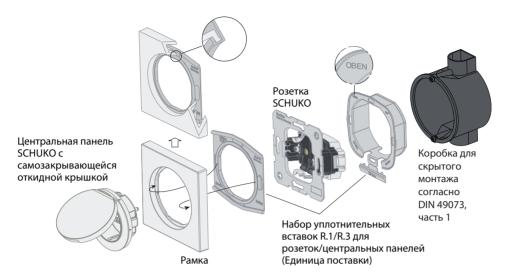



Использование

Использованием набора уплотнительных вставок обеспечивается класс защиты IP44 при монтаже

- в розетках со скрытой проводкой согласно DIN 49073, Teil 1
- на гладких, ровных, вертикальных стенах
- в розетках со скрытой проводкой заподлицо со штукатуркой. Класс защиты IP44 не обеспечивается при монтаже в полу, на потолке и монтаже в приборной коробке (подрозетнике).

Указание по монтажу

Класс защиты IP44 обеспечивается только тогда, когда все смонтированные изделия предназначены для класса защиты IP44 (следите за маркировкой), и сборка произведена согласно руководству по монтажу!



ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO C ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

- Розетки с повышенной защитой от прикосновения (защита от детей) соответствуют требованиям IEC 60884-1
- Соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой



Розетка SCHUKO с откидной крышкой

Номинальное напряжение 250 B~ ■ С ОТТИСКОМ

• с штыревыми контактными зажимами / безвинто-Номинальный ток 16 A



Û

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|---------------------------|-----|
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № д | для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 4715 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4715 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 4715 01 | 10 |
| Berker Arsys - для набора уплотнительных вста | авок № для заказа 1010 00 | |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 4758 10 04 | 10 |



i 827

i 827

УП.

10

10

10

10



- усиленная защита от прикосновения


■ С ОТТИСКОМ • с штыревыми контактными зажимами / безвинто-

250 B~ Номинальное напряжение

выми зажимами

Номинальный ток 16 A






| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 4751 60 86 | 10 |
|-----------------------------------|------------|----|
| | | |

Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 72 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4751 72 09 | 10 |
|--|-------------------------|----|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 4751 72 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 4751 72 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 4751 72 04 | 10 |
| Berker Arsys - для набора уплотнительных встав | юк № для заказа 1010 00 | |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 4758 30 04 | 10 |



| the state of the s | | |
|--|------------|----|
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4751 20 89 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 4751 20 45 | 10 |



ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ





Розетка SCHUKO с откидной крышкой

с полем для надписи

250 B~ Номинальное напряжение 16 A Номинальный ток

• с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

i 827





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|-------------------------|-----|
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для | я зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый ¹⁾ | 4719 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый ¹⁾ | 4719 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый 1) | 4719 01 | 10 |
| Berker Arsys - для набора уплотнительных вставо | ок № для заказа 1010 00 | |
| нержавеющая сталь, металл матированный ²⁾ | 4758 20 04 | 10 |

¹⁾ Высота поля для надписи для полосок P-touch на 9 мм



Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с полем для надписи
- усиленная защита от прикосновения



250 B~ Номинальное напряжение Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch поло-

■ С ОТТИСКОМ

■ С ОТТИСКОМ

- с самозакрывающейся крышкой
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

i 827

i 827





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|----------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных встав | ок № для зак. 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 4752 60 89 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 4752 60 86 | 10 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных встав | ок № для заказа 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4752 72 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 4752 72 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 4752 72 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 4752 72 04 | 10 |



Розетка SCHUKO с рамкой и откидной крышкой

Номинальное напряжение 250 B~ ■ С ОТТИСКОМ

• с уплотняющим фланцем Номинальный ток 16 A

• с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|-----------------------------------|---------|-----|
| ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ ІР44 | | |
| цвет: белый, глянцевый | 4718 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4718 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 4718 01 | 10 |

²⁾ Высота поля для надписи для полосок P-touch на 6 мм



ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ SCHUKO C ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ

с уплотнителемдля единичного монтажа



Розетка SCHUKO с накладкой и откидной крышкой

- с винтовыми клеммами



■ без фиксаторов

 Номинальное напряжение
 250 B $^{\sim}$

 Номинальный ток
 16 A





ИСПОЛНЕНИЕ АРТ.№ УП. ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ ІР44

цвет: полярная белизна, глянцевый 4211 09 1

цвет: серый, глянцевый 4211 1 1



Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с разными замыкателями



 Номинальное напряжение
 250 B[~]

 Номинальный ток
 16 A

Запасные ключи и прочие затворы (максимум 24) можно приобрести по запросу.



- С ОТТИСКОМ
- с 2 ключами
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|-----------------|-----|
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца | № для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 4763 | 1 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 4763 09 | 1 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 4763 01 | 1 |



Розетка SCHUKO с накладкой и откидной крышкой

- с разными замыкателями
- с винтовыми клеммами



Номинальный ток 250 В[~]

■ например, для стиральных машин

- с уплотнителем
- с 2 ключами
- для единичного монтажа
- без фиксаторов



Номинальный ток 16 A Запасные ключи и прочие затворы (максимум 24) можно приобрести по запросу.

UCTIONHEHUE APT.№

REALTO3ALLI CKRNIT MOHTAW IP44

ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ ІР44цвет: полярная белизна, глянцевый 4212 09
цвет: серый, глянцевый 4212



УП.

1

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА РОЗЕТОК



827

i 827

i 827

Розетки SCHUKO для особых случаев



📉 Розетка SCHUKO с откидной крышкой и оттиском

- с полем для надписи
- усиленная защита от прикосновения



250 B~ Номинальное напряжение 16 A Номинальный ток

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch поло-

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|---|------------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных в | ставок № для зак. 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат, Оттиск «EDV» ного цвета | крас- 4752 60 59 | 10 |
| цвет: полярная белизна, бархат, Оттиск «SV» зе го цвета | лено- 4752 60 39 | 10 |
| цвет: полярная белизна, бархат, Оттиск «ZSV» с жевого цвета | рран- 4752 60 49 | 10 |



МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА РОЗЕТОК

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой ІР44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.



Розетка с защитным контактом и откидной крышкой, «USA/CANADA», NEMA 5-15 R

- с винтовыми клеммами

■ 2-конт. + земля

• с самозакрывающейся крышкой

выми зажимами

• с штыревыми контактными зажимами / безвинто-

• без фиксаторов

125 B^ Номинальное напряжение Номинальный ток 15 A

Не имеет сертификата UL.

Стандарт NEMA 5-15 R

ИСПОЛНЕНИЕ APT.№ УП. WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для зак. 1884 цвет: белый, глянцевый 4202 10



Розетка с защитным контактом и откидной крышкой, «USA/CANADA», NEMA 5-20 R

- с винтовыми клеммами

 $\langle \mathbf{x} \rangle$

■ 2-конт. + земля

■ без фиксаторов

125 B~ Номинальное напряжение Номинальный ток 20 A

Не имеет сертификата UL. Стандарт NEMA 5-20 R











НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.

Накладки для клавишных выключателей/кнопок



 также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

APT.Nº

| | Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | стр. 20 стр. 21 |
|--|---|--------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца I | № для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 1550 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1550 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1550 01 | 10 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | к вставок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1620 60 89 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1620 60 86 | 10 |

походит к



CTP.







Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1405 70 09 | 10 |
|---|---------------------------|----|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1405 70 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1405 70 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1405 70 04 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вста | вок № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1620 20 89 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 1620 20 45 | 10 |
| | | |



🚺 Прикручивающаяся клавиша

• с колпачками на местах винтового крепления

| | ПОХОДИТ К Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | APT.Nº | СТР. стр. 20 стр. 21 |
|--|---|--------|-----------------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ WG UP IP44 - для уплотнительного фланца N | APT.№ № для зак. 1884 | | УП. |
| цвет: белый, глянцевый | 1559 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1559 09 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1559 01 | | 10 |



🖊 Клавиша с оттиском «IP44»

| Не предназначен для одноклавишных и групповых кнопок KNX. | ПОХОДИТ К Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | APT.Nº | СТР. стр. 20 стр. 21 |
|---|---|--------|-----------------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | | УП. |
| Berker Arsys - для набора уплотнительных вставон | к № для заказа 1010 00 | | |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1424 10 04 | | 10 |

НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК



CTP.



Клавиша с оттиском символа

 также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

APT.Nº

| | Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | стр. 20 стр. 21 |
|--|---|--------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставон | к № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат, с оттиском символа для света | 1620 60 49 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак, с оттиском символа для света | 1620 60 46 | 10 |
| цвет: полярная белизна, бархат, с оттиском символа для звонка | 1620 60 59 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак, с оттиском символа для звонка | 1620 60 56 | 10 |
| цвет: полярная белизна, бархат, с оттиском символа для двери | 1620 60 69 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак, с оттиском символа для двери | 1620 60 66 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставон | к № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском символа для света | 1620 20 79 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа для света | 1620 20 35 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском символа для звонка | 1620 20 69 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа для звонка | 1620 20 25 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском символа для двери | 1620 20 59 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа для двери | 1620 20 15 | 10 |

походит к



🚺 Клавиша

- с полем для надписи

■ также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

| Для надписи имен, указаний и т.п. | ПОХОДИТ К Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | APT.Nº | СТР. стр. 20 стр. 21 |
|---|---|--------|-----------------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № д | ля зак. 1884 | | |
| цвет: белый, глянцевый ¹⁾ | 1629 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый 1) | 1629 09 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый ¹⁾ | 1629 01 | | 10 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вст | гавок № для зак. 1010 71 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат ²⁾ | 1626 60 89 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак ²⁾ | 1626 60 86 | | 10 |



Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

| and the state of t | | |
|--|------------|----|
| цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ | 1426 70 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак ²⁾ | 1426 70 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий 2) | 1426 70 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный ²⁾ | 1426 70 04 | 10 |

 $^{1)}$ Высота поля для надписи для полосок P-touch на 9 мм

²⁾ Высота поля для надписи для полосок P-touch на 6 мм



НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК



| - с полем для надписи | походит к | APT.Nº | CTP. |
|-----------------------|---------------------------|--------|---------|
| | Одноклавишный выключатель | | стр. 20 |
| Gott Byr | Одноклавишная кнопка | | стр. 21 |

Не предназначен для одноклавишных и групповых кнопок KNX.

Высота поля для надписи - для 6 мм Р-touch поло-

ИСПОЛНЕНИЕ АРТ.№ УП. **Berker Arsys - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 00**

нержавеющая сталь, металл матированный 1436 10 04 10



🖊 Клавиша

- с линзой



Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.

| ■ для подсветки и сигнального включения |
|---|
| ■ также для применений KNX: 1-секционная кнопка |
| и 1-секционная групповая кнопка |

APT.Nº



походит к

Одноклавишный выключатель







Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1415 70 09 | 10 |
|---|---------------------------|----|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1415 70 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1415 70 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1415 70 04 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вста | вок № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ | 1621 20 89 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый ²⁾ | 1621 20 45 | 10 |
| | | |

1) исключительно оранжевые и прозрачные линзы в приложении 2) исключительно с прозрачной линзой



Прикручивающаяся клавиша

- с линзой

■ для подсветки и сигнального включения

• с колпачками на местах винтового крепления

APT.Nº

| Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается. | Одноклавишный выключатель Одноклавишная кнопка | стр. 20 стр. 21 |
|--|---|--------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для за | APT.№ a к. 1884 | УП. |
| цвет: белый, глянцевый | 1557 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1557 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1557 01 | 10 |

походит к



CTP.

стр. 20

Возможны изменения

CTP.

НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК





Клавиша с оттиском символа «Свет»

- с линзой



Для выключателей/клавиш степень защиты IP44 возможна только в сочетании с соответствующим агрегатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

Линза оранжевого цвета и прозрачная.


- для подсветки и сигнального включения
- также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

| APT.Nº | CTP. |
|--------|---------|
| | стр. 20 |
| | стр. 21 |
| | APT.Nº |



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|-------------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | вставок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1621 60 79 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1621 60 76 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных | вставок № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый 1) | 1621 20 79 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый ¹⁾ | 1621 20 35 | 10 |

1) исключительно с прозрачной линзой



Клавиша

- с полем для надписи
- с линзой



Для нанесения имен, указаний и т. п.

Высота поля для надписи в моделях P-touch составляет 6 мм

Для выключателей/клавиш степень защиты IP44 возможна только в сочетании с соответствующим агрегатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

- для подсветки и сигнального включения
- также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|---------------------------|--------|---------|
| Одноклавишный выключатель | | стр. 20 |
| Одноклавишная кнопка | | стр. 21 |



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|----------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных встав | ок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат 1) | 1628 60 89 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак 1) | 1628 60 86 | 10 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных встав | ок № для заказа 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ | 1415 71 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак ²⁾ | 1415 71 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий 2) | 1415 71 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный ²⁾ | 1415 71 04 | 10 |

 $^{1)}$ исключительно оранжевые и прозрачные линзы в приложении $^{2)}$ Линзы с символами «Свет», «Звонок», «Дверь», а также нейтральная прозрачная и красная линза прилагаются

Накладки для многополюсных клавишных выключателей



Клавиша с оттиском «0»

| | ПОХОДИТ К Многополюсные клавишные выключатели | APT.Nº | СТР. стр. 26 |
|---|--|--------|---------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для з | APT.№ ak. 1884 | | УП. |
| цвет: белый, глянцевый | 1551 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1551 09 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1551 11 | | 10 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставо | к № для зак. 1010 71 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1622 60 89 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1622 60 86 | | 10 |





НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/КНОПОК






| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | УП. |
|--|----------------------------|-----|
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных встав | ок № для заказа 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1425 71 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1425 71 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1425 71 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1425 71 04 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных встав | ок № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1622 20 89 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 1622 20 45 | 10 |





- с красной линзой

цвет: белый, глянцевый



цвет: полярная белизна, глянцевый

цвет: полярная белизна, бархат 1)

цвет: коричневый, глянцевый



■ также для применений KNX: 1-секционная групповая кнопка









Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

| | • | |
|---|---|----|
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1417 71 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1417 71 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1417 71 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1417 71 04 | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вста | вок № для зак. 1010 77 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ | 1624 20 89 | 10 |
| цвет: черный, глянцевый ²⁾ | 1624 20 45 | 10 |

1) с оранжевой линзой

CTP.

595

²⁾ с прозрачной линзой

APT.Nº

Накладки для многосекционных клавишных выключателей/кнопок



Клавиша 2-местная

■ также для применений KNX: 2-секционная кнопка и 2-секционная групповая кнопка

| | 2-местный клавишный выключатель Двухклавишные кнопки | стр. 28 стр. 29 |
|---|---|--------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ WG UP IP44 - для уплотнительного фланца N | АРТ.№ 9 для зак. 1884 | УП. |
| цвет: белый, глянцевый | 1552 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1552 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1552 11 | 10 |

походит к



НАКЛАДКИ ДЛЯ ДИММЕРОВ



CTP.

33



🚺 Клавиша 2-местная

• с колпачками на местах винтового крепления

| | C KOMINANKAMIN HA MICETAX BUITTOBOTO KPCIDICIUM | | ICHVIA |
|---|---|--------|---------|
| | походит к | APT.Nº | CTP. |
| | 2-местный клавишный выключатель | | стр. 28 |
| | Двухклавишные кнопки | | стр. 29 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для | зак. 1884 | | |
| цвет: белый, глянцевый | 1565 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1565 09 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1565 11 | | 10 |

Центральные панели для замочных выключателей/кнопок



Центральная панель для замочных выключателей/кнопок

■ к центральной системе замыканий

Переключатель на два направления, 3836 20 для запирающих цилиндров

APT.Nº

| Профильный полуцилиндр | 1818 | 75 |
|---|--|--|
| Нажимная кнопка для запирающих цилиндров | 3856 20 | 33 |
| APT.№ | | УП. |
| пя зак. 1884 | | |
| 1519 12 | | 10 |
| 1519 19 | | 10 |
| 1519 11 | | 10 |
| авок № для зак. 1010 70 00 | | |
| 1507 60 89 | | 10 |
| 1507 60 86 | | 10 |
| | Нажимная кнопка для запирающих цилиндров АРТ.№ 18 зак. 1884 1519 12 1519 19 1519 11 авок № для зак. 1010 70 00 1507 60 89 | Нажимная кнопка для запирающих 3856 20 цилиндров АРТ.№ 18 184 1519 12 1519 19 1519 11 авок № для зак. 1010 70 00 1507 60 89 |

походит к





Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 70 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1505 70 09 | 10 |
|-----------------------------------|------------|----|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1505 70 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, матовый лак | 1505 70 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 1505 70 04 | 10 |

НАКЛАДКИ ДЛЯ ДИММЕРОВ



Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.



Центральная панель поворотного диммера

| - с регулирующей кнопкой | ПОХОДИТ К Поворотные диммеры Поворотный потенциометр DALI Поворотный потенциометр 1 - 10 В | APT.Nº | СТР. стр. 42 стр. 46 стр. 47 |
|--|--|--------|-------------------------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставон | к № для зак. 1010 72 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1137 60 89 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1137 60 86 | | 10 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставон | Nº для заказа 1010 72 00 | | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1135 70 09 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1135 70 06 | | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1135 70 03 | | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1135 70 04 | | 10 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставон | Nº для зак. 1010 76 00 | | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1137 20 89 | | 10 |
| цвет: черный, глянцевый | 1137 20 45 | | 10 |







НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/НАЖИМНЫХ КНОПОК ЖАЛЮЗИ

НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/НАЖИМНЫХ КНОПОК ЖАЛЮЗИ

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.

Клавиши с оттиском



Клавиша 2-местная, с оттиском символа «Стрелка»

■ также для применений KNX: 2-секционная кнопка

APT.Nº

APT.Nº

| | Жалюзийный двухклавишный выклю- 3035 20 чатель 1-полюсный | 102 |
|---|--|-----|
| | Жалюзийная двухклавишная кнопка 5035 20 1-полюсная | 102 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца I | № для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 1552 22 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1552 29 | 10 |
| LIBOT, KODMAHOBPIM, LUGHIJOBPIM | 1552 21 | 10 |



CTP.

цвет: коричневый, глянцевый Центральные панели для жалюзийного поворотного выключателя



Центральная панель с вращающейся ручкой для жалюзийного поворотного выключателя

■ С ОТТИСКОМ походит к

походит к

| | Поворотный выключатель жалюзи 1-полюсный | 3841 | 104 |
|---|---|------|-----|
| | Поворотный выключатель жалюзи с 2 полюсами | 3842 | 104 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № для з | ак. 1884 | | |
| цвет: белый, глянцевый | 1529 | | 1 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1529 09 | | 1 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1529 01 | | 1 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставо | к № для зак. 1010 72 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1080 60 89 | | 1 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1080 60 86 | | 1 |







Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 72 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1077 71 09 | 1 |
|---|---------------------------|---|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1077 71 06 | 1 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1077 71 03 | 1 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1077 71 04 | 1 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вста | вок № для зак. 1010 76 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1080 20 89 | 1 |
| цвет: черный, глянцевый | 1080 20 45 | 1 |
| | | |

НАКЛАДКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ



CTP.

107

APT.Nº

3821 20

Центральные панели для жалюзийных замочных выключателей/кнопок



 Центральная панель для замочного/ кнопочного выключателя жалюзи

■ С ОТТИСКОМ

походит к

• к центральной системе замыканий

Выключатель жалюзи 1-полюсный для профильных полуцилиндров

| | Нажимная кнопка жалюзи 1-полн ная, для профильных полуцилинд | | 108 |
|--|---|------|-----|
| | Профильный полуцилиндр | 1818 | 75 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца N | ⊻ для зак. 1884 | | |
| цвет: белый, глянцевый | 1518 12 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1518 19 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1518 11 | | 10 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | вставок № для зак. 1010 70 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1506 60 89 | | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1506 60 86 | | 10 |





Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 70 00

| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1504 71 09 | 10 |
|-----------------------------------|------------|----|
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1504 71 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, матовый лак | 1504 71 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, матовый лак | 1504 71 04 | 10 |

НАКЛАДКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ



Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.

Накладки для аварийного выключателя/кнопки отопления



выключатель отопления» («Heizung Notschalter»)

с красной линзой



Или использовать защищенный стеклянным диском аварийный выключатель отопления . Не подходит для отопительных систем > 50 кВт.

■ для контрольного включения

Одноклавишный выключатель

Одноклавишная кнопка

■ также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

APT.NO

CTP.

стр. 20

стр. 21

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|---------------------------------|-----|
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца I | № для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 1568 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1568 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1568 01 | 10 |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | х вставок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат 1) | 1621 60 69 | 10 |

походит к







Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

цвет: красный, глянцевый 1488 71 15 10

Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 77 00

цвет: полярная белизна, глянцевый 2) 1621 20 49 10

> 1) с оранжевой линзой 2) с прозрачной линзой









Клавиша с оттиском «Аварийный выключатель отопления-0» («Heizung Notschalter-0»)

- с красной линзой



Или использовать защищенный стеклянным диском аварийный выключатель отопления . Не подходит для отопительных систем > 50 кВт.

■ для подсветки и сигнального включения

■ также для применений KNX: 1-секционная группо-

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Многополюсные клавишные выключатели | | стр. 26 |
| | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|---------------|-----|
| WG UP IP44 - для уплотнительного фланца № | для зак. 1884 | |
| цвет: белый, глянцевый | 1569 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1569 09 | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | 1569 01 | 10 |



🔼 Центральная панель со стеклянной шайбой

- с клавишей



У всех выключателей и кнопок данной программы накладка может быть заменена на обычную клави-

Винты для крепления коробки из нержавеющей ста-

Самоклеящаяся пленка, надписи белого цвета: «Notschalter», «Rauchabzug», «Feuerschutztür schließen», «Feuerabschluss schließen», «Heizung», «Lichtkuppel», «Hausalarm» и «Öffnen», прилагается.

Стекло служит для защиты от ненадлежащего использования.

■ также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка


| походит к | APT.Nº | CTP. |
|---------------------------|--------|---------|
| Одноклавишный выключатель | | стр. 20 |
| Олноклавишная кнопка | | стр. 21 |





с оттиском

Центральные панели для регулятора кондиционера/вентилятора





| для | 3-уровневого выключателя | |
|-------|--------------------------|--|
| - По | оложение 0 | |
| 1 0 J | | |

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|-----------------------------|--------|------|
| Трехступенчатый выключатель | 3861 | 127 |
| APT.№ | | УΠ. |





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнит | гельных вставок № для зак. 1010 72 00 |

| цвет: полярная белизна, бархат | 1096 60 89 | 1 |
|--|----------------------------|---|
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1096 60 86 | 1 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных встав | ок № для заказа 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1087 71 09 | 1 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1087 71 06 | 1 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | 1087 71 03 | 1 |
| нержавеющая сталь, металл матированный | 1087 71 04 | 1 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных встав | ок № для зак. 1010 76 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1096 20 89 | 1 |
| цвет: черный, глянцевый | 1096 20 45 | 1 |

НАКЛАДКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ



APT.Nº

CTP.

128

10



Центральная панель с вращающейся ручкой для 3-уровневого выключателя

■ С ОТТИСКОМ

| | ПОХОДИТ К Трехступенчатый выключатель | APT.Nº 3861 | CTP. 127 |
|--|---|-----------------------|-----------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставог | к N º для зак. 1010 72 00 | | |
| цвет: полярная белизна, бархат, без 0-положения: 2-1-3 | 1084 60 89 | | 1 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак, без 0-положения: 2-1-3 | 1084 60 86 | | 1 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставон | к № для заказа 1010 72 00 | | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, без 0-положения: 2-1-3 | 1088 71 09 | | 1 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак, без 0-положения: 2-1-3 | 1088 71 06 | | 1 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий, без 0-положения: 2-1-3 | 1088 71 03 | | 1 |
| нержавеющая сталь, металл матированный, без 0-положения: 2-1-3 | 1088 71 04 | | 1 |
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставон | к № для зак. 1010 76 00 | | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, без 0-положения: 2-1-3 | 1084 20 89 | | 1 |
| цвет: черный, глянцевый, без 0-положения: 2-1-3 | 1084 20 45 | | 1 |
| | | | |





↓ Центральная панель для регулятора числа оборотов

цвет: черный, глянцевый

■ с оттиском «Хвост» - с регулирующей кнопкой походит к



1137 20 35

Регулятор числа оборотов









НАКЛАДКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ / ЗАГЛУШКИ



НАКЛАДКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.



Центральная панель для нажимной кнопки/ светового сигнала Е10

| Вырез Ø | 27,3 мм | Центральная панель для вставного крепления | | |
|--|------------------------|--|-----------------------|----------------|
| | | походит к Нажимная кнопка/световой сигнал E10, размыкатель | APT.Nº 5101 | CTP. 63 |
| ИСПОЛНЕНИЕ WG UP IP44 - для уплотнительного фла | нца N ⊆ для з а | APT.№ a к. 1884 | | УП. |
| цвет: белый, глянцевый | | 1530 | | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | | 1530 09 | | 10 |
| цвет: коричневый, глянцевый | | 1530 01 | | 10 |





походит к

1198 20 45





ЗАГЛУШКИ

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.

APT.№



ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: черный, глянцевый

• на суппорте без отверстия

■ Центральная панель для вставного крепления

APT.Nº



| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставо | к № для зак. 1010 72 00 | |
|---|---------------------------|----|
| цвет: полярная белизна, бархат 1) | 1009 60 89 | 20 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак 1) | 1009 60 86 | 20 |
| цвет: полярная белизна, бархат ²⁾ | 67 1009 60 89 | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак ²⁾ | 67 1009 60 86 | 10 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставо | к № для заказа 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый 1) | 1045 70 09 | 20 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак 1) | 1045 70 06 | 20 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий 1) | 1045 70 03 | 20 |
| нержавеющая сталь, металл матированный 1) | 1045 70 04 | 20 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ | 67 1045 70 09 | 10 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак ²⁾ | 67 1045 70 06 | 10 |
| цвет: алюминиевый, анодированный алюминий ²⁾ | 67 1045 70 03 | 10 |
| нержавеющая сталь, металл матированный ²⁾ | 67 1045 70 04 | 10 |

Возможны изменения 601



CTP.

10

УП.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|------------|-----|
| Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 76 00 | | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый 1) | 1009 20 89 | 20 |
| цвет: черный, глянцевый ¹⁾ | 1009 20 45 | 20 |

 $^{1)}$ без фиксаторов $^{2)}$ с цоколем и фиксаторами



Заглушка с центральной панелью, прикручиваемая

- на суппорте с большим сектором
- со встроенным корпусом для дополнительного ре-
- для индивидуальных секторов или отверстий при установке собственных решений
- без фиксаторов
- с колпачками на местах винтового крепления



| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|---------------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | вставок № для зак. 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1009 60 79 | 20 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | 1009 60 76 | 20 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных | вставок № для заказа 1010 72 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый | 1045 71 09 | 20 |
| цвет: антрацитовый, матовый лак | 1045 71 06 | 20 |
| | | |

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с соответствующими уплотнительными принадлежностями для защиты от воды.



Следующие клавиши соответствуют DIN 18024-2, DIN 18025-1 и 18025-2.

Клавиши со специальным знаком для слепых



📉 Клавиша для слабовидящих

- с насечкой для губного стержня
- с линзой



Для выключателей/клавиш степень защиты IP44 возможна только в сочетании с соответствующим агрегатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

Линза оранжевого цвета и прозрачная.

- для подсветки и сигнального включения
- также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка

| APT.Nº | CTP. |
|--------|---------|
| | стр. 20 |
| | стр. 21 |
| | APT.Nº |





| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|---|------------------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительны | ых вставок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1661 60 49 | 10 |
| Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительнь | ых вставок № для заказа 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, глянцевый 1) | 1661 71 09 | 10 |

 Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 77 00

 цвет: полярная белизна, глянцевый ²)
 1661 20 49
 10

¹⁾Линзы с символами «Свет», «Звонок», «Дверь», а также нейтральная прозрачная и красная линза прилагаются ²⁾ исключительно с прозрачной линзой

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



🚺 Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Свет»
- с оранжевой линзой



Для выключателей/клавиш степень защиты ІР44 возможна только в сочетании с соответствующим агрегатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

■ также для применений KNX: 1-секционная кнопка

походит к APT.Nº CTP. Одноклавишный выключатель стр. 20 стр. 21 Олноклавишная кнопка





исполнение УП. APT N₀ Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 71 00 цвет: полярная белизна, бархат 1651 60 49 10 Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00 цвет: полярная белизна, глянцевый 1) 1651 71 09 10

Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 77 00

цвет: полярная белизна, глянцевый 2) 1651 20 49 10



1) с красной линзой 2) с прозрачной линзой



🔼 Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Звонок»
- с оранжевой линзой



Для выключателей/клавиш степень защиты IP44 возможна только в сочетании с соответствующим агре-

- лля половетки и сигнального включения.
- также для применений KNX: 1-секционная кнопка

похолит к ΔΡΤ ΝΟ CTP Одноклавишная кнопка стр. 21





гатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

ИСПОЛНЕНИЕ APT.Nº УП. Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 71 00 цвет: полярная белизна, бархат 1651 60 59 10 Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00 цвет: полярная белизна, глянцевый 1) 1651 72 09 10



цвет: полярная белизна, глянцевый 2) 1651 20 89 10

> 1) с красной линзой 2) с прозрачной линзой



🔼 Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Дверь»
- с оранжевой линзой



- для подсветки и сигнального включения
- также для применений KNX: 1-секционная кнопка

походит к APT.Nº CTP. Одноклавишная кнопка стр. 21

Для выключателей/клавиш степень защиты IP44 возможна только в сочетании с соответствующим агрегатом тления, накаливания или светодиода, а также набором уплотнительных вставок.

| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | УП. |
|--|---------------------------------|-----|
| Berker Q.1/Q.3 - для набора уплотнительных | к вставок № для зак. 1010 71 00 | |
| цвет: полярная белизна, бархат | 1651 60 69 | 10 |

УПЛОТНЕНИЯ ІР44





Berker K.1/K.5 - для набора уплотнительных вставок № для заказа 1010 71 00

цвет: полярная белизна, глянцевый ¹⁾ **1651 73 09** 10

Berker R.1/R.3 - для набора уплотнительных вставок № для зак. 1010 77 00

цвет: полярная белизна, глянцевый ²⁾ **1651 20 69** 10

¹⁾ с красной линзой ²⁾ с прозрачной линзой

УПЛОТНЕНИЯ ІР44



Набор уплотнительных вставок для розеток / центральных панелей

| | походит к | APT.Nº | CTP. |
|-------------------------|---|--------|-------|
| | Штепсельные розетки SCHUKO с от- кидной крышкой | стр | . 587 |
| | Центральная панель поворотного диммера | стр | . 596 |
| | Центральная панель с вращающейся ручкой для жалюзийного поворотно- го выключателя | | . 597 |
| | Центральная панель для светового сигнала E14 | стр | . 601 |
| | Центральные панели для регулятора кондиционера/вентилятора | стр | . 599 |
| | ЗАГЛУШКИ | стр | . 601 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5 | | | |
| прозрачная | 1010 72 00 | | 1 |



Набор уплотнительных вставок для розеток / центральных панелей

| | походит к | APT.Nº | CTP. |
|----------------|---|--------|---------|
| | Штепсельные розетки SCHUKO с от- кидной крышкой | (| тр. 587 |
| | Центральная панель поворотного диммера | (| тр. 596 |
| | Центральная панель с вращающейся ручкой для жалюзийного поворотного выключателя | | тр. 597 |
| | Центральные панели для регулятора кондиционера/вентилятора | (| тр. 599 |
| | Центральная панель для светового сигнала E14 | (| тр. 601 |
| | ЗАГЛУШКИ | (| тр. 601 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.Nº | | УП. |
| Berker R.1/R.3 | | | |
| прозрачная | 1010 76 00 | | 1 |



Набор уплотнительных вставок для выключателей/кнопок

- также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка
- с крепежным изделием IP44 для крепления винтами

| | ПОХОДИТ К Накладки для клавишных выключа- | APT.Nº | СТР. стр. 591 |
|-------------------------|--|--------|----------------------|
| | пакладки для клавишных выключа- телей/кнопок | | cip. 591 |
| | Накладки для многополюсных кла- вишных выключателей | | стр. 594 |
| | Накладки для аварийного выключателя/кнопки отопления | | стр. 598 |
| | Клавиши со специальным знаком для слепых | | стр. 602 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5 | | | |
| прозрачная | 1010 71 00 | | 1 |









Набор уплотнительных вставок для выключателей/кнопок

- также для применений KNX: 1-секционная кнопка и 1-секционная групповая кнопка
- с крепежным изделием IP44 для крепления винтами

| ПОХОДИТ К Накладки для клавишных выключателей/кнопок Накладки для многополюсных клавишных выключателей Накладки для аварийного выключателя/кнопки отопления Клавиши со специальным знаком для слепых АРТ.№ | APT.Nº | СТР. стр. 591 стр. 594 стр. 598 стр. 602 |
|--|--------|---|
| 1010 77 00 | | 1 |



Набор уплотнительных вставок для приборов ARSYS IP44

ИСПОЛНЕНИЕ Berker R.1/R.3 прозрачная

| | походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--|--------|----------|
| | Штепсельные розетки SCHUKO с от- кидной крышкой | | стр. 587 |
| | Накладки для клавишных выключа- телей/кнопок | | стр. 591 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| Berker Arsys IP 44 | | | |
| Набор уплотнительных вставок для приборов ARSYS IP44 | 1010 00 | | 10 |



Набор уплотнительных вставок для замочных выключателей/замочных кнопочных выключателей

| | ПОХОДИТ К Центральная панель для замочных выключателей/кнопок Центральная панель для замочного/ кнопочного выключателя жалюзи | APT.Nº | СТР. стр. 596 стр. 598 |
|---------------------------------------|---|--------|-------------------------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ Berker Q.1/Q.3, K.1/K.5 | APT.№ | | УП. |
| прозрачная | 1010 70 00 | | 1 |

Рамка с уплотнением

■ В готовых устройствах линии **ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ IP44** (кроме № для зак. 4718 .., 4211 .., 4212 ..) требуется один уплотнительный фланец № для зак. 1884, чтобы обеспечить степень защиты IP44.



Рамка с уплотнением

Использовать только вместе с уплотняющим фланцем, артикул № 1884!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Уплотнительный фланец для прибо-

ров в водозащищенном исполнении, для скрытого монтажа

APT.Nº

1884

| | | i 872 |
|--|--------|--------------|
| ИСПОЛНЕНИЕ ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ IP44 | APT.Nº | УП. |
| цвет: белый, глянцевый, 1-местная | 1328 | 10 |
| цвет: белый, глянцевый, 2-местная | 1329 | 2 |
| цвет: белый, глянцевый, 3-местная | 1330 | 2 |

походит к

Возможны изменения

CTP.

606

УПЛОТНЕНИЯ ІР44



i 872

CTP.

606

2



Рамка с уплотнением

Использовать только вместе с уплотняющим фланцем, артикул № 1884!

■ для вертикального и горизонтального монтажа

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|---|--------|------|
| Уплотнительный фланец для прибо- | 1884 | 606 |
| ров в водозащищенном исполнении, для скрытого монтажа | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

| ИСПОЛНЕНИЕ ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ IP44 | APT.Nº | УП. |
|--|---------|-----|
| цвет: полярная белизна, глянцевый, 1-местная | 1328 09 | 10 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, 2-местная | 1329 09 | 2 |
| цвет: полярная белизна, глянцевый, 3-местная | 1330 09 | 2 |

походит к

1330 01



Рамка с уплотнением

ИСПОЛНЕНИЕ

Использовать только вместе с уплотняющим фланцем, артикул № 1884!

ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ ІР44 цвет: коричневый, глянцевый, 1-местная цвет: коричневый, глянцевый, 2-местная цвет: коричневый, глянцевый, 3-местная

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Уплотнительный фланец для прибо- 1884

APT.Nº

| ров в водозащищенном испол для скрытого монтажа | інении, |
|--|--------------|
| | i 872 |
| APT.№ | УП. |
| 1328 01 | 10 |
| 1329 01 | 2 |



Уплотнительный фланец для приборов в водозащищенном исполнении, для скрытого монтажа

Уплотняющий фланец необходимо поместить между

| уплотняющии фланец неооходимо поместить между опорной пластиной и стеной! | походит к | APT.Nº | CTP. |
|---|--|--------|----------|
| | Штепсельные розетки SCHUKO с от кидной крышкой | - | стр. 587 |
| | МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА РО- ЗЕТОК | | стр. 590 |
| | Накладки для клавишных выключа- телей/кнопок | | стр. 591 |
| | Накладки для многополюсных клавишных выключателей | | стр. 594 |
| | Накладки для многосекционных кла вишных выключателей/кнопок | - | стр. 595 |
| | Центральная панель для замочных выключателей/кнопок | | стр. 596 |
| | НАКЛАДКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ НАЖИМНЫХ КНОПОК ЖАЛЮЗИ | | стр. 597 |
| | Накладки для аварийного выключа- теля/кнопки отопления | | стр. 598 |
| | Центральная панель для нажимной кнопки/светового сигнала E10 | | стр. 601 |
| | Рамка с уплотнением | | стр. 605 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | APT.№ | | УП. |
| ВЛАГОЗАЩ. СКРЫТ. МОНТАЖ ІР44 | | | |
| серый | 1884 | | 10 |



IP20

СКРЫТЫЙ МОНТАЖ В ПОМЕЗЕНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛАТ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛАТ



Промежуточная рамка с откидной крышкой

- с полем для надписи



Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch поло-

Возможность комбинирования с центральными платами коммуникационной техники и центральными платами для установки в клиниках.

■ для центральных плат и панелей 50 x 50 мм

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|----------|----------|
| Центральная плата с вырезом ТАЕ | | стр. 133 |
| Центральная плата для антенной розетки, 4 отверстия (фирма Ankaro) |)- | стр. 151 |
| Центральная плата для антен- ной розетки, 4 отверстия (фирма Hirschmann) | | стр. 152 |
| Центральная плата для широкопо- лосной модемной коробки (фир- ма Wisi) | | стр. 152 |
| Центральная плата для розетки UAI | E | стр. 135 |
| Центральная плата для розетки UAI 2-местной | Ε | стр. 138 |
| Центральная плата с монтажным от верстием Ø 18,8 мм | = | стр. 154 |
| Центральная плата для розетки с вы равниванием потенциалов | ы- | стр. 216 |
| Центральная плата для розетки 6-по люсная | 0- | стр. 216 |
| APT.Nº | | УП. |
| 1022 50 | | 10 |
| 1022 59 | | 10 |
| 1022 51 | | 10 |





Центральная плата для антенной розетки, 2 отверстия

Внимание!

ИСПОЛНЕНИЕ

цвет: белый, глянцевый цвет: полярная белизна цвет: коричневый, глянцевый

исполнение

цвет: белый, глянцевый

цвет: полярная белизна, глянцевый

цвет: коричневый, глянцевый

Используйте только с промежуточным кольцом для центральной платы данной программы.

Для антенной розетки согласно DIN 45330

для центральных плат

| походит к | APT.Nº | CTP. |
|--|--------|----------|
| Промежуточная рамка с откидной крышкой | | стр. 607 |
| Антенная розетка, 2 отверстия, конечная | 4502 | 147 |
| Антенная розетка, 2 отверстия, проходная | 4515 | 148 |
| APT.№ | | УП. |
| 1486 02 | | 10 |
| 1486 09 | | 10 |
| 1486 01 | | 10 |

607

