

lumina



**Увімкни
власний
СТИЛЬ.**


Відкрийте для себе нові серії,
які адаптовані до сучасного життя.

:hager



lumina soul

Ваш комфорт.

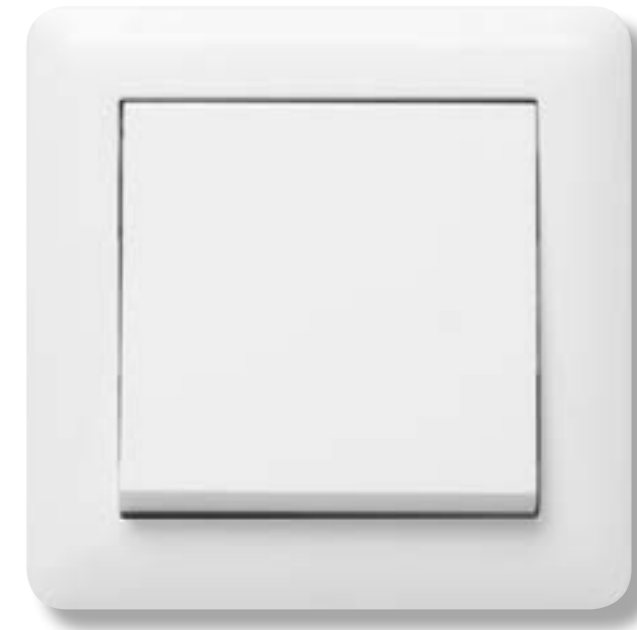

Lumina soul - це ваш комфорт у будь-яких умовах. Ця серія для тих, хто цінує прості рішення. Це функціональність та яскравий штрих до будь-якого інтер'єру.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Колір: білий глянцевий RAL9016



lumina intense

Більше натхнення?



Класичні кольори, що відкривають нові можливості. Білі, срібні та чорні аксесуари із серії lumina intense розроблені для людей, які очікують ідеальної гармонії навіть у найдрібніших деталях.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Доступні кольори: білий глянцевий RAL9016, срібний матовий RAL9006, чорний матовий RAL9004



lumina passion

Відкрий нові МОЖЛИВОСТІ.



Ви потребуєте більше вражень? Завдяки вишуканим матеріалам, які використовуються для виготовлення рамок серії Lumina passion, проста розетка стає унікальною деталлю, яка порадує навіть найвибагливіших творців власного стилю.






Матеріал рамок: скло чорне, скло біле, алюміній срібний, алюміній чорний, алюміній латунь, дерево бук, дерево дуб античний

lumina рамки

Габаритні розміри


01 Надійний механізм

Механізм підходить для всіх рамок серії Lumina. Випускається в комплекті з клавішею або відповідним гніздовим елементом.

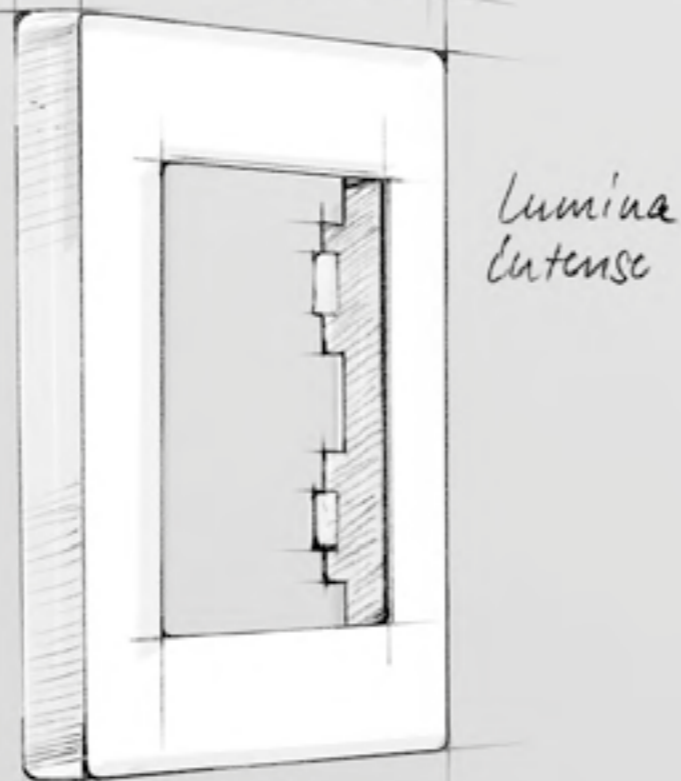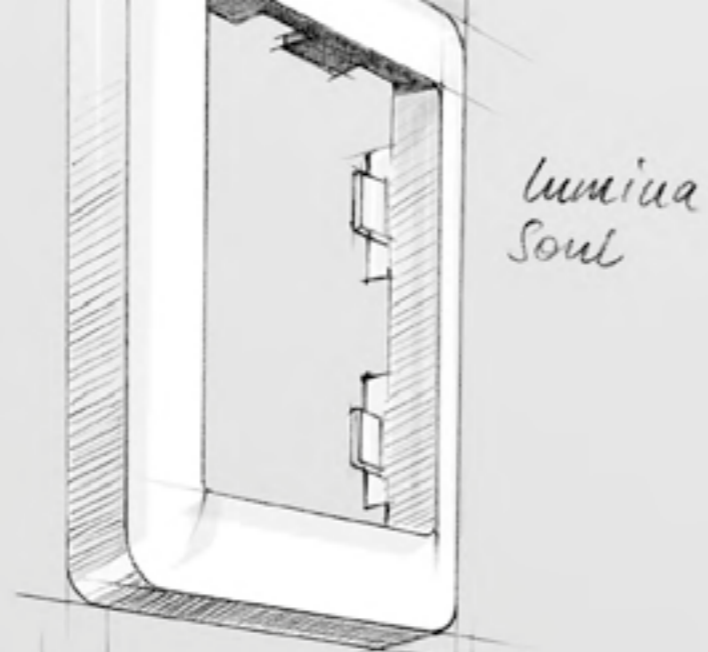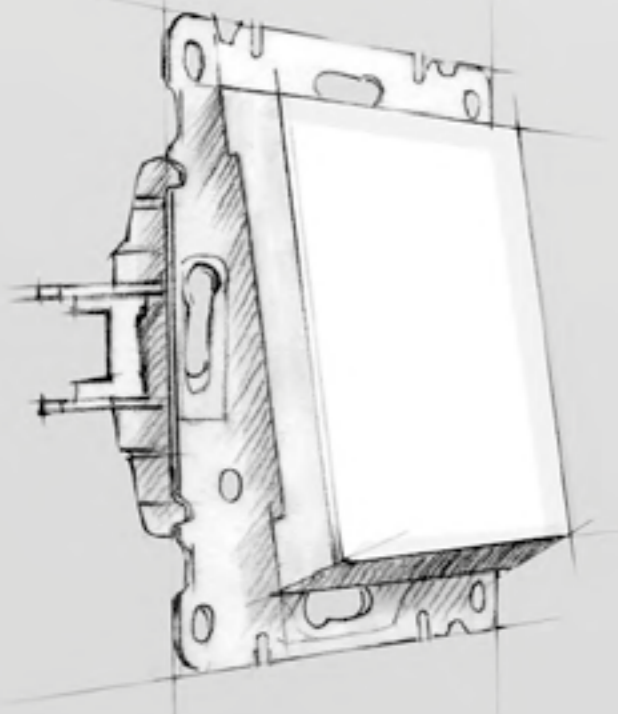


02 Три стиля рамок

Неважливо, що Ви оберете - класичний дизайн lumina soul або гармонію в серії lumina intense, чи зупините свій вибір на пристрасті у серії lumina passion. Це Ваше право, адже Ви обираєте стиль.




lumina soul

рамка 1-кратна
шир. 80 мм x вис. 80 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 151 мм x вис. 80 мм, 2-кратна
шир. 222 мм x вис. 80 мм, 3-кратна
шир. 293 мм x вис. 80 мм, 4-кратна
шир. 364 мм x вис. 80 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 151 мм x шир. 80 мм, 2-кратна
вис. 222 мм x шир. 80 мм, 3-кратна
вис. 293 мм x шир. 80 мм, 4-кратна
вис. 364 мм x шир. 80 мм, 5-кратна




lumina intense

рамка 1-кратна
шир. 87,4 мм x вис. 87,4 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 158,5 мм x вис. 87,4 мм, 2-кратна
шир. 229,8 мм x вис. 87,4 мм, 3-кратна
шир. 300,4 мм x вис. 87,4 мм, 4-кратна
шир. 371,4 мм x вис. 87,4 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 158,5 мм x шир. 87,4 мм, 2-кратна
вис. 229,8 мм x шир. 87,4 мм, 3-кратна
вис. 300,4 мм x шир. 87,4 мм, 4-кратна
вис. 371,4 мм x шир. 87,4 мм, 5-кратна



lumina passion

рамка 1-кратна
шир. 91,5 мм x вис. 91,5 мм



рамки від 2-кратної до 4-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 162,5 мм x вис. 91,5 мм, 2-кратна
шир. 233,5 мм x вис. 91,5 мм, 3-кратна
шир. 304,5 мм x вис. 91,5 мм, 4-кратна

рамки від 2-кратної до 3-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 162,5 мм x шир. 91,5 мм, 2-кратна
вис. 233,5 мм x шир. 91,5 мм, 3-кратна

упаковка № арт.

упаковка № арт.

упаковка № арт.

упаковка № арт.

Кнопки 1-клавішні

Вимикачі для жалюзі

Клавіші з символами та підсвіткою

Розетка для зарядки USB

Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт

білий	12	WL0110
срібний	12	★ WL0112
чорний	12	★ WL0113

10 AX, 250 В~
- 1-полюсний
- з самозакримними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач для жалюзі

білий	12	WL0310
срібний	12	★ WL0312
чорний	12	★ WL0313

10 AX, 250 В~
- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозакримними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Клавіша з символом „Дзвоник”

біла	18	WL6110
срібна	18	★ WL6112
чорна	18	★ WL6113

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Розетка для зарядки USB**

біла	12	★ WL4210
срібна	12	★ WL4212
чорна	12	★ WL4213

230 В~, 50/60 Гц
вихідний струм на роз'єм макс. 2,0 А
вихідний струм під час роботи обох роз'ємів макс. 2,0 А

- з 2 роз'ємами USB тип А
- для зарядки мобільних пристроїв по кабелю USB

Вимикачі з підсвіткою

Вимикач 1-полюсний з підсвіткою

білий	12	WL0210
срібний	12	★ WL0212
чорний	12	★ WL0213

10 AX, 250 В~
- 1-полюсний
- неонові лампа в комплекті
- з самозакримними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач для жалюзі «Контактор» 1-тактовий

білий	12	WL0320
срібний	12	★ WL0322
чорний	12	★ WL0323

10 AX, 250 В~
- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозакримними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Клавіша з символом „Світло”

біла	18	WL6120
срібна	18	★ WL6122
чорна	18	★ WL6123

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Розетки

Розетка без заземлення

Розетка без заземлення

біла	12	WL1010
срібна	12	★ WL1012
чорна	12	★ WL1013

16 А, 250 В~
- 2 полюсна
- з гвинтовими контактами

Вимикач універсальний з підсвіткою

білий	12	WL0220
срібний	12	★ WL0222
чорний	12	★ WL0223

10 AX, 250 В~
- 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач
- з самозакримними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Комплект прокладок для вимикачів

10 53 1884

- для досягнення рівня захисту IP44 в клавішних вимикачах

Клавіша з символом „Сходи”

біла	18	WL6130
срібна	18	★ WL6132
чорна	18	★ WL6133

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Розетки з заземленням

Розетка з центральним контактом заземлення „DATA”

червона гвинтові клеми	12	★ WL1029
червона гвинтові клеми**	12	★ WL1429

16 А, 250 В~
- 2-полюсна з заземленням
- червона накладка

Вимикачі для готельних карток

Вимикач для готельних карток

білий	12	WL0510
срібний	12	★ WL0512
чорний	12	★ WL0513

10 AX, 250 В~
товщина карти 0,8 ... 1,2 мм, ширина макс. 55 мм
- з вимикачем механічним, 1-полюсним
- підсвітка при вийнятій картці
- з самозакримними клемми и
- картка в комплекті

Акcesуари для вимикачів

Клавіші з символами

Клавіша з символом „Дзвоник”

біла	18	WL6010
срібна	18	★ WL6012
чорна	18	★ WL6013

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

Клавіша з символом „Світло”

біла	18	WL6020
срібна	18	★ WL6022
чорна	18	★ WL6023

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

Клавіша з символом „Сходи”

біла	18	WL6030
срібна	18	★ WL6032
чорна	18	★ WL6033

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

Електроніка

Світлорегулятор поворотний

Світлорегулятор поворотний

білий	12	WL4010
срібний	12	★ WL4012
чорний	12	★ WL4013

лампи розжарювання 60 – 600 Вт;
лампи галогенові 230В 60 – 600 Вт;
250В~, 50 Гц

- з поворотним вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

Світлорегулятор нажимний

Світлорегулятор нажимний IR

білий	12	WL4030
срібний	12	★ WL4032
чорний	12	★ WL4033

лампи розжарювання 60 – 300 Вт;
лампи галогенові 230В 60 – 300 Вт;
250В~, 50 Гц

- з кнопковим вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження
- можливо керування за допомогою інфрачервоного пульта стандарт RC5
- з гвинтовими клемми

Датчик руху

Датчик руху 1,1 м**

білий	12	WL4110
срібний	12	★ WL4112
чорний	12	★ WL4113

230В~; 50/60 Гц
лампи розжарювання 250 Вт;
лампи LED 230 В 50 Вт
висота монтажу 1,1 м
діапазон детекції 5 м
кут детекції 94°
регуляція освітленості 10 – 1000 лк

- з 2 потенціометрами для регулювання інтенсивності освітлення і затримки часу відключення

** Виріб доступний по запиту

упаковка № арт.



Комплект прокладок IP-44 для розеток з кришкою

18 WL7023

- для досягнення рівня захисту IP44 в розетках з кришкою



Розетка подвійна з контактами заземлення

біла 12 ★ WL1250
срібна 12 ★ WL1252
чорна 12 ★ WL1253

16 A, 250 В~

- в комплекті з рамкою та накладкою
- з гвинтовими клемми



Розетка подвійна з контактами заземлення з захисними шторками

біла 12 ★ WL1260
срібна 12 ★ WL1262
чорна 12 ★ WL1263

16 A, 250 В~

- в комплекті з рамкою та накладкою
- з гвинтовими клемми

Розетки з заземленням



Розетка з контактами заземлення

гвинтові клемми
біла 12 WL1050
срібна 12 ★ WL1052
чорна 12 ★ WL1053

самозажимні клемми**

біла 12 ★ WL1450
срібна 12 ★ WL1452
чорна 12 ★ WL1453

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням



Розетка з контактами заземлення з захисними шторками

гвинтові клемми
біла 12 WL1060
срібна 12 ★ WL1062
чорна 12 ★ WL1063

самозажимні клемми**

біла 12 ★ WL1460
срібна 12 ★ WL1462
чорна 12 ★ WL1463

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- підвищений захист від дотику

упаковка № арт.



Розетка з контактами заземлення з кришкою

гвинтові клемми
біла 12 WL1150
срібна 12 ★ WL1152
чорна 12 ★ WL1153

самозажимні клемми**

біла 12 ★ WL1550
срібна 12 ★ WL1552
чорна 12 ★ WL1553

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023



Розетка з контактами заземлення з кришкою з захисними шторками

гвинтові клемми
біла 12 WL1160
срібна 12 ★ WL1162
чорна 12 ★ WL1163

самозажимні клемми**

біла 12 ★ WL1560
срібна 12 ★ WL1562
чорна 12 ★ WL1563

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- підвищений захист від дотику
- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023

Мультимедійні розетки

Розетки акустичні



Розетка акустична одинарна

біла 12 WL3310
срібна 12 ★ WL3312
чорна 12 ★ WL3313

- для підключення 1 гучномовця

Розетки HDMI



Розетка HDMI**

біла 12 ★ WL2610
срібна 12 ★ WL2612
чорна 12 ★ WL2613

- з роз'ємом HDMI™ тип А, вер. 1.3

упаковка № арт.

Інформаційні розетки



Панель подвійна для RJ12/RJ45

біла 12 WL2320
срібна 12 ★ WL2322
чорна 12 ★ WL2323

- для монтажу модулів RJ12/RJ45 стандарту Keystone Jack



Телефонні, комп'ютерні роз'єми

модуль RJ-45 UTP, 5е кат., безінструментальний, SLIM WL9002
модуль RJ-45 UTP, 6 кат. 11014620
модуль RJ-45 FTP, 6 кат. 11014720

- UTP неекранований
- FTP екранований



Мультимедійні роз'єми

Модуль F-Туре для підключення 11017001

- UTP неекранований
- FTP екранований

Аксесуари



Лицьова панель для розеток RTV-SAT

біла 12 WL6310
срібна 12 ★ WL6312
чорна 12 ★ WL6313

- з можливістю розриву штекера для входу SAT




Розетка TV, одинарна

біла 12 WL3210
срібна 12 ★ WL3212
чорна 12 ★ WL3213

діапазон частот SAT 5-862 МГц
затухання сигналу SAT 0,5 дБ

- для інсталяцій DVB-T
- прийом сигналу ефірного та кабельного
- для структур з'єднання типу «Зірка»
- самозажимні клемми



Розетка SAT, одинарна

біла 12 WL3230
срібна 12 ★ WL3232
чорна 12 ★ WL3233

діапазон частот SAT 5-2400 МГц
затухання сигналу SAT 0,5 дБ

- для інсталяцій SAT
- роз'єм типу „F”
- для прийому супутникового сигналу
- для структур з'єднання типу «Зірка»
- самозажимні клемми

** Виріб доступний по запиті

** Виріб доступний по запиті



**Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
“Поло-Електрообладнання”**
вул. Сім’ї Кульженків, 12Б,
04074, Київ

тел./факс. (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

hager.ua

”

”